GRUNDIG

TV Service Manual

6. Ergänzung / Supplement 6

DIGI 100

CUC 1807
CUC 1837
CUC 1838
CUC 1839
CUC 1934
CUC 1935

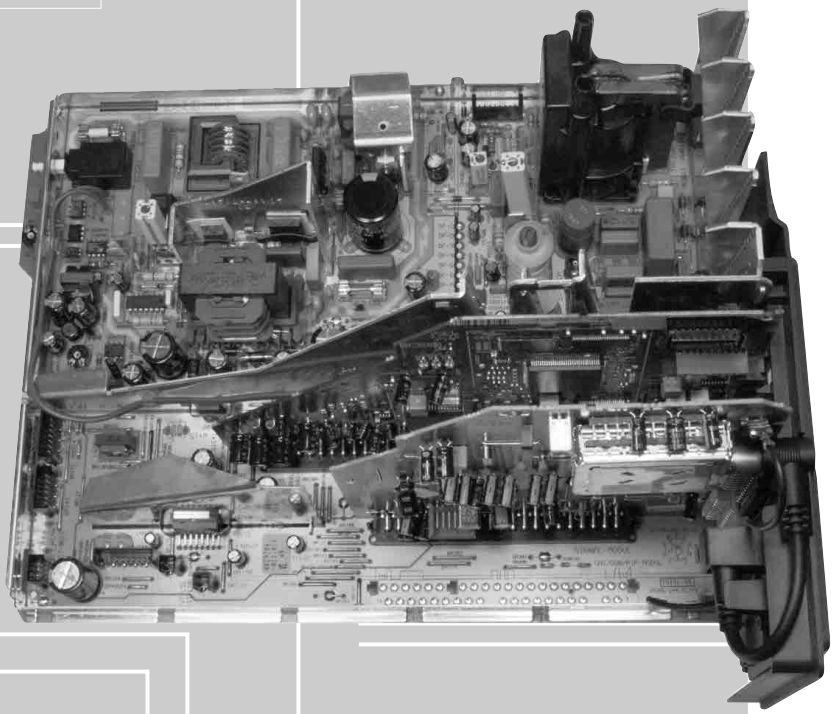

Geräteliste siehe Seite 2, 3
List of TV Receivers see Page 2, 3

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual	Service Training
DIGI 100	4 + 5	Sicherheit Safety	DIGI 100
Materialnr./Part No. 720100305000	Materialnr./Part No. 720100305400 720100305500	Materialnr./Part No. 720108000000	Materialnr./Part No. (D) 720103502100 (GB) 720103502200

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	*0180/52318-41*
TV	*0180/52318-49*
SAT	*0180/52318-48*
VCR/LiveCam	*0180/52318-42*
HiFi/Audio	*0180/52318-43*
Car Audio	*0180/52318-44*
Telekommunikation	*0180/52318-45*
Fax:	*0180/52318-51*
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	*0180/52318-99*

Ersatzteil-Verkauf: *Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr*
Telefon: *0180/52318-40*
Fax: *0180/52318-50*

Kundendienst/Werkstätten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr
Telefon: *0180/52318-52*
Fax: *0180/52318-46*

gebührenpflichtig

Materialnummer/Part Number 720100305600
Änderungen vorbehalten/Subject to alteration
H-S46 0902
http://www.grundig.com

CUC 1807

XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY
GCL8000 / VNA
GCL8077 / VNA

CUC 1837

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY
GCL0800 / VNA, VNX
GCL0820 / VNA, VNX

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY
GCK9800 / VNA, VNX
GCK9810 / VNA, VNX

XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY
GCI8300 / VNA, VNX
GCI8377 / VNA, VNX

WIEN SE 6340 DOLBY
GCM5500 / VNA

ST 70-265/8 DOLBY
GCM5400 / VNA, VNX

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY
GCK6500 / VNX, VNR, VNU
GCK6592 / VNA, VNX, VNG, VNR, VNU

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY
GCK6675 / VNA, VNX, VNG, VNR, VNU
GCK6692 / VNX, VNG, VNR, VNU

DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY
GCI8572 / VNA, VNX

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY
GCI8452 / VNA, VNX
GCI8472 / VNA, VNX

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY
GCM8300 / VNA, VNX, VNG, VNR, VNU
GCM8310 / VNA, VNX, VNG, VNR, VNU
GCM8320 / VNX, VNG, VNR, VNU

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY
GCL0600 / VNX
GCL0642 / VNX, VNR
GCL0692 / VNX, VNR

ST 70-398 DOLBY
GCM3300 / VNA, VNX

M 70-879/8 DOLBY
GCM5100 / VNA

ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY
GCN6400 / VNA, VNX

BOSTON SE 7012 DOLBY
GCI2324 / VNA
GCI2375 / VNA

CUC 1838

M 72-109 MV/DOLBY
GCM5300 / VNA, VNX

MF 72-258 DOLBY
GCM8200 / VNA

XENTIA 72 M 72-420 DOLBY
GCL6900 / VNA
GCL6977 / VNA

XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY
GCL7000 / VNA
GCL7077 / VNA

XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY
GCL6777 / VNA, VNX

XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY
GCL6877 / VNA, VNX

M 72-798 DOLBY
GCM5200 / VNA, VNX

SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY
GCM2700 / VNA, VNX, VNG

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY
GCM1900 / VNA, VNX, VNG

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY
GCM4700 / VNA, VNX

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110/8 DOLBY
GCL8600 / VNA, VNX

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY
GCM9100 / VNA, VNX

TORONTO SE 7216 DOLBY
GCK6875 / VNA

TORONTO SE 7216/8 DOLBY
GCK6775 / VNA

SYDNEY SE 7240 DOLBY
GCM5700 / VNA
GCM5710 / VNA

ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY
GCK6475 / VNX, VNG

ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY
GCN6300 / VNX, VNG

CUC 1839

M 84-212/8 DOLBY
GCI9090 / VNA

LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY
GCM3000 / VNA, VNX

CUC 1934

ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY
GCI9142 / VNA

XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY
GCK9677 / VNA

ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY
GCM5800 / VNA

CUC 1935

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY
GCI9242 / VNA
GCI9292 / VNA

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY
GCK9577 / VNA, VNX, VNG, VNR, VNU, VNN

ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY
GCM5900 / VNA

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY
GCL8540 / VNA, VNX, VNG

MW 82-3112 MV/DOLBY
GCM9800 / VNA
GCM9810 / VNA

HAMBURG SE 8240 DOLBY
GCL7900 / VNA

DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY
GCM4000 / VNA, VNX, VNG
GCM4010 / VNX, VNG

Hinweis
Für diese Geräte sind die Unterschiede zu den im Service Manual 720100305000 und in den Ergänzungen 720100305100…5400 aufgeführten Geräten (VNM) in den Ersatzteillisten dieser Ergänzung dokumentiert.

Remark
For these units, the differences with respect to the units (VNM) stated in the Service Manual 720100305000 and in the supplements 720100305100…5400 are documented in the spare parts lists of this supplement.

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für die auf den Seiten 2, 3 aufgeführten Geräte gilt das Service Manual DIGI 100.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:
– Service Manual DIGI 100 (Materialnummer 720100305000)
– 4. Ergänzung DIGI 100 (Materialnummer 720100305400)
– 5. Ergänzung DIGI 100 (Materialnummer 720100305500)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual DIGI 100 applies to the sets specified on pages 2, 3.
This supplement describes the differences and the additionally fitted components of the sets.

Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual DIGI 100 (Part number 720100305000)
– Supplement 4 DIGI 100 (Part number 720100305400)
– Supplement 5 DIGI 100 (Part number 720100305500)
– Service Manual “Safety” (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

Seite
Hinweise 4
Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen 5
Geräte-Ersatzteillisten 6
Chassis-Ersatzteillisten:
CUC 1807 116
CUC 1837 117
CUC 1838 150
CUC 1839 191
CUC 1934 192
CUC 1935 197

Table of Contents

Page
Notes 4
List of Modules – Service Manual with Supplements 5
Spare Parts Lists for Units 6
Spare Parts Lists for Chassis:
CUC 1807 116
CUC 1837 117
CUC 1838 150
CUC 1839 191
CUC 1934 192
CUC 1935 197

Hinweise

Wegen Veränderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der Rückwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines eventuell vorhandenen Standfußes ist das Gerät gegen Kippen zu sichern.

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Hinweis zu Kabelbindern zum Wiederöffnen
Diese Kabelbinder können durch Drücken der Rastnase in Pfeilrichtung wieder geöffnet werden.

Notes

Because of the change of the centre of gravity when removing the rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Note to reopen the cable clamps.
These cable clamps can be reopened by pressing the locking lug in the direction of the arrow.

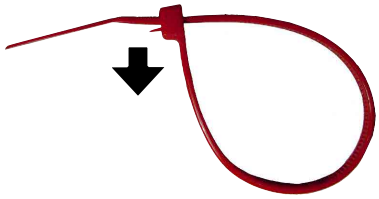

Signalbaustein
Werden die Signalbausteine 295042022400 / 295042622400 mit Philips-Tuner anstelle der Signalbausteine 295042022100 / 295042622100 mit Grundig-Tuner eingebaut, so müssen im TV-Gerät folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Softwarestand prüfen (durch Betätigen der Taste "i" (EASY DIALOG) und der "grünen" Taste wird die Software-Versionsnummer des TV-Gerätes angezeigt).
- Bei Softwarestand kleiner XXX.31 neuesten Softwarestand laden.
- Tuner "Philips UV 1316S" einstellen (Menü "Terr. Tuner" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Hardware-Einstellungen").
- Einstellung mit "OK" bestätigen und Menü mit "i" wieder verlassen.

Signal Module
If the signal modules 295042022400 / 295042622400 with Philips tuner are fitted in place of the signal modules 295042022100 / 295042622100 with Grundig tuner, the following setting must be carried out on the TV set:
- Check the software version (press the "i" button (EASY DIALOG) and the "green" button to display the software version number of the TV set).
- If the software version is below XXX.31, load the latest version.
- Select the tuner option "Philips UV 1316S", (in the "Terr. Tuner" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Service menu for the dealer" –> Code "8500" –> "Hardware settings").
- Confirm the setting with "OK" then press "i" to exit the menu.

Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen
List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual DIGI 100 720100305000	4. Ergänzung Supplement 4 DIGI 100 720100305400	5. Ergänzung Supplement 5 DIGI 100 720100305500
Chassisplatte Chassis Board	29704011 . . . . 29704019	Seite / Page 3-1	Seite / Page 9	Seite / Page 27
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	Seite / Page 3-33	Seite / Page 39	Seite / Page 45
	295042022400	–	–	Seite / Page 45
	295042622100	Seite / Page 3-33	Seite / Page 39	Seite / Page 45
	295042622400	–	–	Seite / Page 45
Feature-Modul Feature Module	295042032100	Seite / Page 3-19	Seite / Page 25	Seite / Page 53
	295042032200	–	–	Seite / Page 67
	295042033100	–	–	Seite / Page 53
	295042033200	–	–	Seite / Page 67
	295042034200	–	–	Seite / Page 67
Netzteilplatte Mains Section Board	293052022100	–	–	Seite / Page 81
Fokussierungsplatte Focusing Board	293050254400	Seite / Page 3-55	Seite / Page 51	Seite / Page 87
	293050254500	Seite / Page 3-55	Seite / Page 51	Seite / Page 87
	293050255000	–	–	Seite / Page 87
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223100	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–
	293051223300	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–
	293051223400	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–
	293051223500	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–
	293051223600	Seite / Page 3-57	Seite / Page 47	–
	293051224500	–	Seite / Page 47	–
Bedienplatte Control Board	295010851400	–	–	Seite / Page 89
Keyboard	295010840800	–	–	Seite / Page 91
LED-Platte LED Board	293050176400	–	Seite / Page 56	Seite / Page 92
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010870900	–	–	Seite / Page 91
Buchsenplatte Socket Board	293050084500	–	–	Seite / Page 93
	293050085100	–	–	Seite / Page 94
PIP-Signalbaustein PIP Signal Module	295042120400	Seite / Page 3-61	–	–
SAT-Baustein SAT Module	295042220200	Seite / Page 3-65	–	–
PIP/VGA-Baustein PIP/VGA Module	295042062100	Seite / Page 3-70	–	–

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2002 XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921845024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8000 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921845024000		XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590703		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY STRIP POWER CPL
0218.000		296383190101		ZIERLEISTE KPL ALU SILBER	ORNAMENTAL STRIP CPL ALU SILVER
WW.		759550275700		ZIERLEISTE KPL BLAU	ORNAMENTAL STRIP CPL BLUE
WW.		759550275800		ZIERLEISTE KPL HOLZ DUNKEL	ORNAMENTAL STRIP CPL WOOD DARK
WW.		759550275900		ZIERLEISTE KPL HELL GRUEN	ORNAMENTAL STRIP CPL LIGHT GREEN
WW.		759550276000		ZIERLEISTE KPL ORANGE	ORNAMENTAL STRIP CPL ORANGE
0226.000		293033750603		DRAHTFEDER KLAPPE	WIRE SPRING FLAP
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291103016405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
WW.		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
		218459410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218459410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218459410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218459410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218459410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218459410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1807 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1807 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921845024000 BESTELL-NR.: GCL8000 AUSGABE 9/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921845024000 ORDER NR: GCL8000 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY

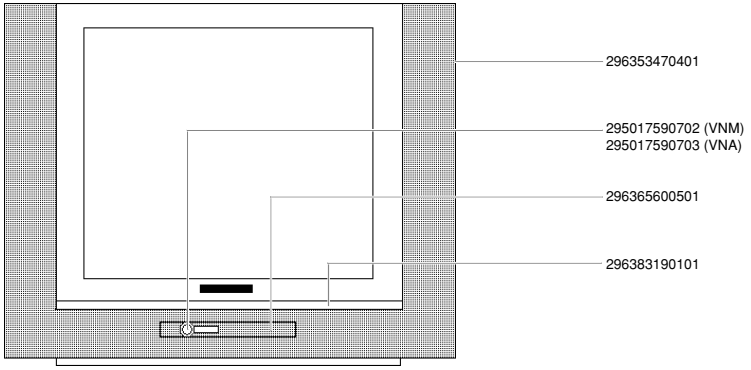

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2002

XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921845027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8077 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921845027700		XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590703		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY STRIP POWER CPL
0320.000		291103016405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
WW.		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 100 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		218459410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218459410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218459410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218459410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218459410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218459410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1807 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1807 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY ELON METALLIC MAT.-NR.: 921845027700 BESTELL-NR.: GCL8077 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY ELON METALLIC PART NO: 921845027700 ORDER NR: GCL8077 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY

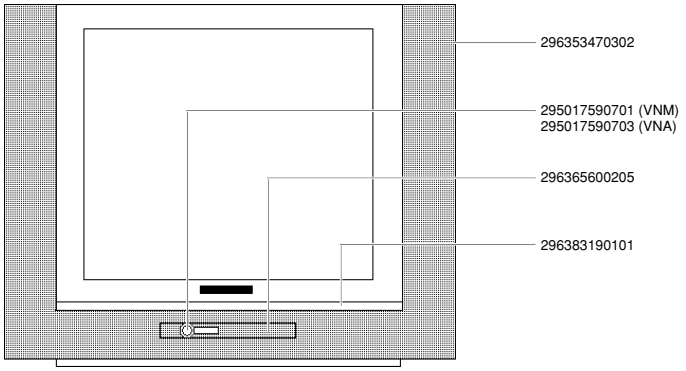

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2002 ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917014000		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367089103		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104526402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
		219179412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921917014000 BESTELL-NR.: GCL0800 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921917014000 ORDER NR: GCL0800 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

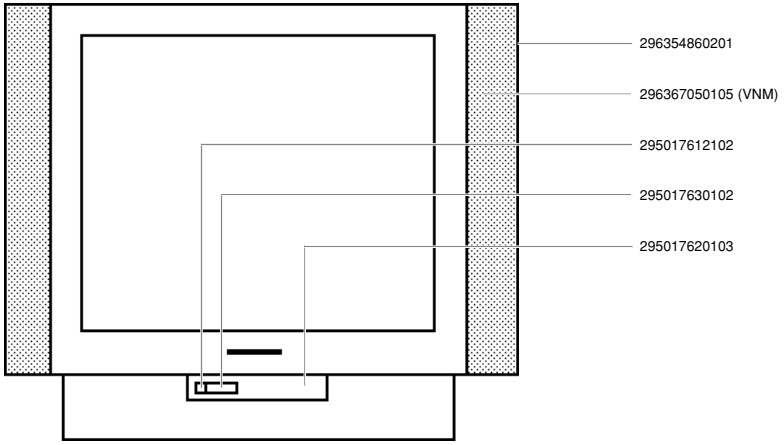

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2002 ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917014000		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0225.000		295017620104		KLAPPE BEDIENTEIL DRUCK KPL	FLAP CONTROL UNIT PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367089104		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104526502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
		219179412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191600	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921917014000 BESTELL-NR.: GCL0800 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921917014000 ORDER NR: GCL0800 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

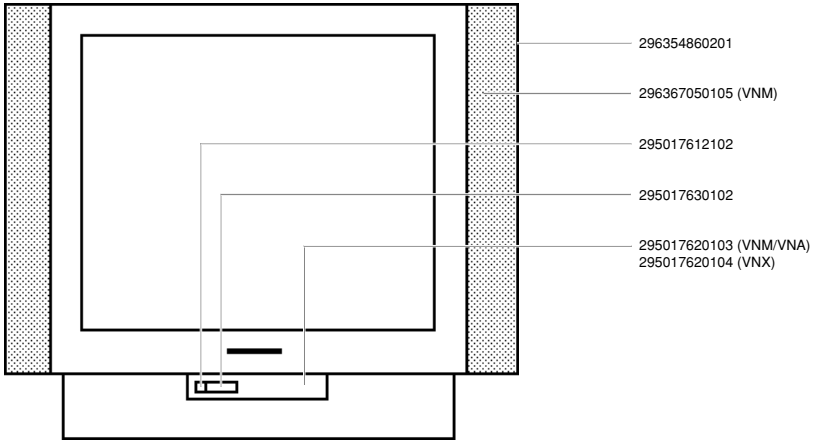

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 2001

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0820 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917016900		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000		297981110800		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE
0200.000		296354860101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367080501		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104526402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0750.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICTURE TUBE
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFTSTECKER CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830002041200		BILDR.A59EAK071X44 PHILIPS	PICT.TUBE A59EAK071X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1301.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1352.000		295017620201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
		219179412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040114100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

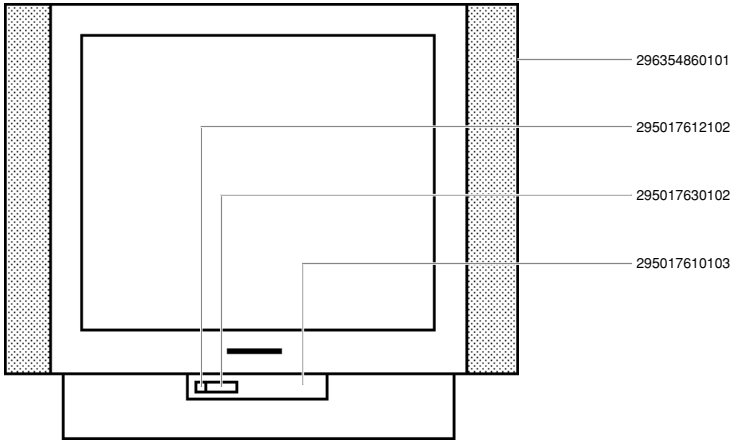

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2002 ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0820 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917016900		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0320.000		291104526502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
1301.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		295017620202		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
		219179412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921917016900 BESTELL-NR.: GCL0820 AUSGABE 10/2001 VERSION NR.: **VNA**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921917016900 ORDER NR: GCL0820 EDITION 10/2001 VERSION NO.: **VNA**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2002 ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
				VERSION NR. : **VNA**	VERSION NO. : **VNA**
		921917024000		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367089103		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104536402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
		219179411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219179411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219179411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219179411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921917024000 BESTELL-NR.: GCK9800 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921917024000 ORDER NR: GCK9800 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

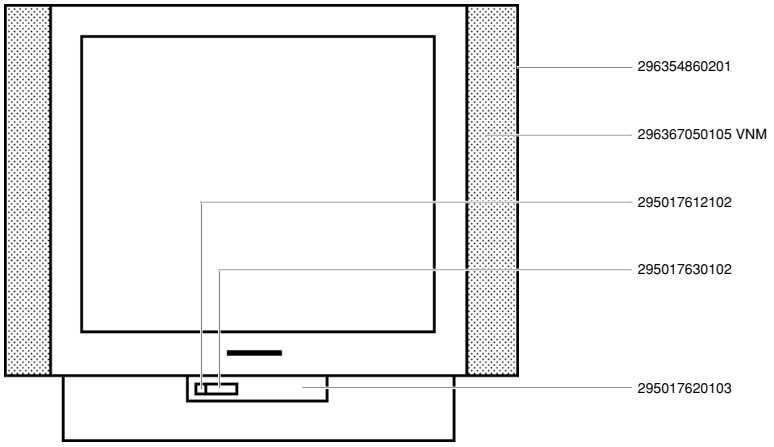

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2002 ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917024000		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367089104		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104536502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		295017620104		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380230101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
		219179411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219179411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219179411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219179411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040191700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921917024000 BESTELL-NR.: GCK9800 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921917024000 ORDER NR: GCK9800 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

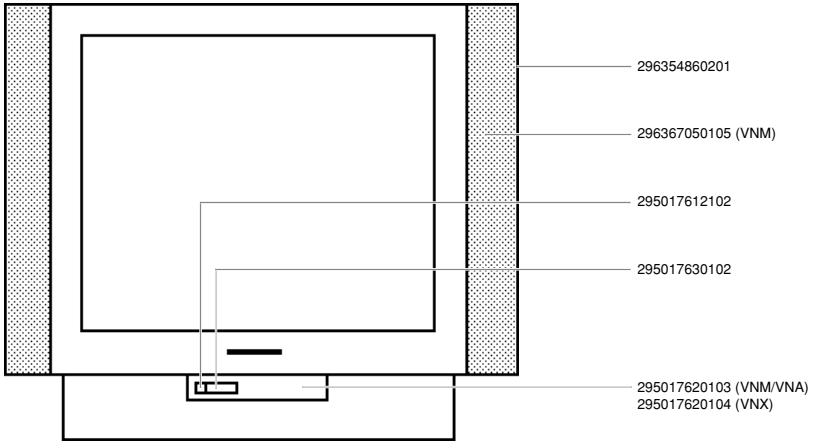

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9810 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917029200		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104536402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219179411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219179411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219179411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219179411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921917029200 BESTELL-NR.: GCK9810 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE PART NO: 921917029200 ORDER NR: GCK9810 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

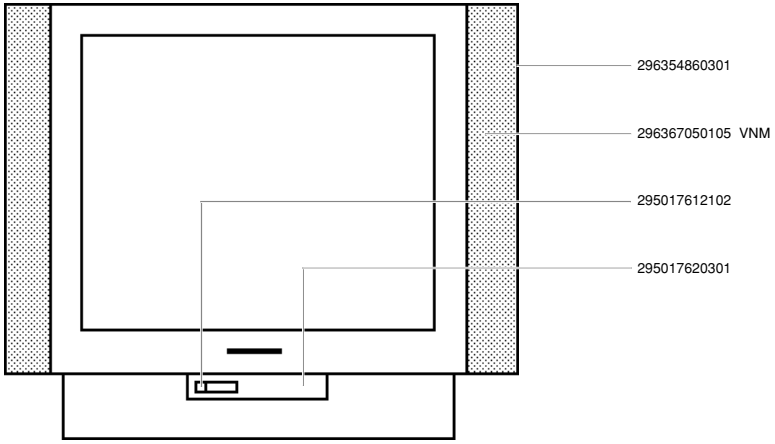

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9810 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
				VERSION NR.: **VNX**	VERSION NO.: **VNX**
		921917029200		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0225.000		295017620302		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296367080302		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104536502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219179411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219179411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219179411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219179411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219179411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219179411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921917029200 BESTELL-NR.: GCK9810 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE PART NO: 921917029200 ORDER NR: GCK9810 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

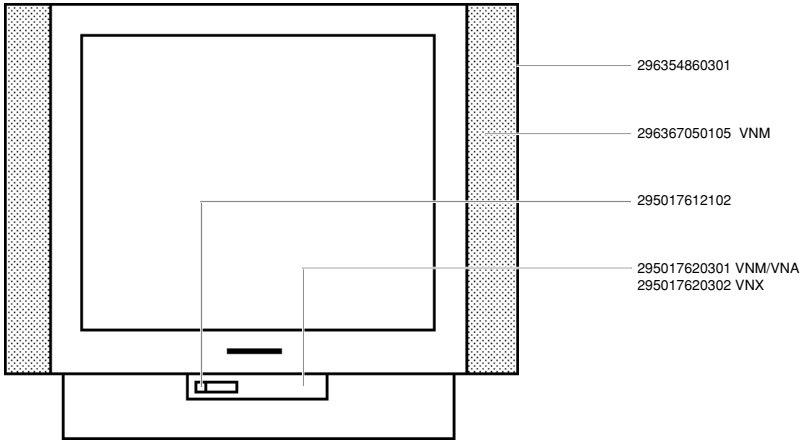

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2001 XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921852024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8300 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921852024000		XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY KEIN E-TEIL	XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY NO SPARE PART
0200.000		296352890301		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260460500	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	ASE INSERT
0222.000		296382580101		ZIERLEISTE KPL ALU SILBER	ORNAMENTAL STRIP CPL ALU SILVER
WW.		759550276100		ZIERLEISTE KPL BLAU	ORNAMENTAL STRIP CPL BLUE
WW.		759550276200		ZIERLEISTE KPL HOLZ DUNKEL	ORNAMENTAL STRIP CPL WOOD DARK
WW.		759550276300		ZIERLEISTE KPL HELL GRUEN	ORNAMENTAL STRIP CPL LIGHT GREEN
WW.		759550276400		ZIERLEISTE KPL ORANGE	ORNAMENTAL STRIP CPL ORANGE
0300.000		296363980501		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0314.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291102976405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
1100.000		830002041300		BILDR.A 59 EAK 652X44	PICT.TUBE A 59 EAK 652X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		295010855500		BEDIENEINHEIT M.AUFNAHME KEIN E-TEIL	CONTROL UNIT W.HOLDER CPL NO SPARE PART
1302.000		293033750201		DRAHTFEDER KLAPPE	SPRING FLAP
1304.000		295010851900		BEDIENPLATTE	CONTROL BOARD
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		295017220502		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		295017360402		KLAPPE GEKLEBT KPL	FLAP BONDED CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1360.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1370.000		295017210503		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031688100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1395.000		295017380108		AUFNAHME BEDIENPLATTE DRUCK KPL	HOLDER CONTROL BOARD PRINT CPL
1396.000		295015990102		ABDECKUNG S-BUCHSEN	COVER S-SOCKETS
1397.000	⚠	296382210104		ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
		218529410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218529411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218529411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218529411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218529411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218529411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEME
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	**NOTE:** YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER T FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.D MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010851900	BEDIENPLATTE CONTROL BOARD
D 85001	830997837100	LE-DIODE LUB371GK
IC 84001	830546123600	IC TSOP1236

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921852024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8300 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921852024000		XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0320.000		291102976505		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830002041300		BILDR.A59EAK652X44	PICT.TUBE A59EAK652X44
WW.		830002041500		BILDR.A59EAK252X44 PHILIPS	PICT.TUBE A59EAK252X44 PHILIPS
1395.000		295017380109		AUFNAHME BEDIENPLATTE DRUCK KPL	HOLDER CONTROL BOARD PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		218529410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218529411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218529411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218529411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218529411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218529411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921852024000 BESTELL-NR.: GCI8300 AUSGABE 9/2001 VERSION NR. VNA	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921852024000 ORDER NR: GCI8300 EDITION 9/2001 VERSION NO VNA

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010851900	BEDIENPLATTE DIGI 100 CONTROL BOARD DIGI 100
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921852027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8377 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921852027700		XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0320.000		291102976405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1360.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1370.000		295017210202		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY POWER CPL
1395.000		295017380108		AUFNAHME BEDINPLATTE DRUCK KPL	HOLDER CONTOL BOARD PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		218529410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218529411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218529411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218529411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218529411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218529411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC MAT.-NR.: 921852027700 BESTELL-NR.: GCI8377 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC PART NO: 921852027700 ORDER NR: GCI8377 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY

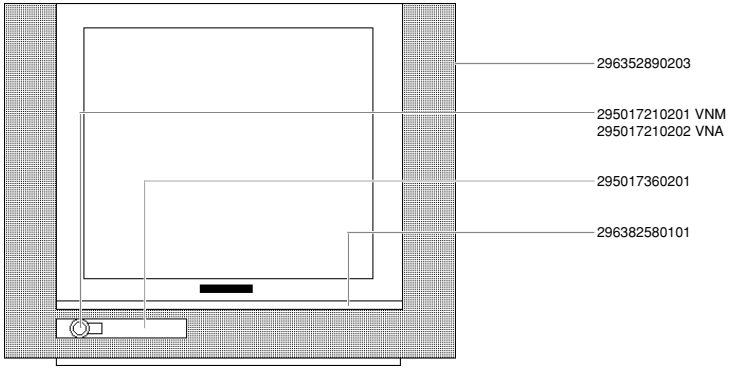

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921852027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8377 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921852027700		XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0320.000		291102976505		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830002041300		BILDR.A59EAK652X44	PICT.TUBE A59EAK652X44
WW.		830002041500		BILDR.A59EAK252X44 PHILIPS	PICT.TUBE A59EAK252X44 PHILIPS
1360.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1370.000		295017210202		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY POWER CPL
1395.000		295017380109		AUFNAHME BEDINPLATTE DRUCK KPL	HOLDER CONTOL BOARD PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		218529410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218529411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218529411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218529411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218529411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218529411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC MAT.-NR.: 921852027700 BESTELL-NR.: GCI8377 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY ELON METALLIC PART NO: 921852027700 ORDER NR: GCI8377 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010851900	BEDIENPLATTE DIGI 100 CONTROL BOARD DIGI 100
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

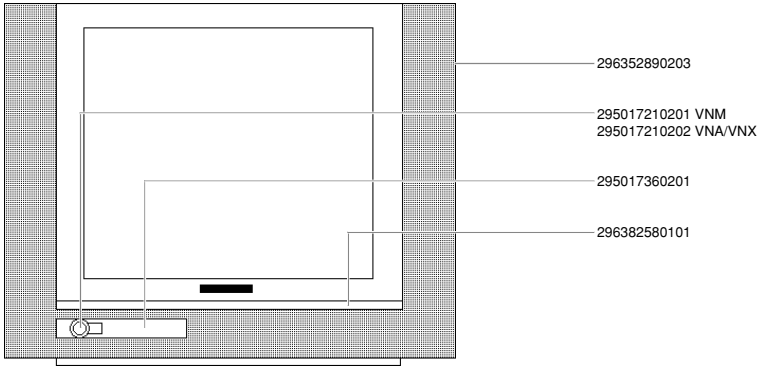

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

WIEN SE 6340 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922207016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5500 TESSA-BLACK/TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922207016900		WIEN SE 6340 DOLBY TESSA-BLACK KEIN E-TEIL	WIEN SE 6340 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296355230601		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	LOUDSPEAKER COMBI 8 OHM
0229.000		296365760102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0252.000		295017380203		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
0320.000		291104086403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0450.000		296361810100		HALTER	HOLDER
0700.000	⚠	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830002041500		BILDROHR A 59 EAK252X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 59 EAK252X44 PHILIPS
1370.000		295017210302		TASTENKNOPF NETZSCHALTER KPL	KEY KNOB MAINS SWITCH CPL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222079410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATION INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194500	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE WIEN SE 6340 DOLBY MAT.-NR: 922207016900 BESTELL-NR: G.CM 5500 AUSGABE 2/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE WIEN SE 6340 DOLBY PART NO: 922207016900 ORDER NO: G. CM 5500 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

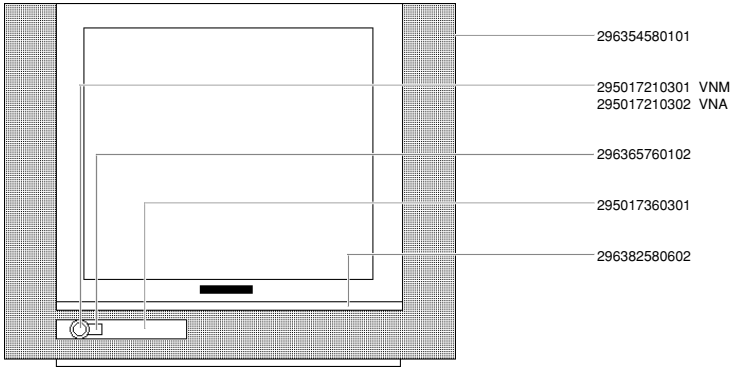

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ST 70-265/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921989027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5400 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921989027500		ST 70-265/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-265/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0320.000		291104256404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID TP
		219899410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219899411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219899411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219899411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219899411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219899411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-265/8 DOLBY MAT.-NR: 921989027500 BESTELL-NR: GCM5400 AUSGABE 3/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-265/8 DOLBY PART NO: 921989027500 ORDER NO: GCM5400 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010852900	BEDIENPLATTE CONTROL BOARD
IC 01863	830521006400	IC MC33164P-5RP
IC 84001	830546123600	IC TSOP1236
IC 84001	830546123600	IC TSOP1236
R 01861	870000754500	KSW 0207 1 MOHM 5%
T 01872	830320755700	TRANS BC557C
T 01873	830320287500	TRANS 2SD1866TV2
T 01877	830329387600	TRANS BC876

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

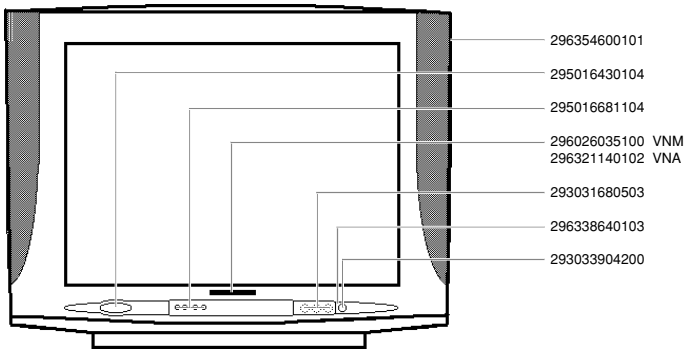

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ST 70-265/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921989027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5400 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921989027500		ST 70-265/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-265/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0320.000		291104256504		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219899410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219899411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219899411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219899411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219899411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219899411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192600	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-265/8 DOLBY MAT.-NR: 921989027500 BESTELL-NR: GCM5400 AUSGABE 3/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-265/8 DOLBY PART NO: 921989027500 ORDER NO: GCM5400 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ST 70-265/8 DOLBY

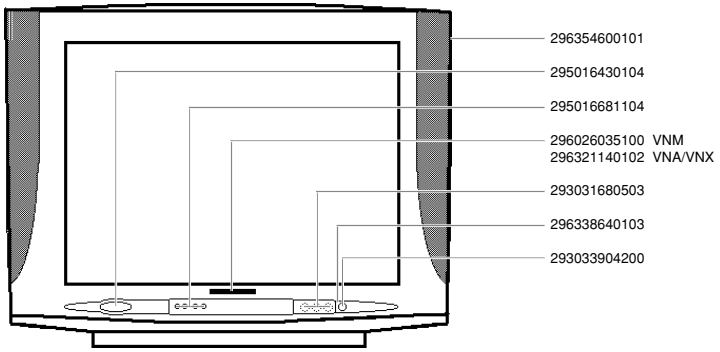

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6500 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921017500		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0320.000		291103816501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413200		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921017500 BESTELL-NR.: GCK6500 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK PART NO: 921921017500 ORDER NR: GCK6500 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

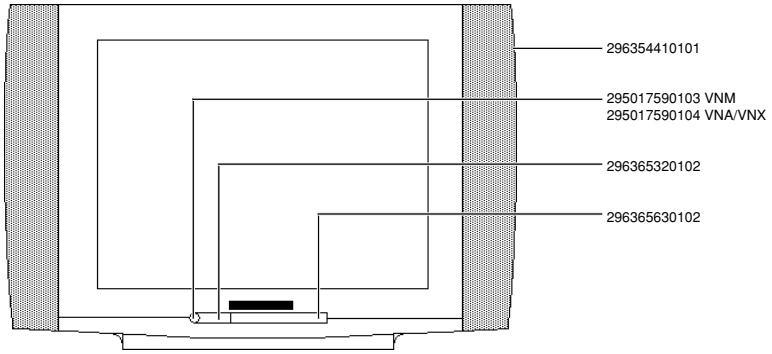

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6500 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921017500		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0300.000		296319810901		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103816701		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413200		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921017500 BESTELL-NR.: GCK6500 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK PART NO: 921921017500 ORDER NR: GCK6500 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

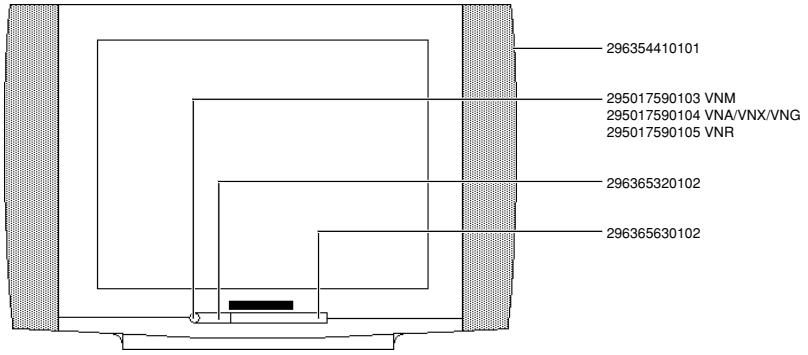

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6500 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921017500		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0300.000		296319810901		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104616801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413500		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413600		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921017500 BESTELL-NR.: GCK6500 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY BLACK PART NO: 921921017500 ORDER NR: GCK6500 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

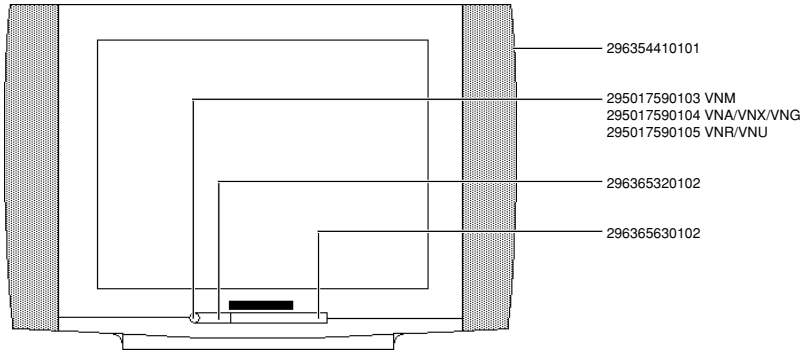

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6592 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921019200		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0320.000		291104616401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 100 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219219412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040110100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921019200 BESTELL-NR.: GCK6592 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE PART NO: 921921019200 ORDER NR: GCK6592 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

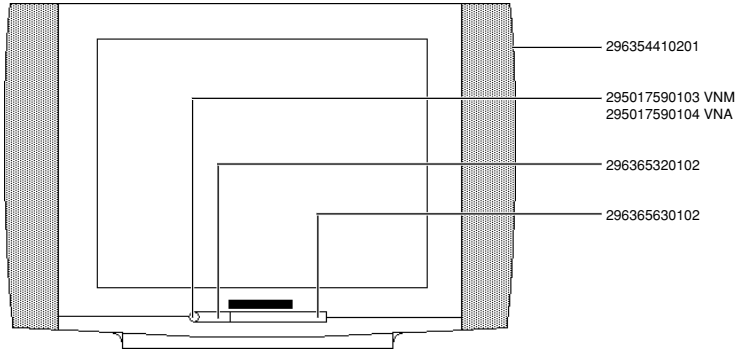

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6592 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921019200		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0320.000		291103816501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413200		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921019200 BESTELL-NR.: GCK6592 AUSGABE 11/2000 VERSION NR:. **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE PART NO: 921921019200 ORDER NR: GCK6592 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

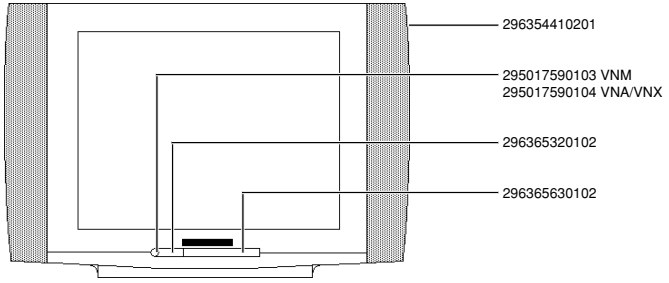

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6592 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921019200		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0320.000		291104616601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413500		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413600		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040110100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921019200 BESTELL-NR.: GCK6592 AUSGABE 11/2000 VERSION NR:. **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE PART NO: 921921019200 ORDER NR: GCK6592 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

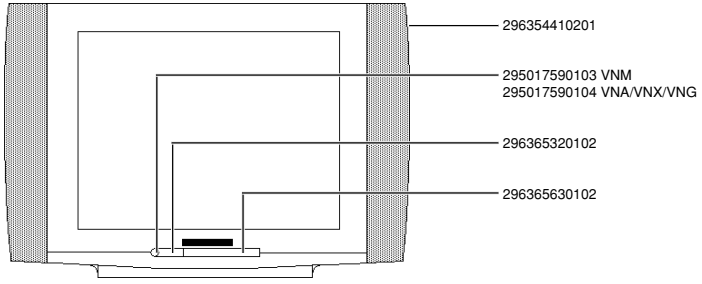

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6592 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921019200		SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0300.000		296319810801		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103816701		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413200		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921019200 BESTELL-NR.: GCK6592 AUSGABE 11/2000 VERSION NR:. **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE PART NO: 921921019200 ORDER NR: GCK6592 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

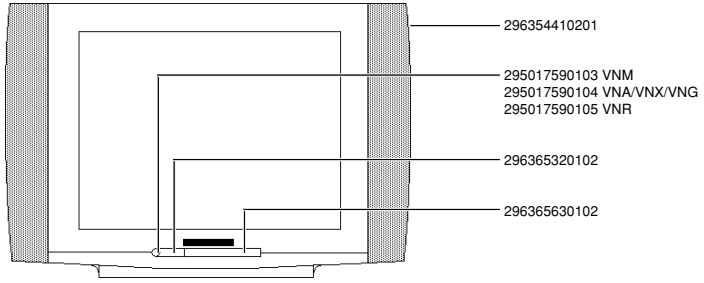

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6592 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921019200		EDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0218.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0300.000		296319810801		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104616801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 31KV PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 31KV PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219413500		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219413600		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219413700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921019200 BESTELL-NR.: GCK6592 AUSGABE 11/2000 VERSION NR:. **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY TITANE PART NO: 921921019200 ORDER NR: GCK6592 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

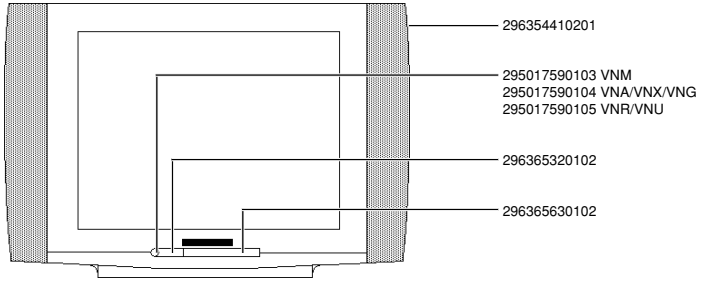

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6675 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921027500		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104626401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 (31KV) PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 (31KV) PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 100 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219219412400		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219412500		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219412600		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219412700		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219412800		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219412900		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040111500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921027500 BESTELL-NR.: GCK6675 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK PART NO: 921921027500 ORDER NR: GCK6675 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

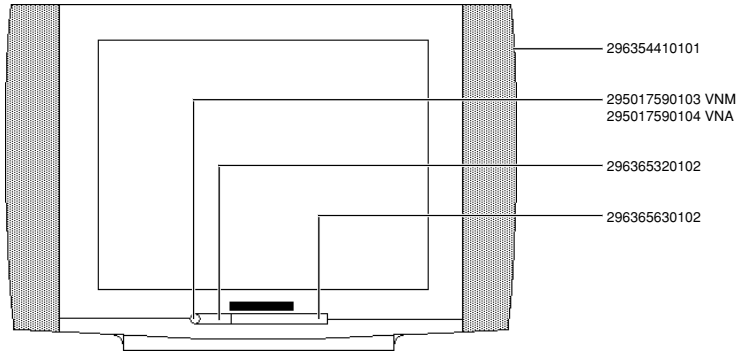

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6675 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921027500		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/	DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/
				PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291102156504		TYPENAUFKLEBER VNX **29KV PHILIPS-BR**	TYPE LABEL VNX **29KV PHILIPS PT**
0320.000		291102966503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
				31KV PANASONIC-BR	**31KV PANASONIC PT**
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**
1100.000		830003048500		BILDR.A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**	PICT.TUBE A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
				FUER BILDR.A66EAK075X44 29KV PHILIPS	**FOR PICT.TUBE A66EAK075X44 29KV PHILIPS**
2505.000		219219413900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
2510.000		219219414000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
2515.000		219219414100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
2520.000		219219414200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
2525.000		219219414300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
2530.000		219219414400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
				FUER BILDR.A66ECF50X56 31KV PANASONIC	**FOR PICT.TUBE A66ECF50X56 31KV PANASONIC**
		219219414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK
				MAT.-NR.: 921921027500	PART NO: 921921027500
				BESTELL-NR.: GCK6675	ORDER NR: GCK6675
				AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
				VERSION NR.: **VNM**	VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

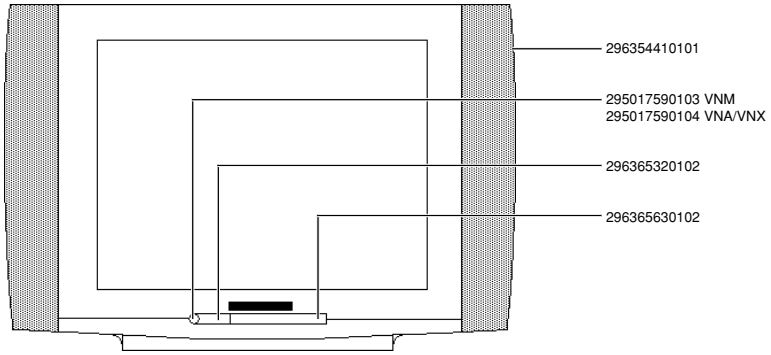

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6675 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921027500		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104626601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 (31KV) PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 (31KV) PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 100 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 100 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219415300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219415400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219415500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219415600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040111500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921027500 BESTELL-NR.: GCK6675 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK PART NO: 921921027500 ORDER NR: GCK6675 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

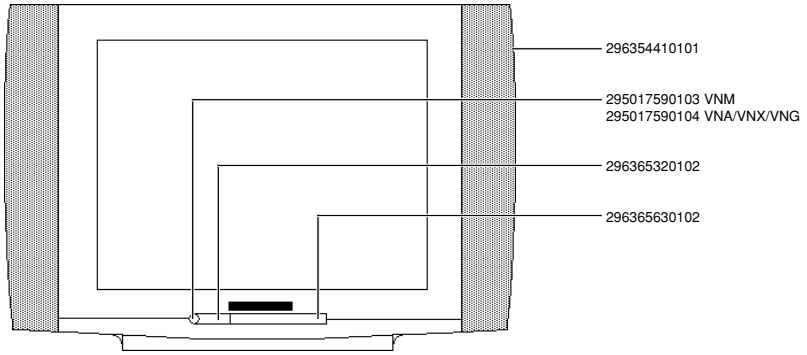

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6675 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921027500		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/	DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/
				PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296319810901		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102156704		TYPENAUFKLEBER VNR **29KV PHILIPS-BR**	TYPE LABEL VNR **29KV PHILIPS PT**
0320.000		291102966703		TYPENAUFKLEBER VNR **31KV PANASONIC-BR**	TYPE LABEL VNR **31KV PANASONIC PT**
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 29KV **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK075X44 29KV **PHILIPS**
1100.000		830003048500		BILDR.A66ECF50X56 31KV **PANASONIC**	PICT.TUBE A66ECF50X56 31KV **PANASONIC**
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C BLAC
				FUER BILDR.A66EAK075X44 29KV PHILIPS	**FOR PICT.TUBE A66EAK075X44 29KV PHILIPS**
		219219413900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219414300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219414400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
				FUER BILDR.A66ECF50X56 31KV PANASONIC	**FOR PICT.TUBE A66ECF50X56 31KV PANASONIC**
		219219414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190900	X	CHASSIS-FS-STEREO **29KV PHILIPS-BR**	CHASSIS TV STEREO **29KV PHILIPS PT**
				CUC 1837 DIDGI 100	CUC 1837 DIDGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040194900	X	CHASSIS-FS-STEREO **31KV PANASONIC-BR**	CHASSIS TV STEREO **31KV PANASONIC PT**
				CUC 1837 DIDGI 100	CUC 1837 DIDGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)

MAT.-NR.: 921921027500
BESTELL-NR.: GCK6675
AUSGABE 1/2001
VERSION NR.: **VNM**

PART NO: 921921027500
ORDER NR: GCK6675
EDITION 1/2001
VERSION NO.: **VNM**

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

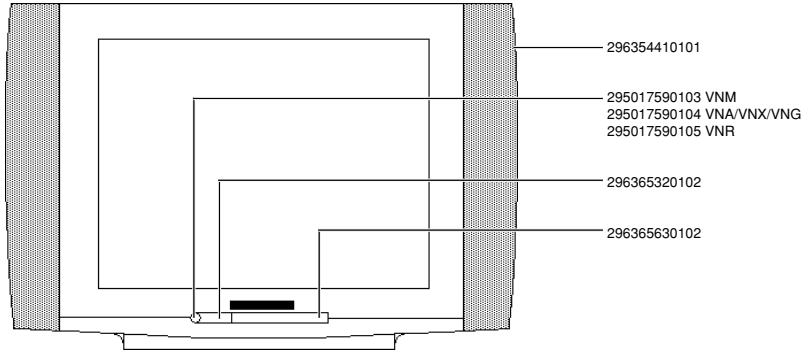

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6675 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921027500		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296319810901		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104626801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 31KV PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 31KV PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219415300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219415400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219415500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219415600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040195000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921921027500 BESTELL-NR.: GCK6675 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY BLACK PART NO: 921921027500 ORDER NR: GCK6675 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

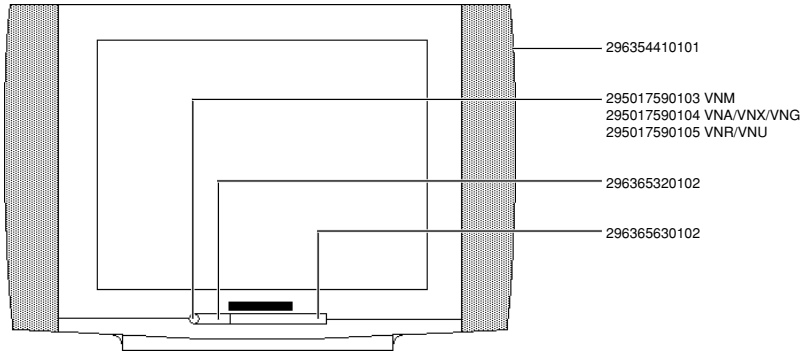

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921029200		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291102156504		TYPENAUFKLEBER VNX **29KV PHILIPS-BR**	TYPE LABEL VNX **29KV PHILIPS PT**
0320.000		291102966503		TYPENAUFKLEBER VNX **31KV PANASONIC-BR**	TYPE LABEL VNX **31KV PANASONIC PT**
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**
1100.000	⚠	830003048500		BILDR.A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**	PICT.TUBE A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
				FUER BILDR.A66EAK075X44 29KV PHILIPS	**FOR PICT.TUBE A66EAK075X44 29KV PHILIPS**
		219219413900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219414300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219414400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
				FUER BILDR.A66ECF50X56 31KV PANASONIC	**FOR PICT.TUBE A66ECF50X56 31KV PANASONIC**
		219219414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921029200 BESTELL-NR.: GCK6692 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE PART NO: 921921029200 ORDER NR: GCK6692 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

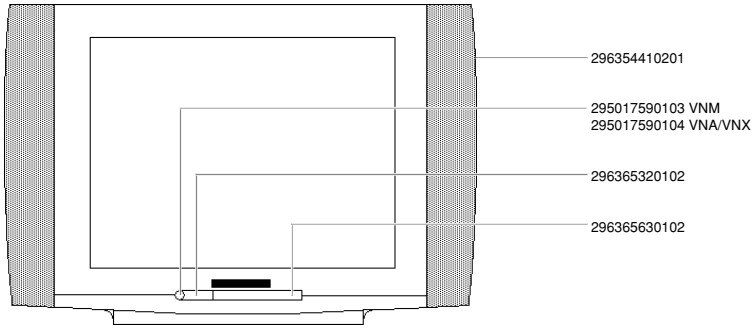

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921029200		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104626601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 31KV PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 31KV PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 100 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 100 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219415300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219415400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219415500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219415600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040111500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921029200 BESTELL-NR.: GCK6692 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE PART NO: 921921029200 ORDER NR: GCK6692 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

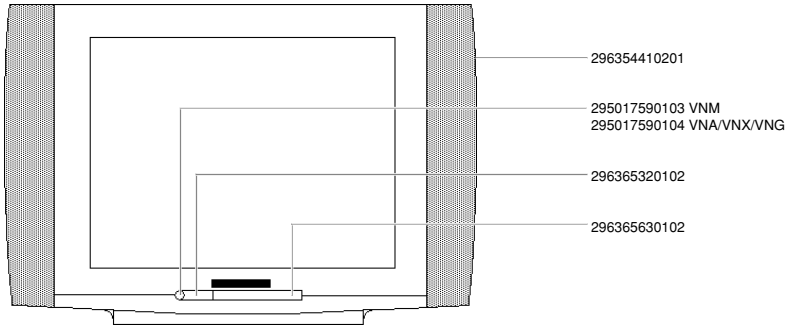

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921029200		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296319810801		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102156704		TYPENAUFKLEBER VNR 29KV **PHILIPS-BR**	TYPE LABEL VNR 29KV **PHILIPS PT**
0320.000		291102966703		TYPENAUFKLEBER VNR 31KV **PANASONIC-BR**	TYPE LABEL VNR 31KV **PANASONIC PT**
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK075X44 **29KV PHILIPS**
1100.000	⚠	830003048500		BILDR.A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**	PICT.TUBE A66ECF50X56 **31KV PANASONIC**
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
				FUER BILDR.A66EAK075X44 29KV PHILIPS	**FOR PICT.TUBE A66EAK075X44 29KV PHILIPS**
		219219413900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219414300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219414400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
				FUER BILDR.A66ECF50X56 31KV PANASONIC	**FOR PICT.TUBE A66ECF50X56 31KV PANASONIC**
		219219414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219414700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219414800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219414900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190900	X	CHASSIS-FS-STEREO **29KV PHILIPS-BR** CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **29KV PHILIPS PT** CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
		297040194900	X	CHASSIS-FS-STEREO **31KV PANASONIC-BR** CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **31KV PANASONIC PT** CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921029200 BESTELL-NR.: GCK6692 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE PART NO: 921921029200 ORDER NR: GCK6692 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

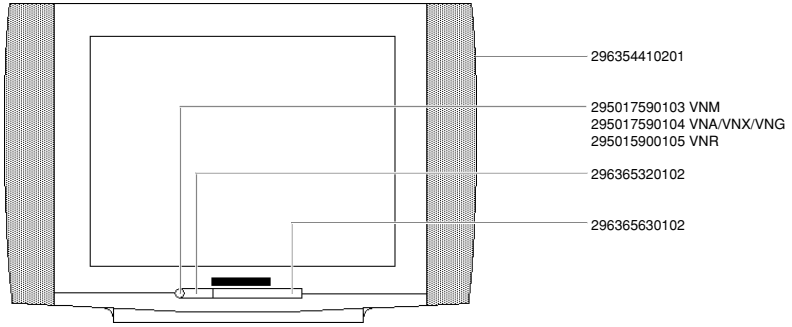

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921921029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921921029200		SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF NETZ KPL	FRAME W.KEY POWER CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296319810801		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104626801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44 31KV PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK554X44 31KV PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219219415300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219219415400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219219415500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219219415600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219219415700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219219415800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040195000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921921029200 BESTELL-NR.: GCK6692 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY TITANE PART NO: 921921029200 ORDER NR: GCK6692 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)

SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY

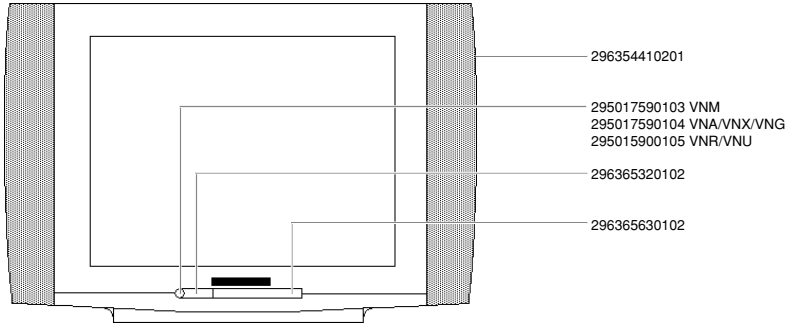

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8572 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851017200		DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440103		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0320.000		291102986405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291105216401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120	OHM SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTRY LID
		218519412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY MAT.-NR: 921851017200 BESTELL-NR: AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY PART NO: 921851017200 ORDER NO: EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY

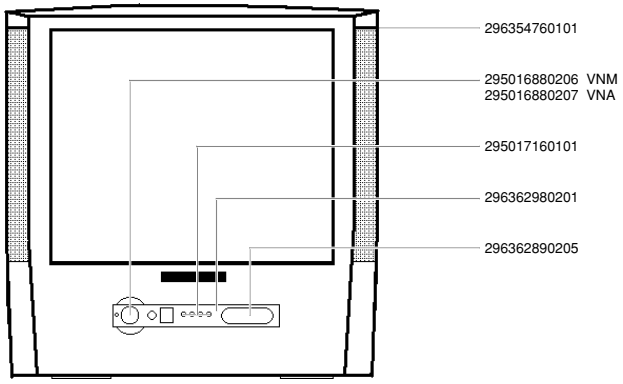

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8572 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851017200		DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY AGANA-GRAU VNX KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY AGANA GREY VNX NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440104		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0320.000		291102986505		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
WW.		291105216501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218519412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY MAT.-NR: 921851017200 BESTELL-NR: AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY PART NO: 921851017200 ORDER NO: EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY

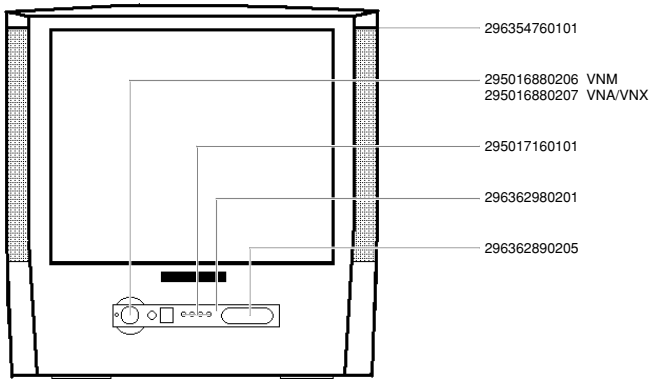

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851025200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8452 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851025200		DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY POLAR KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY POLAR NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440103		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0220.000		296366450102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION KNOB KEY POWER
0320.000		291102996406		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291105226401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1395.000		296366440102		RAHMEN	FRAME
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218519411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		218519411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		218519411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		218519411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY MAT.-NR: 921851025200 BESTELL-NR: GCI8452 AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY PART NO: 921851025200 ORDER NO: GCI8452 EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

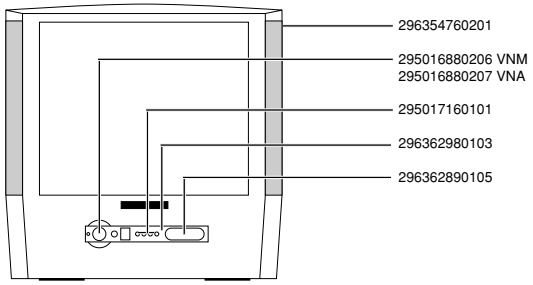

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851025200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8452 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851025200		DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY POLAR KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY POLAR NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440104		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0220.000		296366450102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION KNOB KEY POWER
WW.		291102996506		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0320.000		291105226501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C GREY
		218519411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		218519411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		218519411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		218519411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040190900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY MAT.-NR: 921851025200 BESTELL-NR: GCI8452 AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY PART NO: 921851025200 ORDER NO: GCI8452 EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

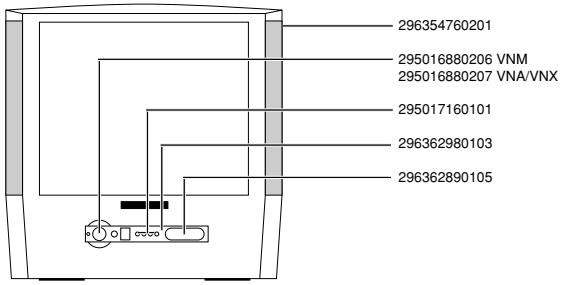

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851027200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8472 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851027200		DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440103		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0220.000		296366450102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION KNOB KEY POWER
0320.000		291102996406		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291105226401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218519411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		218519411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		218519411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		218519411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA-GRAU MAT.-NR: 921851027200 BESTELL-NR: GCI8472 AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA GREY PART NO: 921851027200 ORDER NO: GCI8472 EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

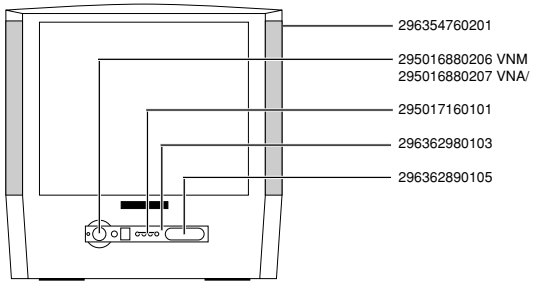

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921851027200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI8472 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921851027200		DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA-GRAU VNX KEIN E-TEIL	DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA GREY VNX NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0215.000		296366440104		RAHMEN	FRAME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0220.000		296366450102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION KNOB KEY POWER
0320.000		291102996506		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
WW.		291105226501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218519411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218519411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218519411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		218519411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		218519411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		218519411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044300		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040190900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA-GRAU MAT.-NR: 921851027200 BESTELL-NR: GCI8472 AUSGABE 12/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY AGANA GREY PART NO: 921851027200 ORDER NO: GCI8472 EDITION 12/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY

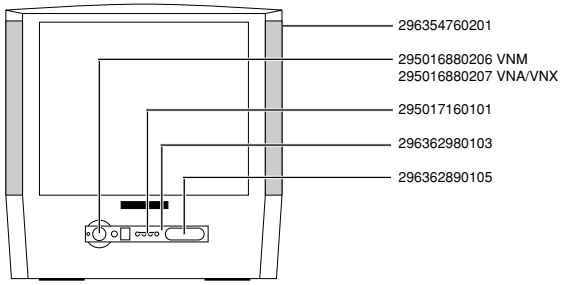

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0320.000		291104596401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 100 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219169411600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916216900 BESTELL-NR.: GCM8300 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916216900 ORDER NR.: GCM8300 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103966502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040111200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916216900 BESTELL-NR.: GCM8300 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916216900 ORDER NR.: GCM8300 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104596601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916216900 BESTELL-NR.: GCM8300 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916216900 ORDER NR.: GCM8300 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103966702		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620202		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916216900 BESTELL-NR.: GCM8300 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916216900 ORDER NR.: GCM8300 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

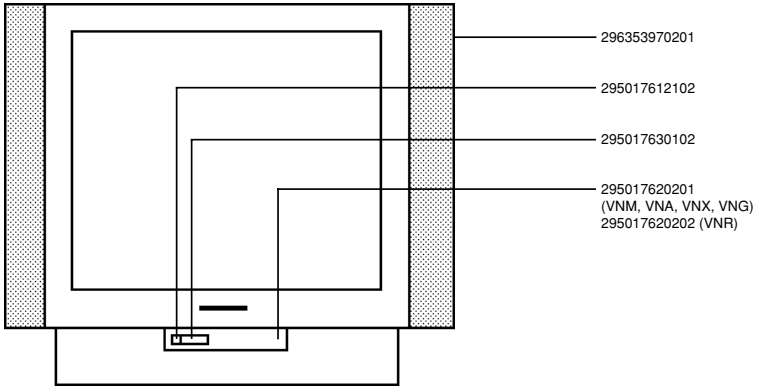

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104596801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620202		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916216900 BESTELL-NR.: GCM8300 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916216900 ORDER NR.: GCM8300 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

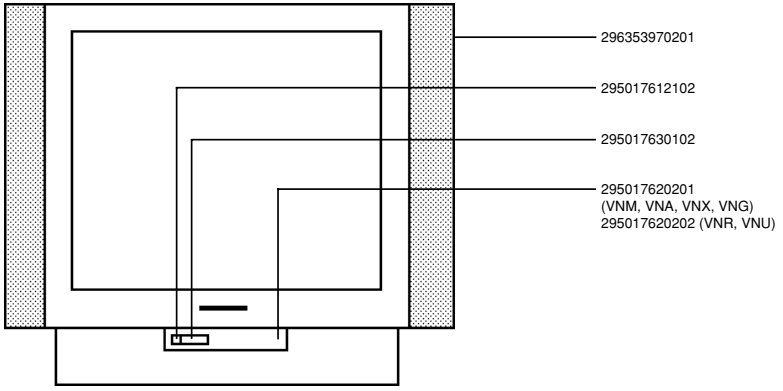

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2001

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916219200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8310 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM/VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916219200		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		296353970302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070401		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291103966302		TYPENAUFKLEBER **VNM**	TYPE LABEL **VNM**
0320.000		291104596401		TYPENAUFKLEBER **VNA**	TYPE LABEL **VNA**
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A 66 EAK 075X44 PHILIPS **VNM**	PICT.TUBE A 66 EAK 075X44 PHILIPS **VNM**
1100.000	⚠	830003047400		BILDR.A 66 EAK 554X44 PHILIPS **VNA**	PICT.TUBE A 66 EAK 554X44 PHILIPS **VNA**
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSK.**VNM**	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE **VNM**
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSK.**VNA**	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE **VNA**
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620301		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICT.TUBE BOARD DIGI 100
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219169410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL **VNM**	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL **VNM**
		219169411600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL **VNA**	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL **VNA**
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040111200	X	CHASSIS-FS-STEREO **VNM** CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VNM** CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO **VNA** CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VNA** CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

HINWEIS:
DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

NOTE:
YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

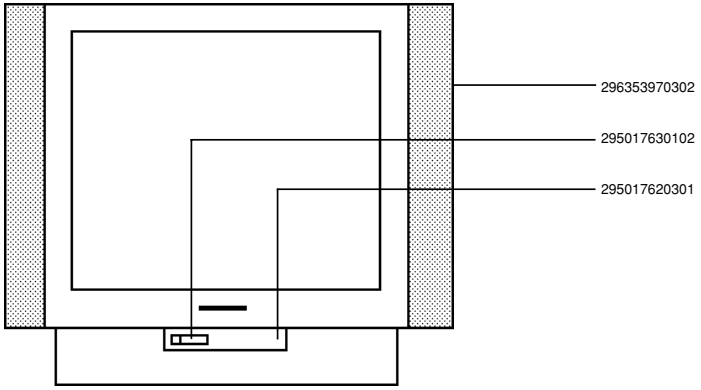

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916219200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8310 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916219200		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103966502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916219200 BESTELL-NR.: GCM8310 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE PART NO: 921916219200 ORDER NR.: GCM8310 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916219200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8310 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916219200		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104596601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916219200 BESTELL-NR.: GCM8310 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE PART NO: 921916219200 ORDER NR.: GCM8310 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916219200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8310 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916219200		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103966702		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620302		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191800	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916219200 BESTELL-NR.: GCM8310 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE PART NO: 921916219200 ORDER NR.: GCM8310 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

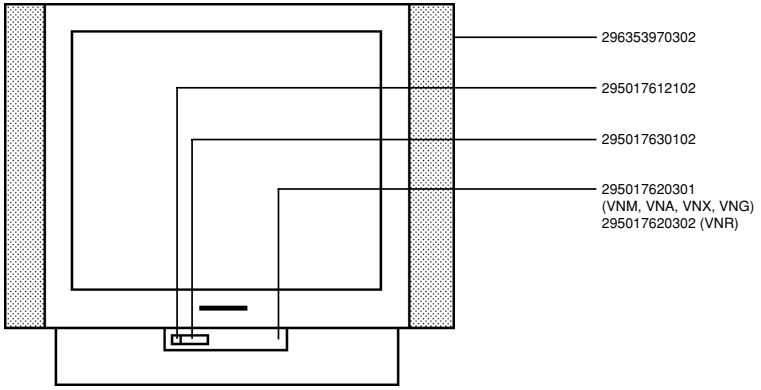

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916219200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8310 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916219200		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104596801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL VNU
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDR.A66EAK554X44	PICT.TUBE A66EAK554X44
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620302		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916219200 BESTELL-NR.: GCM8310 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TITANE PART NO: 921916219200 ORDER NR.: GCM8310 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

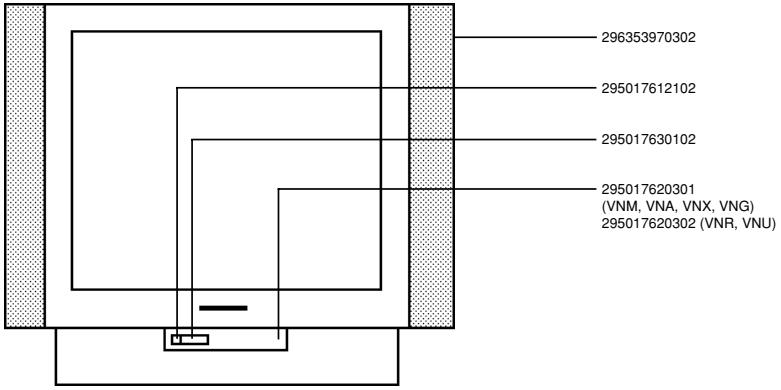

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916214000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8320 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916214000		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000		297981113000		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296353970101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0203.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0204.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0225.000		295017620104		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0228.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0230.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366070301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103966502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000		830003043600		BILDROHR A 66 EAK075X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 66 EAK075X44 PHILIPS
1170.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL(4W/120 OHM)	SHIFT PLUG CPL (4W/120 OHM)
1170.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL(4W/220 OHM)	SHIFT PLUG CPL (4W/220 OHM)
1200.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2000.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL M.ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
		219169414600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
2700.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ	HOLDER INSERT
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040111200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

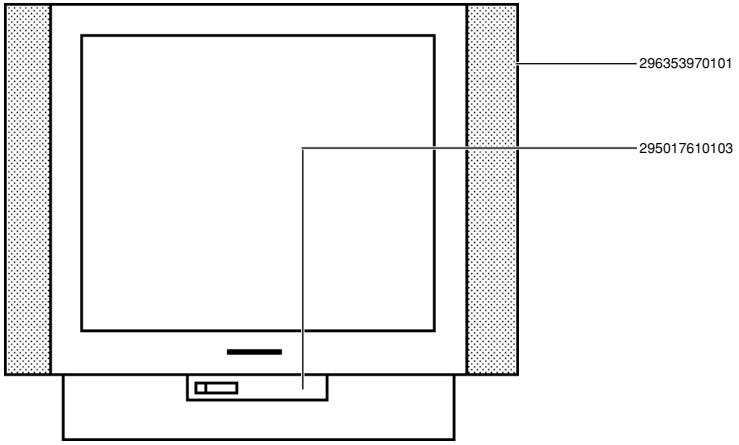

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916214000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8320 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916214000		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILBER VNG KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILVER VNG NO SPARE PART
0050.000		297981113000		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0320.000		291104596601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNG
1100.000		830003047400		BILDROHR A 66 EAK554X44PHILIPS	PICTURE TUBE A 66 EAK554X44 PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2500.000		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATION INSTRUCTIONS D/NL
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY MAT.-NR.: 921916214000 BESTELL-NR.: GCM8320 AUSGABE 12/2001 VERSION NR.: **VNX**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PART NO.: 921916214000 ORDER NO.: GCM8320 EDITION 12/2001 VERSION NO.: **VNX**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916214000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8320 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916214000		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILBER VNR KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILVER VNR NO SPARE PART
0050.000		297981113000		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0320.000		291103966702		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNR
		297040191800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY MAT.-NR.: 921916214000 BESTELL-NR.: GCM8320 AUSGABE 12/2001 VERSION NR.: **VNX**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PART NO.: 921916214000 ORDER NO.: GCM8320 EDITION 12/2001 VERSION NO.: **VNX**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916214000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8320 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916214000		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILBER VNU KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PROCON SILVER VNU NO SPARE PART
0050.000		297981113000		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/ KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/ CONTACT/RESELLER SUPPORT
0320.000		291104596801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNU
1100.000		830003047400		BILDROHR A 66 EAK554X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 66 EAK554X44 PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2500.000		219169414700		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATION INSTRUCTIONS D/NL
		297040191300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY MAT.-NR.: 921916214000 BESTELL-NR.: GCM8320 AUSGABE 12/2001 VERSION NR.: **VNX**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY PART NO.: 921916214000 ORDER NO.: GCM8320 EDITION 12/2001 VERSION NO.: **VNX**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916026900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0600 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916026900		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102766503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219169413300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169413400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169413500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169413600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169413700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169413800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 921916026900 BESTELL-NR.: GCL0600 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 921916026900 ORDER NR: GCL0600 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0642 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916024000		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0300.000		296366070301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102766503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000	⚠	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219169413300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169413400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169413500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169413600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169413700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169413800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921916024000 BESTELL-NR.: GCL0642 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921916024000 ORDER NR: GCL0642 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

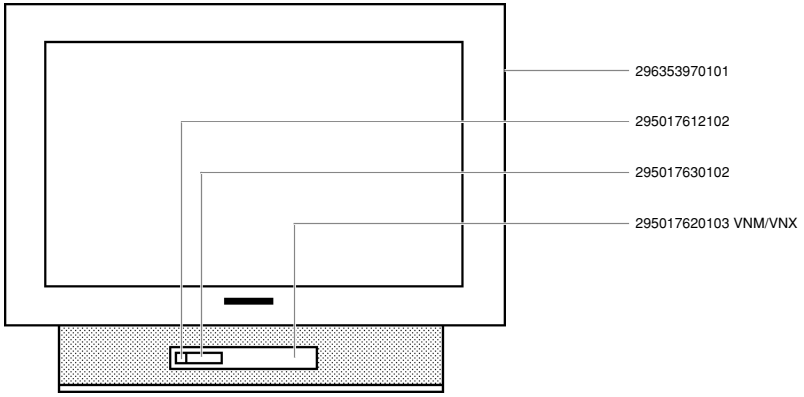

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0642 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916024000		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0300.000		296366070301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102766703		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620104		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 150 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219169413300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169413400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169413500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169413600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169413700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169413800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 921916024000 BESTELL-NR.: GCL0642 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 921916024000 ORDER NR: GCL0642 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

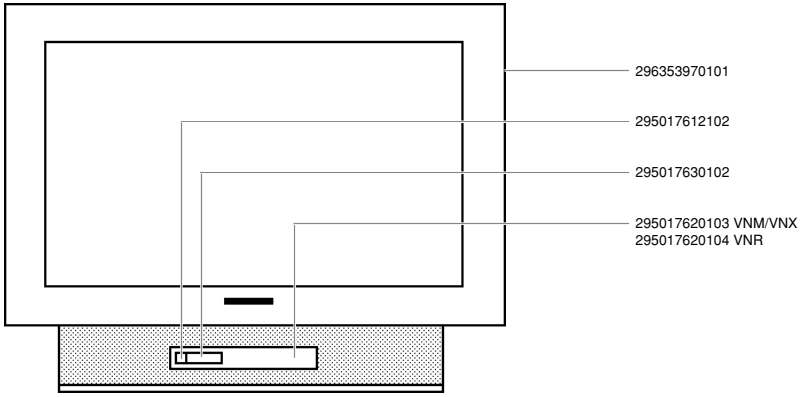

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916029200		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102766503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK075X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219169413300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169413400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169413500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169413600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169413700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169413800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040111300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916029200 BESTELL-NR.: GCL0692 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE PART NO: 921916029200 ORDER NR: GCL0692 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

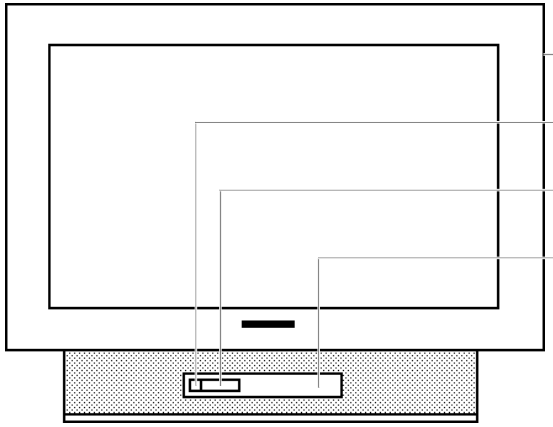

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0692 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916029200		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102766703		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL VNR
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4 W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A66EAK075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK075X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620302		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
1354.000		296380231301	2	DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219169413300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169413400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169413500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169413600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169413700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169413800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIDGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIDGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921916029200 BESTELL-NR.: GCL0692 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TITANE PART NO: 921916029200 ORDER NR: GCL0692 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

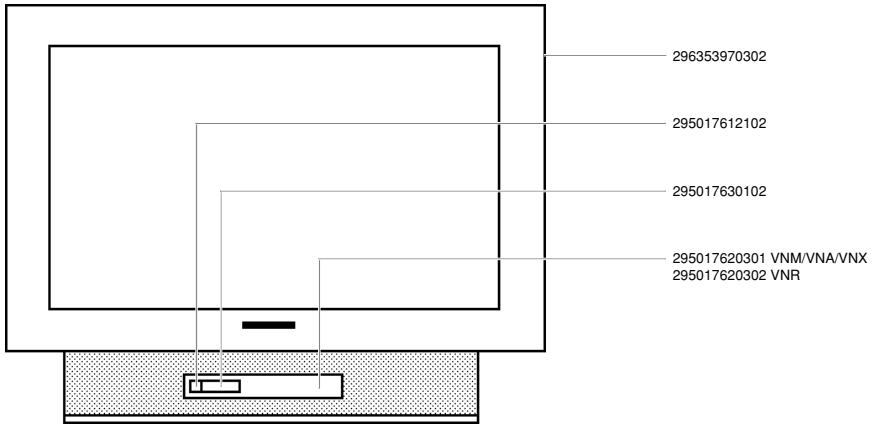

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ST 70-398 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921983017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921983017500		ST 70-398 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-398 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0215.000		295017590104		RAHMEN M.TASTENKNOPF KPL	FRAME W.KEY KNOB CPL
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104286403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219839410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATION INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-398 DOLBY MAT.-NR: 921983017500 BESTELL-NR.: GCM3300 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-398 DOLBY PART NO: 921983017500 ORDER NO.: GCM3300 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

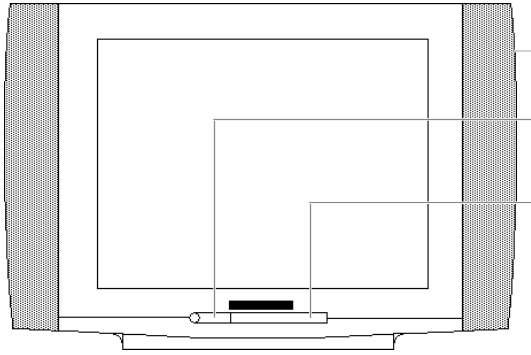

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

ST 70-398 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921983017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921983017500		ST 70-398 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-398 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0215.000		295017590105		RAHMEN M.TASTENKNOPF KPL	FRAME W.KEY KNOB CPL
0300.000		296319810901		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104286503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219839410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 70-398 DOLBY MAT.-NR: 921983017500 BESTELL-NR.: GCM3300 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 70-398 DOLBY PART NO: 921983017500 ORDER NO.: GCM3300 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

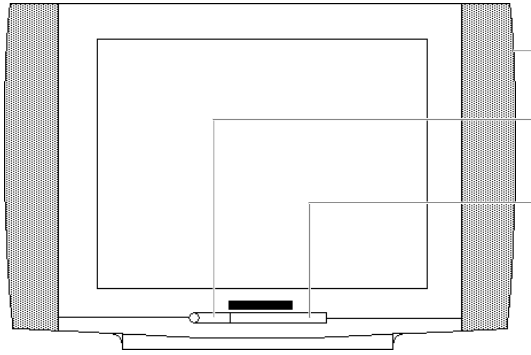

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

M 70-879/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921987026900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5100 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921987026900		M 70-879/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	M 70-879/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0210.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017623202		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104276403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDROHR A 66 EAK554X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 66 EAK554X44 PHILIPS
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219879410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219879410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219879410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219879410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219879410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219879410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 70-879/8 DOLBY MAT.-NR: 921987026900 BESTELL-NR: GCM5100 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 70-879/8 DOLBY PART NO: 921987026900 ORDER NO: GCM5100 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

M 70-879/8 DOLBY

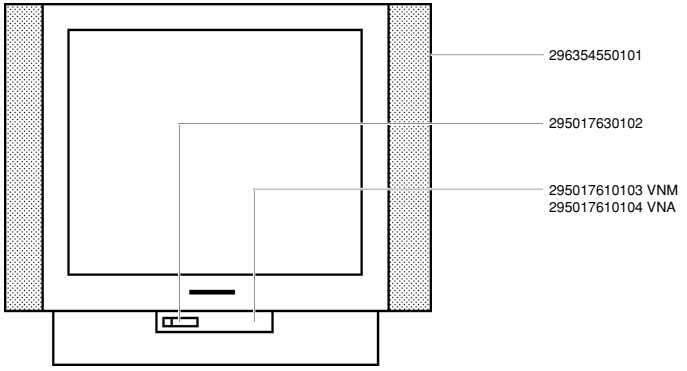

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916314000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6400 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916314000		ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0320.000		291104666401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1301.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1352.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219169412900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219169413000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219169413100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY MAT.-NR: 921916314000 BESTELL-NR: G.CN 6400 AUSGABE 5/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PART NO: 921916314000 ORDER NO: G.CN 6400 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

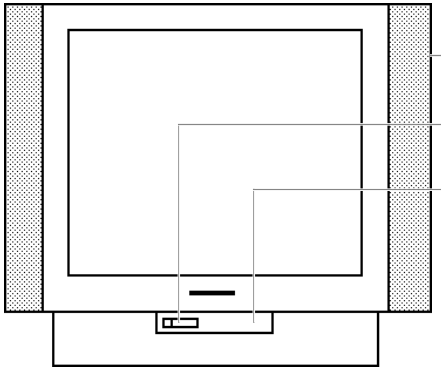

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916314000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6400 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916314000		ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0206.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104666501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1100.000		830003047400		BILDROHR A 66 EAK554X44	PICTURE TUBE A 66 EAK554X44
1301.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1352.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2400.000		296420660400		TP 150 C FERNBEDIENUNG	TP 150 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086745100		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219169412900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219169413000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219169413100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY MAT.-NR: 921916314000 BESTELL-NR: G.CN 6400 AUSGABE 5/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PART NO: 921916314000 ORDER NO: G.CN 6400 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

BOSTON SE 7012 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921844012400 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI2324 NUSSBAUM/WALNUT
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921844012400		BOSTON SE 7012 DOLBY NUSSBAUM KEIN E-TEIL	BOSTON SE 7012 DOLBY WALNUT NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296258010202		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296366308004		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291102856402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291104986401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0350.000		296383960102	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
1860.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISCHER
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218449410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE BOSTON SE 7012 DOLBY MAT.-NR.: 921844012400 BESTELL-NR.: GCI2324 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE BOSTON SE 7012 DOLBY PART NO.: 921844012400 ORDER NO.: GCI2324 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

BOSTON SE 7012 DOLBY

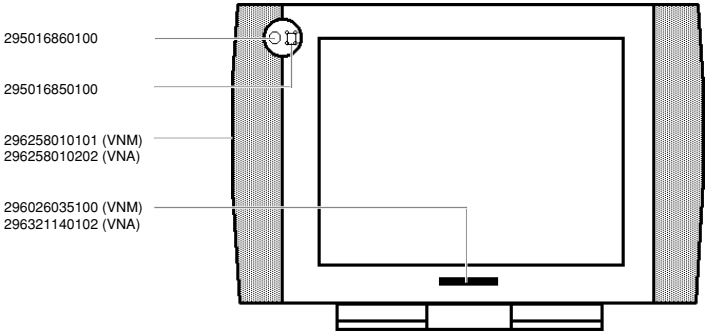

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

BOSTON SE 7012 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921844017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI2375 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921844017500		BOSTON SE 7012 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	BOSTON SE 7012 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0300.000		296366308004		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104986401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.				TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0350.000		296383960102	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	⚠	092461317507		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087100		SHIFTSTECKER KPL 4W/120 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/120 OHM
0950.000		292104087406		SHIFTSTECKER KPL 4W/220 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/220 OHM
1860.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218449410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE BOSTON SE 7012 DOLBY MAT.-NR: 921844017500 BESTELL-NR: G.CI 2375 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE BOSTON SE 7012 DOLBY PART NO: 921844017500 ORDER NO: G.CI 2375 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

M 72-109 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921988027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921988027500		M 72-109 MV/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	M 72-109 MV/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354620102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0314.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291104316404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		219889410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219889410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219889410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219889410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219889410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-109 MV/DOLBY MAT.-NR: 921988027500 BESTELL-NR: G.CM 5300 AUSGABE 3/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-109 MV/DOLBY PART NO: 921988027500 ORDER NO: G.CM 5300 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

M 72-109 MV/DOLBY

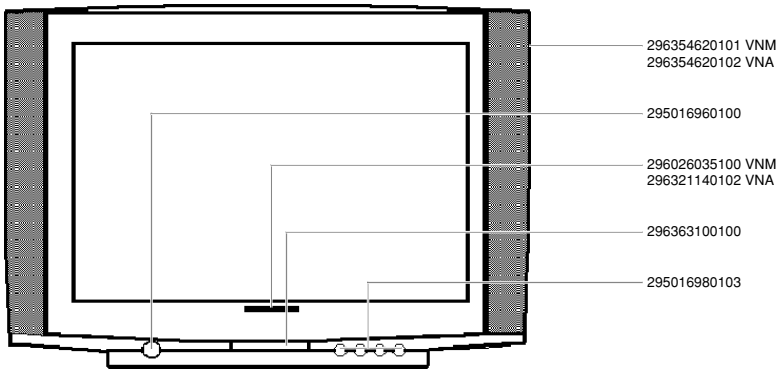

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

M 72-109 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921988027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921988027500		M 72-109 MV/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	M 72-109 MV/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354620102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319818715		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0314.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291104316504		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		219889410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219889410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219889410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219889410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219889410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-109 MV/DOLBY MAT.-NR: 921988027500 BESTELL-NR: G.CM 5300 AUSGABE 3/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-109 MV/DOLBY PART NO: 921988027500 ORDER NO: G.CM 5300 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

M 72-109 MV/DOLBY

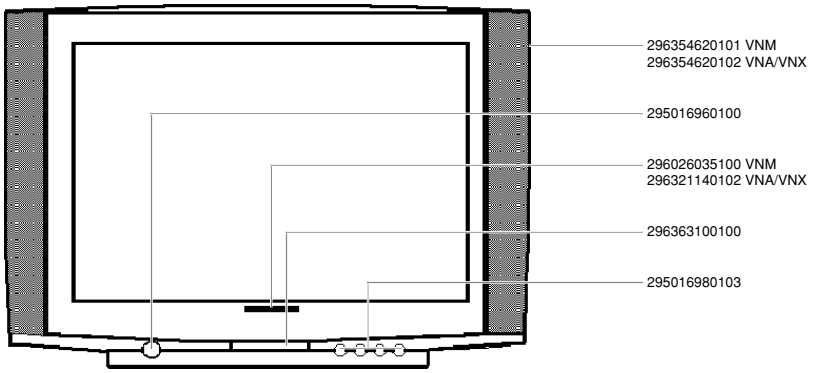

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

MF 72-258 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922211014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8200 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922211014000		MF 72-258 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	MF 72-258 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0320.000		291105296401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0320.000		291104436403	WW.	TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0450.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000	⚠	830006889400		BILDROHR A 68 QCP893X539 SAMSUNG	PICT. TUBE A 68 QCP893X539 SAMSUNG
2300.000		293051224500	X	BILDROHRPLATTE	PICT. TUBE BOARD
		222119410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		222119410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		222119410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191000	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68QCP893X539**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68QCP893X539**
		297040193500	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68ERF231X044**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68ERF231X044**
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW.=WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW.=OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE MF 72-258 DOLBY MAT.-NR: 922211014000 BESTELL-NR: G.CM 8200 AUSGABE 5/2201 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE MF 72-258 DOLBY PART NO: 922211014000 ORDER NO: G.CM 8200 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

XENTIA 72 M 72-420 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921949014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6900 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921949014000		XENTIA 72 M 72-420 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 M 72-420 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102306403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291102906402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1306.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
		219499410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219499410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219499410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 M 72-420 DOLBY MAT.-NR: 921949014000 BESTELL-NR: G.CL 6900 AUSGABE 9/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 M 72-420 DOLBY PART NO: 921949014000 ORDER NO: G.CL 6900 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 M 72-420 DOLBY

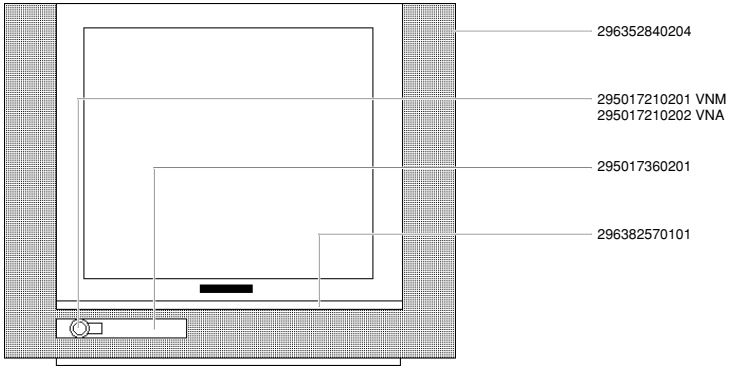

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

XENTIA 72 M 72-420 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921949017700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6977 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921949017700		XENTIA 72 M 72-420 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 72 M 72-420 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0300.000		296363880203		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291102906402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291102306403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1360.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1370.000		295017210202		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY POWER CPL
1395.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
		219499410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219499410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219499410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 M 72-420 DOLBY MAT.-NR: 921949017700 BESTELL-NR: G.CL 6977 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 M 72-420 DOLBY PART NO: 921949017700 ORDER NO: G.CL 6977 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 M 72-420 DOLBY

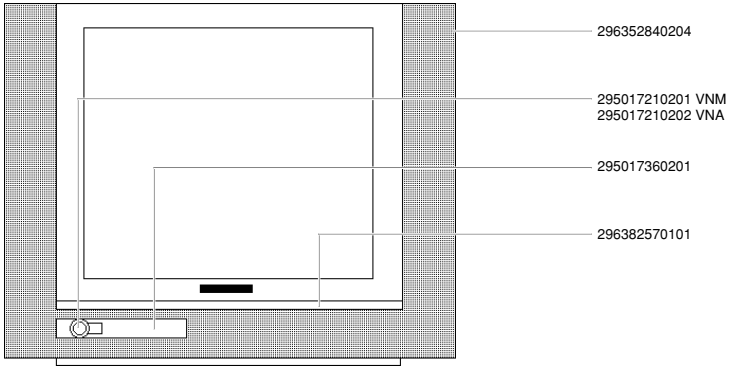

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921949024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7000 PROCON SILBER /PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921949024000		XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296364430100		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0212.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		296382570101		ZIERLEISTE KPL	ORNAMENTAL STRIP CPL
0320.000		291102316405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291102886404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1306.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
		219499410600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219499410700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219499410800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219499410900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219499411000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219499411100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY MAT.-NR: 921949024000 BESTELL-NR: G.CL 7000 AUSGABE 9/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY PART NO: 921949024000 ORDER NO: G.CL 7000 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY

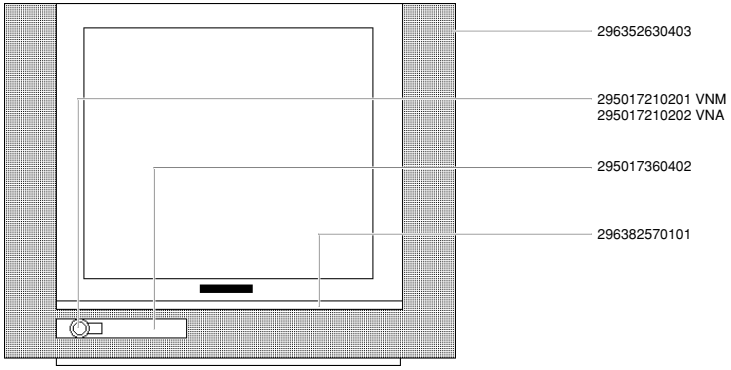

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921949027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7077 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921949027700		XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0208.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0300.000		296363880203		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102316405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291102886404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1360.000	⚠	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1370.000		295017210202		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY POWER CPL
1395.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
		219499410600		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219499410700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219499410800		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219499410900		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219499411000		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219499411100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE
XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY
MAT.-NR: 921949027700
BESTELL-NR: GCL 7077
AUSGABE 1/2001
VERSION-NR.: **VNM**

FOR ALL OTHER PARTS SEE
XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY
PART NO: 921949027700
ORDER NO: GCL 7077
EDITION 1/2001
VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 M 72-420/8 DOLBY

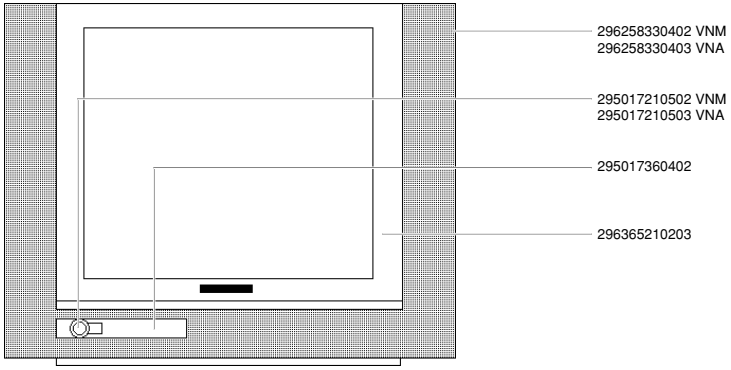

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

XENTIA 72 M 72-430 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921948014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6777 PROCON SILBER /PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921948014000		XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296258330403		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFACE TREATED
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296364430100		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0208.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103146402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291103136402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000		092461357806		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE **FUER BR A68LQP356X97**	DEGAUSSING COIL CPL **FOR PT A68LQP356X97**
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1301.000		295017380108		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
1370.000		295017210503		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
		219489410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219489411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219489411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68ERF231X044**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68ERF231X044**
		297040190200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68LQP356X97**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68LQP356X97**
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY MAT.-NR: 921948014000 BESTELL-NR: G.CL 6777 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PART NO: 921948014000 ORDER NO: G.CL 6777 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 M 72-430 DOLBY

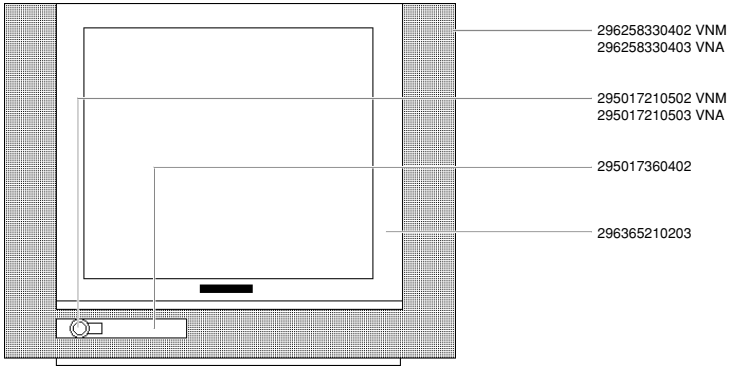

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002 XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921948014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6777 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921948014000		XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296258330403		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296364430100		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0208.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103136502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006835700		BILDROHR A 68 LTF356X96 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 68 LTF356X96 TOSHIBA
1301.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
1370.000		295017210503		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
		219489410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219489411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219489411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY MAT.-NR: 921948014000 BESTELL-NR: GCL 6777 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 FLAT MF 72-430 DOLBY PART NO: 921948014000 ORDER NO: GCL 6777 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 FLAT M 72-430 DOLBY

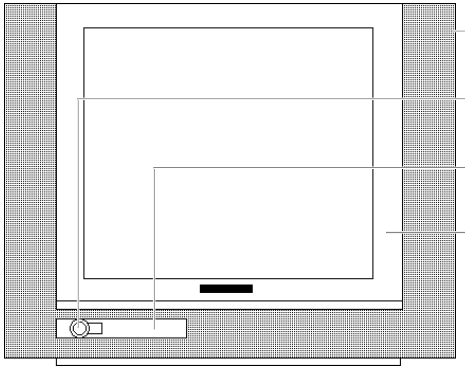

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921948024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6877 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921948024000		XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296258330403		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296364430100		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0208.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103166403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
WW.		291103156403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000		092461357806		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE FUER BR A68LQP356X97	DEGAUSSING COIL CPL FOR PT A68LQP356X97
0900.000	⚠	292014771101		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1301.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
1370.000		295017210503		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
		219489410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219489410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219489410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219489410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219489410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219489410800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68ERF231X044**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68ERF231X044**
		297040190400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL **FUER BR A68LQP356X97**	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART **FOR PT A68LQP356X97**
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY MAT.-NR: 921948024000 BESTELL-NR: GCL6877 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PART NO: 921948024000 ORDER NO: GCL6877 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY

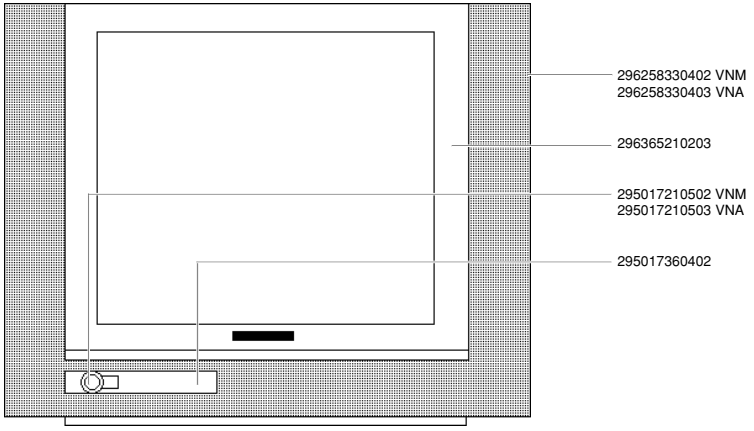

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921948024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6877 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921948024000		XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296258330403		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296364430100		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0208.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291103156503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0700.000		092461357806		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL CPL
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006835700		BILDROHR A 68 LTF356X96 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 68 LTF356X96 TOSHIBA
1301.000		295017380109		AUFNAHME DRUCK KPL	HOLDER PRINT CPL
1370.000		295017210503		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
		219489410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219489410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219489410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219489410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219489410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219489410800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY MAT.-NR: 921948024000 BESTELL-NR: GCL6877 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY PART NO: 921948024000 ORDER NO: GCL6877 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 72 FLAT MF 72-430/8 DOLBY

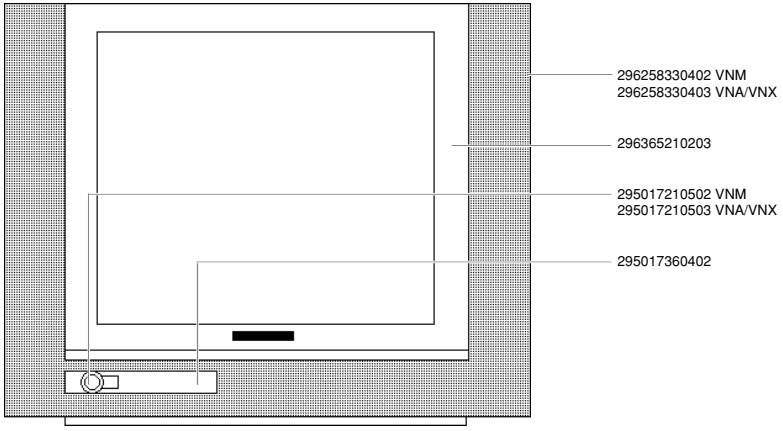

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

M 72-798 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921984017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5200 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921984017200		M 72-798 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	M 72-798 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0312.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291104336403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
		219849410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219849410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219849410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE
M 72-798 DOLBY
MAT.-NR: 921984017200
M 72-798 DOLBY
BESTELL-NR: GCM5200
AUSGABE 3/2001
VERSION-NR.: **VNM**

FOR ALL OTHER PARTS SEE
M 72-798 DOLBY
PART NO: 921984017200
M 72-798 DOLBY
ORDER NO: GCM5200
EDITION 3/2001
VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

M 72-798 DOLBY

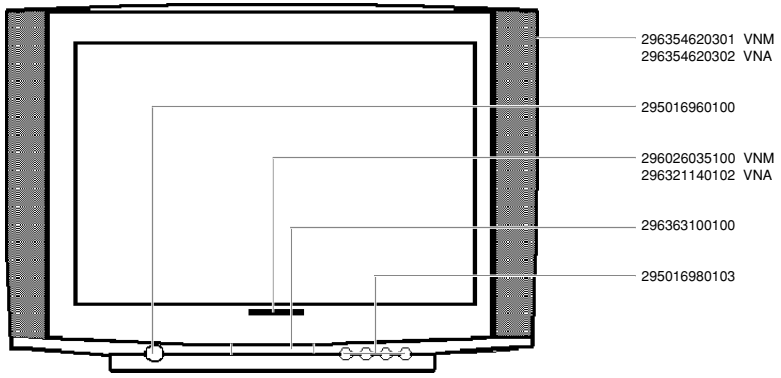

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002 — M 72-798 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921984017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5200 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921984017200		M 72-798 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	M 72-798 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296354620302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0312.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291104336503		TYPENAUFKL.VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		219849410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219849410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONSF/I
		219849410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 72-798 DOLBY MAT.-NR: 921984017200 BESTELL-NR: GCM5200 AUSGABE 3/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 72-798 DOLBY PART NO: 921984017200 ORDER NO: GCM5200 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 — SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM2700 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990017500		SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0320.000		291104246403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
		219909410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909411000		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921990017500 BESTELL-NR.: GCM2700 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK PART NO: 921990017500 ORDER NR: GCM2700 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

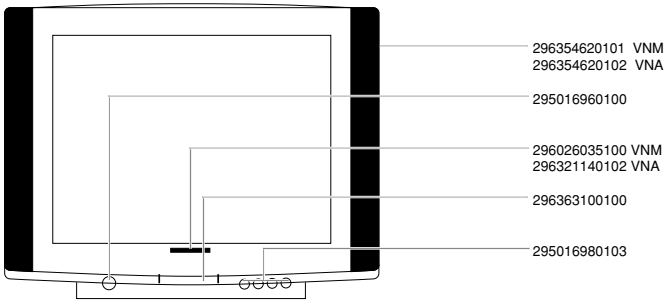

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM2700 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990017500		SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0320.000		291104246503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219909412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921990017500 BESTELL-NR.: GCM2700 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK PART NO: 921990017500 ORDER NR: GCM2700 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

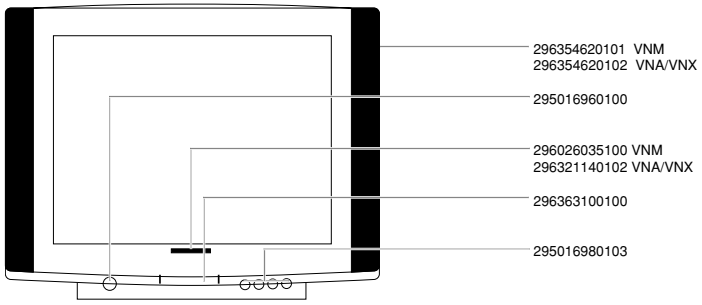

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM2700 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990017500		SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319818715		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104246603		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDR.A68ESF002X43	PICT.TUBE A68ESF002X43
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219909412000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909412100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909412200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921990017500 BESTELL-NR.: GCM2700 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY BLACK PART NO: 921990017500 ORDER NR: GCM2700 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

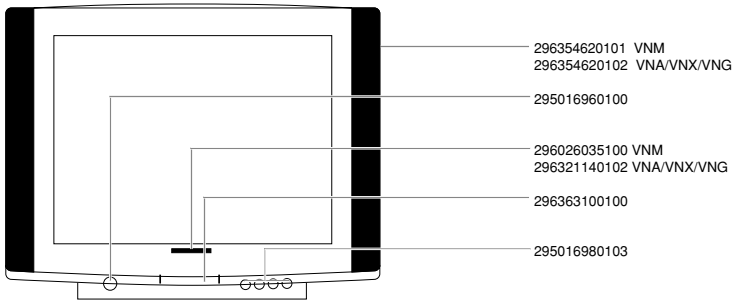

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1900 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990029200		SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620402		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319810602		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104236403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
		219909410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219909410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219909410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219909410800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921990029200 BESTELL-NR.: GCM1900 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE PART NO: 921990029200 ORDER NR: GCM1900 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

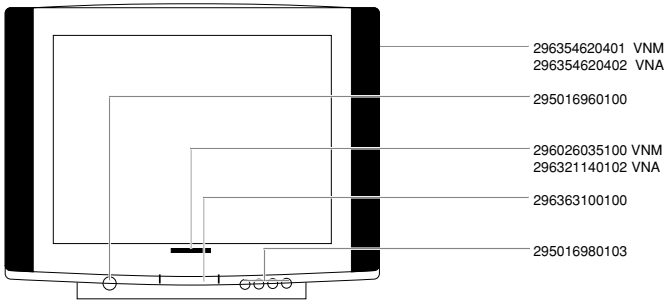

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1900 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990029200		SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620402		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319810602		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104236503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219909411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219909411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219909411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219909411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040115300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921990029200 BESTELL-NR.: GCM1900 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE PART NO: 921990029200 ORDER NR: GCM1900 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

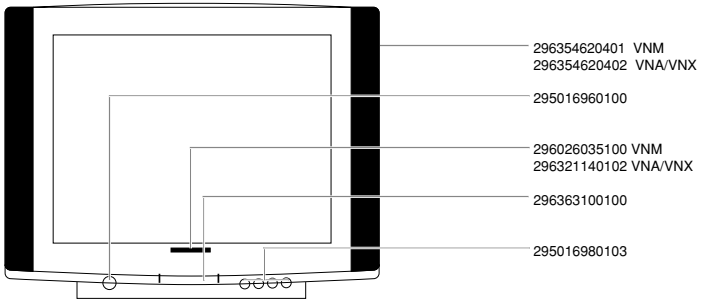

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921990029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1900 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921990029200		SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296354620402		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296319810602		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104236603		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDR.A68ESF002X43	PICT.TUBE A68ESF002X43
2300.000		293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420660300		TP 150 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 150 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		720086745000		DECKEL BATTERIE TP 150 C	BATTERY LID TP 150 C
		219909411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219909411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219909411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219909411600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219909411700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219909411800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921990029200 BESTELL-NR.: GCM1900 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY TITANE PART NO: 921990029200 ORDER NR: GCM1900 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

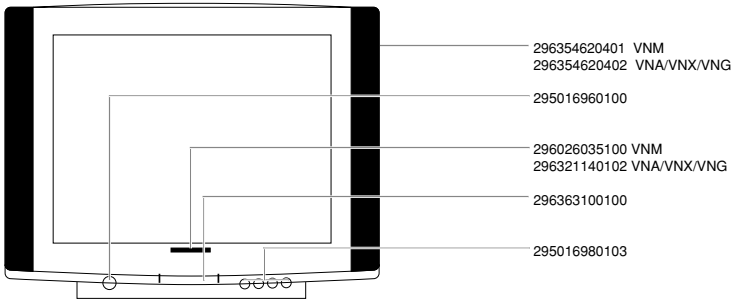

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4700 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993014000		ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104096403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180	OHM SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
		219939410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219939410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219939410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191000	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY MAT.-NR: 921993014000 BESTELL-NR: GCM4700 AUSGABE 9/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY PART NO: 921993014000 ORDER NO: GCM4700 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY

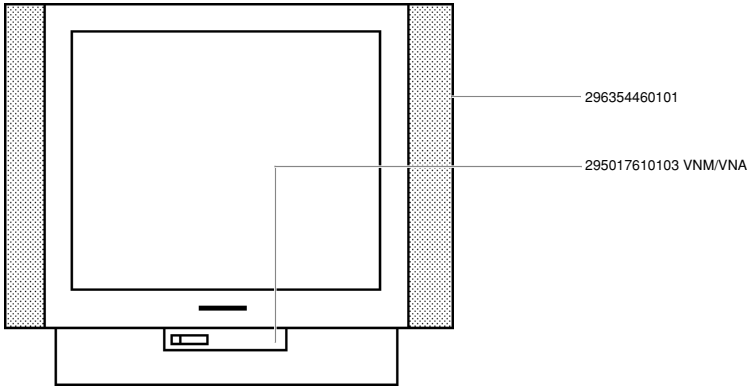

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4700 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993014000		ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0210.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291105256502		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000	⚠	830006835700		BILDROHR A 68 LTF356X96 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 68 LTF356X96 TOSHIBA
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE
		219939410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219939410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONSF/I
		219939410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197500	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY MAT.-NR: 921993014000 BESTELL-NR: GCM4700 AUSGABE 9/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY PART NO: 921993014000 ORDER NO: GCM4700 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY

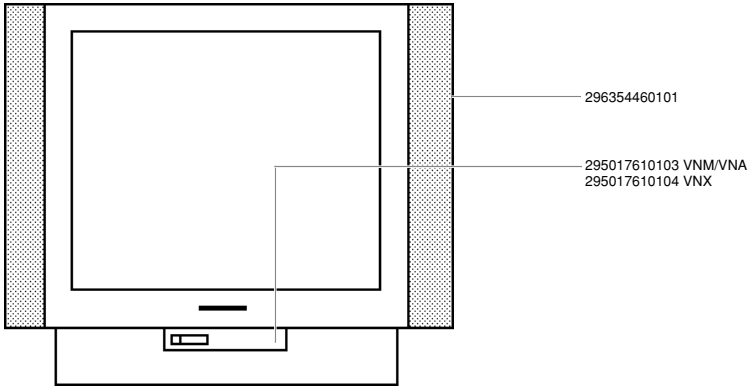

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8600 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993024000		ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104106404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANAL FIXING
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180	OHM SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
		219939410601		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219939410701		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219939410801		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219939410901		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219939411001		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219939411101		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY MAT.-NR: 921993024000 BESTELL-NR: GCL8600 AUSGABE 8/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PART NO: 921993024000 ORDER NO: GCL8600 EDITION 8/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY

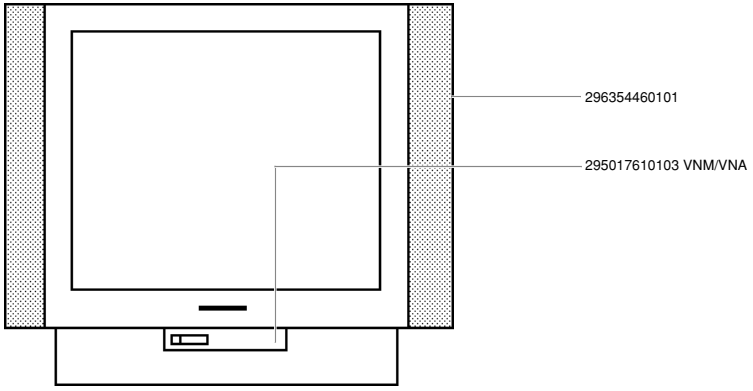

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8600 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993024000		ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105266504		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180	OHM SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000	⚠	830006835700		BILDROHR A 68 LTF356X96 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 68 LTF356X96 TOSHIBA
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2500.000		219939410601		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219939410701		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219939410801		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219939410901		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219939411001		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219939411101		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY MAT.-NR: 921993024000 BESTELL-NR: GCL8600 AUSGABE 8/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PART NO: 921993024000 ORDER NO: GCL8600 EDITION 8/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY

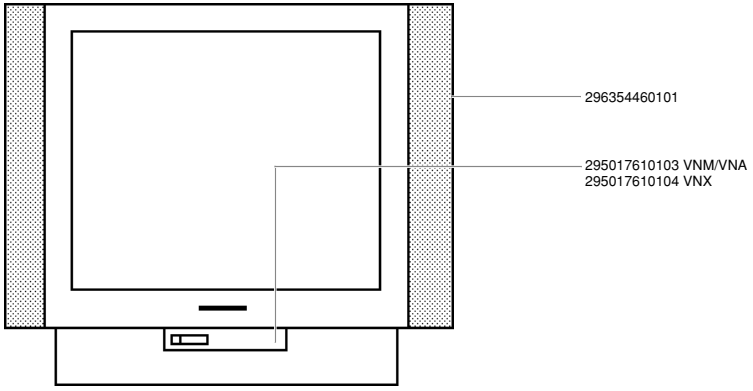

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922214023800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9100 AQUA SILBER/AQUA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922214023800		LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0225.000		296366990102		KLAPPE BEDIENUNG	FLAP CONTROL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104906404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
		222149410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222149410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222149410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222149410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222149410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222149410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILBER MAT.-NR.: 922214023800 BESTELL-NR.: GCM9100 AUSGABE 9/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILVER PART NO: 922214023800 ORDER NR: GCM9100 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY

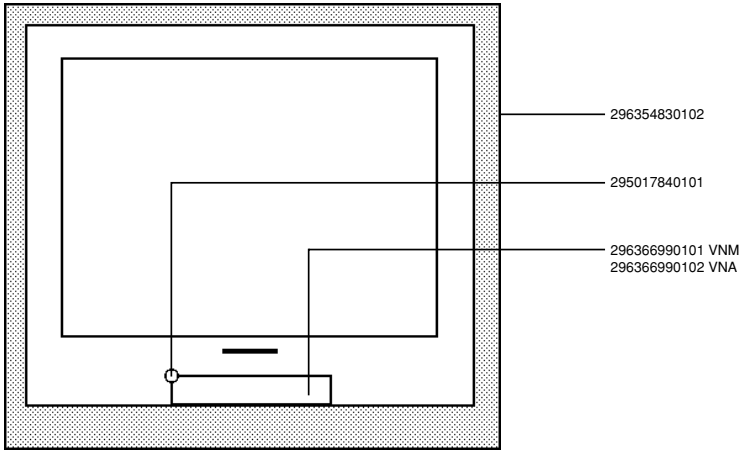

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922214023800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9100 AQUA SILBER/AQUA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922214023800		LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0212.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0225.000		296366990102		KLAPPE BEDIENUNG	FLAP CONTROL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0320.000		291104906504		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000	⚠	830006835700		BILDR.A68LTF356X96 TOSHIBA	PICT.TUBE A68LTF356X96 TOSHIBA
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		222149410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222149410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222149410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222149410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222149410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222149410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILBER MAT.-NR.: 922214023800 BESTELL-NR.: GCM9100 AUSGABE 9/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILVER PART NO: 922214023800 ORDER NR: GCM9100 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY

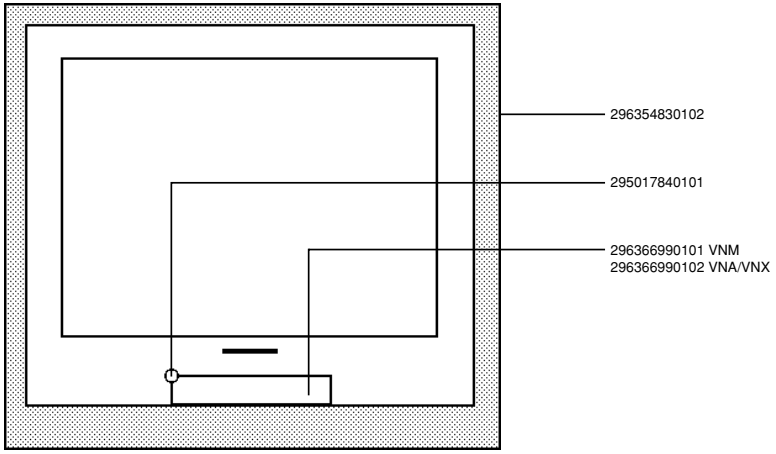

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

TORONTO SE 7216 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922206016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6875 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922206016900		TORONTO SE 7216 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	TORONTO SE 7216 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105096401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461347500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180	OHM SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1370.000		295017210302		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
1395.000		295017380303		AUFNAHME BEDIENPLATTE DRUCK KPL	HOLDER CONTROL BOARD PRINT CPL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222069410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATION INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560041600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040194300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE TORONTO SE 7216 DOLBY MAT.-NR: 922206016900 BESTELL-NR: GCK6875 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE TORONTO SE 7216 DOLBY PART NO: 922206016900 ORDER NO: GCK6875 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010853000	BEDIENEINHEIT M.AUFNAHME CONTROL UNIT W.HOLDER KEIN E-TEIL/NO SPARE PART
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

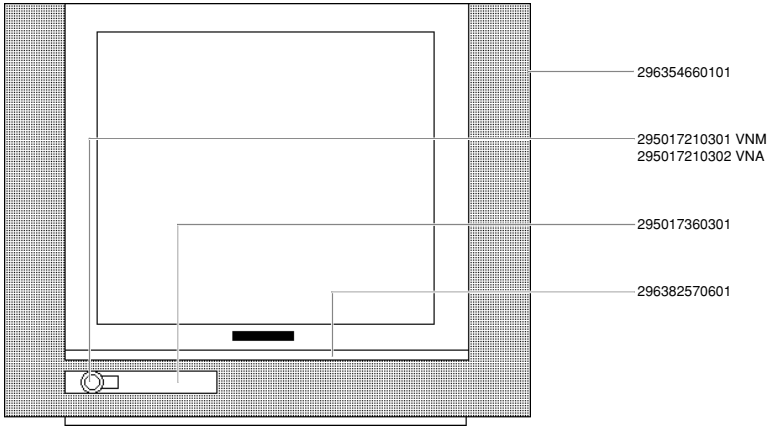

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 TORONTO SE 7216/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922206026900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6775 TESSA BLACK/TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922206026900		TORONTO SE 7216/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	TORONTO SE 7216/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104306403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000	⚠	092461347500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006824300		BILDROHR A 68 ESF002X43 PHILIPS	PICTURE TUBE A 68 ESF002X43 PHILIPS
1370.000		295017210302		TASTENKNOPF NETZ KPL	KEY KNOB POWER CPL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222069410200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/N	OPERATION INSTRUCTIONS GB/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560041600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040194400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE TORONTO SE 7216/8 DOLBY MAT.-NR: 922206026900 BESTELL-NR: GCK6775 AUSGABE 1/2001 VERSION-NR: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE TORONTO SE 7216/8 DOLBY PART NO: 922206026900 ORDER NO: GCK6775 EDITION 1/2001 VERSION NO: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010853000	BEDIENEINHEIT M.AUFNAHME CONTROL UNIT W.HOLDER KEIN E-TEIL/NO SPARE PART
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

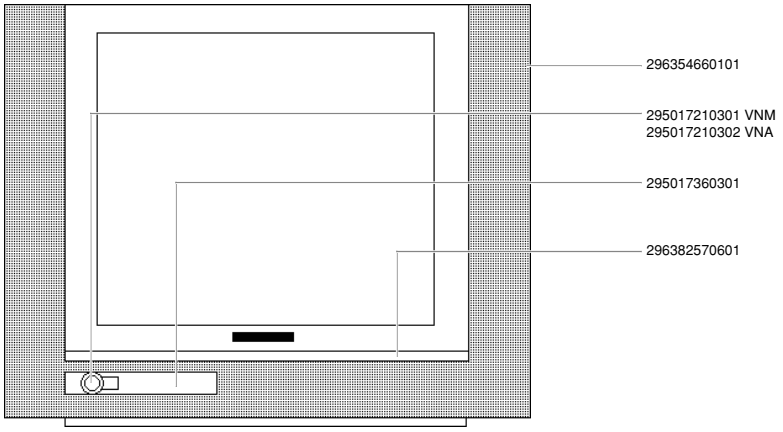

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

SYDNEY SE 7240 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922205017500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5700 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922205017500		SYDNEY SE 7240 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	SYDNEY SE 7240 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0313.000		296364568703	4	ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105026401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0740.000		296073090101		HALTER SPULE ENTMAGNETISIERUNG	HOLDER DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDR.A68ESF002X43	PICT.TUBE A68ESF002X43
1352.000		295017740502		BEDIENTEIL M.KLAPPE MONTIERT	CONTROL UNIT W.FLAP MOUNTED
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231101		DAEMPFUNGSBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
1900.000	⚠	295010870700		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1900.000	⚠	295010871400		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	⚠	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1970.000		295017310102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
		222059410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SYDNEY SE 7240 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 922205017500 BESTELL-NR.: GCM5700 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SYDNEY SE 7240 DOLBY BLACK PART NO: 922205017500 ORDER NR: GCM5700 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010870700	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
L 62001 ⚠	295008410400	ENTSTOER-DR 2X1MH
	295010871400	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 81001 CT 81002	830119005000 830100484800	SMD TRANS BSP50 SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

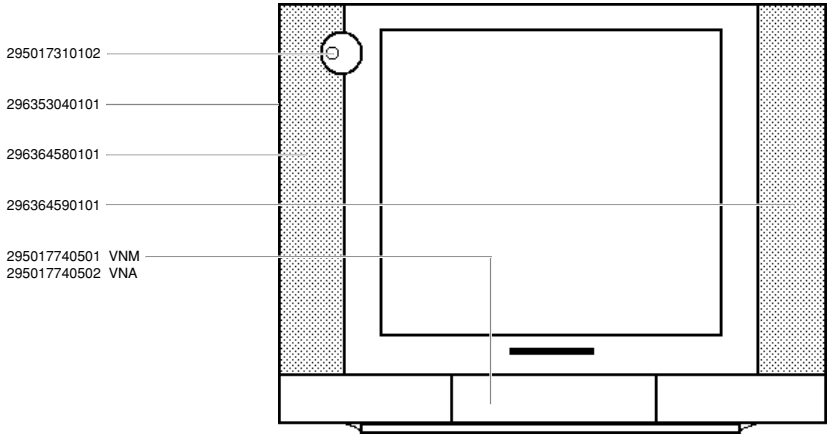

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

SYDNEY SE 7240 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922205019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5710 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922205019200		SYDNEY SE 7240 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	SYDNEY SE 7240 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0300.000		296364000202		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0313.000		296364560204	4	ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105026401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0740.000		296073090101		HALTER SPULE ENTMAGNETISIERUNG	HOLDER DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006824300		BILDR.A68ESF002X43	PICT.TUBE A68ESF002X43
1352.000		295017740602		BEDIENTEIL M.KLAPPE MONTIERT	CONTROL UNIT W.FLAP MOUNTED
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231101		DAEMPFUNGSBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
		222059410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE SYDNEY SE 7240 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 922205019200 BESTELL-NR.: GCM5710 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE SYDNEY SE 7240 DOLBY TITANE PART NO: 922205019200 ORDER NR: GCM5710 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010871200	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
L 62001 ⚠	295008410400	ENTSTOER-DR 2X1MH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

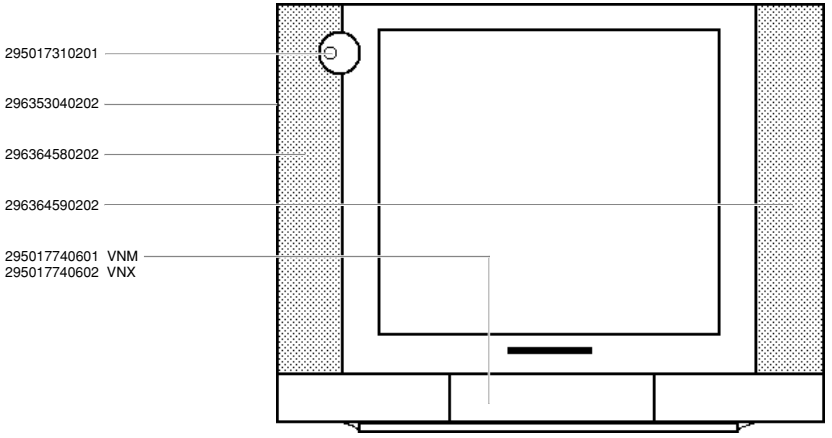

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921941019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6475 TITAN/TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921941019200		ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITAN KEIN E-TEIL	ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0300.000		296364000202		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		296364560204	4	ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105116501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0700.000		092461357806		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0740.000		296073090101		SPULENHALTER ENTMAGNETISIERUNGSSP.	HOLDER DEGAUSSING COIL
0900.000	⚠	292014800101		FOKUS/UG2-REGLER M.STECKER	FOCUS/UG2-CONTROLLER W.PLUG
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000	⚠	830006835700		BILDR.A68LTF356X96 **TOSHIBA**	PICT.TUBE A68LTF356X96 **TOSHIBA**
1100.000	⚠	830006889100		BILDR.A68QCP891X539 **SAMSUNG**	PICT.TUBE A68QCP891X539 **SAMSUNG**
1352.000		295017740702		BEDIENTEIL M.KLAPPE MONTIERT	CONTROL UNIT W.FLAP MOUNTED
1900.000	⚠	295010871300		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	⚠	297032917105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1970.000		295017310201		NETZTASTENKNOPF CHROM.M.LICHTLEITER	KNOB POWER KEY CHROMIUM
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE **TOSHIBA-BR**	PICT.TUBE BOARD **TOSHIBA PT**
2300.000		293051224300	X	BILDROHRPLATTE **SAMSUNG-BR**	PICT.TUBE BOARD **SAMSUNG PT**
		219419410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219419410300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044700		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040112200	X	CHASSIS-FS-STEREO **TOSHIBA-BR** CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TOSHIBA PT** CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
		297040116700	X	CHASSIS-FS-STEREO **SAMSUNG-BR** CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **SAMSUNG PT** CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITAN MAT.-NR.: 921941019200 BESTELL-NR.: GCK6475 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITANE PART NO: 921941019200 ORDER NR: GCK6475 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010871300	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

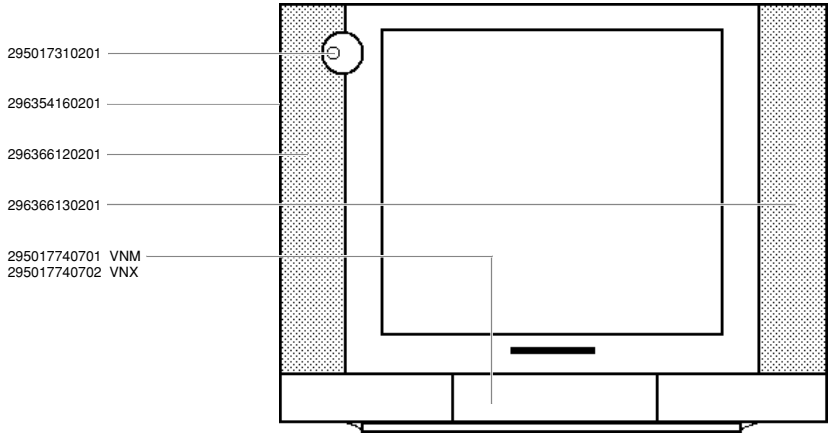

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921941019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6475 TITAN/TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921941019200		ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITAN KEIN E-TEIL	ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0300.000		296364000202		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		296364560204	4	ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105116601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0700.000	⚠	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALT. KPL	DEGAUSSING COIL W.HOLDER CPL
0740.000		296073090101		SPULENHALTER ENTMAGNETISIERUNGSSP.	HOLDER DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1352.000		295017740702		BEDIENTEIL M.KLAPPE MONTIERT	CONTROL UNIT W.FLAP MOUNTED
		219419410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219419410300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044701		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040190500	X	CHASSIS-FS-STEREO TOSHIBA-BR CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO TOSHIBA PT CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITAN MAT.-NR.: 921941019200 BESTELL-NR.: GCK6475 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY TITANE PART NO: 921941019200 ORDER NR: GCK6475 EDITION 3/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010871200	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
L 62001 ⚠	295008410400	ENTSTOER-DR 2X1MH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

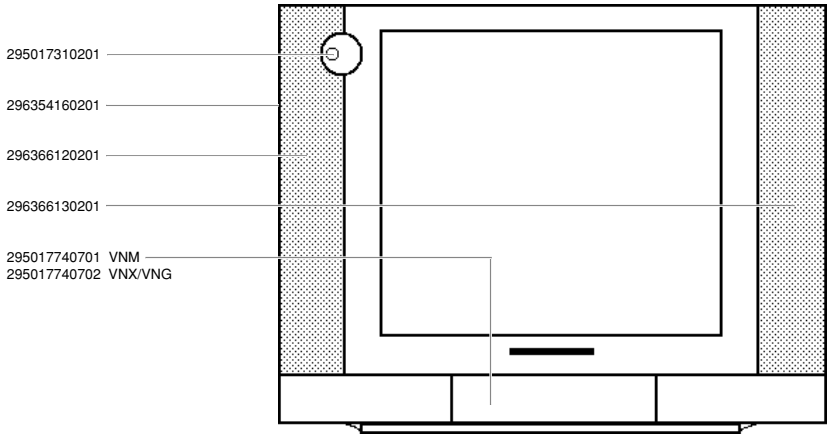

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922253012600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6300 CLASSIC GRAU/CLASSIC GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922253012600		ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GRAU KEIN E-TEIL	ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GREY NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0320.000		291104846504		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000	⚠	830006889100		BILDR.A68QCP891X539 **SAMSUNG**	PICT.TUBE A68QCP891X539 **SAMSUNG**
1100.000	⚠	830006835700		BILDR.A68LTF356X96 **TOSHIBA**	PICT.TUBE A68LTF356X96 **TOSHIBA**
1300.000		295010855100		BEDIENPLATTE M.DISPLAY KEIN E-TEIL	CONTROL BOARD W.DISPLAY NO SPARE PART
1301.000		295017970102		BEDIENEINSATZ	CONTROL INSERT
1351.000		295018040104		FENSTEREINHEIT DRUCK KPL	WINDOW UNIT PRINT CPL
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE **TOSHIBA-BR**	PICT.TUBE BOARD **TOSHIBA PT**
2300.000		293051224300	X	BILDROHRPLATTE **SAMSUNG-BR**	PICT.TUBE BOARD **SAMSUNG PT**
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE TP 912 C	BATTERY LID TP 912 C
		222539410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222539410300		BEDIENUNGSANLEITUNG I/F	OPERATING INSTRUCTIONS I/F
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040114700	X	CHASSIS-FS-STEREO **SAMSUNG-BR** CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **SAMSUNG PT** CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
		297040116600	X	CHASSIS-FS-STEREO **TOSHIBA-BR** CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TOSHIBA PT** CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GRAU MAT.-NR.: 922253012600 BESTELL-NR.: GCN6300 AUSGABE 9/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GREY PART NO: 922253012600 ORDER NR: GCN6300 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010855100	BEDIENPLATTE M.DISPLAY CONTROL BOARD W.DISPLAY
CT 86016	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002 ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922253012600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6300 CLASSIC GRAU/CLASSIC GREY
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922253012600		ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GRAU KEIN E-TEIL	ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GREY NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0320.000		291104846604		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0740.000		296073090101		SPULENHALTER ENTMAGNETISIERUNGSSP.	HOLDER DEGAUSSING COIL
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000	⚠	830006835700		BILDR.A68LTF356X96 TOSHIBA	PICT.TUBE A68LTF356X96 TOSHIBA
1300.000		295010855100		BEDIENPLATTE M.DISPLAY KEIN E-TEIL	CONTROL BOARD W.DISPLAY NO SPARE PART
1301.000		295017970102		BEDIENEINSATZ	CONTROL INSERT
1351.000		295018040104		FENSTEREINHEIT DRUCK KPL	WINDOW UNIT PRINT CPL
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE TP 912 C	BATTERY LID TP 912 C
		222539410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222539410300		BEDIENUNGSANLEITUNG I/F	OPERATING INSTRUCTIONS I/F
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560044701		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040196000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GRAU MAT.-NR.: 922253012600 BESTELL-NR.: GCN6300 AUSGABE 9/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GREY PART NO: 922253012600 ORDER NR: GCN6300 EDITION 9/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010855100	BEDIENPLATTE M.DISPLAY CONTROL BOARD W.DISPLAY
CT 86016	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40
	295010872000	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
L 62001 ⚠	295008410400	ENTSTOER-DR 2X1MH INTERFERENCE CHOKE 2X1MH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

M 84-212/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921846029000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9090 ANTHRAZIT-SOFT/ANTHRACITE-SOFT
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921846029000		M 84-212/8 DOLBY ANTHRAZIT-SOFT KEIN E-TEIL	M 84-212/8 DOLBY ANTHRACITE-SOFT NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0229.000		296322840101		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0320.000		291102866405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830002082100		BILDR.A80EHZ014X121 THOMSON	PICT.TUBE A80EHZ014X121 THOMSON
1110.000	⚠	292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010854100		BEDIENEINHEIT DIGI 100	CONTROL UNIT DIGI 100
1370.000		295016395103		NETZTASTENKNOPF	KNOB POWER KEY
1390.000	⚠	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
1397.000	⚠	296288200100		FOLIE ISOLIERUNG UEBER NETZSCHALTER	FOLIE ISOLIERUNG OVER POWER SWITCH
2300.000		293051224200	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2410.000		720086730500		DECKEL BATTERIE TP 100 C SCHWARZ	BATTERY LID TP 100 C BLACK
		218469410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218469410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218469410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		218469410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218469410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218469410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040192400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1839 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1839 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE M 84-212/8 DOLBY ANTHRAZIT-SOFT MAT.-NR.: 921846029000 BESTELL-NR.: GCI9090 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE M 84-212/8 DOLBY ANTHRACITE-SOFT PART NO: 921846029000 ORDER NR: GCI9090 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010854100	BEDIENEINHEIT DIGI 100 CONTROL UNIT DIGI 100
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

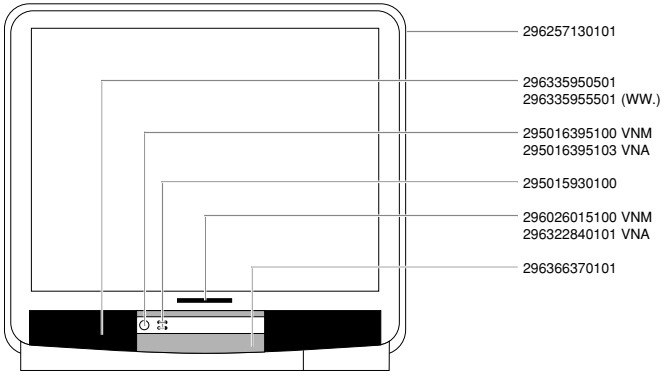

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002 LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922237023700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3000 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922237023700		LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296355090104		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0218.000		295017705100		TASTENKNOPF NETZ MONT. KPL	KEY KNOB POWER MOUNT. CPL
0218.000		295017700102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0226.000		296367438101		KLAPPENLAGER LINKS	FLAP BEARING LEFT
0226.000		296367448101		KLAPPENLAGER RECHTS	FLAP BEARING RIGHT
0309.000		296367260104		ABDECKUNG RUECKTEIL OFB	COVER REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER GEH-RUECKTEIL	ROUND LOUDSPEAKER CABINET REAR PART
0320.000		291104736403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1010.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV DIGI 100	MODULE EURO-AV DIGI 100
1017.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PLS BLUE
		222379410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222379410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222379410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222379410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222379410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222379410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 922237023700 BESTELL-NR.: GCM3000 AUSGABE 8/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 922237023700 ORDER NR: GCM3000 EDITION 8/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV DIGI 100 MODULE EURO-AV DIGI 100
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295010872100	NETZSCHALTERPLATTE DIGI 100 POWER SWITCH BOARD DIGI 100
C 62502 ⚠	851179384700	FOKO MKP336.2 0,47UF 20% 275VW
L 62501 ⚠	295008350400	ENTSTOER-DR 2X19MH
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

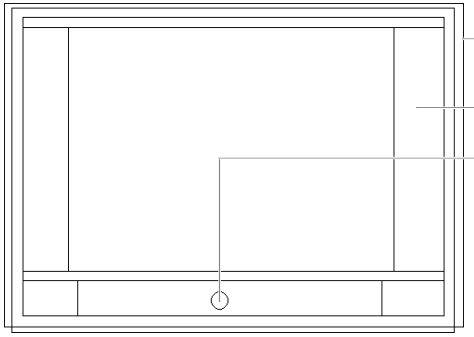

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002 LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922237023700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3000 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922237023700		LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296355090104		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0218.000		295017705100		TASTENKNOPF NETZ MONT. KPL	KEY KNOB POWER MOUNT. CPL
0218.000		295017700102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0226.000		296367438101		KLAPPENLAGER LINKS	FLAP BEARING LEFT
0226.000		296367448101		KLAPPENLAGER RECHTS	FLAP BEARING RIGHT
0309.000		296367260104		ABDECKUNG RUECKTEIL OFB	COVER REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER GEH-RUECKTEIL	ROUND LOUDSPEAKER CABINET REAR PART
0320.000		291104736503		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0350.000		296384610103	8	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEF.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1010.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV DIGI 100	MODULE EURO-AV DIGI 100
1017.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PLS BLUE
		222379410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222379410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222379410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222379410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222379410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222379410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040198900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1839 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1839 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR.: 922237023700 BESTELL-NR.: GCM3000 AUSGABE 8/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILVER PART NO: 922237023700 ORDER NR: GCM3000 EDITION 8/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV DIGI 100 MODULE EURO-AV DIGI 100
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295010872100	NETZSCHALTERPLATTE DIGI 100 POWER SWITCH BOARD DIGI 100
C 62502 ⚠	851179384700	FOKO MKP336.2 0,47UF 20% 275VW
L 62501 ⚠	295008350400	ENTSTOER-DR 2X19MH
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

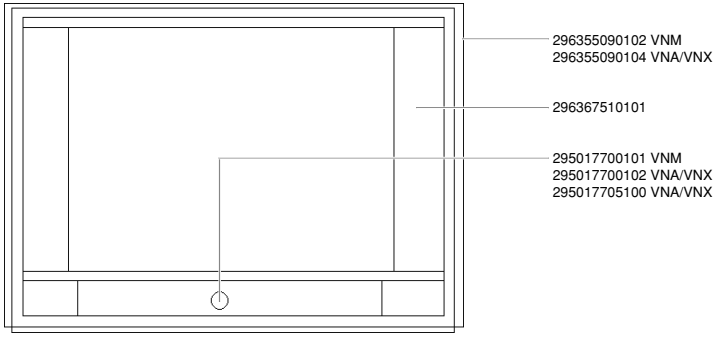

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002 ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921848024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9142 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921848024000		ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0206.000		296367220101		SCHALLWAND RECHTS M.VLIES	BAFFLE RHS W.FLEECE CPL
0206.000		296367230101		SCHALLWAND LINKS M.VLIES	BAFFLE LHS W.FLEECE CPL
0214.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017620104		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0300.000		296366050301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291104996401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006620400		BILDROHR W 66 ESF002X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W 66 ESF002X44 PHILIPS
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		218489410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		218489410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		218489410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		218489410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		218489410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		218489410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1934 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1934 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY MAT.-NR: 921848024000 BESTELL-NR: GCI9142 AUSGABE 11/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PART NO: 921848024000 ORDER NO: GCI9142 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY

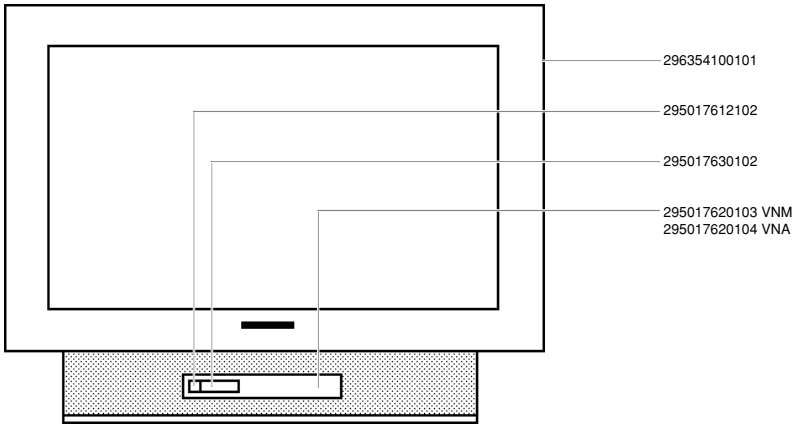

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921915024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9677 PROCON-SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921915024000		XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY PROCON-SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 GB/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260466101	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0217.000		296383400203		BODENPLATTE KPL	BOTTOM PANEL CPL
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0300.000		296363880502		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREA
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105086401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0953.000		293035220600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O WIPER
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE TP110 C	BATTERY LID TP110 C
		219159410300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219159410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219159410500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219159410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219159410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219159410800		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY MAT.-NR:921915024000 BESTELL-NR.:GCK9677 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL ORTHER PARTS SEE XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY PART NO:921915024000 ORDNER NO:GCK9677 EDITION 1/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 70 FLAT MFW 70-430/8 DOLBY

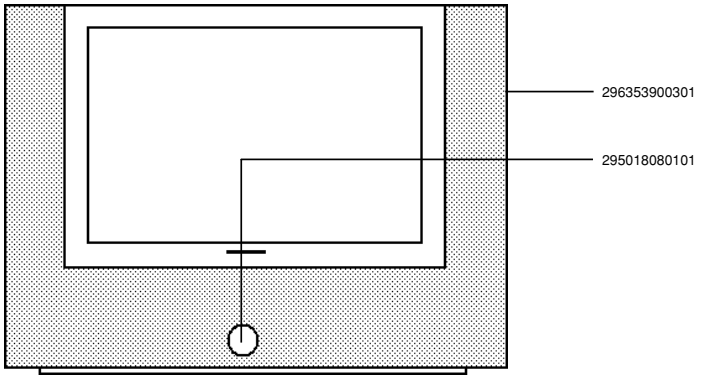

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922209029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5800 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922209029200		ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE	ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DEUTSCHLAND	**GERMANY**
				DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB.	DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB.
				GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				INTERNATIONAL	**INTERNATIONAL**
				DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/	DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/
				PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0207.000		296381380402	2	ABDECKUNG SCHALLWAND OFB	COVER BAFFLE SURFACE TREATED
0208.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105186401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
1100.000		830006620400		BILDR.W 66 ESF 002X44 PHILIPS	PICT.TUBE W 66 ESF 002X44 PHILIPS
1302.000		293033751002		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
1352.000		296367010403		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
		222099410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222099410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222099410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222099410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222099410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222099410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190600	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 1934 DIGI 100	CUC 1934 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL ORTHER PARTS SEE
				ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE	ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE
				MAT.-NR:922209029200	PART NO:922209029200
				BESTELL-NR.:GCM5800	ORDNER NO:GCM5800
				AUSGABE 5/2001	EDITION 5/2001
				VERSION NR.: **VNM**	VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9242 PROCON-SILBER/PROCON-SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921847024000		ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY
				PROCON-SILBER	PROCON-SILVER
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DEUTSCHLAND	**GERMANY**
				DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB.	DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB.
				GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				INTERNATIONAL	**INTERNATIONAL**
				DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/	DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/
				PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0206.000		296367220101		SCHALLWAND RECHTS M.VLIES KPL	BAFFLE RHS W.FLEECE CPL
0206.000		296367230101		SCHALLWAND LINKS M.VLIES KPL	BAFFLE LHS W.FLEECE CPL
0300.000		296366030301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREA
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105126401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0900.000	⚠	292014771102		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
1100.000		830007623000		BILDR.W 76 ESF 031X44 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ESF 031X44 PHILIPS
1300.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		218479410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218479410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218479410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218479410500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		218479410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218479410700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191500	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 1935 DIGI 100	CUC 1935 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL ORTHER PARTS SEE
				ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY
				MAT.-NR:921847024000	PART NO:921847024000
				BESTELL-NR.:GCI9242	ORDNER NO:GCI9242
				AUSGABE 11/2000	EDITION 11/2000
				VERSION NR.: **VNM**	VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002 ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9292 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921847029200		ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105126401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0900.000	⚠	292014771102		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830007623000		BILDR.W 76 ESF 031X44 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ESF 031X44 PHILIPS
1301.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1352.000		295017623302		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
2410.000		720086730500		DECKEL BATTERIE TP 100 C SCHW.	BATTERY LID TP 100 C BLACK
		218479410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		218479410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		218479410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		218479410500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		218479410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		218479410700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY MAT.-NR:921847029200 BESTELL-NR.:GCI9292 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL ORTHER PARTS SEE ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY PART NO:921847029200 ORDNER NO:GCI9292 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2001 XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0309.000		191441179700		LAUTSPRECHER SUBWOOFER	SPEAKER SUBWOOFER
0310.000		296383390201		BASS-BOX KPL.	WOOFER BOX CPL
0320.000		291102296405		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
		219149411000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149411300		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149411400		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149411500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260469701	2	LAUTSPRECHER KOMBI	SPEAKER COMBI
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0226.000		295017440103		LAGERSTUECK	BEARING
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291105366501		TYPENAUFKLEVBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
		293050176600		LED-PLATTE KEIN E-TEIL	DIODES BOARD NO SPARE PART
		219149411000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149411300		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149411400		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149411500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

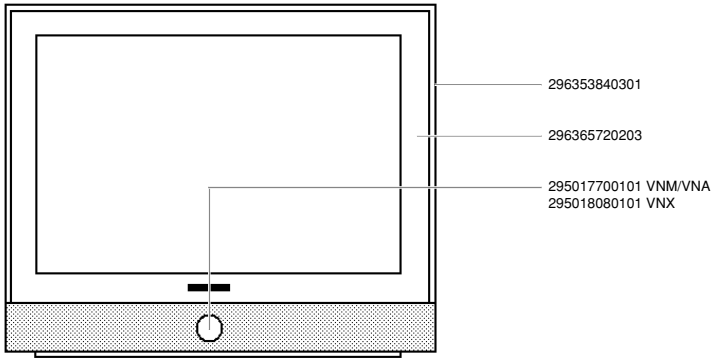

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260466101	2	LAUTSPRECHER KOMBI	SPEAKER COMBI
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0226.000		295017440103		LAGERSTUECK	BEARING
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291105366601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNG
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
		293050176600		LED-PLATTE KEIN E-TEIL	DIODES BOARD NO SPARE PART
		219149411001		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411101		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411201		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149411301		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149411401		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149411501		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

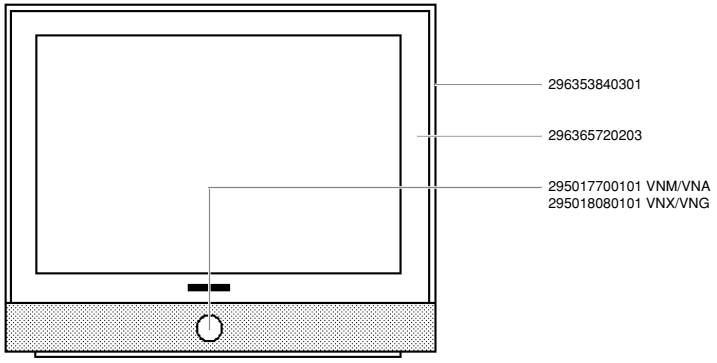

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNR**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260466101	2	LAUTSPRECHER KOMBI	SPEAKER COMBI
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0226.000		295017440103		LAGERSTUECK	BEARING
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291105366701		TYPENAUFKLEBER VNR	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNR
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
		293050176600		LED-PLATTE KEIN E-TEIL	DIODES BOARD NO SPARE PART
		219149411001		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411101		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411201		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149411301		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149411401		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149411501		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040193300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

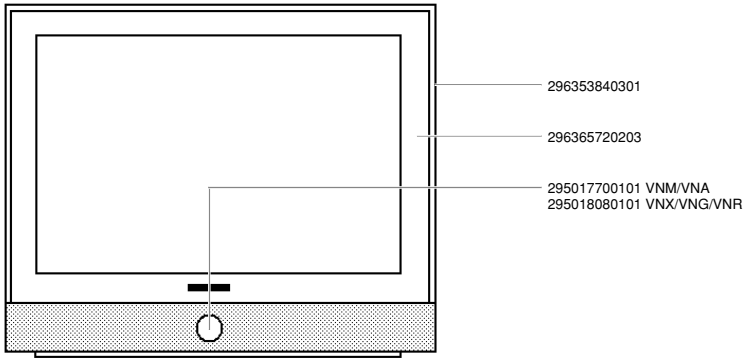

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNU**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260466101	2	LAUTSPRECHER KOMBI	SPEAKER COMBI
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0226.000		295017440103		LAGERSTUECK	BEARING
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291105366801		TYPENAUFKLEBER VNU	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNU
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830006634200		BILDROHR W 76 ERF342X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ERF342X044 PHILIPS
		293050176600		LED-PLATTE KEIN E-TEIL	DIODES BOARD NO SPARE PART
		219149411001		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411101		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411201		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149411301		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149411401		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149411501		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040196300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

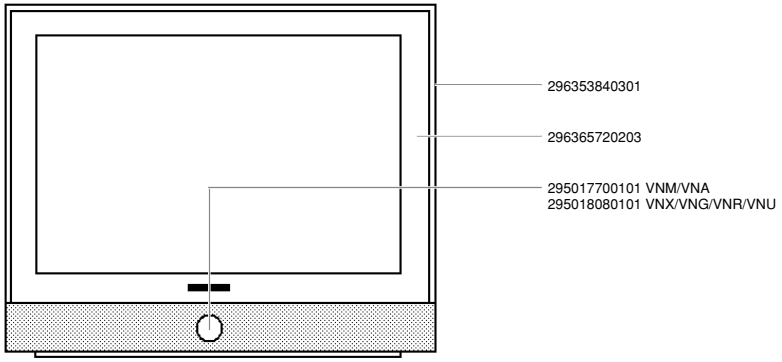

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921914024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9577 PROCON SILBER/PROCON SILBER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNN**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921914024000		XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260529701	2	LS-KOMBI M.GUMMIPUFFER	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER
0218.000		295018080101		NETZTASTENKNOPF DRUCK KPL	POWER KEY KNOB PRINT CPL
0226.000		295017440103		LAGERSTUECK	BEARING
0312.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0315.000		191441179700		LAUTSPRECHER TIEFTON	SUBWOOFER
0320.000		291105736902		TYPENAUFKLEBER VNN	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNNL
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
1100.000		830007636000		BILDROHR W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA	PICTURE TUBE W 76 LTL350X97(U) TOSHIBA
1110.000		292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP WITH HIGH VOLTAGE CABLE
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
		293050176600		LED-PLATTE KEIN E-TEIL	DIODES BOARD NO SPARE PART
		219149411700		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219149411800		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219149411900		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219149412000		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219149412100		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219149412200		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040197900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER MAT.-NR: 921914024000 BESTELL-NR: GCK9577 AUSGABE 4/2001 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY PROCON SILBER PART NO: 921914024000 ORDER NO: GCK9577 EDITION 4/2001 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

XENTIA 82 FLAT MFW 82-430/8 DOLBY

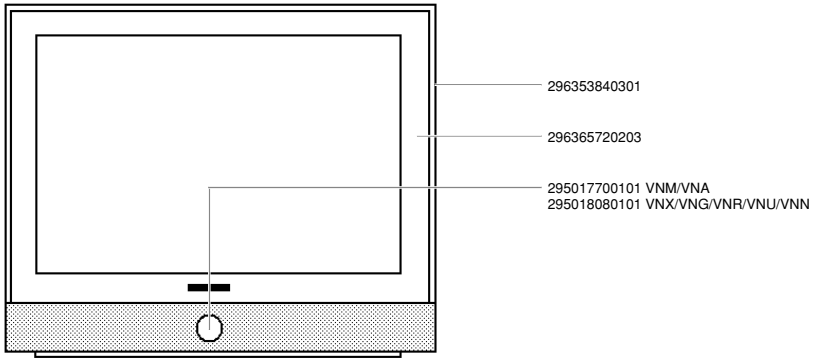

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922208029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5900 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922208029200		ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0213.000		296381380402	2	ABDECKUNG OFB	COVER SURFACE TREATED
0231.000		296383380101	2	ISOLIERFOLIE	INSULATING FOIL
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		296364568703		ABDECKUNG	COVER
0315.000		191540310300		LAUTSPRECHER TIEFTON	LOUDSPEAKER WOOFER
0320.000		291105356401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0900.000	⚠	292014771102		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
1100.000		830007623000		BILDROHR W 76 ESF031X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ESF031X44 PHILIPS
1302.000		293033751002		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
1352.000		296367010303		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
		222089410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		222089410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		222089410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		222089410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		222089410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040190700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY MAT.-NR.: 922208029200 BESTELL-NR.: GCM5900 AUSGABE ????? VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY PART NO.: 922208029200 ORDER NO.: GCM5900 EDITION VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921962024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8540 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921962024000		ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER
0207.000		296367220101		SCHALLWAND RECHTS M.VLIES	BAFFLE RHS W.FLEECE CPL
0207.000		296367230101		SCHALLWAND LINKS M.VLIES	BAFFLE LHS W.FLEECE CPL
0210.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3-FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296366030301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105196401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0450.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219639410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219639410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219639410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219639410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219639410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219639410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040191200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY MAT.-NR: 921962024000 BESTELL-NR: GCL8540 AUSGABE 11/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PART NO: 921962024000 ORDER NO: GCL8540 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY

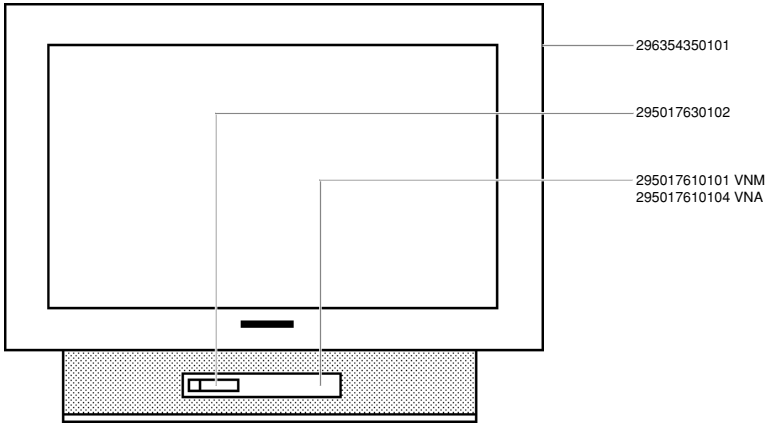

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921962024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8540 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921962024000		ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER
0207.000		296367220101		SCHALLWAND RECHTS M.VLIES	BAFFLE RHS W.FLEECE CPL
0207.000		296367230101		SCHALLWAND LINKS M.VLIES	BAFFLE LHS W.FLEECE CPL
0210.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0300.000		296366030301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291105196501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNX
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0450.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
1100.000		830006634200		BILDROHR W 76 ERF342X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ERF342X044 PHILIPS
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219639410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219629410300		BEDIENUNGSANLEITUNG FR/I	OPERATION INSTRUCTIONS FR/I
		219639410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219629410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219639410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219629410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040196200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY MAT.-NR: 921962024000 BESTELL-NR: GCL8540 AUSGABE 11/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PART NO: 921962024000 ORDER NO: GCL8540 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY

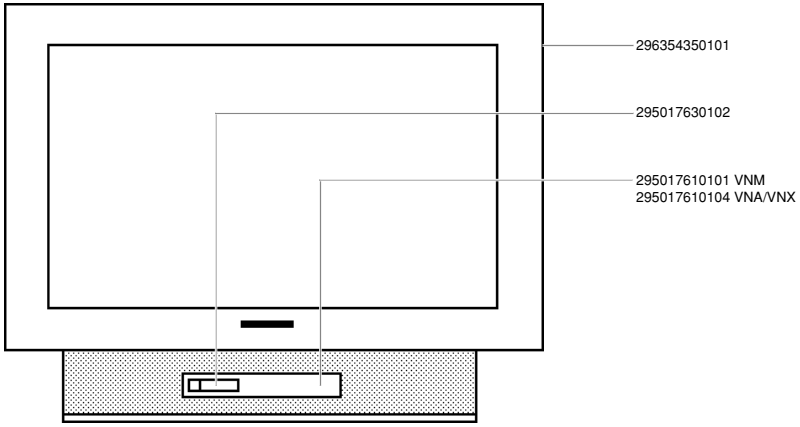

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921962024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8540 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921962024000		ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI	LOUDSPEAKER COMBI
0207.000		296367220101		SCHALLWAND RECHTS M.VLIES	BAFFLE RHS W.FLEECE CPL
0207.000		296367230101		SCHALLWAND LINKS M.VLIES	BAFFLE LHS W.FLEECE CPL
0210.000		295017610104		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0225.000		295017623102		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296366030301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105676601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNG
0450.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4W/330 OHM
1100.000		830007636000		BILDROHR W 76 LTL350X97 TOSHIBA	PICTURE TUBE W 76 LTL350X97 TOSHIBA
1200.000	⚠	292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2300.000		293051223200	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219629410900		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219629411000		BEDIENUNGSANLEITUNG FR/I	OPERATION INSTRUCTIONS FR/I
		219629411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		219629411200		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		219629411300		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		219629411400		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040196900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				ALLE ANDEREN TEILE SIEHE E-LISTE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY MAT.-NR: 921962024000 BESTELL-NR: GCL8540 AUSGABE 11/2000 VERSION-NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY PART NO: 921962024000 ORDER NO: GCL8540 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 82 MFW 82-3110 MV/DOLBY

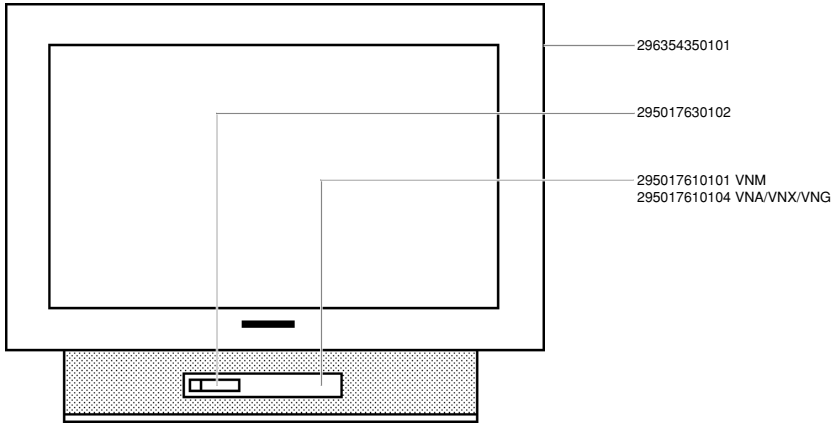

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

MW 82-3112 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922217027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9800 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922217027500		MW 82-3112 MV/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	MW 82-3112 MV/DOLBY BLACK NO SPARE PART
				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0229.000		296322840101		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		296361780100		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		291105306403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET M.HALTER KPL	DEGAUSSING ROTATING COIL SET W.HOLDER CP
0900.000	⚠	292014771101		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1100.000		830007623000		BILDR.W 76 ESF 031X44 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ESF 031X44 PHILIPS
		222179410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222179410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222179410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222179410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222179410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222179410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040192500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE MW 82-3112 MV/DOLBY MAT.-NR:922217027500 BESTELL-NR.:GCM9800 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL ORTHER PARTS SEE MW 82-3112 MV/DOLBY PART NO:922217027500 ORDNER NO:GCM9800 EDITION 2/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

MW 82-3112 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922217024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9810 PROCON-SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922217024000		MW 82-3112 MV/DOLBY PROCON-SILBER KEIN E-TEIL	MW 82-3112 MV/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0200.000		296352110801		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191160117200	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0202.000		191150079700	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER
0206.000		296362140100		ABDECKUNG LS	COVER LOUDSPEAKER CPL
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		296361860801		KLAPPE OFB	FLAP SURFACE TREATED
0226.000		296341120100	2	KLAPPENLAGER KPL.	FLAP BEARING CPL.
0229.000		296322840101		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296365120101		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0300.000		296361788914		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0314.000		297006513102		ABDECKUNG M.KOAX-KABEL	COVER W.COAX CABLE
0320.000		291105306403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000!		092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET M.HALTER KPL	DEGAUSSING ROTATING COIL SET W.HOLDER CP
0740.000		296073090101	2	HALTER ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN	HOLDER DEGAUSSING ROTATING COIL
0900.000!		292014771101		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE ROT	FOCUSING CABLE WITH GROMM RED
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE BLAU	FOCUSING CABLE WITH GROMM BLUE
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0940.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
0940.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		293050085100		BUCHSENPLATTE DIGI 100	SOCKET BOARD DIGI 100
0951.000		293031688100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0952.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0953.000		295016990100		AUFNAHME-BUCHSENPLATTE	HOLDER PCB SOCKETBOARD
1100.000		830007623000		BILDR.W 76 ESF 031X44 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ESF 031X44 PHILIPS
1110.000!		292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1300.000		295010840800		KEYBOARD DIGI 100 KEIN E-TEIL	KEYBOARD DIGI 100 NO SPARE PART
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		295016980103		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1900.000!		295010870900		NETZSCHALTERPLATTE DIGI 100	POWER SWITCH BOARD DIGI 100
1960.000!		297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1970.000		295016960100		TASTE M.LICHTLEITER KPL	KEY LIGHT GUIDE CPL
2100.000!		829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000		293051223600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		222179410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		222179410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222179410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		222179410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222179410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		222179410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040192500	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293050085100	BUCHSENPLATTE DIGI 100 SOCKET BOARD DIGI 100
IC 84001	830546123600	IC TSOP1236 TEMIC
	295010870900	NETZSCHALTERPLATTE DIGI 100 POWER SWITCH BOARD DIGI 100
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

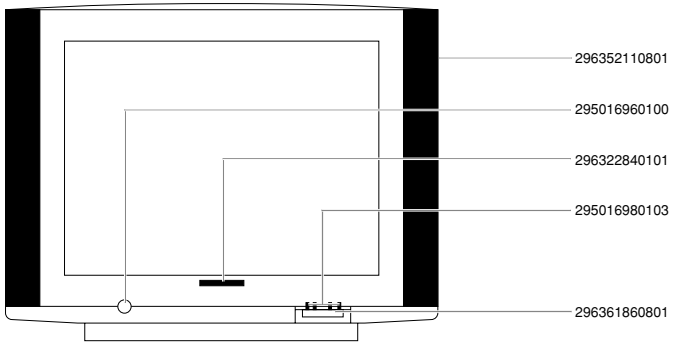

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

HAMBURG SE 8240 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922204016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7900 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922204016900		HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0312.000		297006510104		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0320.000		291105176401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0900.000	⚠	292014771102		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830007623000		BILDR.W76ESF031X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF031X44 PHILIPS
1301.000		295017610204		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		295017620202		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380230101	2	DAEMPFUNGSBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE TP 912 C	BATTERY LID TP 912 C
		222049410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG.	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040194000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK MAT.-NR.: 922204016900 BESTELL-NR.: GCL7900 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL OTHER PARTS SEE HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK PART NO: 922204016900 ORDER NR: GCL7900 EDITION 11/2000 VERSION NO.: **VNM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

HAMBURG SE 8240 DOLBY

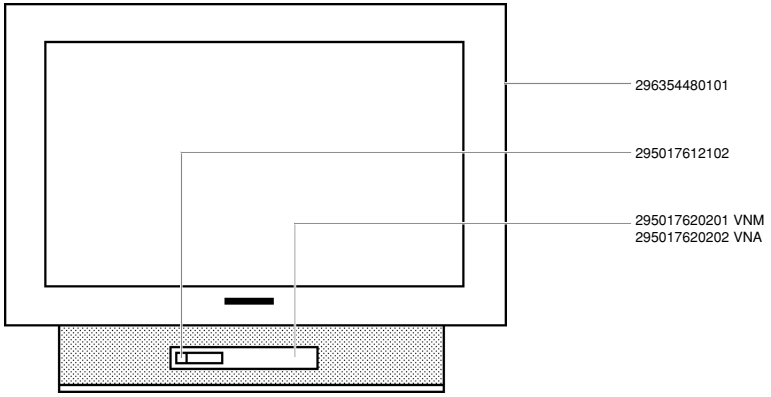

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001 DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNA**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922203027500		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0208.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0320.000		291105286401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		222039410600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N	OPERATING INSTRUCTIONS D/N
		222039410700		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222039410800		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3ND SUPPLEMENT
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY MAT.-NR:922203027500 BESTELL-NR.:GCM4000 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL ORTHER PARTS SEE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY PART NO:922203027500 ORDNER NO:GCM4000 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001 DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922203027500		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0050.000		297981213000		PROGRAMM FLASH-EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/KONTAKT/ HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/CONTACT/ RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000		296364568703		ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105286501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
1352.000		296367100103		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
		222039410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N	OPERATING INSTRUCTIONS D/N
		222039410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222039410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222039410900		BEDIENUNGSANLEITUNG TELEWEB F/D	OPERATING INSTRUCTIONS TELEWEB F/D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040193900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY MAT.-NR:922203027500 BESTELL-NR.:GCM4000 AUSGABE 5/2001 VERSION NR.: **VNM**	FOR ALL ORTHER PARTS SEE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY PART NO:922203027500 ORDNER NO:GCM4000 EDITION 5/2001 VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002 DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922203027500		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY SCHWARZ	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY BLACK
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DEUTSCHLAND	**GERMANY**
				DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB.	DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB.
				GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				INTERNATIONAL	**INTERNATIONAL**
				DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/	DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/
				PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0208.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100/3EURO-AV	COVER DIGI-100/3EURO-AV
0313.000		296364568703		ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291105286601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006634200		BILDR.W76ERF342X044 PHILIPS	PICT.TUBE W76ERF342X044 PHILIPS
1352.000		296367100103		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENUNG	FLAP PRINT CPL CONTROL
		222039410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N	OPERATING INSTRUCTIONS D/N
		222039410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222039410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222039410900		BEDIENUNGSANLEITUNG TELEWEB F/D	OPERATING INSTRUCTIONS TELEWEB F/D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040196400	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 1935 DIGI 100	CUC 1935 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY SCHWARZ	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY BLACK
				MAT.-NR.: 922203027500	PART NO: 922203027500
				BESTELL-NR.: GCM4000	ORDER NR: GCM4000
				AUSGABE 5/2001	EDITION 5/2001
				VERSION NR.: **VNM**	VERSION NO.: **VNM**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2001 DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4010 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNX**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922203029200		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0050.000		297981213000		PROGRAMM FLASH-EPROM	PROGRAM FLASH EPROM
				DOWNLOAD:	DOWNLOAD:
				WWW.GRUNDIG.DE/PRODUKTE/KONTAKT/	WWW.GRUNDIG.DE/PRODUCTS/CONTACT/
				HAENDLERSERVICE	RESELLER SUPPORT
0200.000		296354150401		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		296383530601	2	BOX KPL (8 OHM/TITANE)	BOX CPL (8 OHM/BLACK)
0208.000		297006510401		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		296383290103		RAHMEN-OBERTEIL SILBER	FRAME UPPER PART SILVER
0222.000		296383300103	2	RAHMEN-SEITENTEIL SILBER	FRAME SIDE PART SILVER
WW.		772000522800		RAHMEN KPL HOLZ DUNKEL	FRAME CPL WOOD DARKLEY
WW.		772000523400		RAHMEN KPL HOLZ HELL	FRAME CPL WOOD BRIGHTLY
WW.		772000525500		RAHMEN KPL ROT	FRAME CPL RED
WW.		772000525800		RAHMEN KPL BLAU	FRAME CPL BLUE
0300.000		296363191401		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SUR
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0313.000		296364568703		ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0315.000		191540310300		LAUTSPRECHER TIEFTON	LOUDSPEAKER WOOFER
0320.000		291105286501		TYPENAUFKLEBER VNX	TYPE LABEL VNX
0350.000		296363200103	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0500.000		295042041500		BAUSTEIN SUBWOOFER	MODULE SUBWOOFER
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	⚠	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE ROT	FOCUSING CABLE WITH GROMMET RED
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE BLAU	FOCUSING CABLE WITH GROMMET BLUE
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
1100.000		830007603100		BILDR.W 76 ERF 341X044 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ERF 341X044 PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1250.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV	MODULE EURO-AV
1251.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
1300.000		296364421700		BEDIENUNGSEINSATZ KPL	CONTROL INSERT CPL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
1301.000		296363570401		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1305.000		295010840400		KEYBOARD/BEDIENUNG	KEYBOARD/CONTROL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		296363280203		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		296367100201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1355.000		296322090301		GITTER MITTE KPL	GRID MIDDLE CPL
1382.000		296363260102		IR-FENSTER	IR WINDOW

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031685800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		293035220600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1900.000	⚠	295010871600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
WW.	⚠	295010871700		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1905.000	⚠	297033911600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
				295010871600	295010871600
1910.000	⚠	297032917105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
				295010871700	295010871700
1970.000		296363270201		NETZTASTENKNOPF	POWER KEY BUTTON
1981.000		295017170100		LICHTLEITER ZU LUB-317-GK	LIGHT GUIDE TO LUB-317-GK
1982.000		295017170201		LICHTLEITER ZU L-119-EWG	LIGHT GUIDE TO L-119-EWG
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000		293051223400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE TP 912 C	BATTERY LID TP 912 C
		222039410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N	OPERATING INSTRUCTIONS D/N
		222039410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222039410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222039410900		BEDIENUNGSANLEITUNG TELEWEB F/D	OPERATING INSTRUCTIONS TELEWEB F/D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH S
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040193900	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 1935 DIGI 100	CUC 1935 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				WW = WAHLWEISE	WW = OPTIONAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

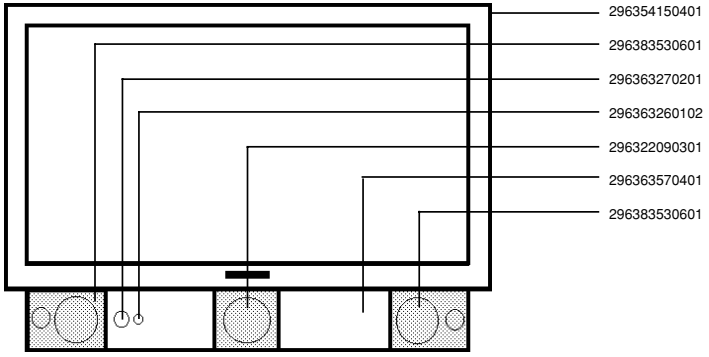

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010871600	NETZSCHALTERPLATTE
	295010871700	NETZSCHALTERPLATTE
CD 81001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CT 81001	830119005000	SMD TRANS BSP50
CT 81002	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295042041500	BAUSTEIN SUBWOOFER MODULE SUBWOOFER
	293031563101	FOLIE WAERMELEITEND FOIL HEAT CONDUCTING
C 40012	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 44016	845296710400	ELKO AMMO5 1000UF 16V
CD 40031	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40041	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40061	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40071	833050414800	MELF DIODE MCL4148
IC 40000	830536729700	IC TDA7297
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO-AV
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295010840400	KEYBOARD/BEDIENUNG KEYBOARD/CONTROL
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119 EGW
D 85001	830997837100	LE-DIODE LUB371 GK
	830546183700	IC TSOP1836YA1

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4010 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: **VNG**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922203029200		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **DEUTSCHLAND** DOWNLOAD: HTTP://PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST	PROGRAM FLASH EPROM **GERMANY** DOWNLOAD: HTTP:// PARTNERWEB. GRUNDIG.DE/KUNDENDIENST
0050.000				PROGRAMM FLASH-EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUKTE/KONTAKT/HAENDLERSERVICE	PROGRAM FLASH EPROM **INTERNATIONAL** DOWNLOAD: WWW.GRUNDIG.DE/ PRODUCTS/CONTACT/RESELLER SUPPORT
0201.000		296383530602	2	BOX KPL (8 OHM/TITANE)	BOX CPL (8 OHM/TITANE)
0320.000		291105286601		TYPENAUFKLEBER VNG	TYPE LABEL VNG
0950.000		292104087606		SHIFTSTECKER KPL 5 W/180 OHM	SHIFT PLUG CPL 5 W/180 OHM
0950.000		292104087306		SHIFTSTECKER KPL 4 W/330 OHM	SHIFT PLUG CPL 4 W/330 OHM
1100.000		830006634200		BILDR.W76ERF342X044 PHILIPS	PICT.TUBE W76ERF342X044 PHILIPS
		222039410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/N	OPERATING INSTRUCTIONS D/N
		222039410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		222039410400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		222039410900		BEDIENUNGSANLEITUNG TELEWEB F/D	OPERATING INSTRUCTIONS TELEWEB F/D
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		720100305500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		720100305600		SERVICE MANUAL D/GB 6.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		297040196400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 922203029200 BESTELL-NR.: GCM4010 AUSGABE 11/2001 VERSION NR.: **VNX**	FOR ALL OTHER PARTS SEE DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY TITANE PART NO: 922203029200 ORDER NR: GCM4010 EDITION 11/2001 VERSION NO.: **VNX**

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1807 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1807 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1807 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1807 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591470700	FOKO FKP1 6800PF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591141700	FOKO FKP1 0,015UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031199700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
WW.	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTOCOUPLER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040110100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040110100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572 D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461200	MSW 0207 3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461200	MSW 0207 3 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52502 ⚠	870536123700	MOW 0617 33 OHM 10%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808400	MSW 0207 3 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831560902600	SI LOET T160MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259 RS
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092458129600	TREIBERUEBERTRAGER DRIVER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 43300303810
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529 D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/ PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529 D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
		WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/ PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
		TRANSFORMER
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000!		293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VWV
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER E16/5

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER S95 O.WISCHER	POWER SWITCH S95 W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE
		DAMPING BEAD
L 60518	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR
		WIDE-BAND CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 60800⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040112400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	6	SICHERUNGSHALTER SI60501/60801/62501	FUSE HOLDER SI60501/60801/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529
				D53571/53572/60506/	D53571/53572/60506/
				D61516/61521/61524	D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510
				T50528/50529/D61516/61521/61524	T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
		WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 60801 ⚠	831560700200	SI 5X20 T100MA L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040114100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019	ISOLATING D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13 DAMPING BEAD
L 60518	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 SA FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 SA
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 SAG FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 SA FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5 STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR 433003038083 WIDE BAND CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901900	MOW 0617 5,6 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100	1	TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100	1	TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100	1	TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100	1	TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572 D61515/61521/61524/IC50510 T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572 D61515/61521/61524/IC50510 T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW.= WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW.= OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 54501	860576711100	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61517	862589776200	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF 20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF 20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 R
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 R
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 R FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
WW.	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F1R1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F1R1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS AF L,R
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2310.000	⚠	292017119700		SPEICHERDROSSEL	STORAGE CHOKE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524/IC50510 T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524/IC50510 T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T50503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10% STANDB.
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/4,7M
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G ITT/PBF259 RS
T 50528	830221054400	TRANS BD544B TID/ BD538B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B TID/ BD537B
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699(LBGRUN)
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0600.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	10	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503
WW.		293031531802	10	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 C50510/T50528/50529/52503	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND T50528/50529/ 52503/IC50510/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING T50528/50529/ 52503/IC50510/D61516/61521/61524
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0215.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901900	MOW 0617 5,6 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259 RS
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
WW.	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
WW.	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901900	MOW 0617 5,6 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191800		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0600.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	10	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503
WW.		293031531802	10	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529/52503
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND T50528/50529/ 52503/IC50510/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING T50528/50529/ 52503/IC50510/D61516/61521/61524
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
		CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
		OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.TYPE CONVERTER
		CONVERTER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY
		B.O.TYPE CONVERTER
		CONVERTER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192600		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
		CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT
		TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
WW. ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572 D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMME +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
		CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGECOIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
		OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT
		TRANSFORMER DRIVER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
WW. ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193700		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596400	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
WW. ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194500		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53521 ⚠	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800200	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
WW. ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572 D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSSI-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSSI-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50527 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSSI-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSSI-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040195000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040195000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

ERSETZT AUSGABE 11/2000
SUBSTITUTE EDITION 11/2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040112200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0100.000		295042022200	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0900.000		295042062100	X	BAUSTEIN PIP/VGA	MODULE PIP/VGA
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	ISOLATION D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 6000V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FETBSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL MEMORY CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DROSSEL 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DROSSEL 10UH
L 61538	814052499500	SIEB-DROSSEL 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DROSSEL 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 67UH MEMORY CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DROSSEL 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DROSSEL 59UH MEMORY CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DROSSEL 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND CH0KE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FETBSN254A
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015849700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001 ⚠	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040115200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040115200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE DAMPING BEAD
L 60518	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSELL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR WIDE-BAND CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040115300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040115300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO
WW. ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040116600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040116600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022200	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042034600	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1073.000		297006400100		KLAMMER FOKUS-FUSSPUNKTREGLER	CLAMP FOCUS FOOT CONTROL
1074.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040116700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040116700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022200	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042034300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254900		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1074.000		293032300300		FUNKENSTRECKE 1,2KV	SPARK GAP 1.2KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5% LI
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031259500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259700	WW. LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21521 ⚠	870536101100	MOW 0617 2,7 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO
		DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER
		FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254700		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031259700	LINEARITAETSREGLER
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900900	KSW NB 0207 2,2 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206		SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254700		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW.8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259500	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1025.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8	WW. MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	2	WW. ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900900	KSW NB 0207 2,2 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022500	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042034300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1073.000		297006400100		KLAMMER FOKUS-FUSSPUNKTREGLER	CLAMP FOCUS FOOT CONTROL
1074.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191000		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI560501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5% LI
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMME +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
F 32016	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451
F 32019	831900395300	OFWFIL K3953M
F 32021	831900465400	OFWFIL K4654K
F 32081	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 43140	830536642500	IC TEA6425
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259500	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTOCOUPLER
Q 33046	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CWF17

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259500	WW. LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

ERSETZT AUSGABE 6/2002
SUBSTITUTE EDITION 6/2002

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 27V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61548	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDERSI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8	WW. MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	2	WW. ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOILW.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2431.000		293031531802	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ 61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM SMD DAMPING BEAD
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558 ^	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193500		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254700		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529 IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529 IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031259500	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022500	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042034100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600024200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042034200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468595500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532102000	MOW 0411 6,2 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015859701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040196000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040196000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022500	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042034600	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1073.000		297006400100		KLAMMER FOKUS-FUSSPUNKTREGLER	CLAMP FOCUS FOOT CONTROL
1074.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1072.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
1073.000		297006400100		KLAMMER FOKUS-FUSSPUNKTREGLER	CLAMP FOCUS FOOT CONTROL
1074.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5% LI
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5% LI
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
1300.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE COIL
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15K
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197500		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20%
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20%
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197800		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0921.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/C50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50531 ⚠	870536905500	MOW 0617 180 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800701	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015849702	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1839 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1839 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040198900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040198900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1839 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1839 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032800	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI60501	FUSE HOLDER SI60501
1070.000		293050254300		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
1073.000		297006400100		KLAMMER FOKUS-FUSSPUNKTREGLER	CLAMP FOCUS FOOT CONTROL
1074.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505 ⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536926700	MOW 0617 560 OHM 10% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64003	870240109700	KMW 0411 10 KOHM 10%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800901	DIODEN-SPLIT TRAFO DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 60500 ⚠	292015919701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100
CHASSIS FS STEREO CUC 1934 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62051	FUSE HOLDER SI60501/62051
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 D61516/61521/61524/ T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 D61516/61521/61524/ T50528/50529/52503
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW.= WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW.= OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21631	842609807100	ELKO 2,2UF 350V
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472000	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61513	845202733600	ELKO #41 22UF +50-20% 350V
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI 5720
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8 STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10% STANDB.21
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.181
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/4,7M6
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1934
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1934

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1934 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1934 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS	CINCH SOCKET 3 FOLD GE/WS
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472000	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW.OPTOKOPPLER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-TV-STEREO CUC 1934 DIGI 100
CHASSIS FS STEREO CUC 1934 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0420.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62051	FUSE HOLDER SI60501/62051
1070.000		293050254500		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 D61516/61521/61524/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 D61516/61521/61524/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21512	842609806100	ELKO 4,7UF 350V
C 21631	842609807100	ELKO 2,2UF 350V
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472200	FOKO FKP1 0,0143UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61513	845202733600	ELKO #41 22UF +50-20% 350V
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1N4004
D 64264	830921502000	DIODE 1N4004
D 64268	830921502000	DIODE 1N4004
D 64289	830921502000	DIODE 1N4004
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K
L 61548	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16 STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
L 64290 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460700	MSW 0207 1,8 OHM 1% ST
R 50508 ⚠	876642460700	MSW 0207 1,8 OHM 1% ST
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808800	MSW 0207 4,3 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/4,7M6
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800501	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUS TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040190700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040190700		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032300	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0930.000		293032300200		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254400		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2460.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BEAD
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229500	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254500		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
WW.		293031531802	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
WW.		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B PHI
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B PHI
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B PHI
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B PHI
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B PHI
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B PHI
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
WW.	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1N4004
D 64264	830921502000	DIODE 1N4004
D 64268	830921502000	DIODE 1N4004
D 64289	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
		CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
		CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279
L 64290 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279
		INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER
		OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO
		STAND BY
		B.O.TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER
		FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040191500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040191500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62051	FUSE HOLDER SI60501/62051
1070.000		293050254400		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP IC50510/ D53571/53572/61516/ D61521/61524/T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG T52503	MOUNTING CLIP T52503
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 D61516/61521/61524/ T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 D61516/61521/61524/ T50528/50529/52503
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW.= WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW.= OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61513	845202733600	ELKO #41 22UF +50-20% 350V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI 5720
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8 STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K
L 61548	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16 STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7K
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF16 STORAGE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040192500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040192500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254400		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1071.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY17F
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.181
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/4,7M6
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV SPARK GAP 1.6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
WW.	292031229500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
WW.	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE 2X470MH
OK 22505 ⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
WW. ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018950100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032900	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254500		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BEAD
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1N4004
D 64264	830921502000	DIODE 1N4004
D 64268	830921502000	DIODE 1N4004
D 64289	830921502000	DIODE 1N4004
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040193900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040193900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042034500	X	BAUSTEIN FEATURE REF.-PLUS	MODULE FEATURE REF.-PLUS
0421.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1050.000		293050254500		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE DIGI 100 KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD DIGI 100 NO SPARE PART
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND DI60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING DI60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 P DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
L 64290 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10% 214-357
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61512	830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1N4004
D 64264	830921502000	DIODE 1N4004
D 64268	830921502000	DIODE 1N4004
D 64289	830921502000	DIODE 1N4004
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
L 64290 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
		ANTI-INT.CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536926900	MOW 0617 680 OHM 10% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2% VIS A
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10% STANDB.
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.1
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B TID/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B TID/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO TRAFO SPERRWANDLER
TR 60800⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5 TRAFO SPERRWANDLER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040194000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040194000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042034200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254400		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1360.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040196200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040196200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050255000		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/ 61516/61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ 61516/61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052105900	WW. SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE 2X470MH
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10% 214-357
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17 ST
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040196300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040196300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032900	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050255000		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BEAD
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5% CHOKE
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040196400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040196400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF TUNER
0400.000		295042034500	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050255000		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYN.FOCUSING BOARD
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2460.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2470.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2480.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505 ⚠	830600036200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801 ⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH LI
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
		FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
		STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
		FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
		FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
		STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	WW. SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
		STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	WW. SPEICHER-DR 67UH EF16
		STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH
		INTERFERENCE CHOKE 2X470MH

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505⚠	830600024200	WW. OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60512	870000743200	KSW 0207 20 OHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64212 ⚠	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5% ST
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500⚠	292015899701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

7 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040196900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040196900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0215.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0900.000	⚠	292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0920.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050255100		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	WW. 8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC 50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2455.000		293031561700	WW. 2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V
C 64003 ⚠	853150522100	FOKO MKT 680PF 20% 15KV
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW. DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524100	DR A 4,7UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW. LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGECOIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH FERRITE BEAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1905
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1905

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040197900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040197900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0200.000		295042622400	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0400.000		295042032900	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006521102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0500.000		293031562000		FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
0921.000		297006400100		KLAMMER REGLER	CLAMP CONTROL
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050255100		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUSING BOARD
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033994802		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2430.000		293031531802	8 WW.	MONTAGECLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/61516/61521 D61524/IC50510/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2456.000		293031561700	2 WW.	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591106900	FOKO FKP1 4700PF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64001 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 600
C 64002 ⚠	850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 600

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279 INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600024200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600036200	WW. OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532121100	MOW 0411 2,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50527 ⚠	870042901100	KSW NB 0207 2,7 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870000740100	KSW 0207 1 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
R 64211 ⚠	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64212 ⚠	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800801	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015969701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 64006	851591160800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833010130200	MELF DIODE BAV 302
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE SMD DAMPING BOARD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 60806	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60019	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	WW.DIODE STTA806D
D 60509	830921140600	DIODE SF4006
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61512	830951603800	DIODE BYV38 TFK
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464700	IC TDA16846-2
IC 60801	830547026400	IC TNY264
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524100	DR A 4,7UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031229500	LINEARITAETSREGLER
L 53521	292031229700	WW.LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 5720501 FERRITE BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64229 ⚠	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH INTERFERENCE CHOKE
OK 22505⚠	830600036200	OPTOKOPPLER
OK 22505⚠	830600024200	WW.OPTOKOPPLER
OK 60531⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60546⚠	830600001200	OPTOKOPPLER
OK 60805⚠	830600061500	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532121100	MOW 0411 2,7 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506 ⚠	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502 ⚠	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50527 ⚠	870042901100	KSW NB 0207 2,7 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503 ⚠	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM
R 52505 ⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873018970100	DRW 9 15 KOHM 10%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60806 ⚠	876504915300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006 ⚠	293035521200	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
R 64211 ⚠	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64212 ⚠	870526905100	MOW 0617 120 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829800	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500⚠	292016800801	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500⚠	292015969701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60801⚠	292016299701	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV Service Manual

DIGI 100

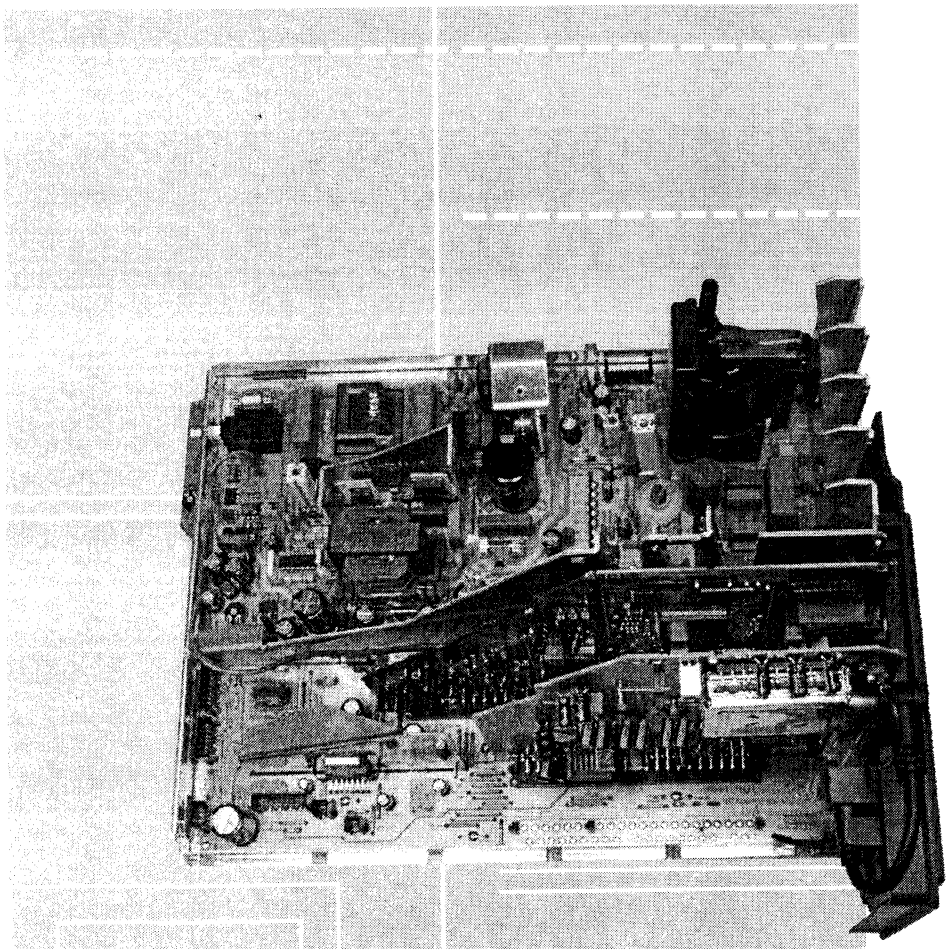

CUC 1837
ELEGANCE 70
M 70-300 DOLBY
GCK9742 / VNM

ELEGANCE 70
ST 70-300/8 DOLBY
GCL0642 / VNM
GCL0600 / VNM

ELEGANCE 70
ST 70-300 DOLBY
GCM8300 / VNM

CUC 1934
ELEGANCE 70
MW 70-150/8 DOLBY
GCI9142 / VNM

CUC 1935
ELEGANCE 82
MW 82-150/8 DOLBY
GCI9242 / VNM
GCI9200 / VNM

ELEGANCE 82 FLAT
MFW 82-3110 MV/ DOLBY
GCL8540 / VNM

HAMBURG
SE 8240 DOLBY
GCL7900 / VNM

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual	Service Training
Sicherheit Safety	DIGI 100
Materialnr./Part No. 72010 800 0000	Materialnr./Part No. (D) 72010 350 2100 (GB) 72010 350 2200

Materialnummer/Part Number 72010 030 5000
Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ
E-BS 33 0101 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015
http://www.grundig.com

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

(D)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil ..... 1-3...1-22

Messgeräte 1-3
Allgemeine Hinweise 1-3
Technische Daten 1-4
Modulübersicht 1-7
Sicherheits- / Service Hinweise 1-8
Schaltplansymbole 1-9
Bedienhinweise (ELEGANCE 82 MW 82-510/8 DOLBY) 1-13
Der GRUNDIG TV Guide (nur in Deutsch) 1-15
Service- und Sonderfunktionen 1-20

Abgleich ..... 2-1...2-3

Platinenabbildungen und Schaltpläne ..... 3-1...3-72

Oszillogramme (Chassis) 3-1
Messpunkte (Chassis) 3-3
Chassisplatte/Bedieneinheit 3-5
Netz-Chassis 3-11
Signal-Chassis 3-16
Feature-Modul 29504 203 2100 3-19
Signal-Baustein 29504 202 2100 / 262 2100 3-33
Feature-Modul 29504 203 2200 3-41
Fokussierungsplatte 29305 025 4400 / 4500 3-55
Bildrohrplatte 29305 122 3100 / 3400 / 3600 3-57
PIP-Signalbaustein 29504 212 0400 3-61
SAT-Baustein 29504 222 0200 3-65
PIP/VGA-Baustein 29504 206 2100 3-70

Ersatzteillisten ..... 4-1...4-24

(GB)

Table of Contents

Page

General Section ..... 1-3...1-24

Test Equipment 1-3
General Notes 1-3
Technical Data 1-4
Module List 1-7
Safety Advices / Service Notes 1-8
Circuit Diagram Symbols 1-9
Operating Hints (ELEGANCE 82 MW 82-510/8 DOLBY) 1-18
The GRUNDIG TV Guide (only in German) 1-15
Service and Special Functions 1-22

Alignment ..... 2-4...2-6

Layout of the PCBs and Circuit Diagrams ..... 3-1...3-72

Oscillograms (Chassis) 3-1
Testpoints (Chassis) 3-3
Chassis Board/Control Unit 3-5
Mains Chassis 3-11
Signal Chassis 3-16
Feature Module 29504 203 2100 3-19
Signal Module 202 2100 / 262 2100 3-33
Feature Module 29504 203 2200 3-41
Focusing Board 29305 025 4400 / 4500 3-55
CRT Panel 29305 122 3100 / 3400 / 3600 3-57
PIP Signal Module 29504 212 0400 3-61
SAT Module 29504 222 0200 3-65
PIP/VGA Module 29504 206 2100 3-70

Spare Parts Lists ..... 4-1...4-24

Allgemeiner Teil

Messgeräte

Beachten Sie bitte das Grundig Messtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

General Section

Test Equipment

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig AG
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Mess-Systeme
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth
Tel.: 0911 / 703-4540
Fax: 0911 / 703-4130
eMail: instruments@grundig.com
Internet: http://www.grundig-instruments.de

Allgemeine Hinweise

Typenschild des Gerätes

Zusätzlich zum Gerätetyp und der Chassisbezeichnung enthält das Gerätetypenschild eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluß über den technischen/mechanischen Fertigungsstand.
Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:
- Gerätetype (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils

General Notes

Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.
Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:
- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")
- name of chassis (e.g. "CUC 7303")
- version number (e.g. "VNA")
- part number spare part

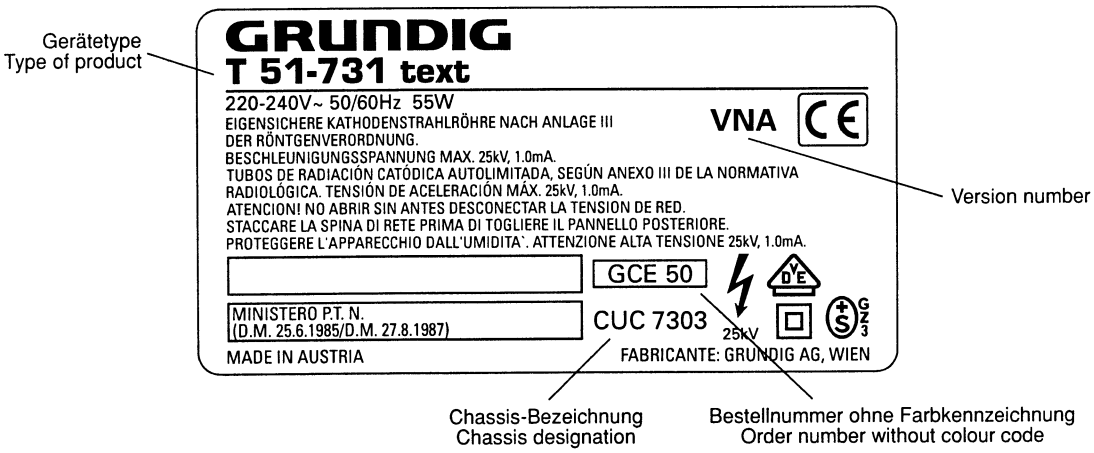

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol DD sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Disassembly of the chassis

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Technische Daten / Technical Data

	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/ DOLBY (VNM) CUC 1935	HAMBURG SE 8240 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	76cm	76cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	82cm (32") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°	82cm (32") MEGATRON Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/106°	82cm (32") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatumschaltung Format switching	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1xCCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
SER 300a	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
VGA 4	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	Daten noch nicht verfügbar Data not yet available	ca. 115W
Standby	ca. 1W	Daten noch nicht verfügbar Data not yet available	ca. 1W

	ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	70cm (28") FST, Black Line S, CCS, Philips/110°	70cm (28") FST Black Line FX, CCS, Panasonic ww./or Philips/110°	70cm (28") FST, Black Line FX, (BL-D) Philips/110°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus-programm),	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus-programm),	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus-programm),
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
SER 300a	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
VGA 4	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	ca. 115W	ca. 115W
Standby	ca. 1W	ca. 1W	ca. 1W

	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1934
Bildröhre / Picture Tube	
Sichtbares Bild Visible picture	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	70cm (28") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus-programm),
Elektronik / Electronic	
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes
Easy dialog	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front	
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1xCCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel	
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofittable
SER 300a	nachrüstbar retrofittable
VGA 4	nachrüstbar retrofittable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage	
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W
Standby	ca. 1W

Modulübersicht / Module List

		ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1934	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY (VNM) CUC 1935	HAMBURG SE 8240 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bestell-Nr. Order No.		GCK9742	GCL0642 GCL0600	GCM8300	GCI9142	GCI9242 GCI9200	GCL8540	GCL7900
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 011 2400	29704 011 1300	29704 011 1200	29704 011 1000	29704 011 1100	29704 011 1900	29704 011 2300
Tuner	29504 301 0200	●	●	●	●	●	●	●
Signal-Baustein Signal Module	29504 202 2100	●	—	●	—	—	—	●
	29504 262 2100	—	●	—	●	●	●	—
Feature-Modul	29504 203 2100	—	—	—	●	—	●	—
	29504 203 2200	●	●	●	—	●	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 3100	●	●	●	●	—	—	—
	29305 122 3400	—	—	—	—	—	●	—
	29305 122 3600	—	—	—	—	●	—	●
Dyn. Focus	29305 025 4400	—	—	—	—	●	—	●
	29305 025 4500	—	—	—	—	—	●	—
TP 912 C	29642 061 3300	—	—	—	—	—	—	●
TP 100 C	29642 061 4102 29642 061 4600	29642 061 4102	29642 061 4102 29642 061 4600	29642 061 4600	29642 061 4102	29642 061 4102 29642 061 4600	—	—
TP 110 C	29642 061 4200	—	—	—	—	—	●	—
Modul VGA 4 Module VGA 4 Module	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable

Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.
Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.
Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.
Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.
Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).
The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.
After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.
To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.
When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

(D)

Servicehinweise

Chassisausbau
Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel
Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

(GB)

Service Notes

Disassembly of the chassis
Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable
The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

(F)

Information pour la maintenance

Dèmontage de chassis
Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.
A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau
Ces appareils ne peuvent être utilisés qu ' avec un cable de connecion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.

(I)

Nota di servizio

Smontaggio del telaio
Prima di sfilare i cavi di collegamneto col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.
Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete
Gli apperechi devono essere messi in funzioni solo con il cavo originale il colle gamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d´induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrésponde alla lista degli accessori.

(E)

Nota de servicio

Desmontaje del chassis
Antes de desconectar las conecciones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conecciones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflección o altavoces.
Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o pertubaciones posteriores es necesario reponer las conecciones tal como fueron instaladas originalmente en fabrica.

Cable de red
El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

(D) Schaltplansymbole (GB) Circuit Diagram Symbols (F) Symboles schéma (I) Simboli sullo schema (E) Simbolos en los esquemas

▷▷+	Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +
- ◁◁	Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -
	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
REF	Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen
	Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance
	Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica
	Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte
	Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo
	Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste
	Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Contrasto colore / Contraste de color
	Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección
A-AM	Audio AM
ABK	(Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst
AUDIO	Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / Segnale audio / Señal audio
AUDIO-L	Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda
AUDIO-R	Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale audio destra / Señal audio derecha
AUDIO MAC	Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC /
AUDIO L-MAC	Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido izquirdo D2MAC
AUDIO R-MAC	Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido derecho D2MAC /
AUDIO SUB	Audio Tieftöner / Audio sub woofer / Audio haut-parleur pour les frequences basses / Audio toni bassi / Audio sonido bajo
AUDIO TV	Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV
AUDIO VCR	Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR
A-ZF 1	Audio ZF 1 / Audio IF 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1
A-ZF 2	Audio ZF 2 / Audio IF 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2
B EXT	Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul
BB	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base
B EXT	Blau-Signal extern / Signal blue external /Signal bleu externe / Segnale blu esterno / Señal azul externa
B OSD	OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu / Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul
B PIP	Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu PIP / Señal azul PIP
B/50	Blau - Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.
B/100	Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor.
B-Y/50	B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
B-Y/100	B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
C	Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Seleccion canal
CENTER	Mittelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro
CHIP ADR	Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Direccion chip
CINCH AUDIO L	Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda
CINCH AUDIO R	Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha
CHROMA	Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale / Señal croma
CHROMA S-VHS	Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS
CLK	Clock
CL 1	
CL 2	
CSY	Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.
CS/100	Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz (Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto)
DATA	Daten / Data / Données / Dati / Datos
DL	Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / Linea de retardo
ENA	Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion
ENA ZF	Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorizacón FI
ENABLE FT	Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintoinia fina
ENABLE LED	Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitacion LED
ENABLE TON	Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitacion sonido
EURO-AV AUDIO-L	Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV
EURO-AV AUDIO-R	Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV
EURO-AV VIDEO	Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV
F	Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / Señal croma

FBAS — FBAS-Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale video composito / señal video compuesta

FBAS CINCH — FBAS-Signal-Cinch Buchse / CCVS signal-cinch socket / FBAS-prise à cinch / FBAS-presa cinch / FBAS-cinch

FBAS MAC — FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC

FBAS TON — Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base

FBAS TXT, **FBAS TEXT** — FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto

FBAS SYNC. — FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video compuesta

FBAS S-VHS — FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS

F H ⚡ — Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT

FRM — Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco

FT — Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina

F U — FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU

F V — FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV

G — Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde

G OSD — OSD-Einblendung grün / OSD green / Eblouissement OSD vert / Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde

G PIP — Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP/ Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP

G EXT — Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa

G/50 — Grün-Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde -50Hz vert., 15625Hz hor.

G/100 — Grün-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde -100Hz vert., 31250Hz hor.

GND - H — Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento

HA — Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.

HDR — Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.

HC — Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.

H SYNC — Horizontaler Sync-Impuls / Horizontal Sync impuls / Sync impuls horizontale / Sinc impulso orrizontale / Impulso sync horizontal

HFB — Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.

HS — Hor. Sync. Implus für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.

I2S CL, **I2S TER**, **I2S IN**, **I2S WS** — Digitale Datensignale / Digtital data signals / Signal donneé digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital

I BEAM — Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrante del irradire / Corriente de haz

ICL — I²C Bus -Clock

IR — Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.

IM CLOCK — I²C Bus -Clock

IM IDENT — I²C Bus -Kennung / I²C-Bus Identification / Identification I²C-Bus / Ident. I²C-Bus, Identification I²C-Bus

IM RESET — I²C Bus -Reset

IR CLK — Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos

IR DATA — Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos

IR VIDEO — Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video

KB — Keyboard

KH AUDIO-L — Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares

KH AUDIO-R — Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares

L — Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen

LED — Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente

M — Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria

MEGA LOGIC — Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati Megalogic / Megalogic datas

MODE — Modus / Mode / Mode / Modo / Modo

NIC CLK — NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM

NORM — Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma

OWA — Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste

P — Programm / Program / Programme / Programma /Programa

P/C — Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal

PIP — Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen en la imagen

P1 — Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.

R — Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal rojo

REMOTE — Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia

R OSD — OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge / Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo

R PIP — Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal rojo PIP

R EXT — Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa

R-Y/50 — R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

R-Y/100 — R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.

S — Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial

SB Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz

SCL I²C-Bus Clock

SCL 100 Schneller I²C-Bus Clock / I²C-Bus clock high speed / I²C-Bus grande vitesse / I²C-Bus veloce / Clock del I²C-Bus de alta velocida

SDA I²C-Bus Daten / I²C-Bus data / I²C-Bus données / I²C-Bus dati / I²C-Bus datos

SHIFT VIDEO Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas

SHIFT TEXT Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret immage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto

SS Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion

SSB Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz

SSC Supersandcastle

SSC PIP Supersandcastle PIP

SSC/100 Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.

SSC/50 Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.

SUR-ROUND Surround

SYNC Sync.-Signal / Sync.-Signal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.

SYNC. BTX Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétext / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto

SYNC. VT Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto

SW Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro

TE TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilatation TEXTE

T1 Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1

T2 Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2

TT Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo

U FOC Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. / Tens focalizacion

U G1 Spg. Gitter G 1 / Volt. grid G1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia G1 / Tens. rejillas G 1

U H Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension

U G2 Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens.di griglia schermo / Tens. de rejilla

VA / **VB** Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical

VCL VCR - Clock

VDR Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion

VG Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.

VIDEO Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video

VT DATA Videotext Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto

VT SCL Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto

VT SDA I²C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto

V SYNC Vertikaler Sync-Impuls / Vertical Sync impuls / Sync impuls vertical / Sinc impulso vertical / Impulso sync vertical

Y Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Señal Y

Y/50 Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

Y/100 Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor

ZF Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI

U AFC Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC/ Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF

U AV Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV

U B1 Schaltspg. Band 1 / Switching volt. band 1 / Tens. de commut. bande 1 / Tens. di commut. banda 1 / Tens. conmut. de banda 1

U B2 Schaltspg. Band 3/ / Switching volt. band 3 / Tens. de commut. bande 3 / Tens. di commut. banda 3 / Tens. conmut. de banda 3

U BA Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude dimage / Tensione di commutaz. ampiezza d'imagine / Tension de conm. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL

U BTX Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto

U C-AV Schaltspg. Camera Wiederg. über Camera-AV Eingang / Switching volt. cam. playback via Camera-AV input / Tens de commut pour lec. de camera par l'entree Camera-AV / Tens.de commut. in riproduz. camera tramite ingresso Camera-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada Camera-AV

U DATA Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos

U DATA EXT Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutatón externa U

U DATA OSD Schaltspg. für Bildschirm-Einblendung / Switching volt. for On Screen Display / Tens. commut. pour eblouissement On Screen Display / Tens. commut. per di visualizzazione On Screen Display / Tens. conmut. para On Screen Display

U DEEM Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasis

U DS Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de conmut. Dolby-Surround

U EURO-AV Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV

U EU-AV CINCH Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart -Cinch / Tens. conm. EURO-AV - Cinch

U FBAS Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV

U HIFI Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI

U HIFI MUTE Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametno HiFi / Muting HiFi

U HUB Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion

U IDENT — Schaltspg. Signalkennung AV 3 / Switching volt. signal identification AV 3 / Tens de commut.identification de signal AV3 / Tens. commut. identificazione segnale / Tens. conmut. identifi. señal AV3

U KH MUTE — Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares

U KLEMM — Gleichspannung für SAT-Basissignal / DC for SAT basic signal / Tens. continue pour SAT base signal / Tens continua per segnale SAT base / Tens. continua para señal SAT base

U KOIN 50/60Hz — Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.

U KOIN VQ — Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video señal de coincidencia combinada con video

U LED — Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Tens. commut. LED / Conmut. LED

U Leucht-punkt — Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor del punto luz

U LNC OFF — Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"

U MAC — Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commutazione D2MAC / Tensión de conmutación D2MAC

U MUTE — Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento /Muting

U NF 1 — Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. conm. BF 1

U NF 2 — Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. conm. BF 2

U NIC — Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM

U NORM — Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma

U PAL — Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens. di commut. PAL / Tens conmut. PAL

U POL. — Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion

U POWER OFF — Schaltspg. Ökoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens. conmut. interr. ecol.

U PV — Schaltspg. Panorama View / Switching volt. Panorama View / Tens. de commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View / Tens. conmut. Panorama View

U RESET — Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. conmut. Reset

U RGB — Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2 / Tens. de commut. RGB1 - RGB2 / Tens. di commut. RGB1 - RGB2 / Tens. conmut. RGB1 - RGB2

U SCHUTZ — Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez. / Tens. conmut.-proteccion

U SEC — Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM

U STBY — Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby

U S-VHS — Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens.de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS

U TON 1/2 — Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2

U UHF — Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens di commut. UHF / Tens. conmut. UHF

U VHF — Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens di commut. VHF / Tens. conmut. VHF

U VQ — Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut. video

U WISCH — Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto temporaneo / Contacto supresor tens. de conmut.

U W/N — Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho

U I / III — Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda

U 14V — 14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de conm. 14V

U 22kHz — 22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de conm. 22kHz

0/3/6/9V — 0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V

U 4.5MHz — Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz

U 50/60 Hz — Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz

U AFC — Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF

U AFC SAT — Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT

U AGC — Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG

U RE — Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens regul.

U TUN. — Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner

U τ — Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee / Tens. regul. retardada

HOR. — Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.

HOR.2FH — 31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de lineas

VERT. — Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.

VERT. — Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro

VER.2FV — Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz

VERT. — Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.

VERT. — Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro

VERT. 100 — Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz

VERT. 100 — Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz

Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso a cadenza / Imp. puerta

REF. — Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imp. di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.

Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrêt / Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.

PULSE — Pulse für Polarotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de Polariastion / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos dara Polarrotor

O/W — O-W Amplitude / E-W amplitude / Amplitude E-O / Ampiezza E-O / Amplitud E-O

Bedienhinweise

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

AUF EINEN BLICK

Die Fernbedienung

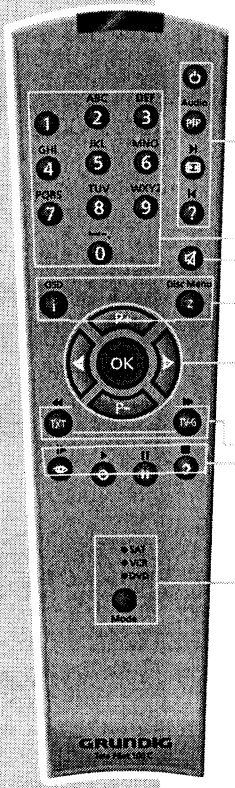

⏻	Schaltet das Fernsehgerät ab (Stand-by)
PIP	Fernsehbild im Videotext
⊡	Bildformat-Umschaltung
?	Stichwortverzeichnis A-Z aufrufen
1 ... 0	Programmwahl und Einschalten aus Stand-by, Alphanumerische Programmwahl (siehe Seite 12), Eingabe der Videotext-Seitennummern
🔇	Ton ein/aus (stummschalten)
i	Menü »Easy Dialog« aufrufen
Z	Zappfunktion (siehe Seite 11)
P+, P-	Einschalten des Fernsehgerätes aus Bereitschaft (nur »P+«), Programmfortschaltung, Cursor nach oben/unten
◀ ▶	Lautstärke, Cursor nach links/rechts
OK	Ändern und Aktivieren verschiedener Funktionen
TXT	Videotext-Betrieb, TV-Betrieb
TV-G	TV-Guide, Info über aktuelle Sendung
👁	Menü »BILD« aufrufen
⏲	Uhrzeit und Programmplatzinformation ein/aus
▥	Standbild
🎧	Menü »TON« aufrufen
Mode	Umschaltung zur Bedienung der Grundfunktionen eines Grundig Satellitenreceivers (SAT), Videorecorders (VCR) und DVD-Players (DVD). »**Mode**« so oft drücken bis die entsprechende Anzeige »SAT«, »VCR«, oder »DVD« leuchtet. Anschließend gewünschte Taste drücken. Die Umschaltung ist solange aktiv, bis die Anzeige erlischt. Die Fernbedienung kann auch vorher durch Drücken von »**Mode**« wieder auf Fernsehbetrieb geschaltet werden. Welche Funktionen Sie ausführen können, hängt von der Ausstattung des Gerätes ab. Probieren Sie es einfach aus.

DEUTSCH 7

EINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme einstellen

Das Fernsehgerät ist mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS euro plus ausgestattet, der Ihnen die Programmplatzbelegung abnimmt.

1 Nach dem Einschalten des Fernsehgerätes Dialogsprache mit »**P +**, **P -**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

2 Gerätestandort mit »**P +**, **P -**« wählen mit »**OK**« bestätigen.

Der automatische Programmsuchlauf startet. Der Vorgang kann je nach Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme eine Minute und länger dauern.

3 Nach Beenden der automatischen Programmplatzbelegung erscheint das Menü »Easy Dialog Vorstellung«. Sie haben hier die Möglichkeit, sich die Bedienung des Fernsehgerätes vorstellen zu lassen.

4 Gewünschten Punkt mit »**P -**« wählen und mit »**OK**« aufrufen.

5 Zum Fernsehbetrieb schalten, dazu »Zum TV-Programm» mit »**P +**, **P -**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

DEUTSCH 9

EASY DIALOG SYSTEM

Das Easy Dialog System

Ihr Fernsehgerät ist mit dem »GRUNDIG Easy Dialog System« ausgestattet.
Das heißt, alle Bedienhinweise sind nicht wie sonst in einer gedruckten Anleitung, sondern in Dialogfeldern enthalten, die in das Bild eingeblendet werden können.

Das Menü »Easy Dialog«

Das Menü »Easy Dialog« ist die Steuerzentrale Ihres Fernsehgerätes.
Hier können Sie vielfältige Einstellungen vornehmen, Informationen abrufen und gezielt Hilfen zur Bedienung Ihres Fernsehgerätes (z. B. Erklärung der Fernbedienung, Stichwortverzeichnis A-Z) erhalten.
Probieren Sie es einfach aus. Sie können nichts falsch machen.

– Der Dialogbereich zeigt bei jedem Bedienschritt an, mit welchen Tasten bestimmte Funktionen ausgeführt werden können.

Bedienen des Easy Dialog Systems

- **i** — Easy Dialog aufrufen und beenden
- **1 ... 0** — Direktes Aufrufen der Menüpunkte.
- **P+, P-** — Wählen der Menüpunkte nach oben/unten;
- **◀ ▶** — Einstellen von Werten.
- **OK** — Aufrufen oder bestätigen der gewählten Funktion.
- **?** — Hilfetext aufrufen.
- **?** — Schaltet eine Tafel zurück.

10

ZUSATZFUNKTIONEN

Alphanumerische Programmwahl (Buchstaben-Eingabe)

Die Programmplätze können direkt durch Eingabe des Programmnamens (z.B. ARD) aufgerufen werden. Dazu sind den Ziffertasten »**2 ... 0**« Buchstaben zugeordnet. Es können maximal vier Buchstaben eingegeben werden.

1 Mit »**2 ... 0**« den ersten Buchstaben des Programmnames eingeben (z.B. »**2**« für den Buchstaben A). Am Bildschirm erscheint eine Liste mit allen Fernsehprogrammen, die mit dem Buchstaben »A«, »B«, oder »C« beginnen.

Jede Eingabe eines weiteren Buchstabens engt die Liste der aufgeführten Fernsehprogramme ein.

2 Mit »**P+, P-**« das gewünschte Fernsehprogramm aus der Liste wählen und mit »**OK**« aufrufen.

Hinweis:
Für die Wahl des Programmplatzes gibt es drei Möglichkeiten:

1. Buchstabeneingabe aus: Die Fernsehprogramme werden nur durch Zifferneingabe gewählt.
2. Buchstabeneingabe ein: Die Fernsehprogramme werden nur durch die alphanumerische Eingabe gewählt.
3. Mix: Das Fernsehgerät schaltet nach Eingabe einer Ziffer automatisch auf das gewählte Fernsehprogramm, und die Liste für die Zuordnung durch Buchstaben wird eingeblendet.
   Beispiel: »**3**« drücken. Das Fernsehgerät schaltet auf den dritten Programmplatz (z.B. BR3), zusätzlich wird die Liste der Fernsehprogramme eingeblendet die mit »D«, »E«, oder »F« beginnen.

Die gewünschte Möglichkeit der Programmumschaltung wird im Menü »Installation« unter Punkt »Sonderfunktionen« eingestellt. Siehe dazu auch die Hinweise im Easy-Dialog System.

12

DER GRUNDIG TV GUIDE

TV-GUIDE einrichten



1 TV-GUIDE mit »**TV-G**« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE.

Hinweis:
Vom Fernsehgerät wird automatisch ein TV-Guide Anbieter eingestellt. Sendet der gewählte TV-GUIDE-Anbieter zur Zeit keine Daten, werden Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen (dies kann erst nach einigen Minuten der Fall sein.)
Sie können einen anderen TV-Guide-Anbieter wählen. Befolgen Sie dazu die Hinweise am Bildschirm des Fernsehgerätes.

Fernseh-Programme ausschließen

Das Fernsehgerät schließt Fernsehprogramme die Sie nicht empfangen können automatisch aus dem TV-Guide aus. Um den Speicher des Fernsehgerätes optimal zu nutzen, können Sie Fernseh-Programme, die Sie nicht interessieren zusätzlich ausschließen.



1 Easy Dialog mit »**i**« aufrufen.

2 »Installation« wählen.

3 »TV-Guide« wählen.

4 »Programmabgleich« wählen.
Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.
Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fernsehprogrammen die nicht in der Programmtabelle gespeichert sind, steht »unbekannt«.

DER GRUNDIG TV GUIDE

5 Fernsehprogramm, das ausgeschlossen werden soll mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

6 »ausgeschlossen« mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Die Tafel »Programmabgleich« erscheint. Hinter dem gewählten Fernsehprogramm steht »ausgeschlossen«.

Fernseh-Programme zuweisen

Die Funktion „Programmplatz zuweisen" benötigen Sie bei Programmanbietern (zum Beispiel MTV) die keine Senderkennung ausstrahlen. Diese sind in der Tafel »Programmabgleich« mit »unbekannt« bezeichnet und müssen dem Programmplatz zugewiesen werden.

1 Easy Dialog mit »**i**« aufrufen.

2 »Installation« wählen.

3 »TV-Guide« wählen.

4 »Programmabgleich« wählen.
Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.
Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fernsehprogrammen die nicht in der Programmtabelle gespeichert sind, steht »unbekannt«.

5 Fernsehprogramm, das zugwiesen werden soll mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

6 Mit »**P+, P-**« das richtige Fernsehprogramm am Bildschirm wählen und mit »**OK**« bestätigen. Die Tafel »Programmabgleich« erscheint.

DER GRUNDIG TV GUIDE

Bedienen des TV-Guides

Fernsehsendungen sortieren

Die Fernsehsendungen können nach Zeit, Themen und Fernsehprogrammen sortiert werden.



1 TV-GUIDE mit »**TV-G**« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE mit der Themenübersicht:

- alle alle Sendungen,
- Spielfilme,
- Sport,
- Serien,
- Kindersendungen,
- Shows und Unterhaltung,
- Nachrichten.

2 Fernsehsendungen nach Fernsehprogrammen sortieren, dazu »**blaue Taste**« drücken.

3 Fernsehsendungen nach Tag und Zeit sortieren, dazu »**grüne Taste**« drücken.
In der Übersichtsleiste werden der Tag, NOW für die aktuellen Sendungen, NEXT für die nächsten Sendungen und Zeitangaben für weitere Sendungen angezeigt.

4 Gewünschte Zeit oder gewünschten Programmanbieter mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**«bestätigen.

5 Gewünschte Fernsehsendung mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**« auf die Fernsehsendung umschalten.

DER GRUNDIG TV GUIDE

Timer-Funktionen

Timer programmieren

1 TV-GUIDE mit »**TV-G**« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE mit der Themenübersicht.

2 Fernsehsendungen mit der »**blaue Taste**« oder »**grünen Taste**« sortieren.

3 Gewünschte Zeit oder gewünschten Programmanbieter mit »**P+, P-**« wählen und mit »**OK**«bestätigen.



4 Gewünschte Fernsehsendung mit »**P+, P-**« wählen und »**rote Taste**« drücken. Die Timerseite wird eingeblendet.

Die Timerarten bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

Aufnahme
Die ausgewählten Sendungen werden auf einem angeschlossenen Videorecorder (mit Megalogic) aufgezeichnet.

Erinnerung
Ist der Sendebeginn einer ausgewählten Sendung erreicht, werden Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen.

Einschalten
Ist der Sendebeginn einer ausgewählten Sendung erreicht schaltet sich das Fernsehgerät aus Stand-by automatisch ein.

Individuell
Wählen Sie diese Timerart, um den TIMER eines Videorecorders mit Megalogic Plus individuell zu programmieren., z.B. wenn Sie Aufzeichnungen mit Longplay und VPS/PDC durchführen wollen.

Timerliste
Zum Überprüfen und Ändern der Daten.

DEUTSCH

DER GRUNDIG TV GUIDE



5 Gewünschte Timerart wählen und mit »◀ ▶« auf »ein« schalten, bzw mit »**OK**« aufrufen (Programmierart »individuell«) .

6 Timer mit der »**blauen Taste**« bestätigen.
Der TV-Guide erscheint. Die programmierte Sendung wird mit einem Symbol gekennzeichnet, »●« = Aufnahme; »!« = Erinnerung; » △ « = Einschalten.

7 TV-GUIDE mit »**TV-G**« beenden.

Hinweise:
Das Programmieren mit TV-Guide ist nur bei Videorecordern mit Megalogic möglich.

Bei Videorecordern mit Megalogic Plus werden die Timerdaten an den Videorecorder übertragen. Das Fernsehgerät kann ausgeschaltet werden.

Bei Videorecordern mit Megalogic steuert das Fernsehgerät den Aufnahmebeginn der programmierten Sendung.
Das Fernsehgerät kann auf Stand-by geschaltet werden, darf aber bis zum Ende der programmierten Sendung nicht mit der Netztaste ausgeschaltet werden.

DER GRUNDIG TV GUIDE



Die Timer-Liste

Die Timer-Liste bietet einen Überblick über die programmierten Sendungen.

1 TV-GUIDE mit »**TV-G**« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE.

2 Timer-Liste mit der »**roten Taste**« wählen.

3 Gewünschten Timer mit »**P+, P-**« wählen.

4 »**OK**« drücken.
– Die Tafel »Timer Einstellungen« erscheint.
Der Timer kann nun geändert oder gelöscht werden



Timer ändern

1 Gewünschte Timerdaten ändern.

2 Einstellung beenden, dazu zweimal die »**blaue Taste**« drücken.

Timer löschen

1 Timer mit der »**roten Taste**« löschen.

2 Mit »**i**« Einstellung beenden.

DEUTSCH

Operating Hints

This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

AT A GLANCE

The remote control

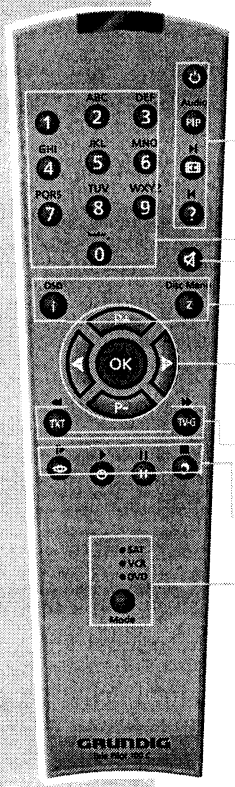

⏻	Switches the TV set off (standby).
PIP	TV picture in teletext mode.
⊡	Picture format switching.
?	Displays the index A-Z.
1 ... 0	Channel selection and switching on from standby, alphanumeric channel selection (see page 12), entry of teletext page numbers.
🔇	Sound on/off (mute)
i	Calls up the »Easy Dialog« menu.
Z	Zap function (see page 11).
P+, P-	Switching on from standby (only »P+«), step-by-step channel selection, cursor up/down.
◀ ▶	Volume, cursor to the left/right.
OK	Changes and activates various functions.
TXT	Teletext mode/TV mode.
TV-G	TV-Guide, info about current programme.
👁	Calls up the »PICTURE« menu.
⏲	Clock time and channel position information on/off.
▯▯	Still picture.
🎧	Calls up the »SOUND« menu.
Mode	Switches to the control of the basic functions of a Grundig satellite receiver (SAT), video recorder (VCR) or DVD player (DVD). Repeatedly press »**Mode**« until the respective LED »SAT«, »VCR«, or »DVD« is lit. Then press the desired function button.

The selected mode remains active until the LED goes out. It is also possible to switch the remote control back to TV mode by pressing the »**Mode**« button.

Which functions can actually be controlled depends of course of the equipment of the connected unit. Just try it out.

ENGLISH 7

SETTINGS

Programming TV channels

The TV set is equipped with the automatic tuning system "ATS euro plus" which carries out the channel position assignment for you.

1 After switching on the TV set, select the »English« dialog language with »**P +**, **P -**« then confirm with »**OK**«.

2 Select your country (place of installation) with »**P +**, **P -**« then confirm with »**OK**«.

The automatic tuning system is started. Depending on the number of channels which can be received, the search can take one minute and more.

3 When the automatic allocation of the channel positions is completed, the »Easy Dialog tips« menu appears. Via this menu you may learn how to operate your TV set.

4 Select the desired menu item with »**P -**« then press »**OK**« to call it up.

5 To switch the set to TV mode, select »TV» with »**P +**, **P -**« then confirm with »**OK**«.

ENGLISH 9

EASY DIALOG SYSTEM

The Easy Dialog System

Your TV set is equipped with the »GRUNDIG Easy Dialog System«.
That means that operating instructions are not, as is usual, in a printed manual, but rather appear on the screen as dialogue fields.

The »Easy Dialog« menu



The »Easy Dialog« menu is the control centre for your TV set.
Here you can make a variety of settings, call up information, and get specific help for operating your television (e.g. info about the remote control, a list of key words A-Z).
Just try it out. You can't do anything wrong.

– At every step of operation, the dialog box shows which buttons can be used to carry out particular functions.

Using the Easy Dialog system

- **i** — Call up and exit the Easy Dialog.
- **1 ... 0** — Direct call of menu items.
- **P+, P-** — Select menu items up/down.
- **◀ ▶** — Change settings.
- **OK** — Call up functions or confirm the selected function.
- **?** — Call up help text.
- **?** — Return to preceding menu.

10

ADDITIONAL FUNCTIONS

Alphanumeric channel selection

You may select the channel positions directly by entering the channel name (e.g. ARD). For this, letters are assigned to the numeric buttons »**2 ... 0**«. Up to four letters can be assigned.

1 Use »**2 ... 0**« to enter the first letter of the channel name (e.g. »**2**« for the letter A). A list of all TV channels beginning with the letters »A«, »B«, or »C« appears on the picture screen.

Every entry of a further letter confines the list of channel names.

2 Use »**P+, P-**« to select the desired channel in the list then press »**OK**« to call it up.

Note:
Three methods are possible for selecting a channel position:

1. Letter entry off: The channels are only selected by entering digits.
2. Letter entry on: The channels are only selected by entering alphanumeric characters.
3. Mix: When entering a digit, the TV set switches automatically to the corresponding channel position and the channel list for assigning letters is displayed.
   Example: Press »3«. The TV set switches to channel position 3 (e.g. BR3), in addition a list of the channels beginning with »D«, »E«, or »F« is displayed.

The channel selection mode is selected in the »Installation« menu under the »Special functions« menu item. See also the notes in the Easy-Dialog system.

12

(D) Service- und Sonderfunktionen

Aufruf des Service-Menüs:	Taste "i" (EASY DIALOG)
Aufruf der Dialogzeile:	Tasten "P+" oder "P-" –> "OK"
Einstellung in der Dialogzeile ändern :	Tasten "L+" oder "L-" –> "OK"
Zurück ins vorherige Menü:	"blaue" Taste
Beenden des Menüs:	Taste "i"
Servicemenü für Händler (Codezahl)	8500

1. Einschaltfunktionen

1.1 ATS-Reset
Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".
- Gerät wird mit Analog-Grundwerten geladen.
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten das ATS euro plus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle) wird gelöscht.

1.2 ATS Start
Über "Menüsprache" –> "Land" –> Satelliten (optional), das Auto Tuning System (ATS) starten.
Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal. Bei der Ländereinstellung F und *übrige kann wahlweise auf Kanal- oder Frequenzanzeige umgeschaltet werden.

Das ATS-System ermittelt die Programme mit Senderkennung und speichert sie in die Programmtabelle.
Tastendruck "OK" bricht den ATS-Lauf ab. Das ATS-Bit wird nicht zurückgesetzt.
ATS-Bit zurücksetzen ohne die bestehende Programmbelegung zu verändern:
Nach Abbruch des Suchlaufes mit "OK" Kanaldirekteingabe in der Programmtabelle anwählen, angezeigten Kanal erneut eingeben und mit "OK" bestätigen.
Nach dem Abspeichern ist das ATS-Bit zurückgesetzt.

1.3 Speicherbelegung CIC38091 (SAT-Baustein).
- SAT-Kennung, Video-Daten (HUB, H/V), Tonfrequenz "High" und "Low"
- SAT-Kennung, Peri, Finetuning, Kanalnummer
- Tonfrequenz High/Low, Video-Daten (HUB, H/V)
- Luma, Noise, Norm, Text/Menü
- Laut-Fine, Ton Peak
- Senderkennung
- LNC-Frequenz

1.4 Programmsperre (Kindersicherung)
Die Tastenfolge "7 0 3 8 5 8 0" hebt die persönliche Kennzahl auf.

1.5 Software-Versionsnummer
Das Menü "EASY DIALOG" aufrufen. Die "grüne" Taste zeigt die Software-Versionsnummer an.
Über die Service-Schnittstelle auf dem Feature Modul und den F-Programmer 1 kann die Software eingespielt werden.

1.6 Flashprogrammierung
Benötigtes Equipment
Flash-Programmer F-Prog 1, Materialnummer 759880740000

Erforderliche Hardware (Minimum)
PC mit Prozessor 486/66 und Betriebssystem Windows ab Version 3.11
- freier Arbeitsspeicher 8MB
- freie Festplattenkapazität 20MB
- Internet-Zugang oder InfoTip-System

Abrufen der aktuellen Gerätesoftware
Die Software ist in einem mit Grundig-Kundennummer und Passwort geschützten Bereich der Grundig-Internet-Home-Page oder über das InfoTip-System abrufbar.
Hinweis zum Abrufen der Software am Beispiel Internet:
- Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator starten.
- **http://www.grundig.de** eingeben und starten.
- **Info + Produkte** auf der Grundig-Home-Page anklicken.
- Mauszeiger auf **Service** stellen.
- **Händlerservice** anklicken.
  Hinweis: Im Menü Händlerservice können Sie unter Angabe Ihrer Kundennummer und Ihrer Adresse den Zugang beantragen.
- **Ersatzteilbestellung/-Listen, Serviceunterlagen** anklicken.
- Kundennummer und Passwort eingeben.
- **Anmelden** anklicken.
- **Ersatzteil-Listen und Serviceunterlagen** anklicken.
- Wählen Sie unter **Software-Download** die benötigte Software aus.
- Kopieren Sie die ausgewählte Gerätesoftware in das Verzeichnis C:\GRUNDIG\Software Ihres PCs, das im Zusammenhang mit der Installation der F-Prog 1-PC-Software angelegt wurde.

1.7 PIP-Position (nur mit PIP-Baustein)
Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Dadurch wird der PIP-Mode aufgerufen.
Die horizontale und vertikale Position einstellen.
Mit der Format-Taste kann die PIP-Position oben rechts/links, unten rechts/links gewechselt werden.
Mit "OK" Position speichern.
Hinweis: VGA- oder RGB-Signale können nicht als PIP-Bild eingeblendet werden.

1.8 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im I²C-Bus)
Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Störungen im I²C-Bus, also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Rückmeldung (Acknowledge) über den I²C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebsspannung am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I²C-Schnittstelle defekt.

1.8.1 I²C-Bus, IC Test
In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor CIC80050 die am I²C Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und zeigt sie als auszählbare Blinkfolge an der LED im Bedienteil an.

Nahbedientaste "P+" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt den defekten Baustein lt. Tabelle an.
Beispiel der Blinkfolge:

rote LED blinkt schnell 10s
gelbe LED leuchtet 4s
grüne LED blinkt (z.b. 2x) = Zehnerstelle (2)

gelbe LED leuchtet 4s
grüne LED blinkt (z.B. 8x) = Einerstelle (8)

Ergebnis = 28

Mit der Nahbedientaste "L+" können evtl. weitere fehlerhafte Schnittstellen ermittelt werden.

IC-Bezeichnung	Blink-Frequenz	Fehlerhafter Baustein/Schaltkreis
CIC31010	1	Signal Baustein
CIC70200	2	Feature Modul
CIC70250	3	Feature Modul
CIC70300	4	Feature Modul
CIC33010	5	Signal Baustein
IC43140	6	Signal Baustein
TUNER	7	Signal Baustein
CIC32040	8	Signal Baustein

2. Sonderfunktionen im Menü "Installation"

2.1 Buchstaben-Eingabe
Das Menü "Buchstaben-Eingabe" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Sie können die Buchstaben-Eingabe für die Programmwahl zwischen "aus", "ein" und "mix" wählen.

2.2 "Tonskala" sichtbar oder unsichtbar für alle Programme
Das Menü "Tonskala" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Bei "aus" erscheint keine Balkenanzeige für die Lautstärke.

2.3 Einschalten mit Programm "1" oder "automatisch"
Das Menü "Einschalten" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "Programmplatz 1" oder "automatisch" stellen.
Bei "automatisch" wird der beim Ausschalten eingestellte Programmplatz beim Einschalten wieder aufgerufen (Last station memory).

2.4 "Megalogic-Info" (nur wenn Megalogic-Gerät erkannt wurde).
Das Menü "Megalogic Info" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Die Megalogic-Steuerung kann auf "ein" bzw. "aus" geschaltet werden.

2.5 Statusanzeige
Das Menü "Statusanzeige" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Sie können wählen an welcher Position ("oben" oder "unten") die Information über Tonart und Bildformat eingeblendet wird.
Bei "aus " wird nach Progammwechsel keine Information eingeblendet.

2.6 Automatische Lautstärke
Das Menü "Autom. Lautstärke" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
In Stellung "ein" regelt der Ton-IC bei erhöhter Senderlautstärke (z. B. erhöhter HUB bei der Werbung) die Lautstärke intern auf den normalen Wert zurück.

2.7 Rauschreduktion P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)
Das Menü "Rauschreduktion P. 1...99" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen. Sie können die Rauschreduktion für die **Programme 1...99** bzw. 1...199 auf "aus", "gering" oder "automatisch" stellen.
Bei "manuell" wird angezeigt, dass ein oder mehrere Programme unterschiedliche Einstellungen haben.

2.8 Bildschärfe P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)
Das Menü "Bildschärfe" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.
Die Bildschärfe wird für alle Programme eingestellt.

2.9 Farbdeckung
Das Menü "Farbdeckung" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.
Die Farbdeckung (Luma-Delay) wird programmplatzbezogen eingestellt.
Bei Geräten mit PIP-Baustein ist die Farbdeckung des PIP-Bildes zusätzlich einstellbar.

2.10 Rotation (optional)
Das Menü "Rotation" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Den Darstellungswinkel zum Bildschirm auf Null abgleichen.
N/S-Trapez im Geometriemenü.

3. Formatumschaltung

3.1 Formatumschaltung mit Schaltspannungs-Auswertung
Das Gerät passt in Abhängigkeit von der an Pin 8 der aktiven EURO-AV-Buchse anstehenden Spannung das Bildformat an. Die Bildformat-Umschaltung ist bei AV-Betrieb für die AV-Buchse aktiv (AV 1, AV 2, AV 3).

bei 16:9-Bildröhren

Bildformat vor dem Spannungswechsel	neues Bildformat nach Pin 8: 0/12V –> 6V	neues Bildformat nach Pin 8: 6V –> 0/12V
16:9	-	altes Format *
Cinema Zoom	16:9	altes Format *
Panorama Zoom	16:9	altes Format *
4:3	16:9	altes Format *

bei 4:3-Bildröhren

Bildformat vor dem Spannungswechsel	neues Bildformat nach Pin 8: 0/12V –> 6V	neues Bildformat nach Pin 8: 6V –> 0/12V
16:9	-	altes Format *
4:3	16:9	altes Format *
Panorama Zoom	16:9	altes Format *

* unter altem Format wird das letzte vor dem Spannungswechsel manuell eingestellte Bildformat verstanden.

4. Service-Einstellungen für den Fachhandel

4.1 Bildschirmgeometrie
Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" aufrufen.
Geometrietestbild mit vertikal beginnend abgleichen (siehe Abgleich Punkt 11).

4.2 Bildeinstellungen

4.2.1 Weißabgleich
Das Menü "Weißabgleich" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Bildeinstellungen" aufrufen.
Den Wert für "rot", "grün" und "blau" so einstellen, dass es weiß ergibt. (siehe Abgleich Punkt 8).

4.2.2 Blauen Bildschirmhintergrund ein/ausschalten
Das Menü "Blauer Bildschirm" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Bildeinstellungen" aufrufen.
Auf "ein" oder "aus" stellen.

4.3 Sonderfunktionen (Seite 1)

4.3.1 Watchdog On/Off
Das Menü "Watchdog" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Wird der Watchdogtimer nicht in regelmäßigen Zeitabständen zurückgesetzt, wird ein Neustart ausgelöst.
Watchdog auf "aus" oder "ein" schalten.

4.3.2 IR-Dataprogrammer (nur mit terr. Baustein)
Das Menü "IR-Dataprogrammer" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen. Mit der Taste "OK" können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 6-stellige Sendereinblendung, Finetuning-Mitte und Lautstärke-Offset "0" abgespeichert werden.
Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 6-stelligen Senderkennzeichen mit Finetuning Mitte und Lautstärke-Offset "0".

4.3.3 Bildröhrentyp
Das Menü "Bildröhrentyp" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Bildröhrentyp einstellen.

4.3.4 Hosiden-Buchse
Das Menü "Hosiden-Buchse" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.5 Subwoofer
Das Menü "Subwoofer" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.6 AGC-Einstellung
Das Menü "AGC-Einstellung" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
(Siehe Abgleich Punkt 2).

4.3.7 TV-Guide-Flash löschen
Das Menü "TV-Guide-Flash löschen" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Nach Drücken der Taste "OK" wird das TV-Guide-Flash gelöscht.

Sonderfunktionen (Seite 2)

4.3.8 Videotext-Level-2.5-Unterstützung
Das Menü "Videotext Level 2.5" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.9 ZF-Typ
Das Menü "ZF-Typ" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Nach Wechsel des NVM auf dem Signal-Modul muss der ZF-Typ eingestellt werden:
Inland-Geräte: Inland
Multi 8-Geräte: Multi 8
Multi 9-Geräte: Multi 9
(siehe Abgleich Punkt 15).

4.3.10 SAT vorprogrammieren (nur mit bestücktem SAT-Baustein)
Das Menü "SAT vorprogrammieren" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Servicemenü für Händler" –> Kennzahl "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Mit der Taste "OK" bestätigen. Dadurch wird die gespeicherte SAT-Sendertabelle im SAT-Baustein übernommen.

5. Ton-Einstellungen

Mit "blauer" Taste das Menü "Ton" aufrufen.
Im Menü "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Sprache", "Musik" oder manuell anwählbar.
Die "manuell"-Einstellung lässt eine Einstellung des Klanges zu. In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

6. Bild-Einstellungen

Mit roter Taste das Menü "Bild" aufrufen.
Im Menü "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Am Tag", "Am Abend" und "manuell" anwählbar.
Die "manuell"-Einstellung lässt eine Regulierung von Kontrast, Schärfe zu.
In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

7. Einstellungen über die Senderbelegung

7.1 Zwangseinstellungen im Programm-Mode
Das Menü "Tonkanal" über "EASY DIALOG" –> "Programmtabelle" –> "grüne Taste" –> "Kanaleinstellungen ändern" aufrufen.
Sie können zwischen "autom.", "Mono", "Mono B" und "Mono C" wählen.
Mono B = Orginalton
Mono C = Bei Digitalem Ton-Empfang (Nicam).

(GB) Service and Special Functions

Call up the Service Menu:	Button "i" (EASY DIALOG)
Call up the dialogue line:	Buttons "**P+**" or "**P-**" –> "OK"
Changing the setting in the dialogue line:	Buttons "**L+**" or "**L-**" –> "OK"
Back to previous menu:	"**Blue**" button
Exit menu:	"i" button
Service menu for retailer (code number)	8500

1. Switching-on Options

1.1 ATS Reset
Press mains button "ON " while holding down the "L+" button on the TV set.
- The basic analogue values are loaded.
- The ATS bit is set. When switching on the next time, this option releases the ATS euro plus function. The current programme allocation (channels) is cleared.

1.2 ATS Start
Start the Auto Tuning System via "Adjust language on screen" –> "Adjust country" –> Satellite (optional).
The ATS explores the frequencies in ascending order, indicating the channels.
When setting the country F and *others, the display mode can be changed optionally to indicate either the channel or the frequency.

The ATS system determines the channels with station identification and stores them in the station table, .
A pressure on the "OK" button ends the AT search.The ATS bit is not reset.
Resetting the ATS bit without changing the existing channel table:
After ending the channel search with "OK", select channel entry in the channel table, enter the indicated channel again then confirm with "OK".
After storing this setting, the ATS bit is reset.

1.3 Memory Allocation CIC38091 (SAT module).
- SAT ident, video data , (deviation, H/V), audio frequencies "High" and "Low"
- SAT ident, Peri, finetuning, channel number
- Audio frequency High/Low, video data (deviation, H/V)
- Luminance, noise, TV standard, text/menu
- Volume fine, sound peak
- Station ident
- LNC frequency

1.4 Electronic Programme Lock (parental lock)
Enter the key sequence "7 0 3 8 5 8 0" to cancel your personal code number.

1.5 Software Version Number
Call up the "EASY DIALOG" menu. Pressing the green button indicates the software version number.
It is possible to load the software via the service interface on the Feature Module using the F-Programmer 1.

1.6 Flash Programming
Required equipment
Flash programmer F-Prog 1, material number 759880740000

Required hardware
PC with processor 486/66 or higher, and operating system Windows of version 3.11 or higher.
- Free memory of 8MB or higher
- Disk storage of 20MB or higher
- Internet access or InfoTip system

Calling up the current TV software
The software can be called up from an area of the Grundig Internet Home Page protected via a Grundig customer number and a password, or via the InfoTip system.
Note to downloading the software with an Internet example:
- Start the Microsoft Internet Explorer or the Netscape Navigator.
- Input the address **http://www.grundig.de** and start.
- Click to **Info + Products** on the Grundig-Home-Page.
- Position the mouse pointer to **Service**.
- Click to **Reseller Support**.
  Hint: In the Reseller Support menu you may log in by indicating your customer number and address.

- Click to **spare parts: ordering and listings**.
- Input your customer number and your password.
- Click to **Log in**.
- Click to **spare parts lists and service documents**.
- Select the Software you need via **Software-Download.**
- Copy the selected software for your set into the C:\GRUNDIG\Software folder on your PC which has been created in connection with the installation of the F-Prog 1 PC software.

1.7 PIP Position (only with PIP module)
Press and hold down the "PIP" button on the remote control while switching the set on with the mains switch. This activates the PIP mode.
Adjust the horizontal and vertical position.
Using the Format button, you can change the upper right/left and bottom right/left PIP position.
Press "OK" to save the position.
Note: It is not possible to display VGA or RGB signals as PIP picture.

1.8 Service Mode Programme (for fault finding on the I²C bus)
These error messages refer only to interferences on the I²C bus,that is, to modules or circuits which do not return an acknowledgement via the I²C bus, e.g. no operating voltage supplied to the module, break in the circuit path, or I²C interface defective.

1.8.1 I²C Bus, IC Test
In this fault finding programme, the CIC80050 processor scans the individual modules or circuits connected to the I²C bus and indicates them as countable flashing sequence on the LED of of keyboard control unit.

Press and hold down "P+" on the TV set and switch the TV set on with the mains button.

The number of flashing pulses indicates the defective module according to the table.
Flashing sequence example:

red LED flashes quickly for 10s
yellow LED lights for 4s
green LED flashes (e.g. 2 times) = tens's place (2)

green LED lights for 4s
green LED flashes (e.g. 8 times) = units's place (8)

Result = 28

With the "L+" button on the TV set is is possible to find out further defective interfaces.

IC designation	Flashing frequency	Defective module/ integrated circuit
CIC31010	1	Signal Module
CIC70200	2	Feature Module
CIC70250	3	Feature Module
CIC70300	4	Feature Module
CIC33010	5	Signal Module
IC43140	6	Signal Module
TUNER	7	Signal Module
CIC32040	8	Signal Module

2. Special Functions in the "Installation" Menu

2.1 Entry of Letters
Call up the "Letter entry" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".
You may select between "off", "on" and "mix" for the programme selection letter entry.

2.2 Visible or Unvisible "Sound scale" for all Programmes
Call up the "Sound scale" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".
With "off" selected, no volume bar is displayed.

2.3 Switching on with Programme "1", or automatically
Call up the "Switching on " menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" .
Set the option "Programme position 1"or"automatic".
With the "automatc" setting, the programme position selected when switching off is selected again when switching the set on again (Last station memory).

2.4 "Megalogic Info" (only if the Megalogic feature is identified)
Call up the "Megalogic Info" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".
The Megalogic´control can be switched to "on " or "off ".

2.5 Status Indication
Call up the "Status indication" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" .
You may select the position (top or bottom) where the information about the sound mode and the picture format is displayed.
With the "off" option, no information is displayed when changing the programme.

2.6 Automatic Volume
Call up the "Autom.volume" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".
In the "ON" position, the sound IC regulates the volume internally to the normal value (e.g. increased deviation in the case of advertising).

2.7 Noise Reduction P1...99 or P1...199 (with SAT module)
Call up the "Noise reduction P. 1...99" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions. For the **programmes 1...99** or 1...199 you may set the noise reduction to "off", "low" or "automatic". With the "manual" setting, the display indicates that one or several programmes have different settings.

2.8 Picture Sharpness P1...99 or P1...199 (with SAT module)
Call up the "Picture sharpness" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" (to page 2).
The picture sharpness is set for all programmes.

2.9 Colour Match
Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" (to page 2).
The colour match (luma delay) is set for every programme.
On sets with PIP module, the colour match for the PIP picture can be set individually.

2.10 Rotation (optional)
Call up the "Rotation" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".
Adjust the display angle of the picture with respect to the picture to zero.
N/S trapezium in Geometry menu.

3. Format Switching

3.1 Format Switching with Evaluation of the Switching Voltage
Depending on the voltage present on Pin 8 of the active EURO-AV socket, the set adjusts the picture format. In AV mode, the picture format switching is active for the AV socket (AV 1, AV 2, AV 3) .

With 16:9 picture tubes

Picture format before voltage change	New picture format after Pin 8: 0/12V –> 6V	New picture format after Pin 8: 6V –> 0/12V
16:9	-	old format *
Cinema Zoom	16:9	old format*
Panorama Zoom	16:9	old format *
4:3	16:9	old format* *

With 4:3 picture tubes

Picture format before voltage change	New picture format after Pin 8: 0/12V –> 6V	New picture format after Pin 8: 6V –> 0/12V
16:9	-	old format *
4:3	16:9	old format *
Panorama Zoom	16:9	old format *

* old format means the format adjusted manually before the last voltage change.

4. Service Settings for the Retailer

4.1 Picture Screen Geometry
Call up the "Picture screen geometry" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> "8500".
Align the geometry test pattern beginning with the vertical alignment (see alignment point 11).

4.2 Picture Settings

4.2.1 White Balance
Call up the "White balance" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> "8500" –> "Picture settings".
Adjust the values for "red", "green" and "blue" so that a white picture is obtained. (See Alignment, Point 8).

4.2.2 Switching the Blue Screen Background On and Off
Call up the "Blue screen" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> "8500" –> "Picture settings".
Select "on" or "off".

4.3 Special Functions (Page 1)

4.3.1 Watchdog On/Off
Call up the "Watchdog" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> "8500" –> "Special functions".
If the Watchdog timer is not reset in regular intervals, a new start is initialized.
Set the Watchdog to "off" or "on".

4.3.2 IR Data Programmer (only with terrestrial module)
Call up the "IR-Data programmer" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> "8500" –> "Special functions".
Using the "OK" button, it is possible to store up to 99 programme positions with data for channel, TV standard, Peri, 6-position station name, centre fine tuning, and "0" volume offset, with the help of the IR data programmer.
The Programmer AP transfers only the 6-position station name with centre fine tuning and "0" fine tuning offset.

4.3.3 Picture Tube Type
Call up the "Picture tube type" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Select the appropriate picture tube type.

4.3.4 Hosiden Socket
Call up the "Hosiden socket" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Select "yes" or "no".

4.3.5 Subwoofer
Call up the "Subwoofer" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Select "yes" or "no".

4.3.6 AGC Setting
Feed in a standard channel raster without finetuning in band 1.
Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
(See Alignment, Point 2).

4.3.7 Clearing the TV-Guide Flash
Call up the "Clear TV-Guide Flash" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Pressing the "OK" button will clear the TV-Guide Flash.

Special Functions (Page 2)

4.3.8 Teletext Level 2.5 Support
Call up the "Teletext Level 2.5" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Select "yes" or "no".

4.3.9 IF Type
Call up the "IF type " menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
After replacing the NVM on the Signal module, it is necessary to adjust the IF type:
Inland sets: Inland
Multi-8 sets: Multi 8
Multi-9 sets: Multi 9
(see Alignment, Point 15).

4.3.10 SAT Preprogramming (only with a SAT module fitted)
Call up the "SAT preprogramming" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Only for the retailer" –> Code number "8500" –> "Special functions".
Press "OK" for confirmation. This transfers the stored SAT station table to the SAT module.

5. Sound Settings

Press the "blue" button to call up the "Sound settings" menu.
The settings "Voice", "Music", or manual can be selected in the "Presettings" menu.
The "manual" setting allows you to adjust the sound to suit your taste. For the other settings, specific values are preprogrammed.

6. Picture Settings

Press the "red" button to call up the "Picture settings" menu.
In the "Presettings" menu, the settings "During the day", "In the evening", and "manual" can be selected.
With the "manual" option, you may set the contrast and the picture sharpness.
For the other settings, specific values are preprogrammed.

7. Settings via the Channel Allocation

7.1 Forced Settings in Programme Mode
Call up the "Sound channel" menu via "EASY DIALOG" –> "Programme chart" –> "green button" –> "Change channel settings".
You may select between "autom.", "Mono", "Mono B" and "Mono C".
Mono B = Original sound track
Mono C = For digital sound reception (Nicam).

(D) Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Servicefall nicht verstellt werden.

Aufruf des Service-Menüs:	Taste "**i**" (EASY DIALOG)
Aufruf der Dialogzeile:	Tasten "**P+**" oder "**P-**" –> "OK"
Einstellung in der Dialogzeile ändern:	Tasten "**L+**" oder "**L-**" –> "OK"
Zurück ins vorherige Menü:	"**blaue**" Taste
Beenden des Menüs:	Taste "**i**"
Servicemenü für Händler (Codezahl):	"**8500**"

Messgeräte: 100MHz Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:
- **Chassis:** Abgleich 1
- **Signal-Baustein:** Abgleich 2
- **CIC31010** (Signal-Baustein)**:** Abgleich 2, 15
- **PIP/Signal-Baustein:** Abgleich 3, 4
- **CIC80230** (Feature-Modul)**:** Abgleich 5...11
- **Zeilenablenkung:** Abgleich 12, 13, (14)

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. **+A** Spannung **+M** Spannung	**Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.** Digitalvoltmeter: D61516 / Kathode Helligkeit: Minimum Das Menü "Kopierweg" über "EASY DIALOG" –> "Einstellungen" –> "Überspielen" aufrufen. Digitalvoltmeter: D61524 / Kathode	Mit Regler **R61508** auf Wert nach Tabelle (Seite 3-15) einstellen. Kopierweg auf "**ein**" stellen, Taste "**Standby**" drücken (Hochspannung wird abgeschaltet). LED-Betriebsanzeige leuchtet "orange". Mit Regler **R61572** auf **17,2V** einstellen.
2. Tuner-AGC (Signalbaustein)	100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen Tunermasse anschließen. Testbild (mit abgeschaltetem Tonträger) über die Antenne einspeisen, 70...80dBµV. Das Menü "AGC-Einstellung" über "EASY DIALOG " –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.	AGC auf **300-350mV$_{ss}$** einstellen.
3. Tuner-AGC/PIP (PIP/Signalbaustein)	100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen Tunermasse anschließen. Farbbildgenerator (mit abgeschaltetem Tonträger) über die Antenne einspeisen, 70...80dBµV. PIP-Bild einblenden.	Mit RV-Regler **R32122** auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) **300-350mV$_{ss}$** einstellen.
4. PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 38,9MHz (PIP/Signalbaustein)	Sendersignal mit genormtem Kanalraster, Band 1 (B/G) einspeisen. Gerät auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein. PIP-Bild einblenden. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Genaue Betriebsspannung **UB** ermitteln. Halbe Betriebsspannung **UB/2** mit **F32085** auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) einstellen.
PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 33,4MHz (PIP/Signalbaustein)	Sendersignal mit genormtem Kanalraster, Band 1 (L`) einspeisen. Gerät auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein. PIP-Bild einblenden. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Genaue Betriebsspannung **UB** ermitteln. Halbe Betriebsspannung **UB/2** mit **R32334** auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) einstellen.
5. Farbdeckung	Das Menü "Farbdeckung" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) aufrufen.	Eventuelle Laufzeitunterschiede zwischen Y und Chroma optimieren. Die **Programme 1...199** werden dabei **gleichzeitig** optimiert.
6. Rauschreduktion programmplatzbezogen Programme 1...199	Das Menü "Rauschreduktion" über "EASY DIALOG" –> "Einstellungen" –> "Bild" (Zur Seite 2) aufrufen. Das Menü "Rauschreduktion P. 1...199" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" aufrufen	Die Rauschreduktion ("aus", "gering", "automatisch", "stark") **programmplatzbezogen** einstellen. Die Rauschreduktion für die **Programme 1...199 gleichzeitig** auf ("manuell", "aus", "gering", "automatisch") stellen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
7. Bildschärfe	Das Menü "Bildschärfe P. 1...199" über "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) aufrufen.	Bild auf beste Schärfe ("manuell" oder "0...3") einstellen. Die **Programme 1...199** werden dabei **gleichzeitig** eingestellt.
8. Weißwert	Grautreppe mit Burst einspeisen. Weißbalance: Mittenstellung. Kontrast: Maximum. Farbkontrast: Mittelwert. Bildschirmhelligkeit: Mittelwert. Das Menü "Weißabgleich" über "EASY DIALOG" –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Bildeinstellungen" aufrufen.	Die Werte für **rot, grün** und **blau** so einstellen, dass das Bild unbunt wird.
9. Bildröhrentyp	Das Menü "Bildröhrentyp" über "EASY DIALOG" –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.	Bildröhrentyp (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor) einstellen. (Diese Einstellung geht auf den Spitzenstrahlstrom ein).
10. PIP-Position	Senderbild einspeisen. Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und mit dem Netzschalter einschalten.	Die vertikale und horizontale PIP-Position so einstellen, dass das Kleinbild nicht vom Bildrand begrenzt wird.
11. Bildgeometrie	Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" aufrufen. Geometrietestbild einspeisen. **Achtung:** Der Abgleich "Horiz. Pos." beeinflußt die Zeilenphase. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum stellen und evtl. die Rasterlage mit dem Stecker "H-Shift" korrigieren. **Reset:** Das Feld "Reset" enthält: - entweder die optimalen Bildgeometriedaten des Gerätes aus der Fertigung. - oder einen mittleren Datensatz aus dem ROM, wenn das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet wurde. Nach einem Fehlabgleich können Sie diese Grundwerte jederzeit wieder laden: Das Menü "Reset" über "EASY DIALOG " –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> Bildschirmgeometrie aufrufen.	Nacheinander über die Menüführung die Geometriewerte der Vertikal- danach die Einstellung der Horizontalablenkung vornehmen. Erst danach Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen. **Speichern:** Der eingestellte Wert wird durch Drücken der "gelben" Taste gespeichert. Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein.
Bildgeometrie VGA	Gerät in Programmstellung "AV5" schalten und Geometriebild über die VGA-Buchse einspeisen. Das Menü "Reset" über "EASY DIALOG " –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> Bildschirmgeometrie aufrufen.	Über die Menüführung Geometrie überprüfen und gegebenenfalls abgleichen.
12. Zeilenschärfe (Geräte ohne Fokus-Block)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler **FOC** auf der Bildrohrplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.
Zeilenschärfe (Geräte mit Fokussierungsplatte)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler **FOC** auf der Bildrohrplatte die horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen. Dann mit Schärferegler auf der Fokussierungsplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.
Zeilenschärfe (Geräte mit Fokus-Block)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler **FOCUS 1** auf dem Fokus-Block die horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen. Die obere Randschärfe darf nicht schlechter als die Mittenschärfe erscheinen, gegebenenfalls mitteln. Dann mit Fokusregler **FOCUS 2** auf dem Fokus-Block die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
13. Schirmgitter-spannung U_{SG}	Schwarzbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass die Graufläche gerade dunkel wird. Gerät auf AV-Betrieb schalten. Hochohmiges Voltmeter: Testpunkt R, G, B (Bildrohrplatte). Testpunkt mit höchstem Spannungwert ermitteln.	Geräte ohne Fokus-Block: Mit dem Einstellregler **SG** (rechter Einsteller der Regler-einheit) auf der Bildrohrplatte **162,5V±2,5V** abgleichen. Geräte mit Fokus-Block: Mit dem Regler **"SCREEN"** (unterer Regler auf Fokus-Block) **162,5V±2,5V** abgleichen.
14. Abgleich der Brückenspule L53574	Die Brückenspule L53574 wird in der Fertigung abgeglichen und sollte nicht verdreht werden. Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" aufrufen. Die Bildbreite (Width) auf Minimum stellen. Oszilloskop Kanal 1: Kollektor T53501. Oszilloskop Kanal 2: Kathode D53572.	Gleiche Impulsbreite der Oszillogramme kontrollieren und gegebenenfalls mit Spule **L53574** abgleichen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
15. ZF-Typ	Das Menü "ZF-Typ" über "EASY DIALOG" –> "Installation" (Zur Seite 2) –> "Servicemenü für Händler" –> "8500" –> "Sonderfunktionen" aufrufen.	Auf im Gerät eingebauten ZF-Typ einstellen. Inland, Multi 8 oder Multi 9.

(GB) Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be re-adjusted in the case of repairs.

Call up the service menu:	Button "**i**" (EASY DIALOG)
Call up the dialogue line:	Buttons "**P+**" or "**P-**" –> "OK"
Change setting in the dialogue line:	Buttons "**L+**" or "**L-**" –> "OK"
Back to previous menu:	"**blue**" button
Exit menu:	Button "**i**"
Service menu for the dealer (code no.):	"**8500**"

Measuring instruments: 100MHz oscilloscope with 10:1 test probe, digital voltmeter, colour test pattern generator

Checks and adjustments after replacement or repair of:
- **Chassis:** alignment 1
- **Signal module:** alignment 2
- **CIC31010** (signal module): alignment 2, 15
- **PIP/signal module:** alignment 3, 4
- **CIC80230** (feature module): alignment 5...11
- **Horizontal deflection:** alignment 12, 13, (14)

Alignment	Preparations	Alignment procedure
1. **+A** voltage **+M** voltage	**It is absolutely necessary to check and re-adjust these voltages if necessary after every repair and before every alignment.** Digital voltmeter: D61516 / cathode Brightness: Minimum Call up the "Copy path" menu via "EASY DIALOG" –> "Settings" –> "Copy". Digital voltmeter: D61524 / cathode	Use the **R61508** control to adjust the value according to the table (page 3-15). Set the copy path to "**on**", press the **"Standby"** button (the high voltage is switched off). The operating LED lights "orange". Use the **R61572** control to adjust **17.2V**.
2. Tuner AGC (signal module)	Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 or 11 and to tuner ground. Feed in a test pattern (sound carrier switched off) via the aerial, 70...80dBµV. Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG " –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Special functions".	Set the AGC to **300-350mV$_{pp}$**.
3. Tuner AGC/PIP (PIP/signal module)	Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 or 11 and to tuner ground. Feed in a test pattern (with sound carrier switched off) via the aerial, 70...80dBµV. Display a PIP picture.	Use the RV **R32122** control to set **300-350mV$_{pp}$** on the PIP/signal module.
4. PLL demodulator circuit for 38.9MHz picture carrier (PIP/signal module)	Feed in a transmitter signal with standard channel spacing, Band 1 (B/G). Tune the set to a transmitter with "00" finetuning. Display a PIP picture. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	 Determine the exact operating voltage **UB**. Set half the operating voltage **UB/2** with **F32085** on the PIP/signal module (29504 212 0400).
PLL demodulator circuit for 33.4MHz picture carrier (PIP/signal module)	Feed in a transmitter signal with standard channel spacing, Band 1 (L`). Tune the set to a transmitter with "00" finetuning. Display a PIP picture. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	 Determine the exact operating voltage **UB**. Adjust half the operating voltage **UB/2** with **R32334** on the PIP/signal module (29504 212 0400).
5. Colour match	Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" (to page 2).	Optimize existing run time differences between the Y and chroma signals. The **channel positions 1...199** are optimized **at the same time**.
6. Channel position-related noise reduction Programme positions 1...199	Call up the "Noise reduction" menu via "EASY DIALOG" –> "Settings" –> "Picture" (to page 2) . Call up the "Noise reduction P. 1...199" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions".	Set the noise reduction ("off", "low", "automatic", "high") **for every channel position**. Set the noise reduction ("manual", "off", "low", "automatic") **for the channel positions 1...199 at the same time**.

Alignment	Preparations	Alignment procedure
7. Picture sharpness	Call up the "Picture sharpness P. 1...199" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" –> "Special functions" (to page 2).	Adjust picture for best sharpness ("manual" or "0...3"). The **channel positions 1...199** are adjusted **at the same time.**
8. White level	Feed in a grey scale test pattern with burst. White balance: Central position. Contrast: Maximum. Colour contrast: Mean value. Screen brighness: Mean value. Call up the "White level alignment" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Picture settings".	Adjust the values for **red, green** and **blue** so that the picture becomes achromatic.
9. Picture tube type	Call up the "Picture tube type" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" (to page 2 / option) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Special functions".	Set the picture type (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor). (This effects the peak beam current).
10. PIP position	Feed in a transmitter picture. Press and hold down the "PIP" button while switching on with the mains switch.	Adjust the vertical and horizontal PIP position so that the small picture is not confined by the picture borders.
11. Screen geometry	Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500". Feed in a geometry test pattern. **Attention:** The "Horiz. Pos." alignment influences the horizontal phase. Prior to carrying out this adjustment, set the picture width to minimum and correct the lock-in position if necessary using the "H-Shift" plug. **Reset:** The "Reset" field contains: - either the optimum picture geometry data set at the factory, - or an average data record from the ROM if the set has been started with the emergency data record. After an incorrect alignment you may reload this basic data at any time: Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG " –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Screen geometry".	With the help of the user guide adjust the geometry values first for the vertical deflection and then for the horizontal deflection. Only when this is done position the picture contents into the centre of the screen. Re-adjust the picture width according to the test pattern. **Saving:** The set value is saved by pressing the "yellow" button. The picture geometry adjusts itself to the last saved value when switching the TV set on again.
Screen geometry VGA	Switch the set to channel position "AV5" and feed in a geometry test pattern via the VGA socket. Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG " –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Screen geometry".	Check the geometry via the menu guide and correct it if necessary.
12. Picture sharpness (TV sets without focus block)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the **FOC** control on the picture tube panel to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for minimum horizontal width.
Line sharpness (TV sets with focus board)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the **FOC** control on the picture tube panel to adjust the horizontal lines in the picture centre for minimum vertical width. When this is done, use the focus control on the focus board to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for mimimum horizontal width.
Line sharpness (TV sets with focus block)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the **FOCUS 1** control on the focus block to adjust the horizontal lines in the picture centre for minimum vertical width. The upper border sharpness must not be worse than the centre sharpness - set to average value if necessary. When this is done, use the **FOCUS 2** control on the focus block to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for minimum horizontal width. Units without focus block:

Alignment	Preparations	Alignment procedure
13. Screen grid voltage U_{SG}	Feed in a black raster. Adjust the picture screen brightness so the the grey area just darkens. Switch the unit to AV mode. High-impedance voltmeter: Test point R, G, B (picture tube plate). Determine the test point with the highest voltage level.	Use the **SG** control (right control on the regulating section) on the picture tube panel to adjust **162.5V±2.5V**. Units with focus block: Use the **"SCREEN"** (bottom control on the focus block) to adjust **162.5V±2.5V**.
14. Adjustment of the bridge coil L53574	The bridge coil L53574 is adjusted during production and should not be re-adjusted any more. Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" (to page 2) –> "Dealer service menu" –> "8500". Set the picture width to minimum. Oscilloscope channel 1: collector T53501. Oscilloscope channel 2: cathode D53572.	Check for equal impulse width of the oscillograms and correct if necessary using the coil **L53574**. Re-adjust the picture width according to the test pattern.
15. IF-Type	Call up the "IF-Type" menu via "EASY DIALOG" –> "Installation" (to page 2 / option) –> "Dealer service menu" –> "8500" –> "Special functions".	Ajust to IF Type built into the set. Inland, Multi 8, Multi 9.

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26 Zeile/Line



27 Zeile/Line



28 Bild/Picture



29 Bild/Picture



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43

Messpunkte (Chassis) / Testpoints (Chassis)

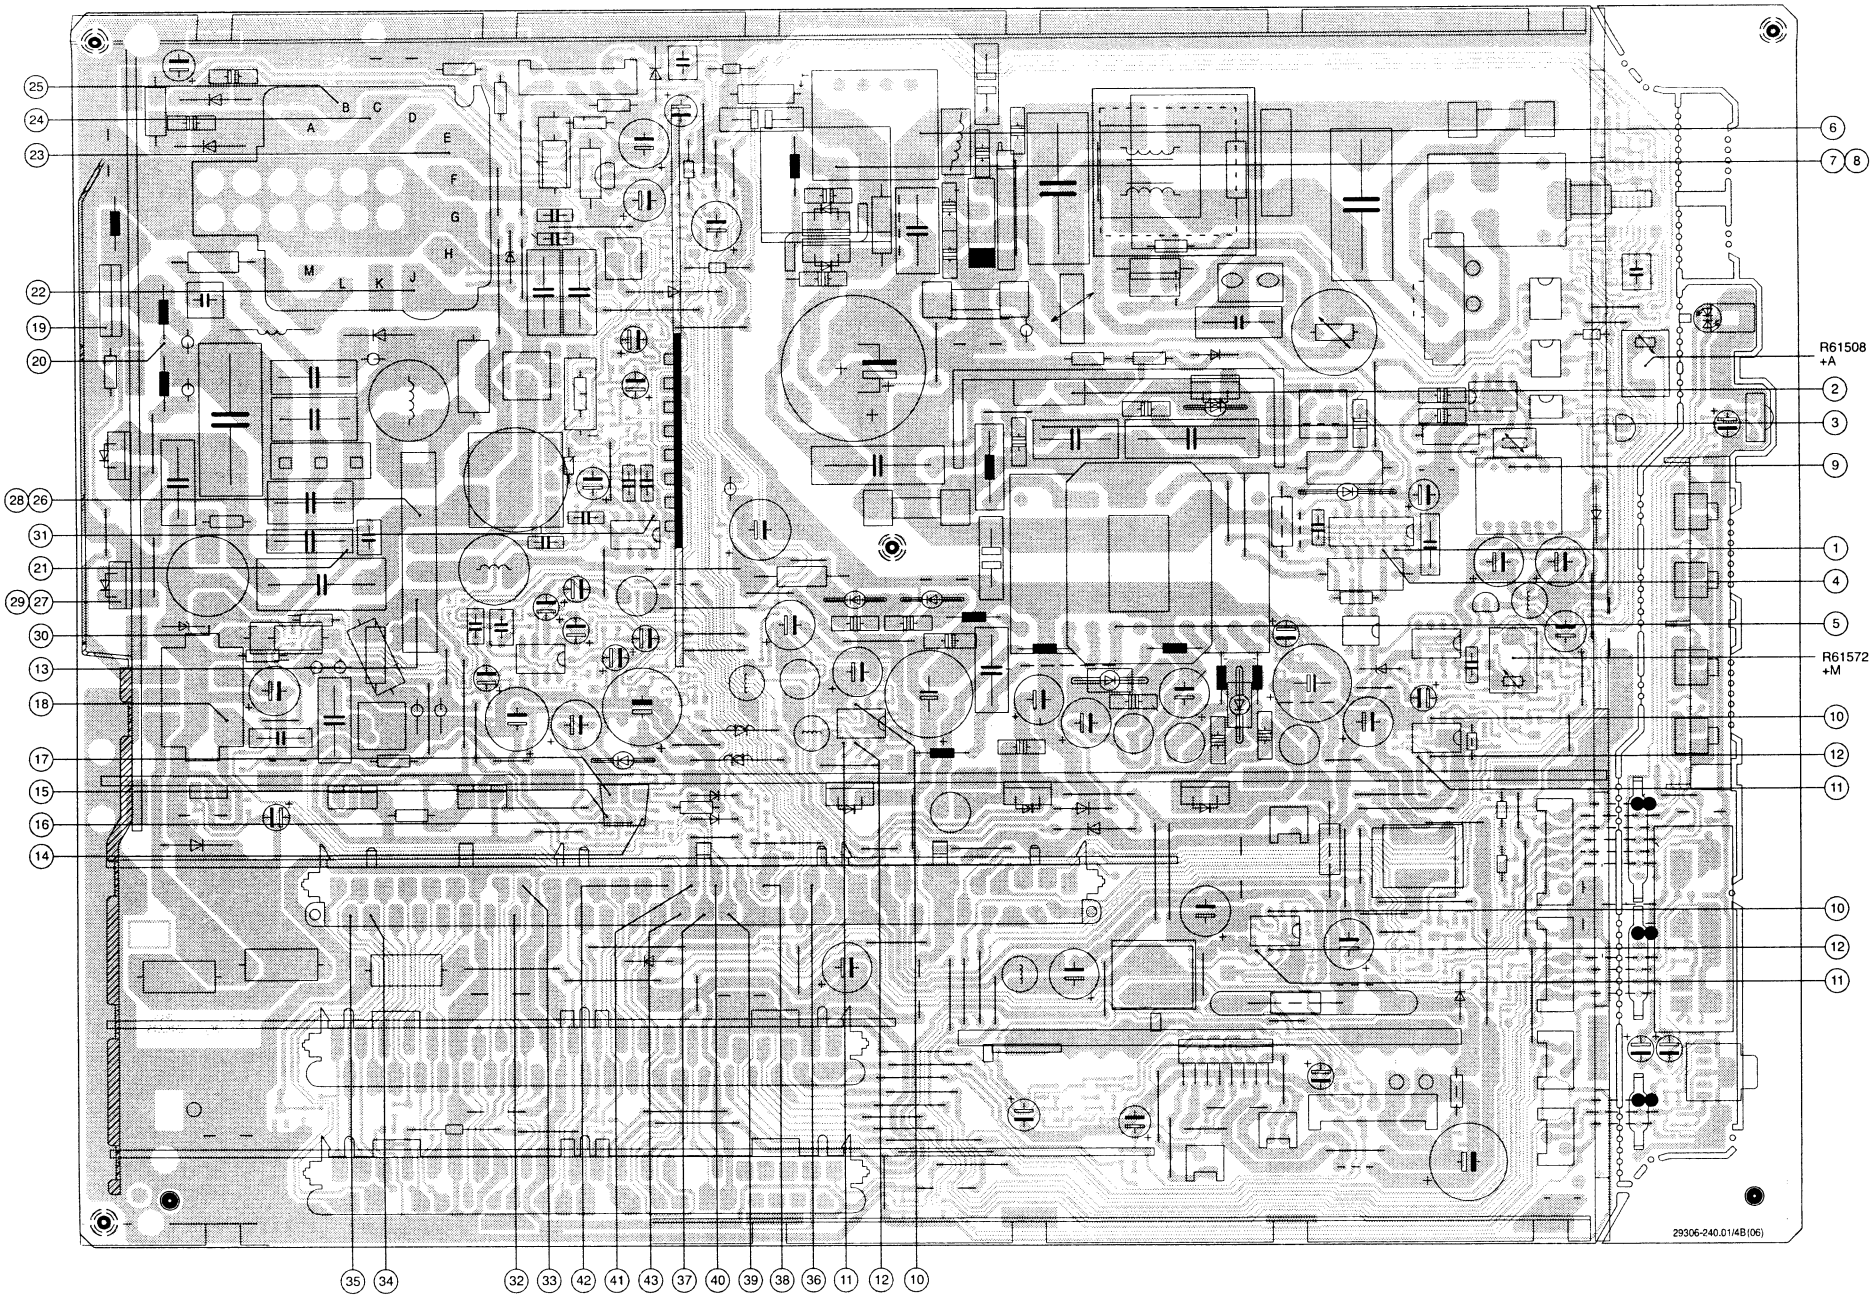

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

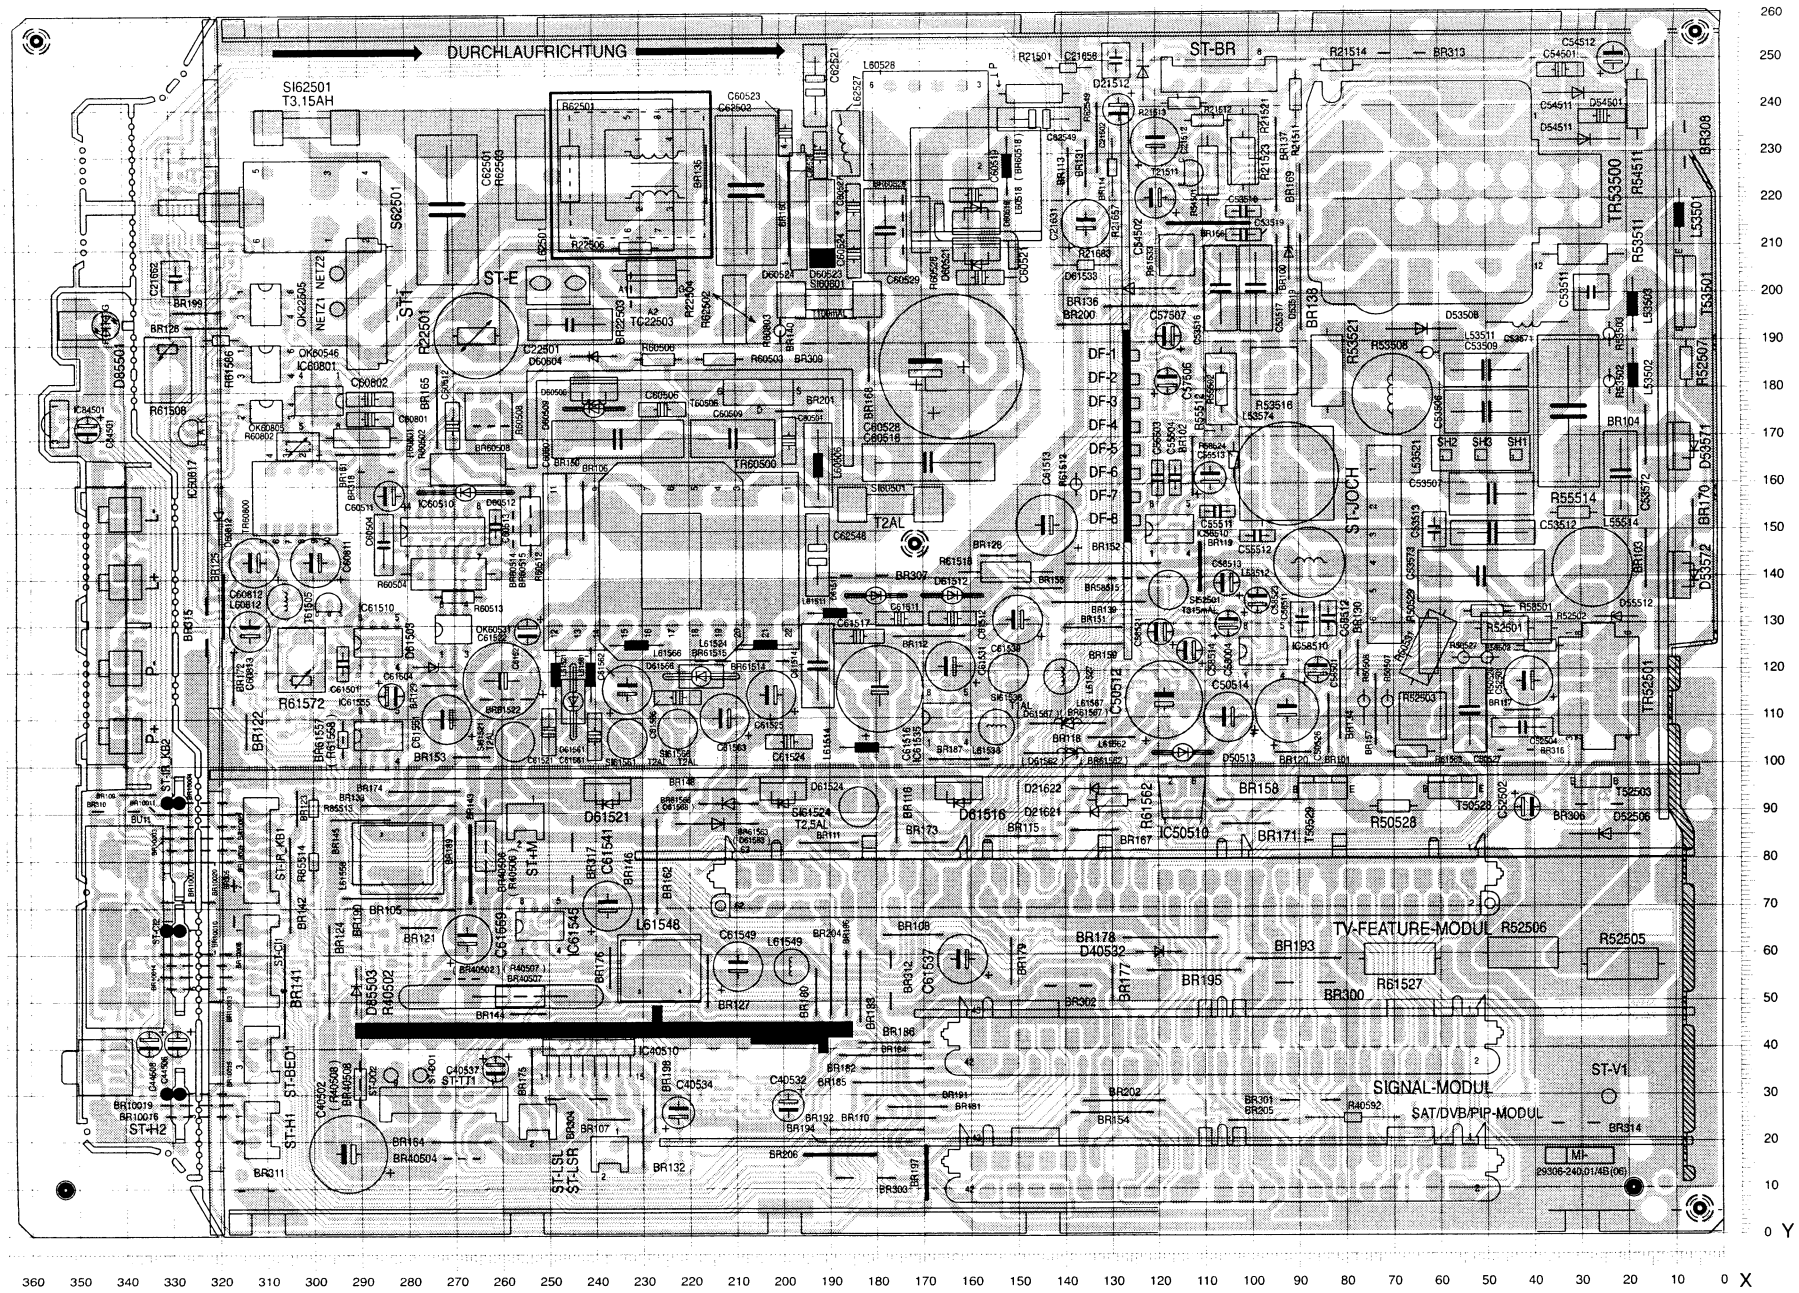

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR100	94	206
BR101	84	108
BR102	113	164
BR103	16	144
BR104	16	170
BR105	275	70
BR106	242	155
BR107	237	25
BR108	172	64
BR109	337	94
BR110	174	25
BR111	190	84
BR112	169	127
BR113	139	226
BR114	133	233
BR115	149	85
BR116	176	89
BR117	43	111
BR118	130	106
BR119	111	142
BR120	91	102
BR121	278	66
BR122	314	108
BR123	303	91
BR124	297	57
BR125	319	134
BR126	322	194
BR127	216	54
BR128	154	145
BR129	273	117
BR130	78	123
BR131	135	228
BR132	230	21
BR133	280	92
BR134	81	115
BR135	216	226
BR136	121	198
BR137	94	228
BR138	89	203
BR139	133	135
BR140	190	195
BR141	306	53
BR142	305	75
BR143	267	79
BR144	254	48
BR145	290	89
BR146	230	79
BR148	215	95
BR150	246	154
BR151	134	129
BR152	130	143
BR153	267	102
BR154	130	26
BR155	146	138
BR157	74	111
BR158	99	93
BR159	134	126
BR160	198	219
BR161	289	167
BR162	227	79
BR164	269	20
BR165	274	177
BR166	109	215
BR167	134	86
BR168	181	188
BR169	89	222
BR170	6	151
BR171	101	88
BR172	317	119
BR173	169	84
BR174	276	95
BR175	254	35
BR176	237	57
BR177	130	54
BR178	117	63
BR179	151	58
BR180	193	52
BR181	171	28
BR182	175	36
BR183	183	53

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR184	179	38
BR185	177	33
BR186	176	41
BR187	163	101
BR189	270	82
BR190	284	72
BR191	175	30
BR192	180	23
BR193	91	59
BR194	183	20
BR195	113	57
BR196	186	54
BR197	169	13
BR198	228	30
BR199	324	197
BR200	134	194
BR201	196	176
BR202	127	29
BR204	190	55
BR205	99	25
BR206	188	17
BR300	89	54
BR301	88	29
BR302	140	53
BR303	183	12
BR304	244	29
BR305	317	71
BR306	26	91
BR307	183	141
BR308	8	231
BR309	190	190
BR310	342	91
BR311	313	10
BR312	177	54
BR313	68	251
BR314	31	24
BR315	323	130
BR316	44	103
BR317	245	80
BR318	287	163
BR10003	325	85
BR10004	325	93
BR10005	325	88
BR10006	325	58
BR10007	327	72
BR10009	325	83
BR10010	325	61
BR10011	325	90
BR10013	325	53
BR10014	325	56
BR10015	325	30
BR10016	325	25
BR10019	325	28
BR10020	325	80
BR22503	232	201
BR40502	269	55
BR40504	269	16
BR40506	263	83
BR40507	256	51
BR40508	290	33
BR58515	127	140
BR60508	262	173
BR60514	258	151
BR60515	254	152
BR60518	152	228
BR60528	174	215
BR61514	206	122
BR61515	209	122
BR61522	259	114
BR61557	294	106
BR61562	139	102
BR61563	214	88
BR61567	139	109
BR61568	212	92
BU10	346	36
BU11	345	66
C21502	128	240
C21512	120	232
C21631	135	215
C21658	128	250

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C21662	329	204
C22501	245	194
C40502	292	18
C40532	199	28
C40534	223	26
C40537	261	36
C44506	329	41
C44508	335	41
C50512	119	113
C50514	105	110
C50526	93	111
C50527	54	111
C52501	41	117
C52502	42	91
C52504	43	108
C53506	50	175
C53507	49	158
C53509	50	184
C53511	28	200
C53512	49	149
C53513	61	150
C53516	106	201
C53517	99	201
C53518	101	217
C53519	101	213
C53571	33	175
C53572	22	162
C53573	51	140
C54501	34	247
C54502	120	221
C54511	25	238
C54512	23	250
C55503	120	161
C55504	116	161
C55511	107	154
C55512	99	149
C55513	109	161
C57506	118	182
C57507	117	191
C58004	105	130
C58501	86	120
C58511	89	131
C58512	84	131
C58513	105	138
C58514	113	124
C58521	119	128
C58523	99	135
C60501	199	169
C60504	285	148
C60506	226	176
C60507	235	170
C60509	210	170
C60511	284	158
C60512	270	173
C60513	261	151
C60518	169	165
C60519	159	221
C60521	158	204
C60523	199	235
C60524	184	209
C60526	191	230
C60527	184	219
C60528	164	185
C60529	177	214
C60801	288	175
C60802	288	179
C60811	299	144
C60812	312	144
C60813	313	129
C61501	294	122
C61504	283	115
C61511	175	131
C61512	164	131
C61513	143	151
C61514	192	121
C61516	179	115
C61517	184	127
C61521	250	107
C61522	259	118
C61524	199	105

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C61525	202	115
C61527	254	129
C61531	164	121
C61537	161	59
C61539	150	131
C61541	238	70
C61549	210	57
C61551	271	110
C61559	267	63
C61561	240	106
C61562	233	116
C61563	212	110
C61566	222	115
C62501	271	219
C62502	207	223
C62521	192	245
C62548	192	145
C62549	145	238
C84501	347	173
D21512	123	247
D21621	134	90
D21622	134	95
D40532	120	61
D50513	115	102
D52506	25	85
D53508	64	192
D53519	92	209
D53571	8	167
D53572	8	140
D54501	30	242
D54511	29	233
D55512	23	131
D60504	240	188
D60506	240	180
D60509	240	176
D60512	267	159
D60519	158	216
D60521	158	209
D60523	191	215
D60524	196	219
D60812	320	154
D61503	274	121
D61511	180	136
D61512	164	136
D61516	163	94
D61521	238	94
D61524	200	94
D61533	126	201
D61561	245	114
D61562	139	102
D61563	214	88
D61566	217	119
D61567	139	109
D61568	212	92
D85501	344	194
D85503	291	53
DF01	125	187
DF02	125	182
DF03	125	177
DF04	125	172
DF05	125	167
DF06	125	162
DF07	125	157
DF08	125	152
IC40510	242	39
IC50510	115	93
IC55510	117	150
IC58510	98	124
IC60510	272	150
IC60801	299	178
IC60817	326	172
IC61510	286	127
IC61535	165	110
IC61545	252	66
IC61555	286	107
IC84501	355	174
L+	341	140
L-	341	154

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L53501	9	216
L53502	19	183
L53503	19	198
L53511	41	194
L53512	88	143
L53521	70	179
L53574	93	162
L55514	28	142
L60506	192	164
L60518	152	228
L60528	169	236
L60812	306	135
L61511	189	133
L61514	182	104
L61521	249	119
L61524	204	126
L61527	141	119
L61538	155	108
L61548	227	57
L61549	198	58
L61558	281	80
L61561	241	119
L61562	139	102
L61566	231	126
L61567	139	109
L62501	232	226
L62527	186	233
MECH01	158	220
NETZ01	294	198
NETZ02	294	205
OK22505	310	199
OK60531	270	129
OK60546	310	186
OK60805	310	176
P+	341	107
P-	341	121
R21501	139	249
R21511	90	242
R21512	109	237
R21513	114	241
R21514	81	249
R21521	101	231
R21523	101	228
R21657	129	227
R21683	135	206
R22501	265	192
R22504	228	206
R22506	231	210
R40502	260	51
R40506	263	83
R40507	256	51
R40508	290	33
R40592	79	25
R50507	71	113
R50508	76	113
R50526	50	123
R50527	55	123
R50528	70	91
R50529	63	125
R50531	63	125
R52501	46	129
R52502	44	129
R52503	64	110
R52505	21	58
R52506	43	60
R52507	8	185
R53502	24	181
R53503	24	191
R53508	63	188
R53511	29	208
R53516	95	184
R53521	84	184
R54501	109	226
R54511	18	240
R55502	106	180
R55512	106	180
R55514	32	153

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
R58501	50	133
R58502	39	125
R58524	104	165
R60502	267	164
R60503	213	187
R60504	271	141
R60506	226	187
R60508	263	175
R60512	254	152
R60513	269	136
R60528	170	215
R60801	290	170
R60802	303	169
R60803	200	193
R61508	331	185
R61512	138	160
R61518	152	141
R61527	69	59
R61533	116	208
R61558	294	106
R61562	130	93
R61563	66	102
R61572	303	123
R61586	319	191
R62501	245	226
R62502	210	197
R62503	253	228
R62549	146	243
R85513	300	91
R85514	300	80
S01	107	15
S02	107	43
S03	132	77
S62501	309	219
SH01	44	166
SH02	59	166
SH03	51	166
SI52501	118	137
SI60501	177	156
SI60801	190	199
SI61521	257	105
SI61524	184	91
SI61538	152	119
SI61561	233	106
SI61566	222	108
SI62501	301	237
ST+M	255	88
STBED01	311	39
STBR	106	247
STCI01	311	59
STCI02	328	59
STDO01	278	35
STDO02	284	35
STE	247	202
STH01	311	23
STH02	328	28
STIR_KB02	329	85
STIR_KB01	311	83
STJOCH	72	147
STLSL	253	24
STLSR	237	17
STTT01	272	28
STV01	24	29
ST01	287	199
T21511	112	226
T50528	58	95
T50529	85	95
T52503	28	96
T53501	8	200
T60506	219	174
T61505	297	135
TC22503	228	202
TR52501	26	116
TR53500	56	220
TR60500	224	144
TR60800	304	158

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR100	297	95
CBR101	295	130
CBR102	121	175
CBR103	123	191
CBR104	128	133
CBR105	182	9
CBR106	118	139
CBR107	319	133
CBR108	89	120
CBR109	290	80
CBR110	290	75
CBR111	74	25
CBR112	277	57
CBR113	51	31
CBR114	277	62
CBR115	147	135
CBR116	144	123
CC21503	109	224
CC21506	106	224
CC21628	125	214
CC21637	124	205
CC21652	130	119
CC21656	116	119
CC21659	132	253
CC21661	331	207
CC21663	326	203
CC21671	323	203
CC21672	320	208
CC40503	238	25
CC40504	291	23
CC40506	247	43
CC40507	244	43
CC40513	236	43
CC40514	240	43
CC40522	215	33
CC40523	218	33
CC40526	209	28
CC40527	212	28
CC40541	176	9
CC44501	337	29
CC44502	337	33
CC44503	338	24
CC44504	342	46
CC44507	336	61
CC44512	297	58
CC44513	305	58
CC44515	301	51
CC50501	116	86
CC50502	112	86

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC50504	122	86
CC50511	125	97
CC50513	116	101
CC50523	122	91
CC50524	122	97
CC52503	36	93
CC58524	121	121
CC60501	196	169
CC60510	283	153
CC60514	271	150
CC60515	276	150
CC60516	283	148
CC60532	267	150
CC60546	270	159
CC60803	294	178
CC60814	320	154
CC60815	322	175
CC61502	288	118
CC61508	288	126
CC61523	252	122
CC61526	258	125
CC61529	47	28
CC61532	164	110
CC61533	161	102
CC61536	164	102
CC61537	170	123
CC61538	160	110
CC61542	251	66
CC61543	247	58
CC61546	251	58
CC61547	259	65
CC61548	247	66
CC61552	283	107
CC61553	285	98
CC61556	288	98
CC61557	296	106
CC61558	280	106
CC61571	302	109
CC61576	307	127
CC61587	318	180
CC84502	345	46
CC84503	351	173
CC85511	301	73
CD21501	117	226
CD21502	131	245
CD21503	123	232
CD21506	95	228
CD21636	128	216
CD21639	145	93

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CD21642	149	84
CD21656	114	132
CD21657	108	134
CD21666	317	209
CD40536	222	15
CD52503	25	91
CD53519	83	204
CD55503	119	169
CD55504	113	164
CD57501	110	169
CD57503	115	181
CD57504	121	186
CD57506	110	181
CD58501	81	118
CD58504	86	113
CD58507	86	129
CD58511	92	132
CD58512	95	132
CD58521	111	132
CD58522	102	133
CD60811	306	147
CD61528	42	28
CD61538	172	105
CD61548	242	61
CD61558	274	91
CD70501	35	103
CD85513	303	79
CIC21660	328	216
CR21502	123	237
CR21503	109	229
CR21506	106	229
CR21626	142	89
CR21627	142	94
CR21631	132	220
CR21632	122	214
CR21633	129	226
CR21636	127	221
CR21637	129	202
CR21638	142	81
CR21639	145	88
CR21641	125	210
CR21651	127	113
CR21652	124	117
CR21653	127	118
CR21654	127	122
CR21656	135	151
CR21658	135	253
CR21659	118	252

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR21662	332	201
CR21666	325	198
CR21667	323	208
CR21668	320	213
CR21672	326	208
CR21673	333	227
CR21676	325	224
CR21677	325	229
CR21678	327	233
CR21679	330	231
CR21681	322	232
CR21682	322	228
CR22507	317	204
CR40501	193	43
CR40521	222	35
CR40522	212	33
CR40523	218	28
CR40524	203	28
CR40526	206	28
CR40527	215	28
CR40528	203	33
CR40529	206	33
CR40531	148	64
CR40532	270	33
CR40533	144	64
CR40534	254	44
CR40536	222	19
CR40537	219	19
CR40538	226	27
CR40539	251	44
CR40541	173	9
CR40591	66	29
CR40593	112	26
CR40594	109	26
CR44502	334	33
CR44503	335	24
CR44504	339	46
CR44507	338	61
CR44513	294	58
CR44514	302	60
CR44515	301	56
CR50501	103	85
CR50502	109	86
CR50503	125	88
CR50504	118	86
CR50529	81	138
CR54512	57	249
CR55503	116	168
CR55504	106	163
CR55506	116	150

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR55507	105	158
CR55511	105	149
CR55516	122	150
CR57501	110	175
CR57502	113	175
CR57503	118	195
CR57506	118	175
CR57507	121	195
CR57508	116	174
CR58504	91	121
CR58507	99	124
CR58511	81	132
CR58512	78	135
CR58513	102	124
CR58514	105	120
CR58521	113	127
CR58522	108	129
CR58524	124	121
CR60513	264	150
CR60515	274	150
CR60516	279	150
CR60531	268	141
CR60546	302	187
CR60812	320	165
CR60813	320	170
CR60814	323	167
CR60816	316	175
CR60817	319	175
CR60818	329	173
CR61501	291	118
CR61502	297	118
CR61503	285	118
CR61504	282	118
CR61505	323	131
CR61506	294	114
CR61507	335	194
CR61509	285	126
CR61513	298	130
CR61516	311	116
CR61532	157	112
CR61536	172	114
CR61537	170	118
CR61538	156	123
CR61542	234	62
CR61546	256	67
CR61547	259	69
CR61548	259	55
CR61549	260	60
CR61552	277	106

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR61556	299	106
CR61557	296	111
CR61571	301	114
CR61573	308	116
CR61576	304	114
CR61577	314	116
CR61578	311	111
CR61581	314	121
CR61582	317	119
CR61587	332	196
CR61589	321	180
CR70504	45	129
CR83501	339	114
CR83502	339	131
CR83503	339	147
CR83504	345	169
CR84501	345	174
CR84502	342	173
CR85501	288	57
CR85502	288	61
CR85503	287	73
CR85504	280	62
CR85509	280	57
CR85512	307	91
CT21635	130	211
CT21640	124	199
CT21650	131	114
CT21658	125	248
CT21670	329	225
CT21682	322	238
CT40531	266	35
CT40591	65	23
CT44515	297	52
CT57506	114	187
CT58512	108	119
CT61575	307	109
CT61576	297	124
CT61580	310	122
CT61585	319	185
CT85502	291	67
CT85505	285	67
CT85510	284	60

Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

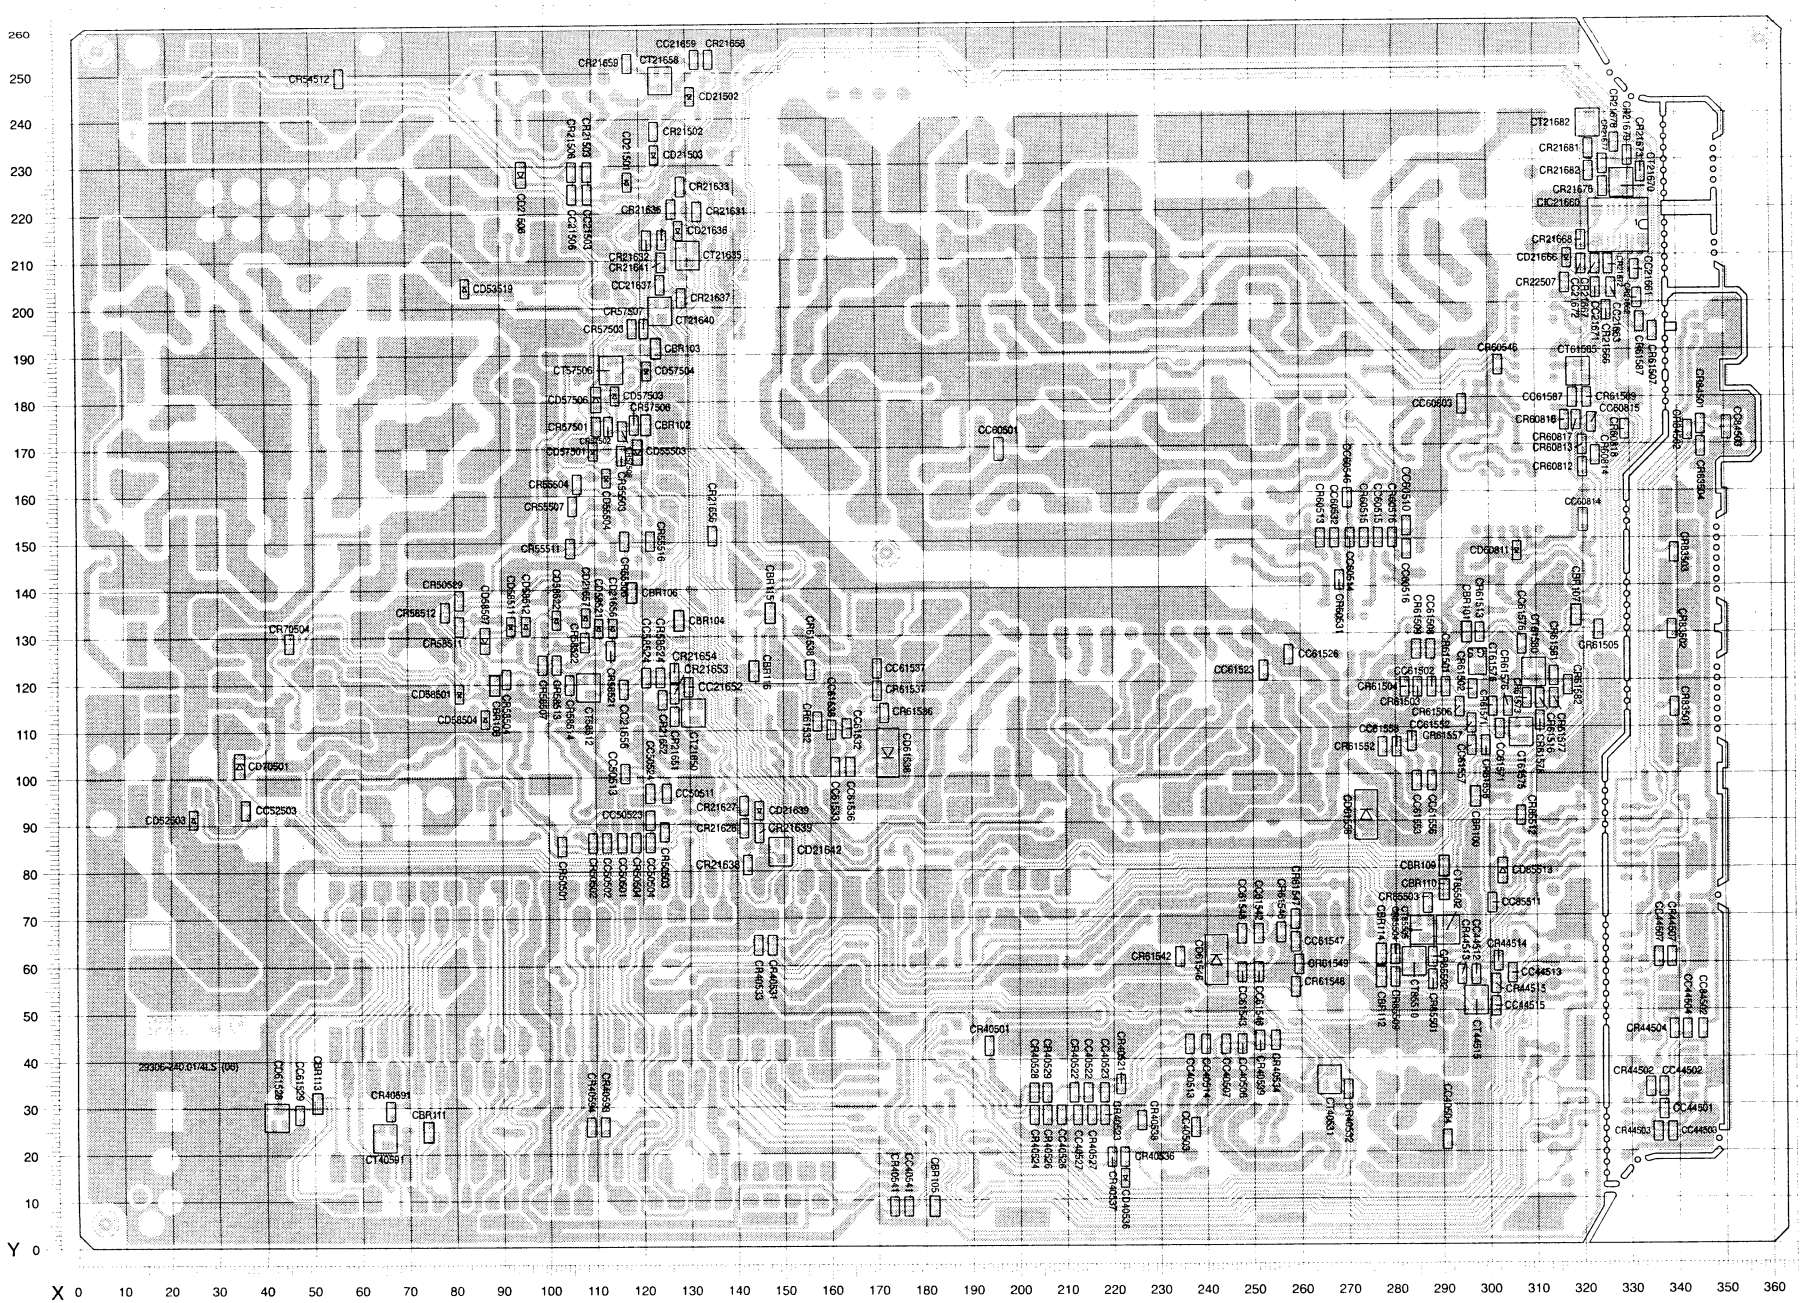

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

Netz-Chassis / Mains Chassis

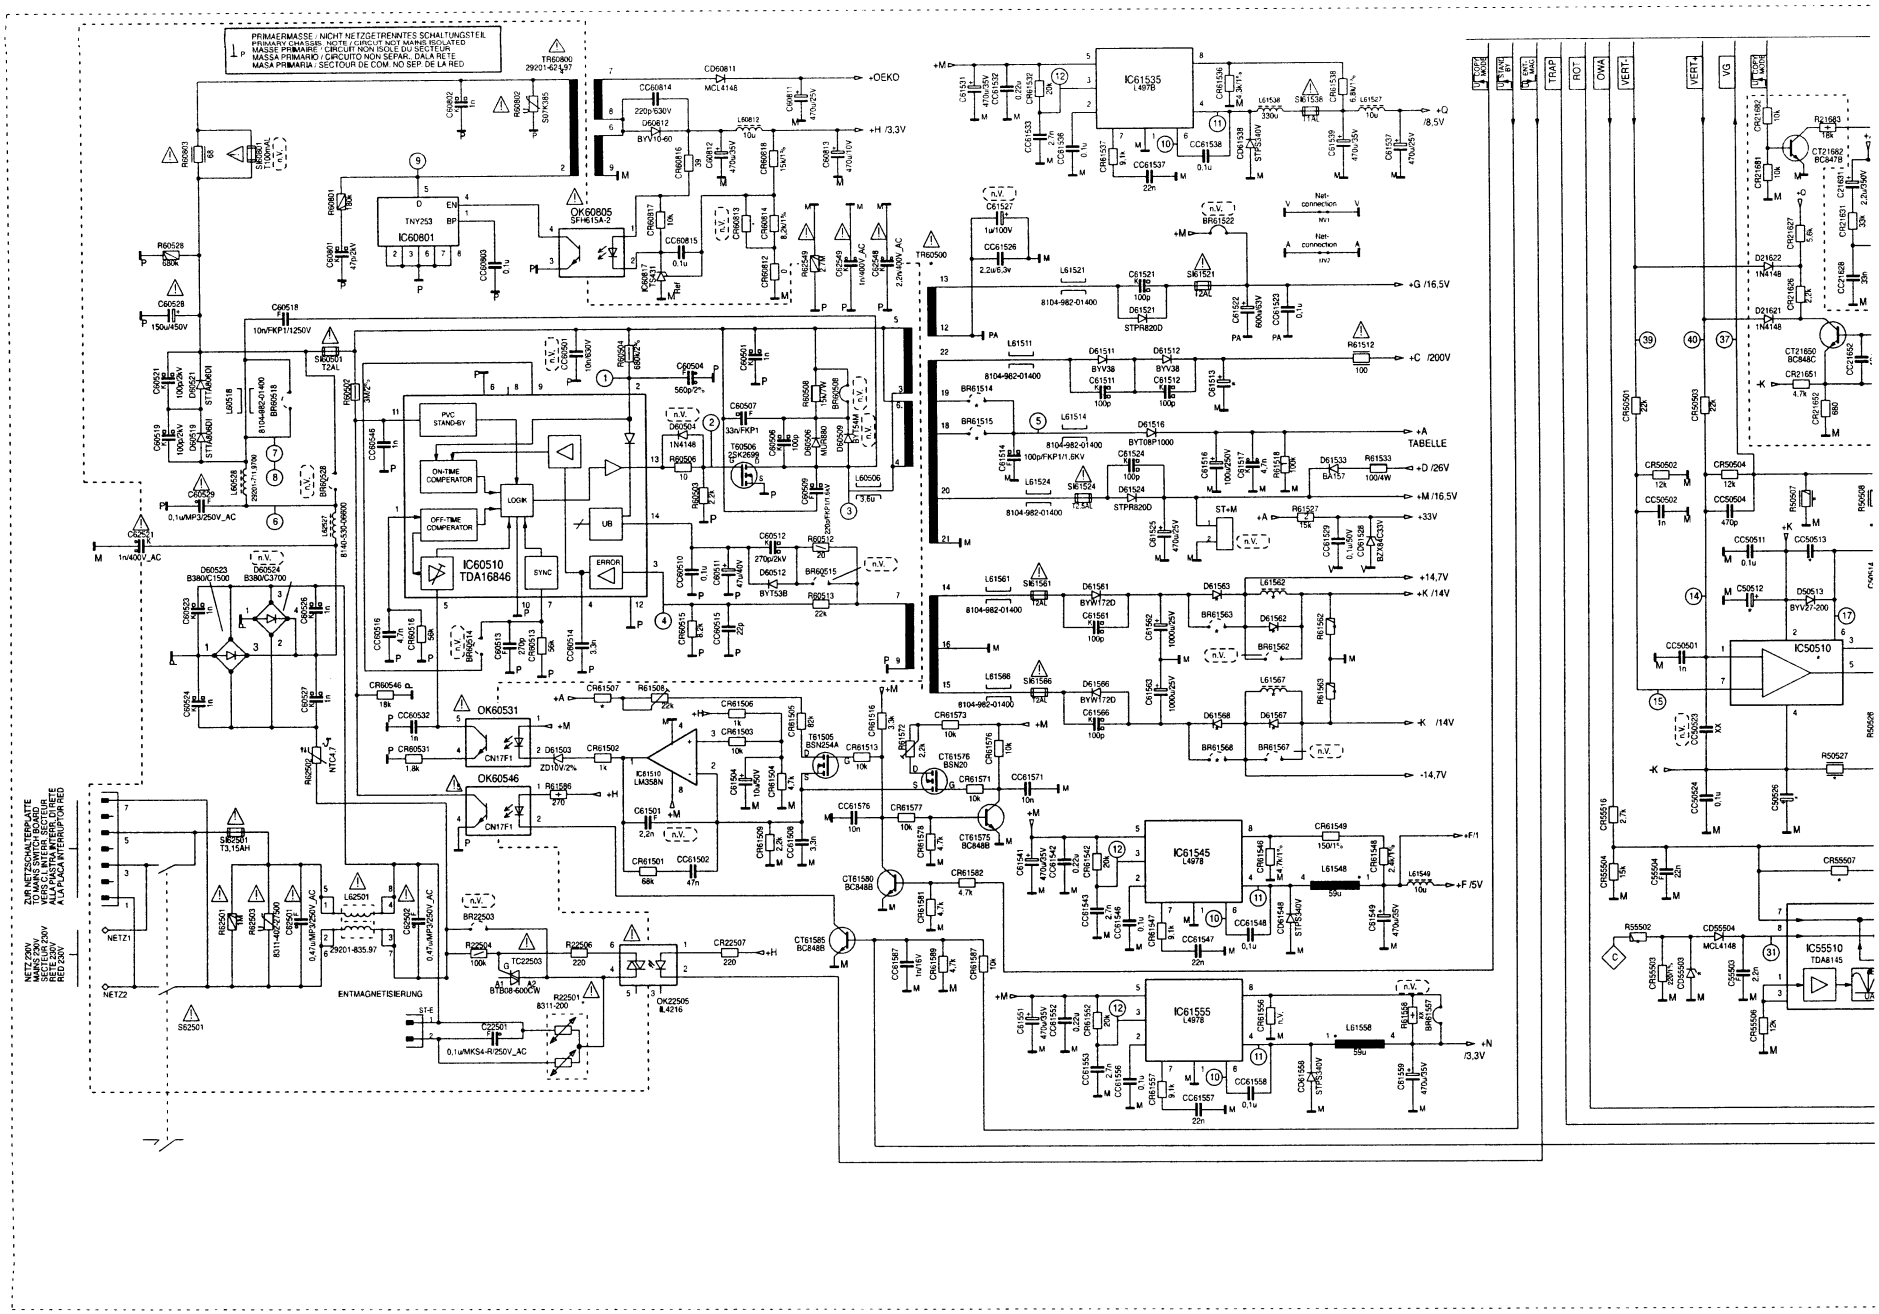

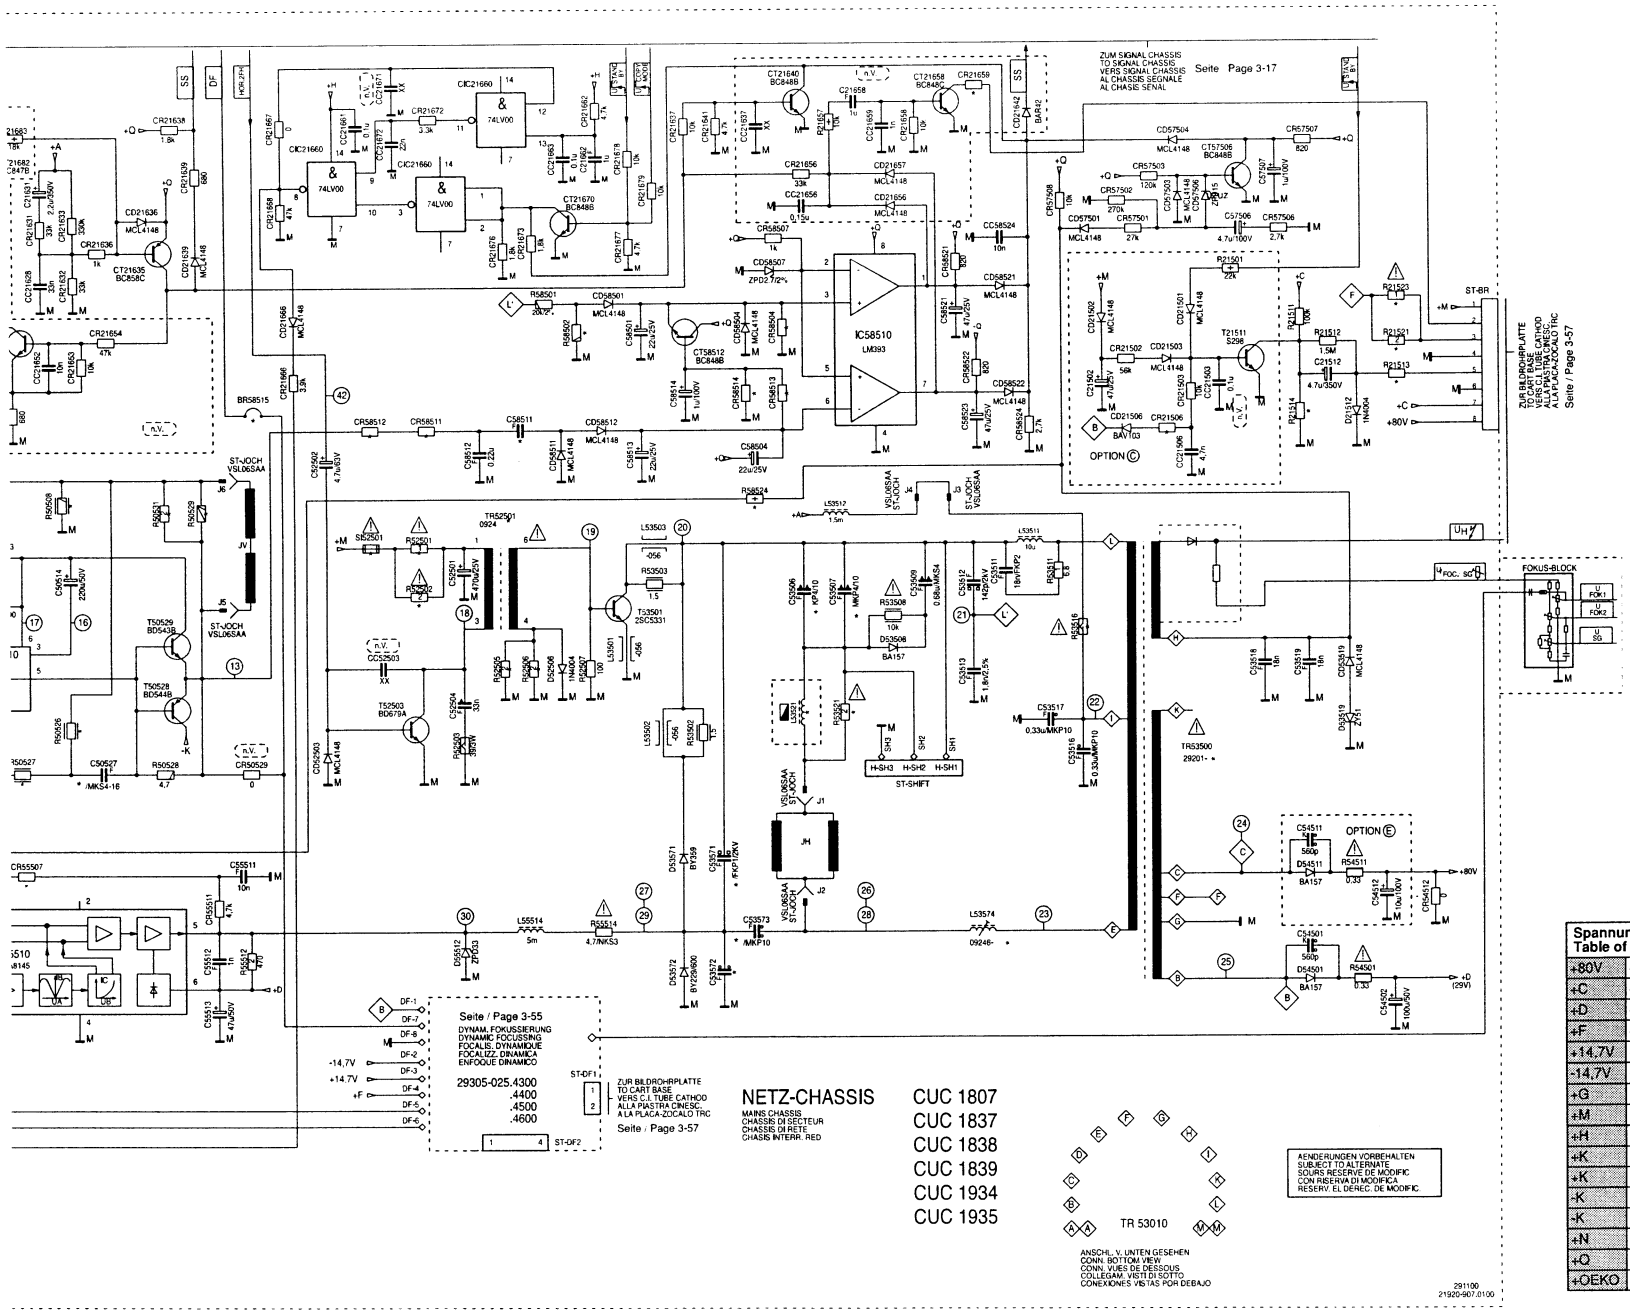

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

	PHI BL-D 70cm 4:3	PHI BL-S 70cm 4:3	PANASONIC 70cm 4:3	PHI 70cm 16:9	PHI 82cm 16:9	PHI RF 70cm 16:9	PHI RF 82cm 16:9	TOSH RF 72cm V1 4:3	PHI SF 72cm 4:3	PHI 63cm 4:3	VC 84cm 4:3	PHI 55cm 4:3	TOSH RF 72cm V2 4:3	PHI RF 72cm 4:3	TOSH RF 92cm 16:9	TOSH RF 55cm 4:3
	A66EAK071X44	A66EAK652X44	A66ECF50X56	W66ESF202X44	W76ESF231X44	W66ERF231X044 W66ERF331X044	W76ERF231X044 W76ERF331X044	A68LQF356X97	A68ESF202X143	A59EAK652X44 A59EAK252X44	A80EJA33X122	A51EHE175X50	A68LTF356X98	A68ERF013X044	W86LQD350X97	A51LSM196X95
8300-	030-436	030-475	030-485	066-203	076-231	066-231	076-031	068-356	068-204	020-413	020-812	020-360		068-331		
CHASSIS	CUC1837	CUC1837	CUC1837	CUC1934	CUC1935	CUC1934	CUC1935	CUC1838	CUC1838	CUC1837	CUC1839	CUC1807	CUC1838	CUC1838	CUC1937	CUC1807
+A	135V	144V	146V	143V	141V	134V	142V	140V	138V	143V	145V	146V	136V	136V	103V	146V
CR21506	68k	68k	75k	—	—	—	—	68k	—	56k	68k	62k	68k	—	56k	62k
R21513	10k	10k	10k	10k	10k	10k	10k	10k	100k	10k	10k	10k	10k	10k	10k	10k
R21514	—	—	—	100k	100k	100k	100k	—	100k	820k	—	—	—	100k	—	—
R21521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7/2W	—	—	—	—	—
R21523	3,9	6,8	6,2	6,8	6,8	4,7	6,8	5,1	6,2	5,1	—	6,2	4,7/1W	5,6	6,2/1W	5,6/1W
R22501	-016	-016	-016	-018	-018	-018	-018	-018	-016	-016	-018	-016	-018	-018	-018	-016
R50507/R50508	1,5/1%	1,5/1%	1,3/1%	2,4/1%	2,4/1%	1,8/1%	2,0/1%	2,2/1%	1,6/1%	1,5/1%	1,6/1%	3/1%	1,5/1%	1,6/1%	2,7/1%	2,4/1%
IC50510	TDA8177	TDA8177	TDA8177	TDA8177	TDA8177	TDA8177	TDA8177	STV9379A	TDA8177	TDA8177	STV9379A	TDA8177	STV9379A	STV9379A	TDA8177	TDA8177
C50512	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	2200u/25V	2200u/25V	2200u/25V	2200u/25V	1000u/25V	2200u/25V	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	2200u/25V	1000u/25V	1000u/25V
CC50513	—	0,1u	—	—	—	—	0,1u	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C50526	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	2200u/25V	2200u/25V	2200u/25V	2200u/25V	1000u/25V	2200u/25V	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	1000u/25V	2200u/25V	1000u/25V	1000u/25V
R50526	1	1	—	1,5	1,5	2,2	1	2,2	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
R50527	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C50527	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,22u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u	0,1u
R50529	270	270	150	270	270	130	130	270	270	270	150	270	—	270	270	180
R50531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180/2W	—	—	—
R52501	8,2	6,8	6,8	6,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	8,2	4,7	—	4,7	4,7	4,7	—
TR52501	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	5-867.97	6-812.96	5-867.97	5-867.97	5-867.97	812.96
SI52501	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T160mAL	T315mAL	T315mAL	T315mAL	T160mAL
R52502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	33
R52505	4,7	3,9	3,9	4,3	3,9	3,3	3,9	3,3	4,3	4,7	3,9	6,8	4,3	3,3	1,8	6,8
R52506	4,7	3,9	3,9	4,3	3,3	3,9	3,9	3,9	4,3	4,7	3,9	6,8	4,3	3,9	1,8	6,8
TR53500	-680.04	-680.03	-680.03	-680.03	-680.03	-680.05	-680.03	-680.03	-680.03	-680.02	-680.03	-680.02	-680.07	-680.06	1182.6072B	680.02
C53506	0,41u	0,41u	0,41u	0,41u	0,41u	0,3u	0,25u	0,3u	0,41u	0,3u	0,41u	0,25u	0,3u	0,3u	0,41u	0,17u
C53507	0,41u	0,41u	0,41u	0,3u	0,3u	0,25u	0,25u	0,3u	0,41u	0,3u	0,41u	0,25u	0,3u	0,3u	0,3u	0,17u
R53516	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	6,8/7W	3,3/7W	6,8/7W
R53521	390	390	390	390	390	390	390	390	390	220	390	390	390	390	390	390
L53521	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-122.97	-119.97	-122.97	-125.97	-125.97	-119.97
C53571	12n	12n	12n	12,5n	13n	14,3n	12n	12n	12n	11n	13n	6,8n	12n	13n	19,5n	6,8n
C53572	20n	20n	20n	20n	20n	20n	20n	20n	20n	27n	20n	27n	20n	20n	27n	27n
C53573	0,47u	0,47u	0,47u	0,68u	0,68u	0,68u	0,68u	0,68u	0,56u	0,47u	0,68u	0,47u	0,68u	0,56u	1u	0,47u
CR53574	-859.65	-859.61	-859.61	-859.63	-859.63	-859.63	-859.61	-859.63	-859.66	-859.63	-859.61	-859.64	-859.63	-859.66	859.55	-859.64
L53574	0	0	0	0	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0
R55502	1,8k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	1,8k/2%	2,2k/2%	1,8k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	2,2k/2%	1,8k/2%
CD55503	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	3,9V/2%	4,3V/2%	3,9V/2%	4,3V/2%	3,9V/2%	3,9V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%	4,3V/2%
C55504	22n	22n	22n	22n	22n	0,1u	0,15u	22n	22n	22n	22n	22n	22n	22n	22n	22n
CR55507	82k	82k	82k	82k	82k	150k	150k	82k	82k	82k	150k	82k	82k	82k	39k	82k
R58502	3,6k/2%	3,9k/2%	3,6k/2%	3,6k/2%	3,6k/2%	4,3k/2%	3,6k/2%	3,9k/2%	3,9k/2%	3,3k/2%	3,6k/2%	3k/2%	3,6k/2%	3,9k/2%	5,6k/2%	3k/2%
CR58504	13k/2%	12k/2%	12k/2%	12k/2%	12k/2%	13k/2%	12k/2%	12k/2%	12k/2%	13k/2%	12k+2%	13k/2%	13k/2%	12k+2%	16k/2%	13k+2%
C58511	0,47u/5%	0,47u/5%	0,47u/5%	0,56u/5%	0,56u/5%	0,68u/5%	0,68u/5%	0,47u/5%	0,56u/5%	0,47u/5%	0,56u/5%	0,68u/5%	0,47u/5%	0,47u/5%	0,47u/5%	0,68u/5%
CR58511	1,2k/2%	1,2k/2%	1,2k/2%	1,2V/2%	1,2k/2%	1,2k/2%	1,2k/2%	4,7k/2%	1,2k/2%	1,2k/2%	2,2k	1,2k/2%	2,7k	3,3k/2%	1,2k/2%	1,8V/2%
CR58512	1,2k/2%	1,2k/2%	2,7k/2%	1,5k/2%	1,2k/2%	1,2k/2%	1,5k/2%	1,5k/2%	1,5k/2%	1,5k/2%	2,2k/2%	1,5k/2%	1,5k/2%	1,5k/2%	3,3k/2%	1,5k/2%
CR58513	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%	10k/1%
CR58514	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%	8,2k/1%
BR58515	—	—	—	—	X	X	X	X	—	—	—	—	X	X	X	—
R58524	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
TR60500	-580.97	-581.97	-581.97	-581.97	-581.97	-580.97	-581.97	-584.97	-585.97	-581.97	-587.97	-581.97	-584.97	-584.97	neu	-581.97
CR61507	3,3k	15k	15k	15k	15k	3,3k	15k	15k	15k	15k	15k	15k	4,7k	4,7k	15k	15k
C61513	4,7u/350V	4,7u/350V	4,7u/350V	22u/350V	22u/350V	22u/350V	22u/350V	4,7u/350V	22u/350V	4,7u/350V	4,7u/350V	4,7u/350V	4,7u/350V	22u/350V	4,7u/350V	4,7u/350V
BR61514	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BR61515	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R61562/R61563	470	470	470	470	470	470	470	2,2k	470	470	2,2k	470	2,2k	1,2k	470	470
L61562/L61567	47u	47u	47u	47u	47u	47u	47u	47u	47u	47u	—	47u	47u	—	47u	47u
D61562/D61567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1N4007	—	—	1N4007	—	—
BR61563/BR61568	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—	—	X	X
D61563/D61568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1N4007	—	—	1N4007	—	—
OPTION C	X	X	X	—	—	—	—	X	—	X	X	X	X	—	X	X
OPTION E	—	—	—	—	X	—	X	X	X	—	X	—	X	X	X	—
DYN.-FOK	—	—	—	—	29305-025.44	29305-025.46	29305-025.45	29305-025.43	—	—	—	—	-025.43	-025.47	-025.48	—
FOKUS BLOCK	—	—	—	—	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—
BR-PL	-122.31	-122.31	-122.31	-122.31	-122.36	-122.35	-122.34	-122.32	-122.33	-122.31	-122.33	-122.31	-122.32	-122.34	-122.32	-122.31

Signal-Chassis / Signal Chassis

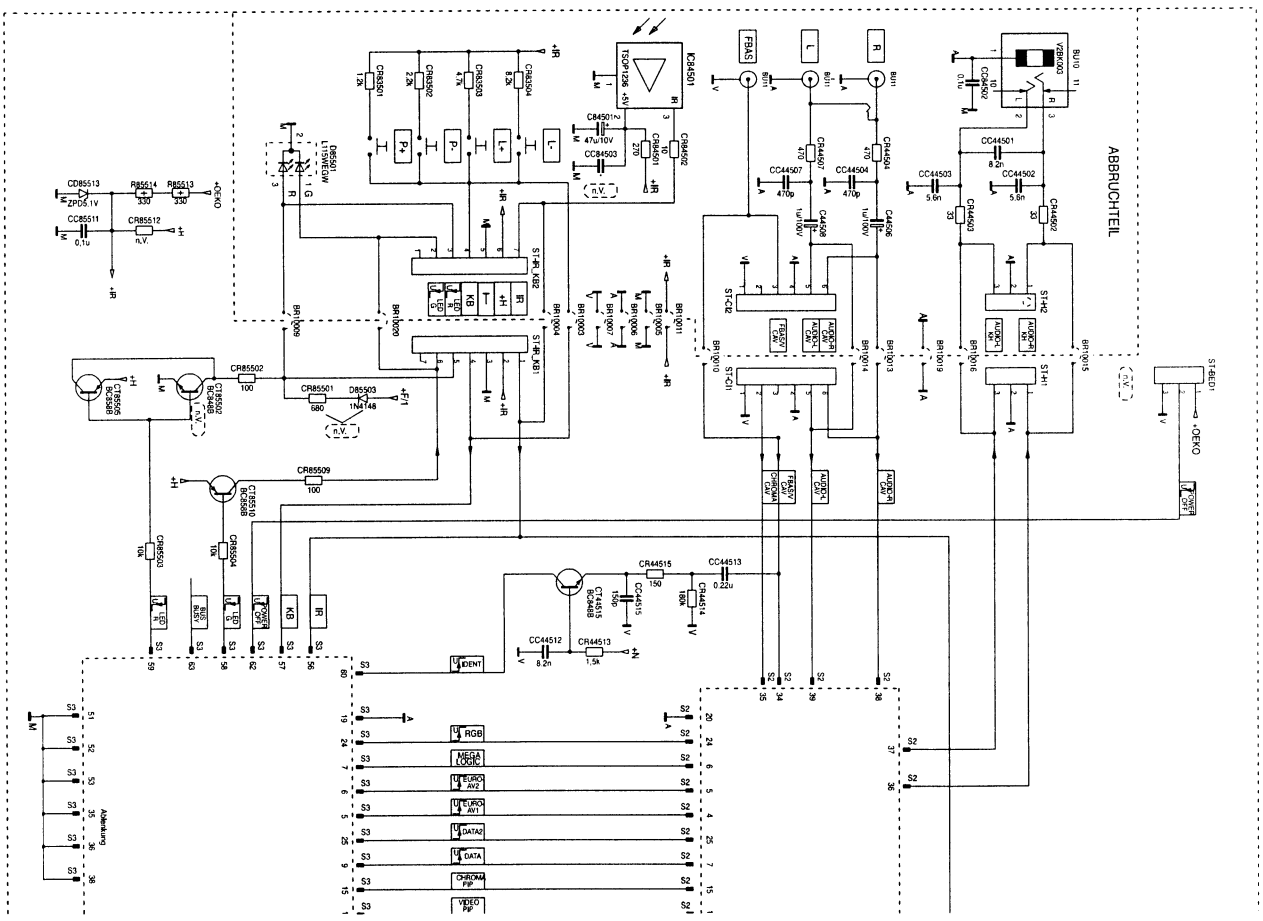

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
+K	-13.6V
+K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+D	+8.5V
+OEKO	+13.5V

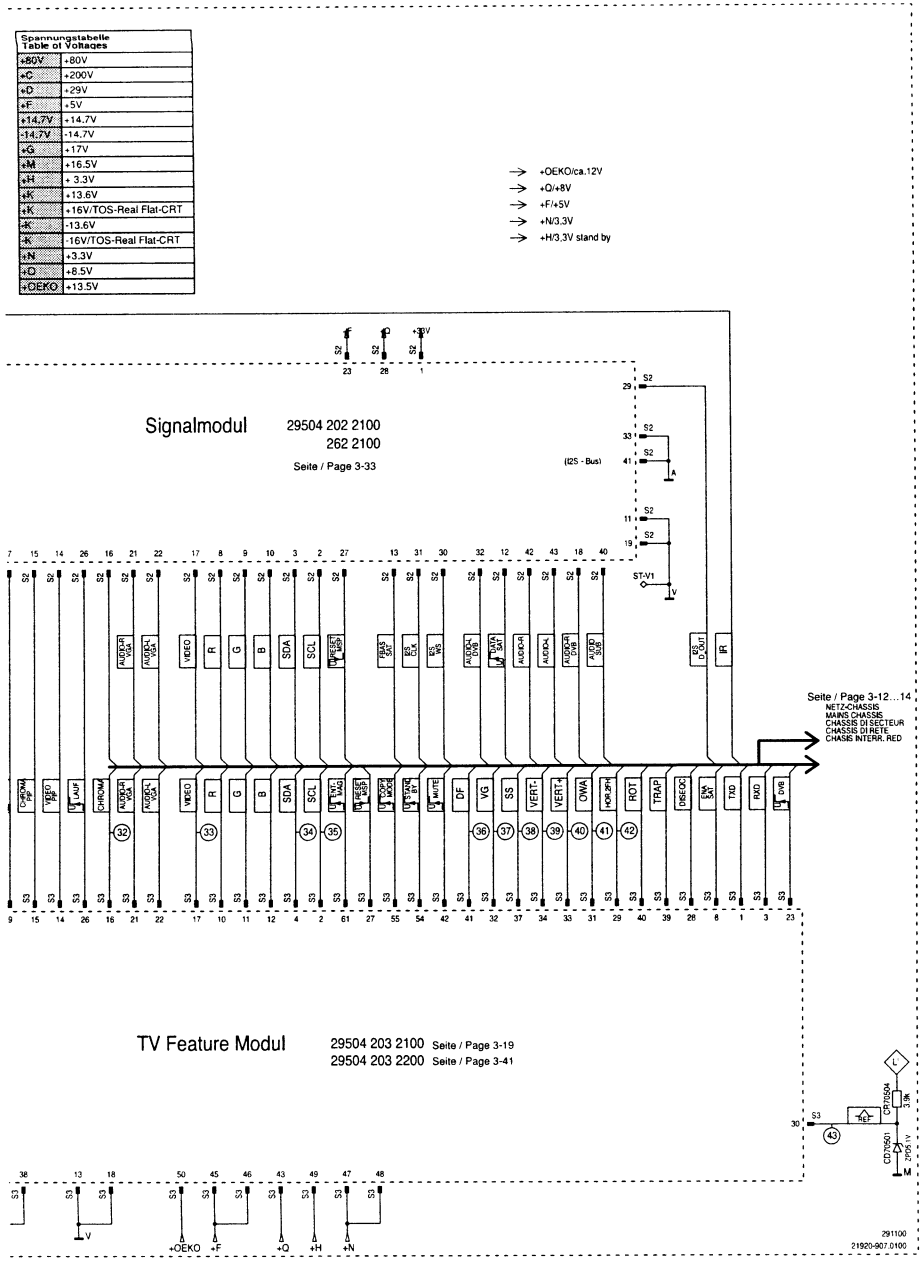

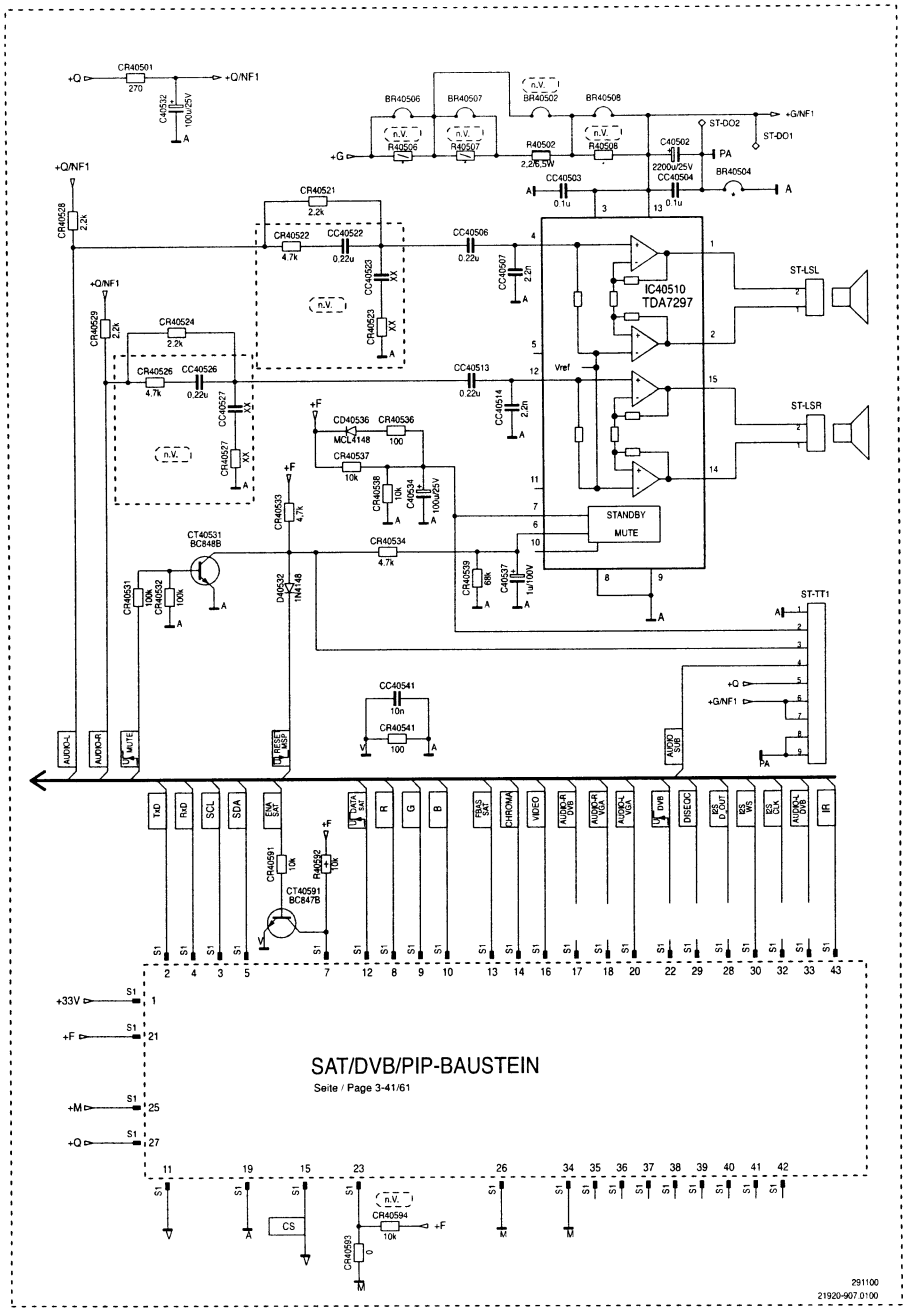

Platinenabbildungen und Schaltpläne · Layout of the PCBs and Circuit Diagrams
DIGI 100

Feature-Modul / Feature Module 29504 203 2100

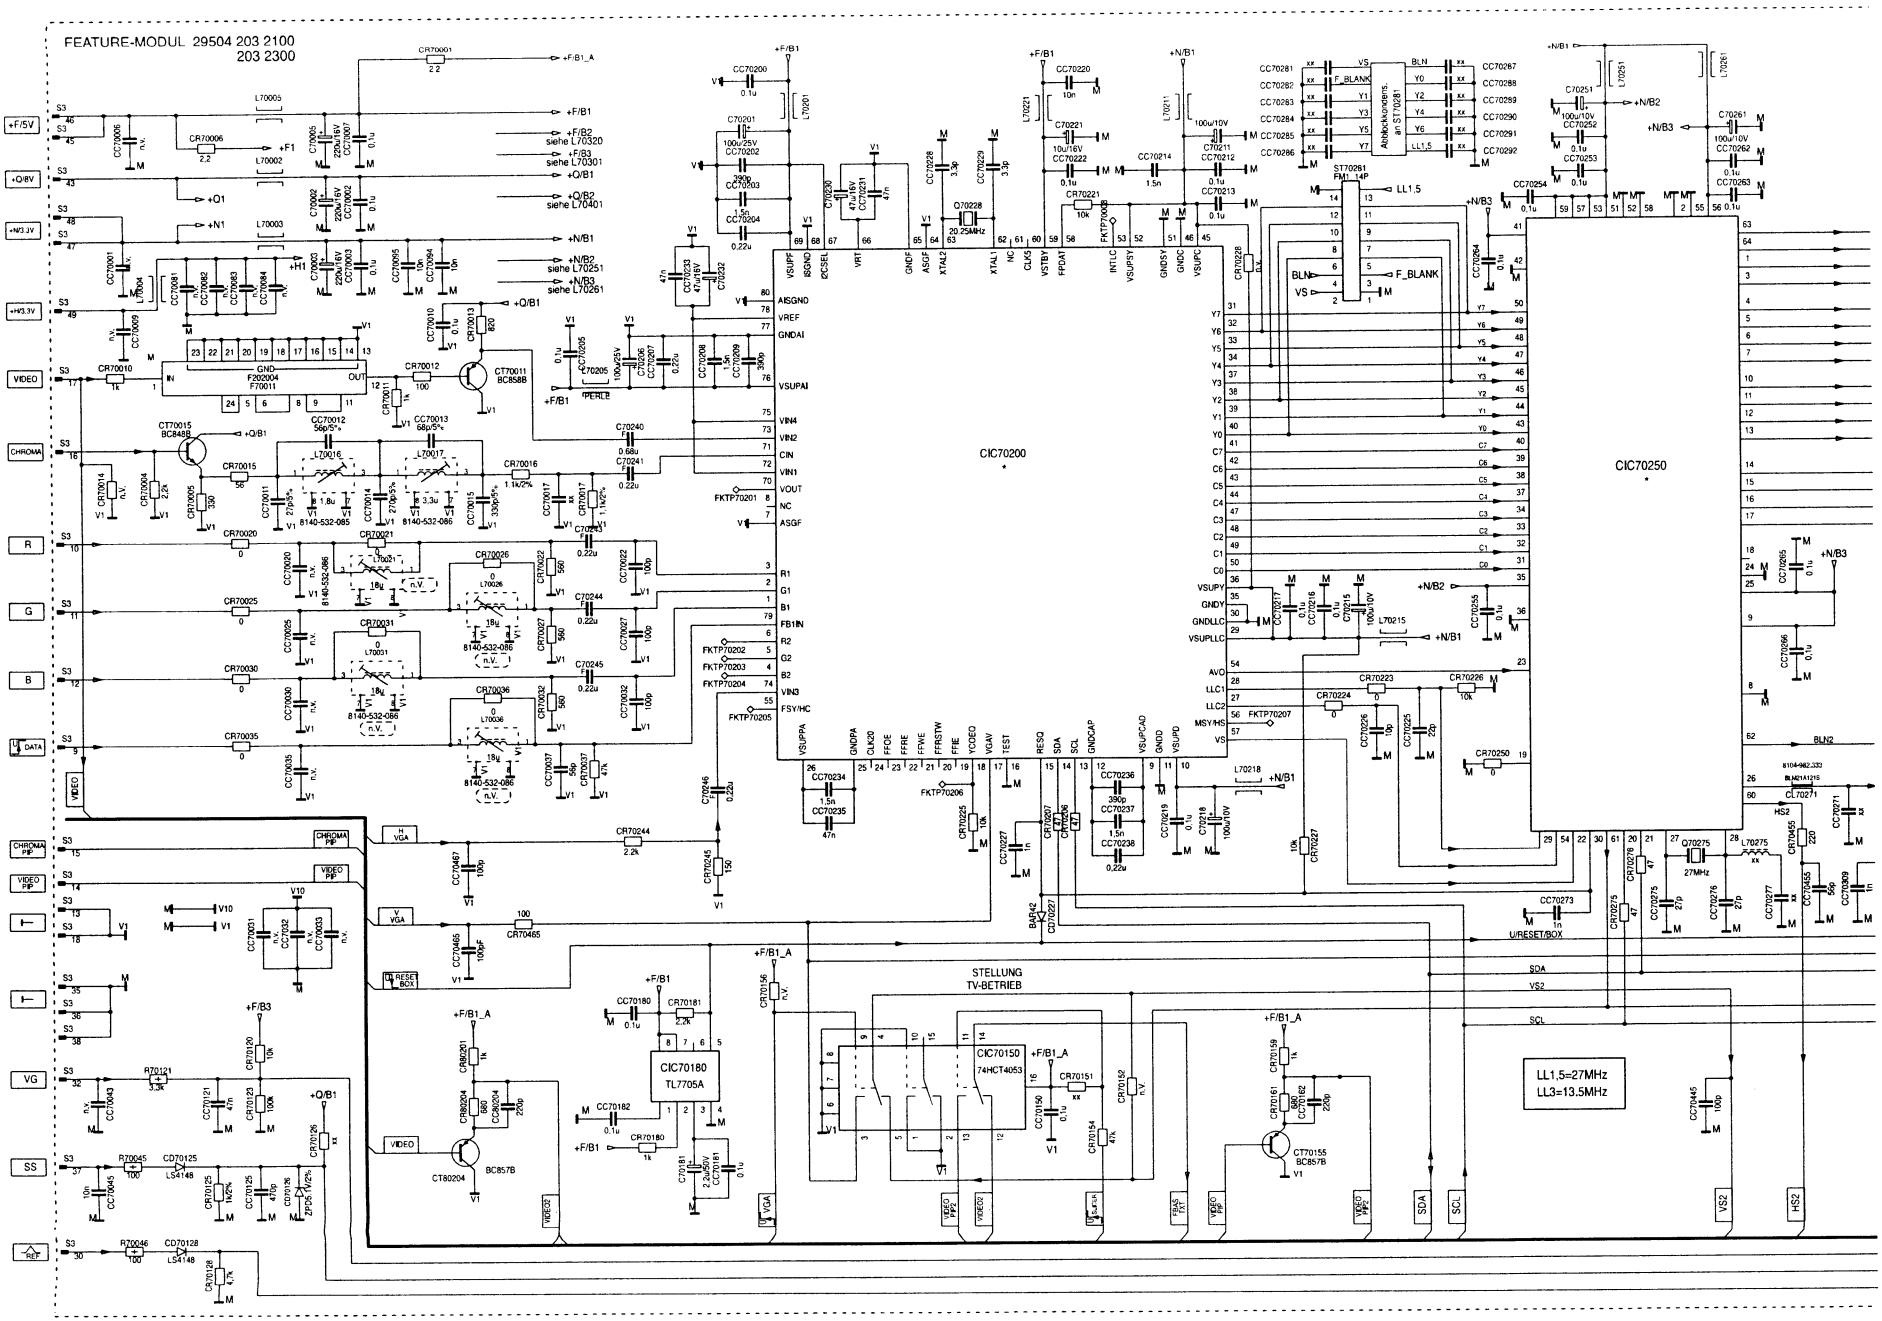

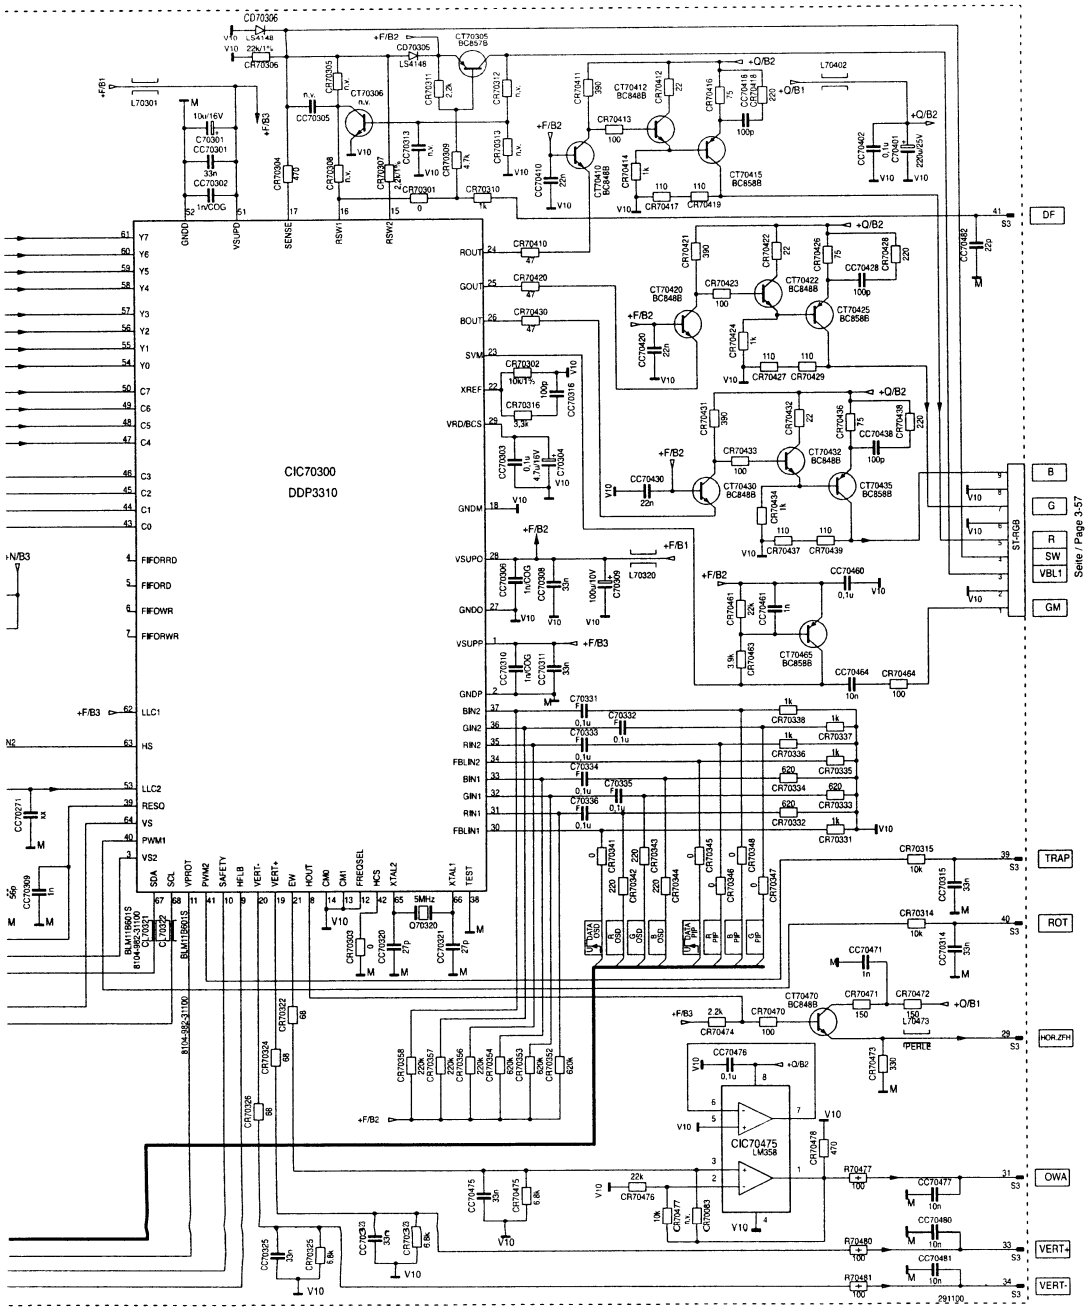

	FEATURE MODUL
01	TXD
02	SCL
03	RXD
04	SDA
05	U_EURO AV1
06	U_EURO AV2
07	MEGALOGIC
08	ENA_SAT
09	U_DATA(FBL)
10	R
11	G
12	B
13	GND(VIDEO)
14	VIDEO PIP
15	CHROMA PIP
16	CHROMA
17	VIDEO
18	GND(VIDEO)
19	GND(AUDIO)
20	
21	AUDIO-R VGA
22	AUDIO-L VGA
23	U_DVB
24	U_RGB
25	U_DATA 2
26	U_LAUF
27	U_RESET_MSP
28	DiSEqC
29	HOR_ZFH
30	HOR_FH
31	OWA
32	VG
33	+VERT
34	-VERT
35	GND(ABL)
36	GND(ABL)
37	SS
38	I_BEAM
39	TRAP
40	ROT
41	DF
42	U_MUTE
43	+8V(+O)
44	
45	+5V(+F)
46	+5V(+F)
47	+3,3V(+N)
48	+3,3V(+N)
49	+3,3V(+H)
50	+OEKO ca.12V
51	GND(NT)
52	GND(NT)
53	GND(NT)
54	U_STAND_BY
55	U_COPY_MODE
56	IR
57	KB
58	LED gruen
59	LED rot
60	U_IDENT
61	U_ENTMAG
62	POWER OFF
63	BUS/BUSY



IC VON OBEN
IC TOP VIEW
IC VUES DE DESSOUS
IC VEDUTO DA SOPRA
IC VISTO DESDE ARRIBA









DIGI 100 Platinenabbildungen und Schaltpläne : Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

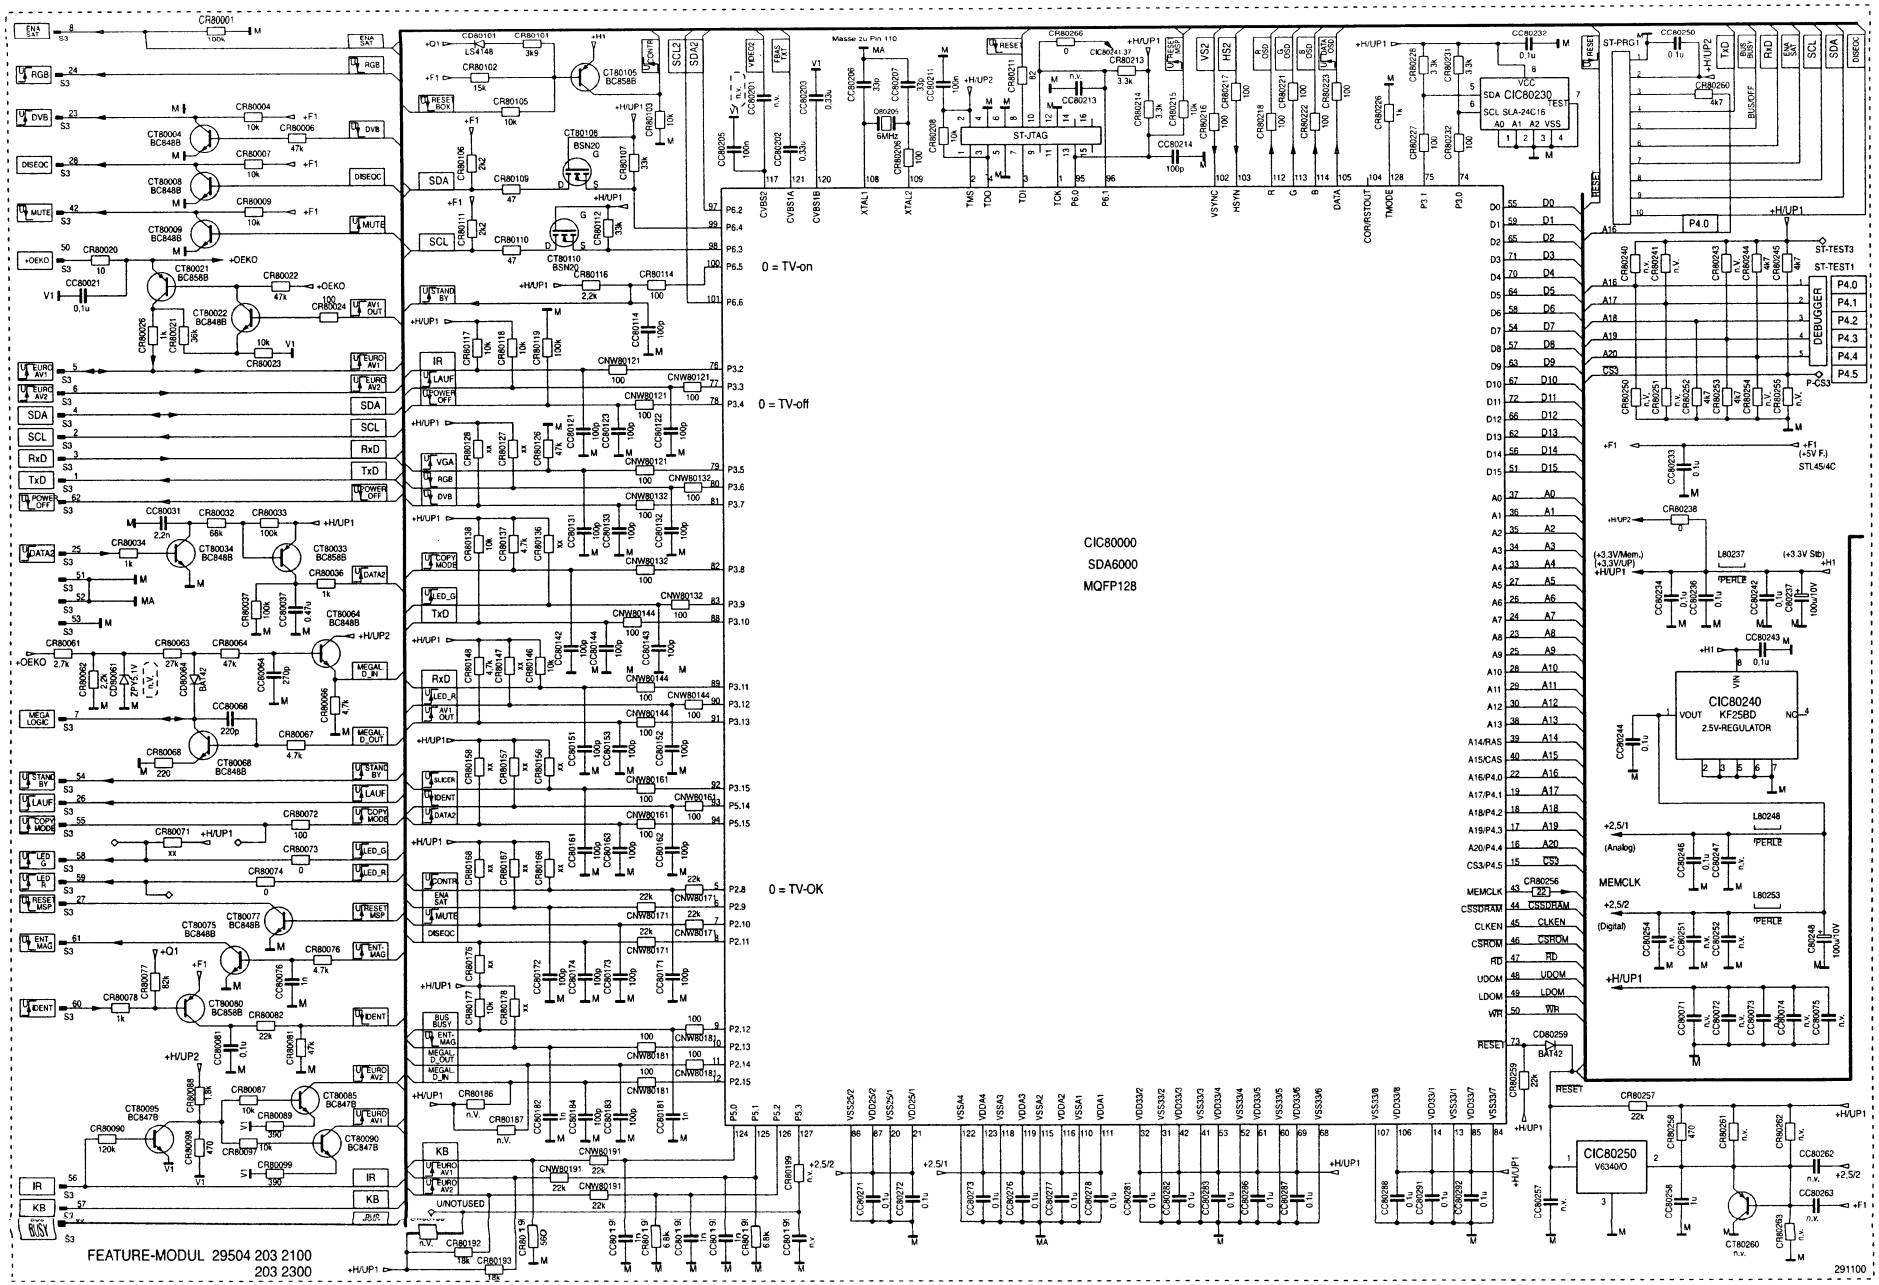

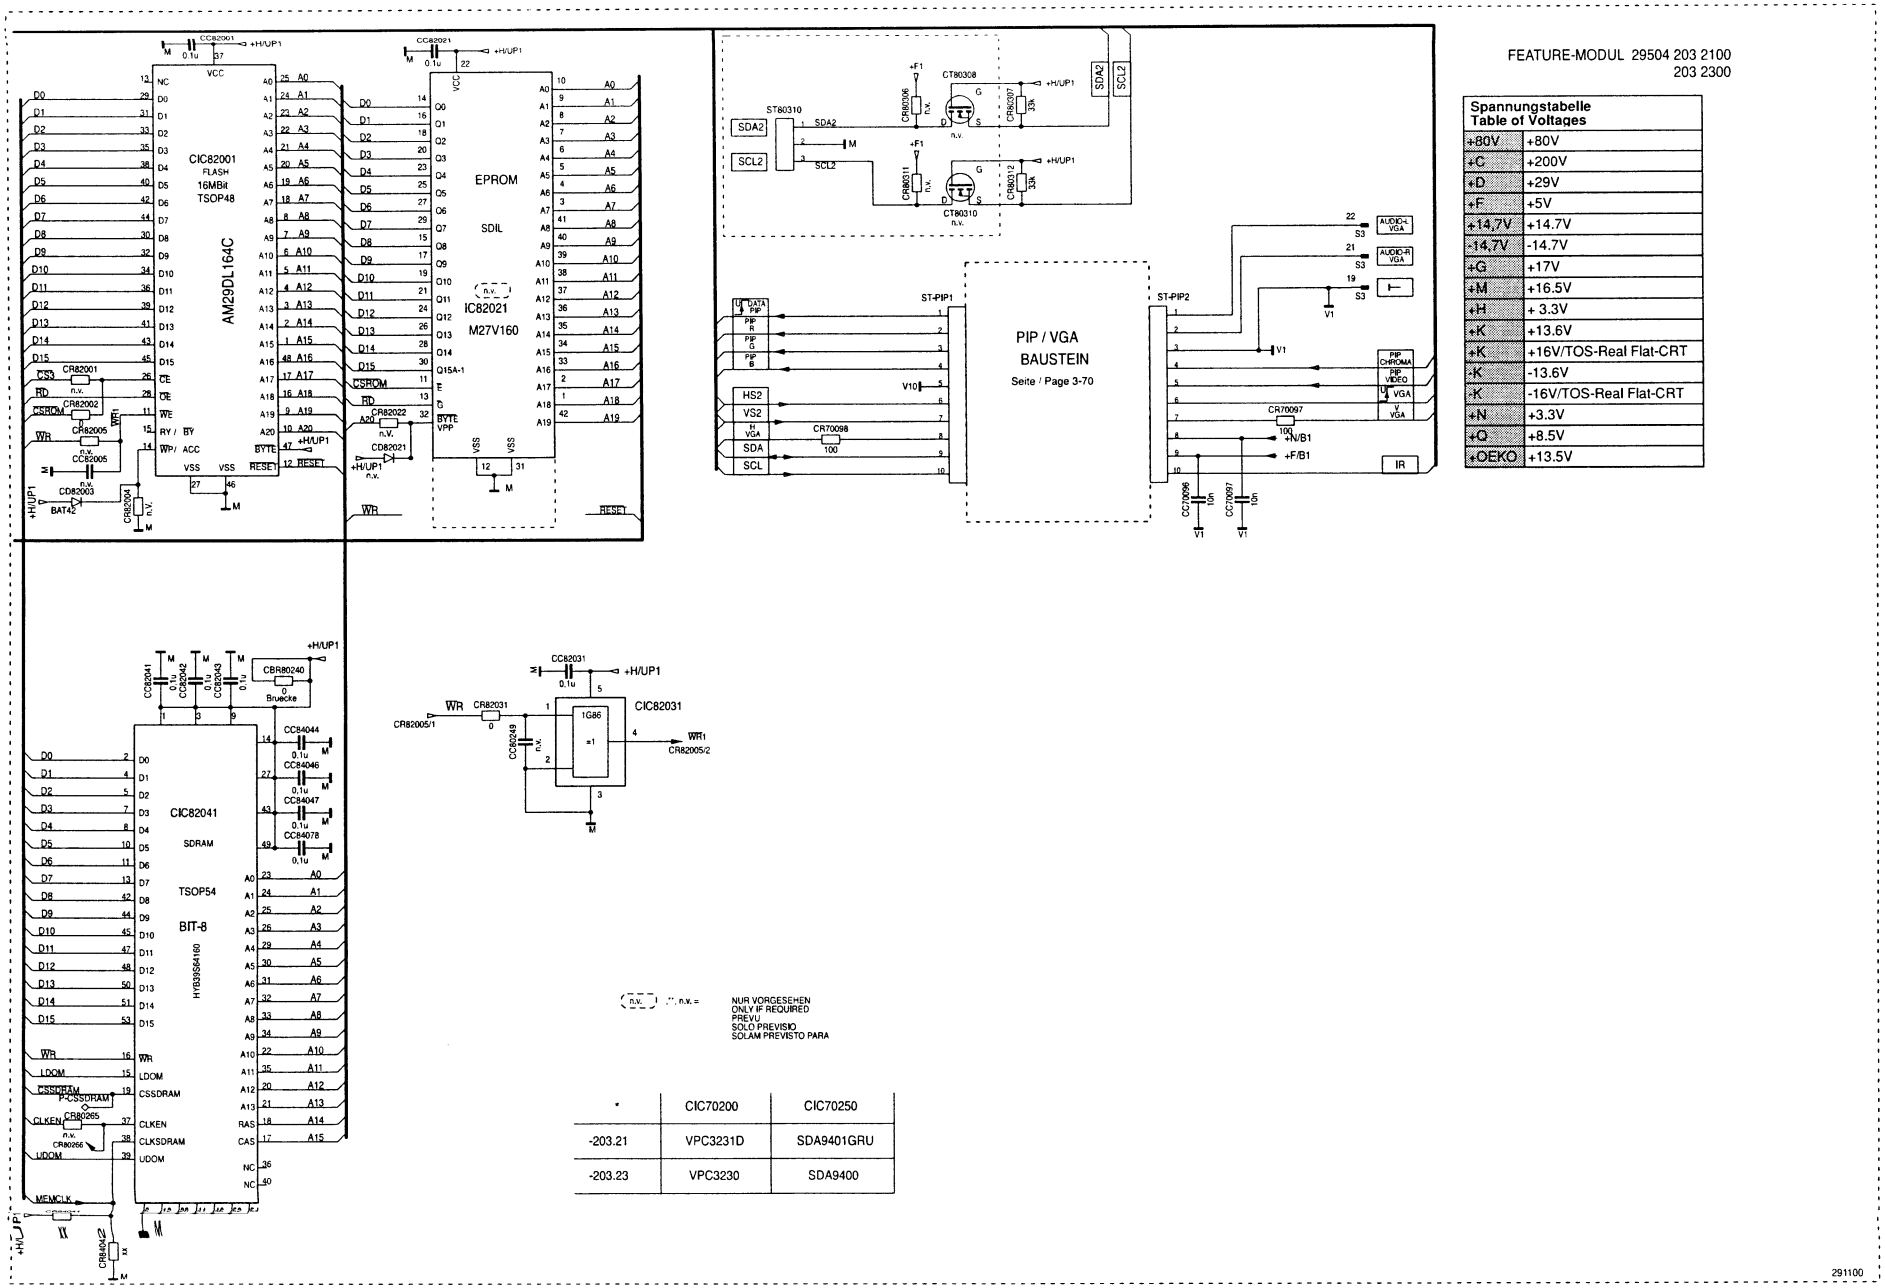

FEATURE-MODUL 29504 203 2100
203 2300

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

*	CIC70200	CIC70250
-203.21	VPC3231D	SDA9401GRU
-203.23	VPC3230	SDA9400

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

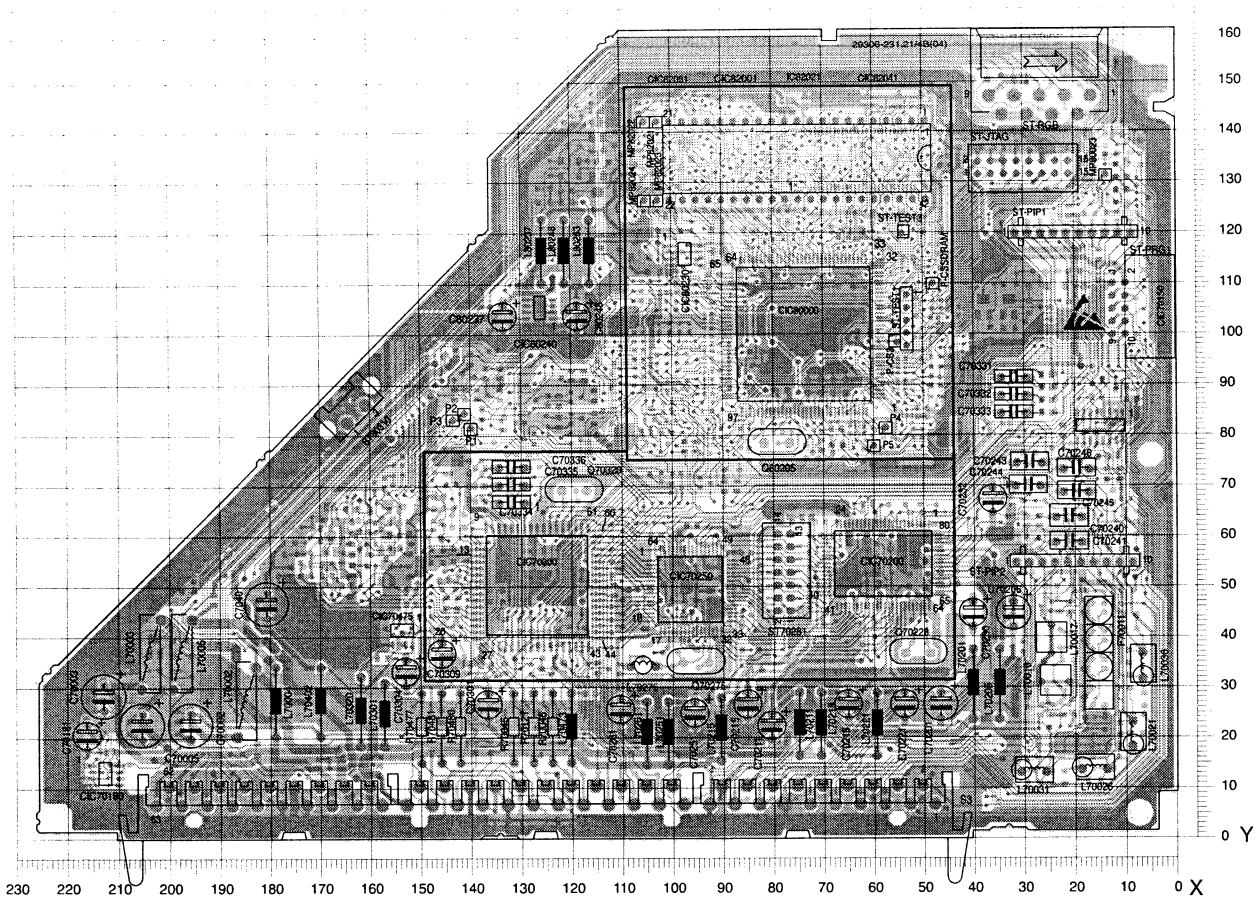

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C70002	196	23
C70003	213	29
C70005	206	23
C70181	216	21
C70201	47	27
C70206	32	45
C70211	80	23
C70215	85	27
C70218	65	27
C70221	54	27
C70230	40	45
C70232	36	67
C70240	21	64
C70243	21	59
C70244	29	70
C70245	20	69
C70246	20	73

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C70251	95	25
C70261	110	26
C70301	136	27
C70304	153	33
C70309	145	37
C70331	32	91
C70332	32	88
C70333	32	84
C70334	132	67
C70335	132	71
C70336	132	74
C70401	181	47
C80227	193	104
C80246	116	104
F70011	15	37
IC82021	75	135

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L70002	185	28
L70003	204	37
L70004	179	28
L70005	198	37
L70016	24	31
L70017	25	40
L70021	9	21
L70026	16	14
L70031	28	14
L70036	7	35
L70201	40	31
L70205	35	31
L70211	75	23
L70215	91	23
L70216	71	23
L70221	59	23
L70251	101	21
L70261	105	21

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L70275	106	35
L70301	157	25
L70320	162	26
L70402	170	28
L70473	120	22
L80237	126	117
L80248	121	117
L80253	116	117
MP80023	14	131
MP82021	103	142
MP82022	105	142
MP82023	103	126
MP82024	105	126
PCS03	56	99
PCSSDRAM	48	110
P01	140	81
P02	141	84

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
P03	143	83
P04	58	81
P05	60	78
Q70228	51	37
Q70275	96	35
Q70320	119	69
Q80205	79	79
R70045	132	22
R70046	124	22
R70121	128	22
R70477	150	22
R70480	142	22
R70481	146	22
S03	125	2
STJTAG	30	133
STPIP01	20	120

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
STPIP02	20	55
STPRG01	6	105
STRGB	26	152
STTEST03	54	120
STTEST01	53	103
ST70261	78	53
ST80310	164	86

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

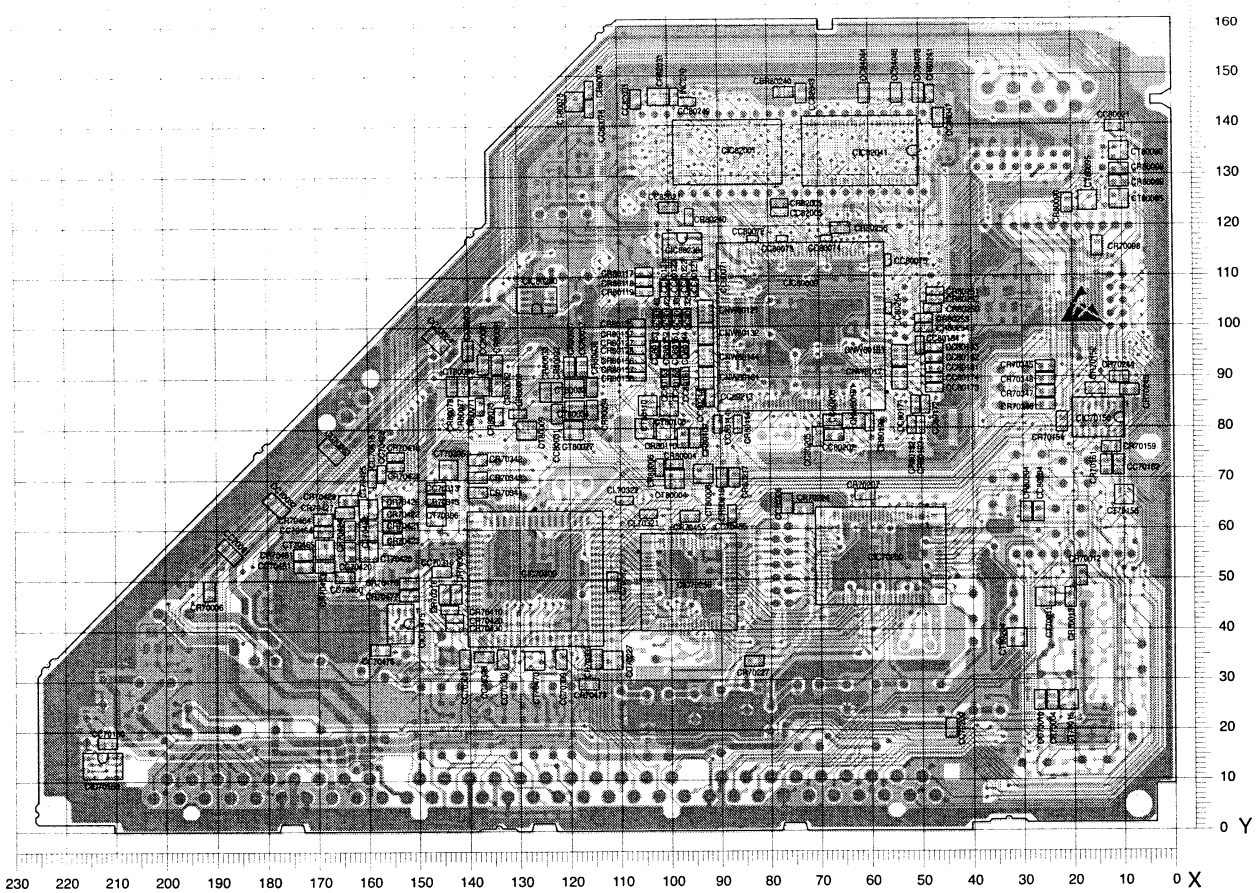

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR80240	77	147
CC70010	27	26
CC70081	188	56
CC70082	178	65
CC70083	167	76
CC70084	146	98
CC70162	11	73
CC70180	212	18
CC70200	44	20
CC70226	77	65
CC70302	112	50
CC70303	133	34
CC70306	137	35
CC70308	141	34
CC70309	122	34
CC70313	147	69
CC70418	159	76
CC70420	164	56
CC70428	157	71
CC70455	88	63
CC70460	165	51
CC70461	173	53
CC70464	169	60
CC70476	158	36

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC80021	11	140
CC80031	123	83
CC80037	117	92
CC80071	91	110
CC80072	83	117
CC80073	77	117
CC80074	68	117
CC80075	56	113
CC80076	116	143
CC80081	137	93
CC80114	91	81
CC80121	95	108
CC80122	97	108
CC80123	99	108
CC80131	101	108
CC80132	97	102
CC80142	100	102
CC80143	102	102
CC80144	97	96
CC80151	99	96
CC80152	101	96
CC80153	103	96
CC80161	97	90
CC80162	99	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten Coordinates X	Y
CC80163	101	90
CC80171	51	84
CC80172	49	84
CC80173	48	88
CC80174	48	90
CC80181	48	92
CC80182	48	94
CC80183	48	96
CC80184	50	96
CC80202	67	78
CC80203	68	81
CC80204	27	63
CC80205	71	78
CC80213	92	86
CC80214	94	86
CC80233	140	96
CC80254	96	103
CC82005	78	123
CC82021	100	124
CC82031	106	145
CC82043	73	146
CC84044	61	146
CC84046	54	146
CC84047	46	141

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC84078	50	146
CD70227	112	34
CIC70150	15	82
CIC70180	213	13
CIC70200	58	54
CIC70250	97	49
CIC70300	127	50
CIC70475	154	42
CIC80000	74	100
CIC80230	97	116
CIC80240	126	106
CIC82001	88	135
CIC82031	102	146
CIC82041	62	135
CL70321	105	63
CL70322	109	66
CNW80121	93	103
CNW80132	93	98
CNW80144	93	94
CNW80161	93	90
CNW80171	54	90
CNW80181	54	94
CNW80191	63	81

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70004	25	26
CR70006	192	48
CR70012	19	51
CR70013	21	46
CR70098	15	116
CR70152	16	88
CR70154	22	81
CR70159	13	76
CR70161	14	73
CR70207	61	67
CR70224	73	64
CR70227	84	34
CR70244	11	90
CR70245	9	87
CR70302	143	47
CR70303	115	34
CR70312	147	46
CR70316	145	47
CR70342	138	74
CR70343	138	71
CR70344	138	68
CR70345	25	92
CR70346	25	84
CR70347	25	87
CR70348	25	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70410	144	44
CR70418	155	75
CR70420	143	43
CR70421	155	61
CR70422	155	63
CR70423	155	58
CR70424	164	60
CR70426	155	66
CR70427	165	63
CR70428	155	73
CR70429	164	66
CR70430	143	41
CR70455	96	63
CR70461	173	55
CR70463	169	53
CR70464	169	62
CR70470	117	39
CR70476	152	49
CR70477	152	47
CR80004	99	73
CR80006	102	72
CR80009	130	83
CR80032	123	87
CR80033	125	87
CR80034	116	84

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80036	116	88
CR80037	120	92
CR80071	138	84
CR80073	134	83
CR80076	116	147
CR80077	141	89
CR80078	143	89
CR80081	134	93
CR80082	134	89
CR80089	10	128
CR80090	21	124
CR80099	10	131
CR80109	95	78
CR80110	98	78
CR80114	86	81
CR80117	105	111
CR80118	105	109
CR80119	105	107
CR80127	107	97
CR80128	107	96
CR80136	107	101
CR80137	107	99
CR80156	107	94
CR80157	107	92
CR80158	107	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80192	52	81
CR80193	50	81
CR80199	60	81
CR80204	30	63
CR80216	90	70
CR80217	87	70
CR80240	96	122
CR80241	48	146
CR80250	48	103
CR80251	47	107
CR80252	47	105
CR80253	49	101
CR80254	49	100
CR80256	66	120
CR82005	78	125
CR82031	99	146
CT70011	26	46
CT70015	21	26
CT70155	10	67
CT70305	144	72
CT70306	147	63
CT70420	160	56
CT70422	160	60
CT70425	160	64

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CT70465	169	56
CT70470	127	34
CT80004	99	70
CT80008	94	71
CT80009	128	80
CT80033	119	88
CT80034	119	84
CT80075	118	145
CT80077	119	80
CT80080	138	89
CT80085	10	125
CT80090	10	134
CT80095	17	125
CT80108	100	84
CT80110	105	84
CT80204	32	38
CT80308	101	80
CT80310	105	80
FKTP70008	59	43
FKTP70201	43	51
FKTP70202	54	67
FKTP70203	51	67
FKTP70204	48	67
FKTP70205	60	40

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
FKTP70207	63	39

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

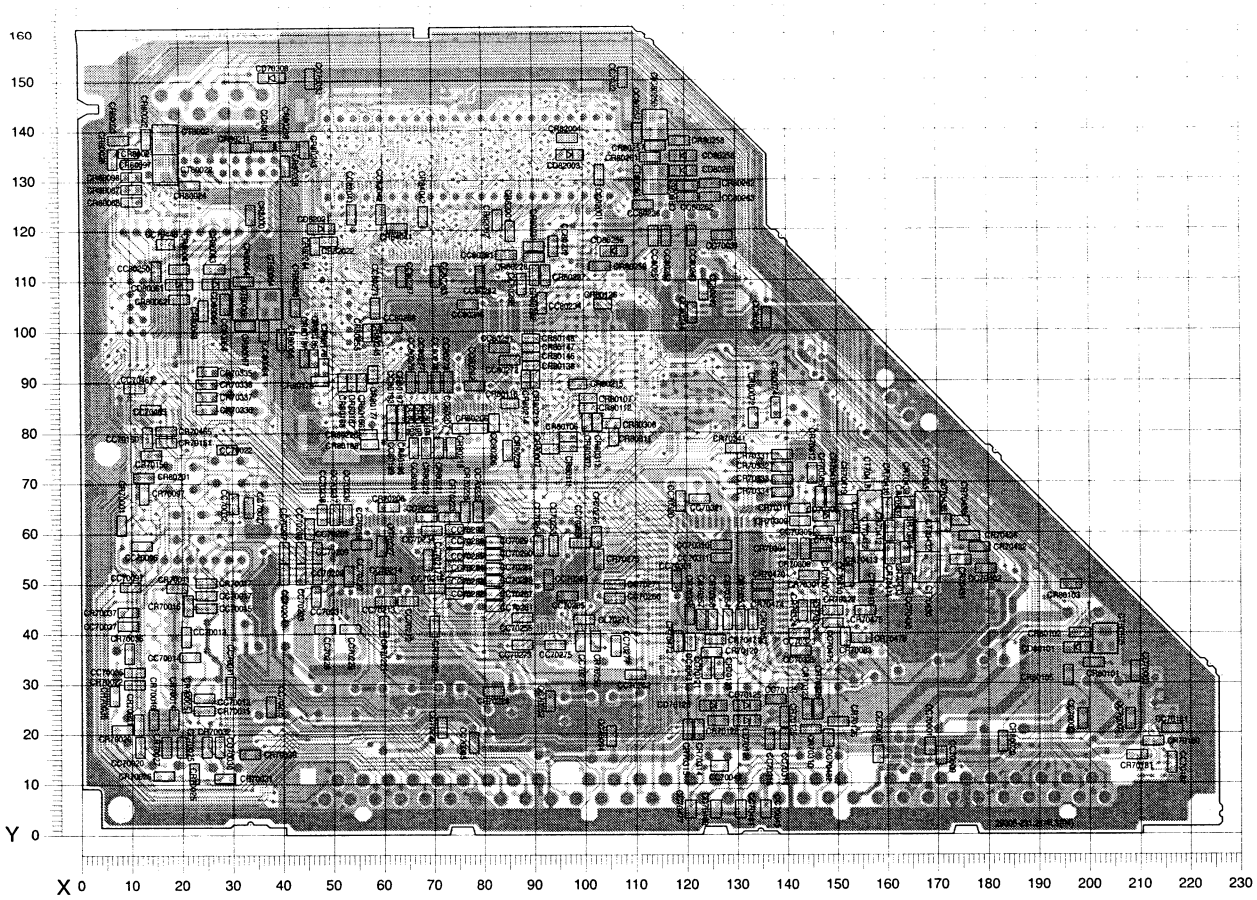

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC7032	108	150
CC70001	168	17
CC70002	199	23
CC70003	209	32
CC70006	158	16
CC70007	208	23
CC70009	171	15
CC70011	30	30
CC70012	24	27
CC70013	21	40
CC70014	22	35
CC70015	25	45
CC70017	25	48
CC70020	11	18
CC70022	29	77
CC70025	20	18
CC70027	33	65
CC70030	27	18
CC70032	30	66
CC70033	46	150
CC70035	10	33
CC70037	9	42
CC70043	126	14
CC70045	135	5

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70094	105	20
CC70095	78	18
CC70096	12	58
CC70097	10	49
CC70121	124	33
CC70125	138	27
CC70150	13	79
CC70181	216	21
CC70182	216	14
CC70202	47	52
CC70203	43	52
CC70204	40	52
CC70205	38	25
CC70207	40	56
CC70208	43	56
CC70209	47	56
CC70212	65	47
CC70213	60	47
CC70216	70	49
CC70217	69	55
CC70219	56	58
CC70220	72	21
CC70222	53	52
CC70225	79	64

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70227	59	58
CC70228	48	41
CC70229	53	41
CC70231	47	48
CC70233	45	61
CC70234	69	61
CC70235	69	63
CC70236	53	64
CC70237	50	64
CC70238	48	64
CC70252	93	27
CC70253	94	58
CC70254	91	58
CC70255	88	43
CC70262	110	32
CC70263	99	58
CC70264	93	51
CC70265	97	48
CC70271	106	50
CC70273	88	38
CC70275	94	38
CC70276	99	38
CC70277	106	38
CC70281	82	46

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70282	74	48
CC70283	74	50
CC70284	74	53
CC70285	74	56
CC70286	74	58
CC70287	82	48
CC70288	82	51
CC70289	82	53
CC70290	82	56
CC70291	82	58
CC70292	74	61
CC70301	118	51
CC70305	147	60
CC70310	127	58
CC70311	127	55
CC70314	139	19
CC70315	136	19
CC70320	119	66
CC70321	142	37
CC70323	142	40
CC70325	143	37
CC70402	180	53
CC70410	152	51
CC70430	164	50
CC70438	172	62

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70445	17	117
CC70465	14	85
CC70467	11	89
CC70471	120	38
CC70475	149	42
CC70477	120	5
CC70480	125	5
CC70481	130	5
CC70482	148	19
CC80064	37	100
CC80068	29	106
CC80191	69	84
CC80192	65	84
CC80193	62	84
CC80199	62	80
CC80201	66	77
CC80206	82	82
CC80207	76	81
CC80211	37	137
CC80232	94	117
CC80234	92	106
CC80236	112	125
CC80242	124	108
CC80243	136	102
CC80244	121	103

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC80246	77	105
CC80247	121	119
CC80250	15	112
CC80251	114	119
CC80252	116	119
CC80257	111	139
CC80262	120	126
CC80263	125	126
CC80271	58	105
CC80272	85	94
CC80273	73	90
CC80276	71	90
CC80277	68	90
CC80278	65	90
CC80281	85	115
CC80282	80	111
CC80283	71	111
CC80285	98	109
CC80287	64	111
CC80288	62	101
CC80291	83	97
CC80292	78	89
CC82001	103	131
CC82041	54	123
CC82042	60	123

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CD70125	132	25
CD70126	132	23
CD70128	125	25
CD70305	148	63
CD70306	38	151
CD80061	20	109
CD80064	27	109
CD80101	198	37
CD80258	120	135
CD80259	106	116
CD80261	120	132
CD82003	98	135
CD82021	48	120
CIC80250	114	141
CL70271	100	43
CR70001	8	62
CR70005	21	27
CR70010	14	23
CR70011	19	49
CR70014	18	23
CR70015	24	25
CR70016	21	46
CR70017	25	50
CR70020	8	21

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70021	11	22
CR70022	10	30
CR70025	22	12
CR70026	16	12
CR70027	17	18
CR70030	33	16
CR70031	28	11
CR70032	25	18
CR70035	7	28
CR70036	10	36
CR70037	9	44
CR70083	151	39
CR70097	13	68
CR70120	125	36
CR70123	126	33
CR70125	139	23
CR70126	150	22
CR70128	126	23
CR70151	17	78
CR70156	14	76
CR70180	213	18
CR70181	209	15
CR70206	61	65
CR70221	60	42
CR70223	73	63

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70225	70	42
CR70226	76	64
CR70228	82	28
CR70250	102	38
CR70275	103	55
CR70276	102	59
CR70301	144	52
CR70304	141	57
CR70305	147	58
CR70306	147	67
CR70307	147	55
CR70308	143	57
CR70309	142	62
CR70310	144	21
CR70311	142	65
CR70312	145	72
CR70314	122	21
CR70315	120	21
CR70322	149	44
CR70323	144	25
CR70324	143	44
CR70325	146	25
CR70326	145	44
CR70331	139	76
CR70332	139	73
CR70333	139	71
CR70334	139	68
CR70335	25	92
CR70336	25	85
CR70337	25	87
CR70338	25	90
CR70341	130	77
CR70352	133	43
CR70353	131	43
CR70354	128	43
CR70356	125	43
CR70357	123	43
CR70358	120	44
CR70411	160	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70412	160	60
CR70413	152	56
CR70414	152	62
CR70416	160	65
CR70417	149	67
CR70419	152	67
CR70431	175	54
CR70432	178	57
CR70433	164	56
CR70434	164	60
CR70436	176	59
CR70437	164	64
CR70438	175	62
CR70439	164	66
CR70465	17	81
CR70470	135	50
CR70471	126	39
CR70472	118	38
CR70474	135	48
CR70475	156	44
CR70478	155	39
CR80001	34	123
CR80007	93	77
CR80020	183	18
CR80021	10	136
CR80022	14	139
CR80023	8	138
CR80024	22	129
CR80026	7	134
CR80061	20	113
CR80062	20	107
CR80063	27	113
CR80064	33	110
CR80066	40	98
CR80067	33	101
CR80068	25	104
CR80072	133	83
CR80074	138	85
CR80087	10	128

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80088	10	126
CR80097	10	133
CR80098	10	131
CR80101	201	34
CR80102	198	40
CR80103	196	50
CR80105	196	32
CR80106	97	79
CR80107	101	87
CR80111	97	77
CR80112	101	85
CR80116	85	86
CR80126	104	105
CR80138	90	93
CR80146	90	95
CR80147	90	97
CR80148	90	98
CR80166	56	90
CR80167	54	90
CR80168	52	90
CR80176	48	90
CR80177	58	91
CR80178	48	93
CR80186	46	95
CR80187	44	95
CR80188	57	78
CR80196	63	80
CR80197	63	84
CR80198	67	84
CR80201	13	71
CR80206	79	81
CR80208	41	133
CR80211	32	137
CR80213	90	91
CR80214	89	91
CR80215	99	90
CR80218	73	77
CR80221	71	77
CR80222	69	77

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80223	85	77
CR80226	57	80
CR80227	93	111
CR80228	90	115
CR80231	90	117
CR80232	90	111
CR80238	41	137
CR80243	45	136
CR80244	47	117
CR80245	59	100
CR80255	57	100
CR80257	114	137
CR80258	119	138
CR80259	103	113
CR80260	43	105
CR80261	113	134
CR80262	125	129
CR80263	120	129
CR80306	105	82
CR80307	100	82
CR80311	106	79
CR80312	102	82
CR82001	86	120
CR82002	83	122
CR82004	97	138
CR82022	49	118
CR84041	63	120
CR84042	68	123
CT70410	157	53
CT70412	157	59
CT70415	157	65
CT70430	168	53
CT70432	168	59
CT70435	168	65
CT80021	17	139
CT80022	17	133
CT80064	38	106
CT80068	33	106
CT80105	203	39
CT80260	114	130

Signal-Baustein / Signal Module 29504 202 2100 / 262 2100

SIGNAL-BAUSTEIN 29504 202 2100
SIGNAL MODULE 202 2200
MODULE SIGNAL 262 2100
MODULO SEGNALE
MODULO DE SENAL

*	OPTION A	OPTION B	OPTION C	OPTION D	CIC33010	F32016	CC32017	CR32017	CR32018	F32019	F32021	CR33025 CR33029	C32033	CIC32040	CC32041	CR32062	CR32063	CR32092	CC32092	L32092	CC32093	CC32094	CC32095	ST-A3 ST-V3
202.2100	—	—	×	—	MSP3401G	8141-107-600	—	0 Ohm	0 Ohm	G1985M	—	—	22u/16V	TDA9885	22p	0 Ohm	0 Ohm	—	15p	33u	39p	39p	—	—
262.2100	×	—	—	×	MSP3411G	8140-534-451	1n	—	2.2k	K3953M	K4654	470	47u/16V	TDA9886	47p	—	1.8k	0 Ohm	—	—	—	—	—	×
MULTI 9	×	×	×	×	MSP3411G	8140-531-351	1n	—	2.2k	?	K4654	470	22u/16V	TDA9886	47p	—	1.8k	—	22p	39u	47p	47p	15p	×
202.2200	—	—	×	—	MSP3401G	8141-107-600	—	0 Ohm	0 Ohm	G1985M	—	—	22u/16V	TDA9885	22p	0 Ohm	0 Ohm	—	15p	33u	39p	39p	—	×

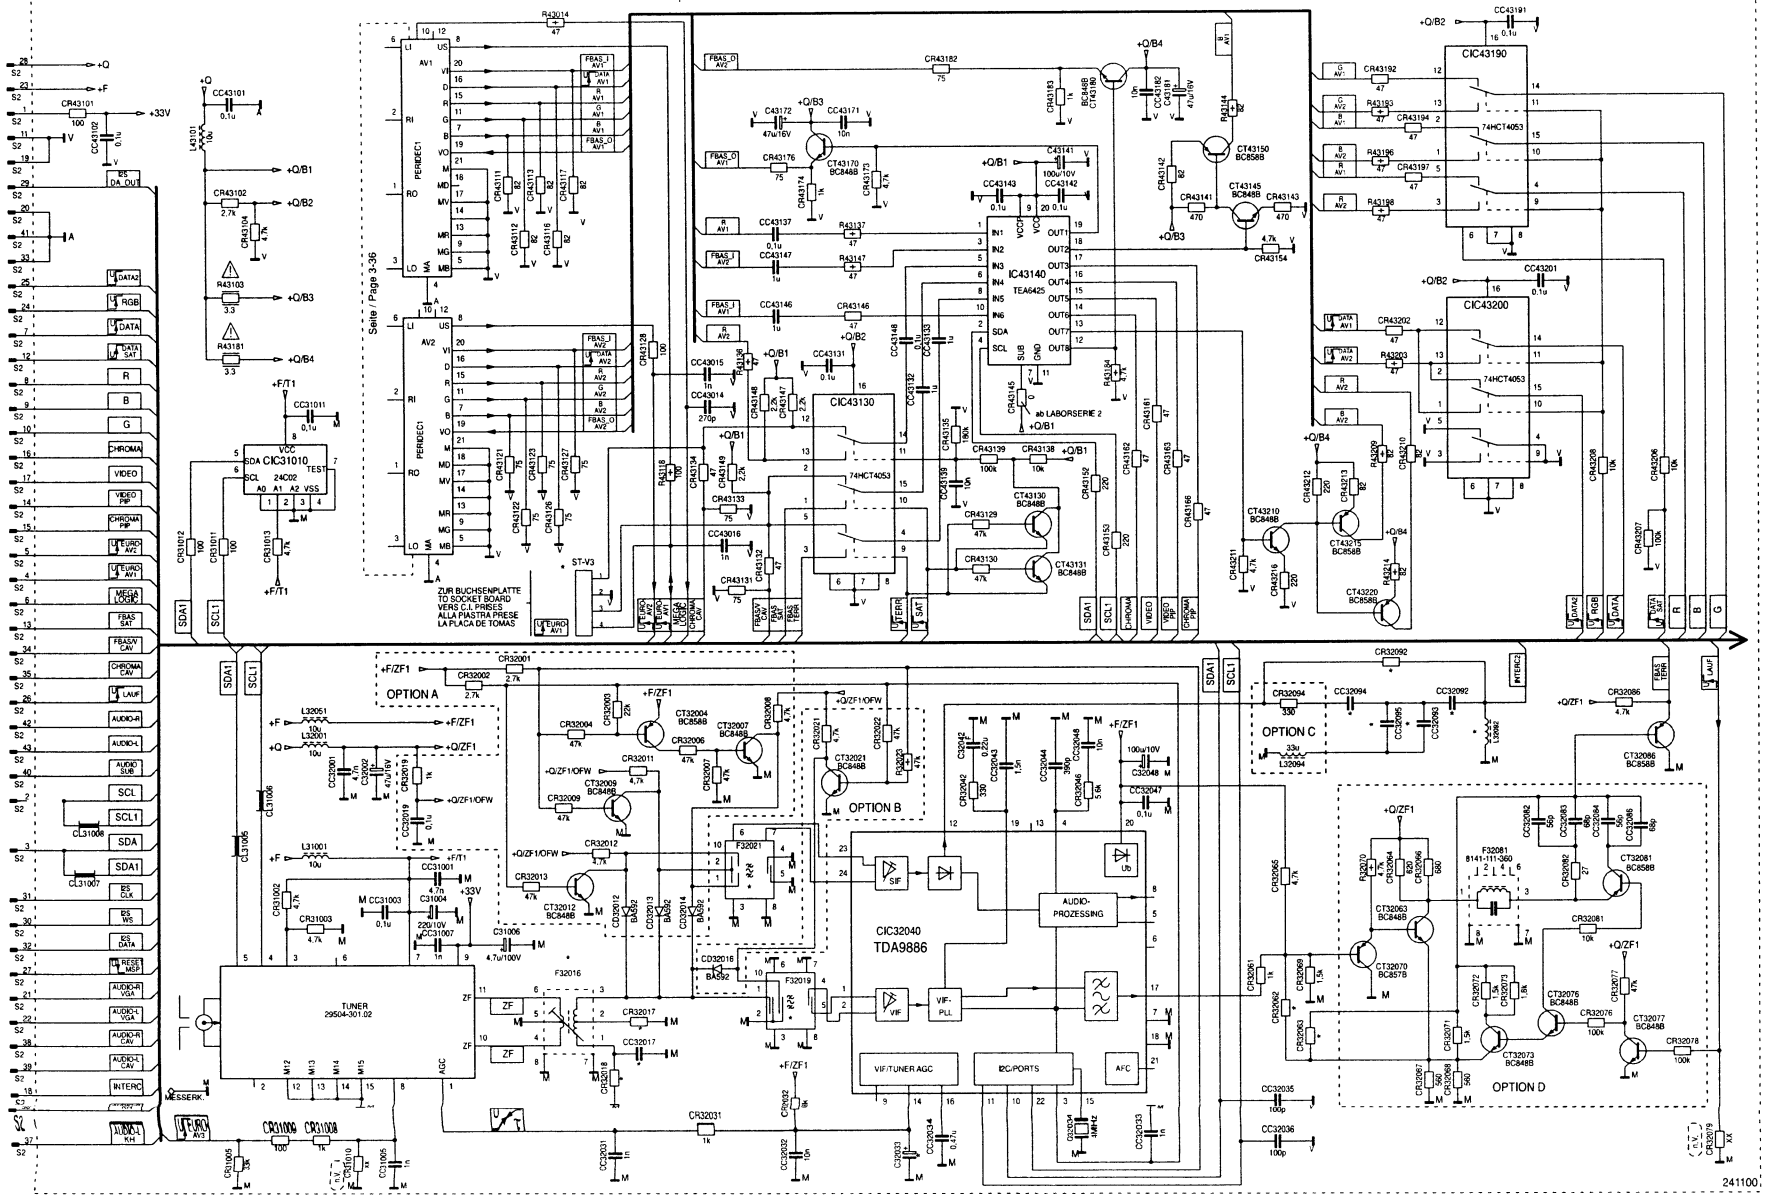

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

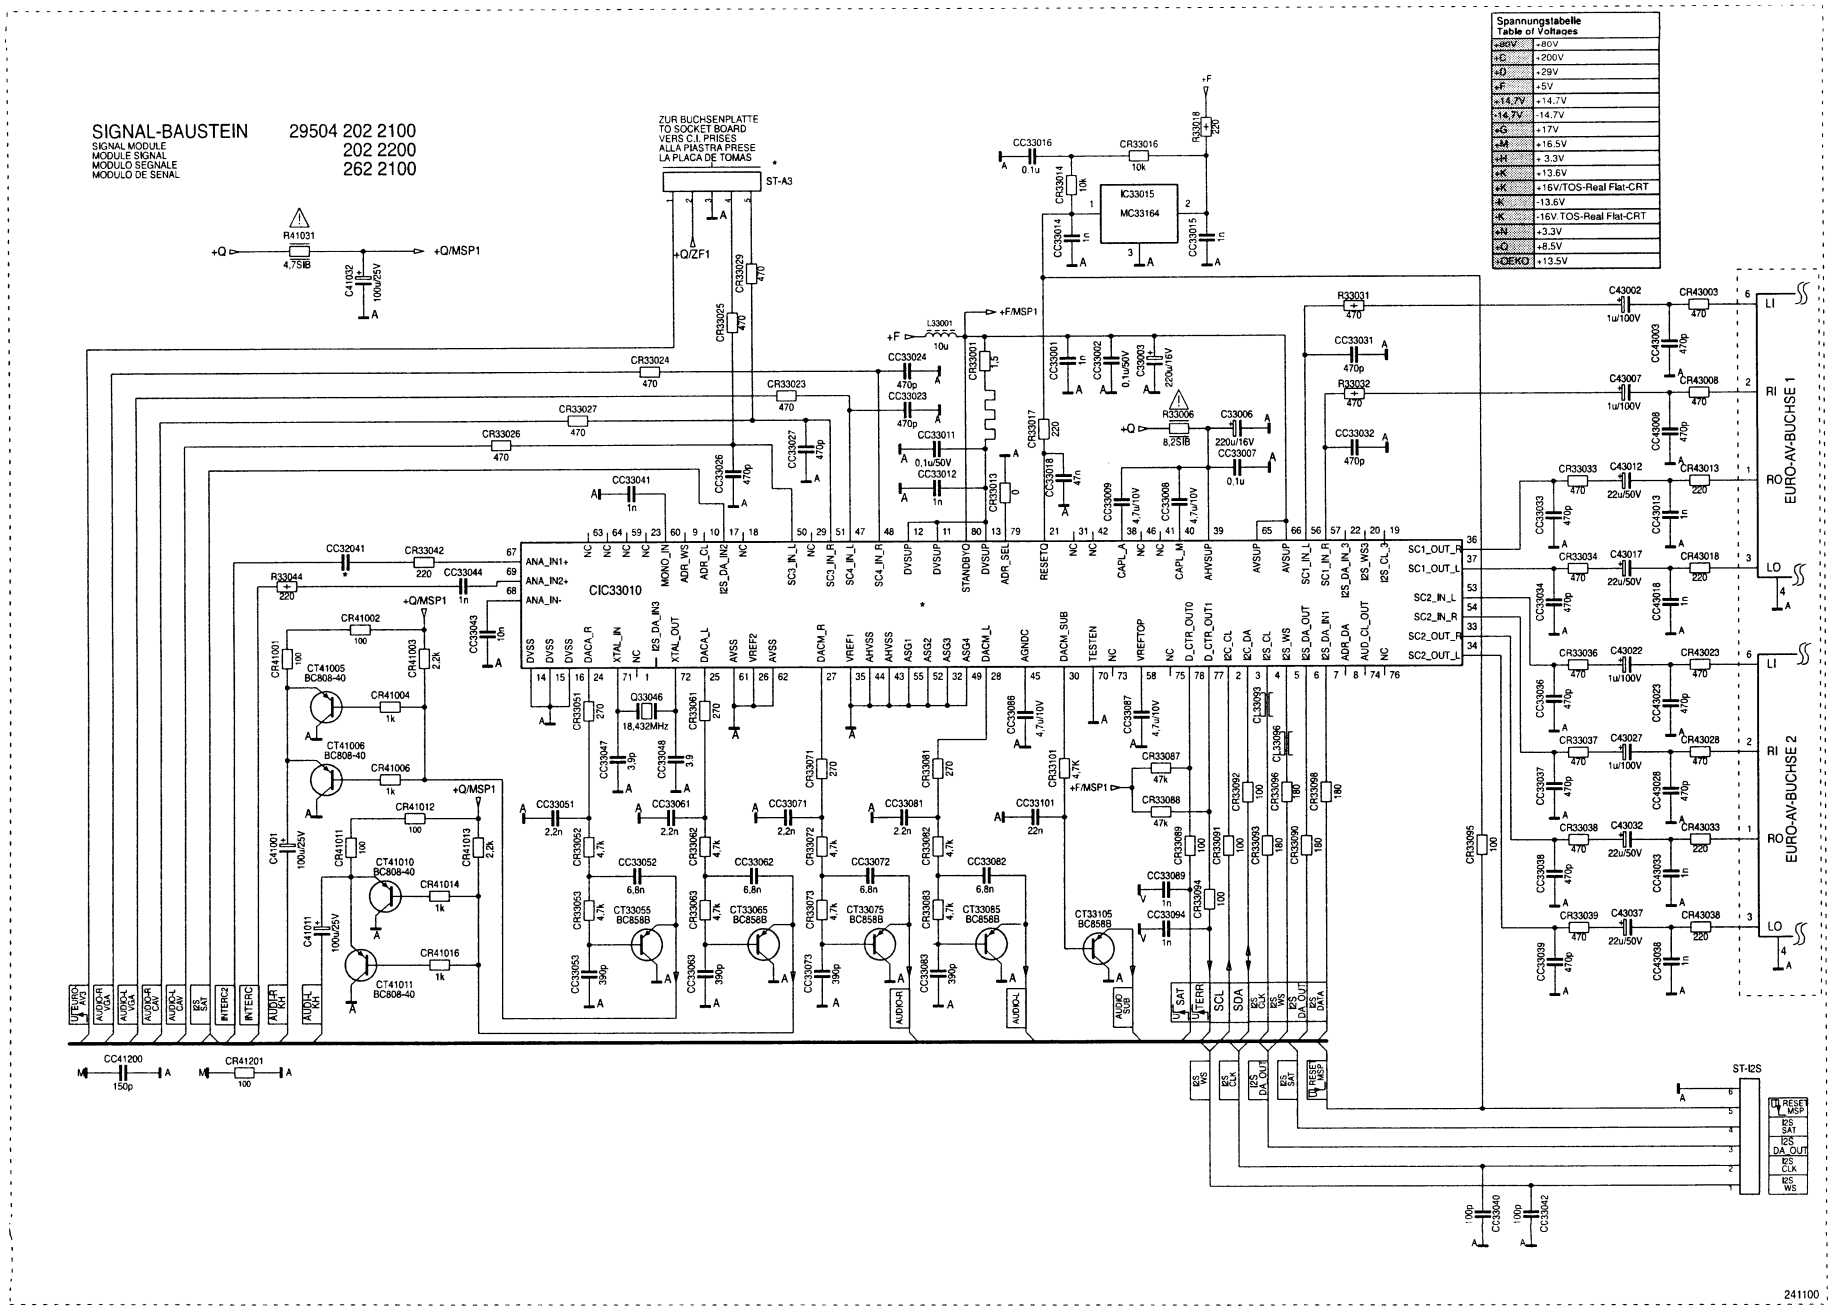

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+DEKO	+13.5V

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
AV01	6	91
AV02	6	35
BR02	122	14
BR03	119	20
BR04	119	18
BR05	105	29
BR06	98	32
BR07	96	32
BR08	92	32
BR10	73	28
BR12	84	32
BR13	81	32
BR14	78	32
BR15	76	32
BR16	58	25
BR17	62	25
BR18	72	17
BR20	54	22
BR21	52	22
BR22	16	30
BR26	44	36
BR27	60	42
BR28	40	42

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR29	57	54
BR30	57	50
BR32	35	54
BR35	25	69
BR36	29	66
BR37	28	64
BR38	16	87
BR39	38	83
BR42	32	98
BR43	64	25
BR44	58	97
BR46	60	97
BR48	68	99
BR49	65	99
BR52	74	96
BR53	78	78
BR54	92	84
BR55	90	84
BR56	88	101
BR57	128	114
BR58	94	166
BR59	159	73
BR61	63	97
BR62	56	59

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR63	125	23
BR64	69	14
BR65	95	132
BR66	135	37
BR100	52	84
BR101	102	14
BR102	147	85
BR103	132	87
BR104	129	88
BR106	27	40
BR107	29	82
BR108	72	96
BR300	152	15
BR301	130	73
BR302	106	51
BR303	110	39
BR304	75	108
BR305	18	143
C31004	41	165
C31006	53	165
C32002	125	127
C32033	29	165
C32042	115	127

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C32048	119	132
C33003	100	58
C33006	137	81
C41001	132	18
C41011	141	18
C41032	139	29
C43002	113	90
C43007	102	89
C43012	122	90
C43017	118	95
C43022	86	89
C43027	79	89
C43032	107	85
C43037	96	87
C43141	80	51
C43172	42	109
C43181	21	52
F32016	78	159
F32019	82	145
F32021	101	148
F32081	108	99
IC33015	142	38
IC43140	70	63

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L31001	83	104
L32001	126	93
L32051	91	104
L32092	82	116
L32094	79	128
L33001	94	53
L43101	80	45
MESSERK.	12	155
Q32034	104	124
Q33046	114	44
R32023	95	134
R32070	118	105
R33006	112	78
R33018	122	26
R33031	102	76
R33032	99	76
R33044	90	33
R41031	114	23
R43014	28	89
R43103	49	105
R43118	28	86

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
R43136	39	70
R43137	50	62
R43144	19	99
R43147	37	59
R43181	68	48
R43184	81	74
R43193	25	35
R43196	25	32
R43198	25	37
R43203	28	45
R43209	28	48
R43214	30	57
S02	100	2
STA03	137	99
STI02S	121	31
STV03	43	92
TUNER	41	137

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR100	35	15
CBR105	13	134
CBR106	74	91
CBR108	83	90
CBR111	70	70
CBR114	42	25
CBR123	47	32
CBR124	107	16
CBR126	53	47
CBR131	58	118
CBR137	117	36
CBR143	58	120
CBR144	93	108
CBR145	122	104
CBR149	112	113
CBR150	40	135
CBR153	70	75
CBR154	37	135
CBR155	33	135
CBR156	108	113
CBR157	47	152
CBR158	103	103
CBR159	27	67
CBR160	27	63
CBR161	62	72
CBR162	39	54
CBR163	61	81
CC31001	53	156
CC31003	30	138
CC31005	56	163
CC31007	58	156
CC31011	49	140
CC32001	127	117
CC32017	84	163
CC32019	107	149
CC32031	30	156
CC32032	88	111
CC32033	82	134
CC32034	108	122
CC32035	13	8
CC32036	25	9
CC32041	93	72
CC32043	108	125
CC32044	82	130
CC32046	82	127
CC32047	113	130
CC32082	123	109
CC32083	119	109
CC32084	114	109
CC32086	117	109
CC32092	81	117
CC32093	73	121
CC32094	82	121
CC32095	76	121
CC33001	103	57
CC33002	98	58
CC33007	124	77
CC33008	128	78
CC33009	132	77
CC33011	135	45
CC33012	135	48

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC33014	142	35
CC33015	142	32
CC33016	148	42
CC33018	140	48
CC33023	121	72
CC33024	118	72
CC33026	115	72
CC33027	116	67
CC33031	106	68
CC33032	111	62
CC33033	138	75
CC33034	138	78
CC33036	111	68
CC33037	108	68
CC33038	140	71
CC33039	137	70
CC33040	121	19
CC33041	105	62
CC33042	121	16
CC33043	108	49
CC33044	105	48
CC33047	108	44
CC33048	112	47
CC33051	146	48
CC33052	149	53
CC33053	153	57
CC33061	143	48
CC33062	149	28
CC33063	153	33
CC33071	143	65
CC33072	148	60
CC33073	153	65
CC33081	143	71
CC33082	148	68
CC33083	153	74
CC33086	121	77
CC33087	108	61
CC33089	88	35
CC33094	84	34
CC33101	149	80
CC41200	160	82
CC43003	17	81
CC43008	21	74
CC43013	21	81
CC43014	60	21
CC43015	19	9
CC43016	65	21
CC43018	20	78
CC43023	23	24
CC43028	20	22
CC43033	18	16
CC43038	22	18
CC43101	116	17
CC43102	22	9
CC43131	62	84
CC43132	61	78
CC43133	62	66
CC43137	40	58
CC43139	47	67
CC43142	70	51
CC43143	70	73

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC43146	16	111
CC43147	17	53
CC43148	61	75
CC43171	39	113
CC43182	24	52
CC43191	42	31
CC43201	48	47
CD32012	93	145
CD32013	93	149
CD32014	93	152
CD32016	82	150
CIC31010	49	145
CIC32040	95	128
CIC33010	126	58
CIC43130	44	80
CIC43190	35	23
CIC43200	41	46
CL31005	43	152
CL31006	39	152
CL31007	30	6
CL31008	30	9
CL33093	128	41
CL33096	131	41
CR31002	41	156
CR31003	35	156
CR31005	128	113
CR31008	56	167
CR31009	130	113
CR31010	56	163
CR31011	40	145
CR31012	40	148
CR31013	51	152
CR32001	108	133
CR32002	110	133
CR32003	111	136
CR32004	111	139
CR32006	103	160
CR32007	91	164
CR32008	89	154
CR32009	110	149
CR32011	99	152
CR32012	99	150
CR32013	110	145
CR32017	85	159
CR32018	86	163
CR32019	112	149
CR32021	82	153
CR32022	81	139
CR32031	25	156
CR32032	92	114
CR32042	108	128
CR32046	86	128
CR32061	97	116
CR32062	108	115
CR32063	112	122
CR32064	117	114
CR32065	97	113
CR32066	117	116

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR32067	108	119
CR32068	108	117
CR32069	97	111
CR32071	112	119
CR32072	112	117
CR32073	112	115
CR32076	127	108
CR32077	125	125
CR32078	132	117
CR32079	133	120
CR32081	107	105
CR32082	119	104
CR32086	117	119
CR32092	84	117
CR32094	85	121
CR33001	107	53
CR33013	119	40
CR33014	145	45
CR33016	145	42
CR33017	140	45
CR33023	97	74
CR33024	97	72
CR33025	111	73
CR33026	109	73
CR33027	107	73
CR33029	104	73
CR33033	138	84
CR33034	135	84
CR33036	98	78
CR33037	96	78
CR33038	142	84
CR33039	140	84
CR33042	97	53
CR33051	143	53
CR33052	145	53
CR33053	149	57
CR33061	141	53
CR33062	149	37
CR33063	149	33
CR33071	143	63
CR33072	148	65
CR33073	148	63
CR33081	140	66
CR33082	143	68
CR33083	148	71
CR33087	111	38
CR33088	111	41
CR33089	109	36
CR33090	134	38
CR33091	103	29
CR33092	103	27
CR33093	128	36
CR33094	101	33
CR33095	127	23
CR33096	131	36
CR33098	136	38
CR33101	145	80
CR41001	137	23
CR41002	141	25
CR41003	151	42

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR41004	149	47
CR41006	153	42
CR41011	146	24
CR41012	145	28
CR41013	143	24
CR41014	151	24
CR41016	149	24
CR41201	158	82
CR43003	17	84
CR43008	21	72
CR43013	13	70
CR43018	16	74
CR43023	19	25
CR43028	16	23
CR43033	14	15
CR43038	22	15
CR43101	25	6
CR43102	58	84
CR43104	51	47
CR43111	16	89
CR43112	17	94
CR43113	17	99
CR43116	17	104
CR43117	15	116
CR43121	16	32
CR43122	16	36
CR43123	18	46
CR43126	16	46
CR43127	17	56
CR43128	16	11
CR43129	51	72
CR43130	54	69
CR43131	47	62
CR43132	53	60
CR43133	64	44
CR43134	48	70
CR43135	47	65
CR43138	59	69
CR43139	53	77
CR43141	44	113
CR43142	44	117
CR43143	51	117
CR43145	69	66
CR43146	65	79
CR43147	55	80
CR43148	55	82
CR43149	55	88
CR43152	60	125
CR43153	57	125
CR43154	70	54
CR43161	78	63
CR43162	78	65
CR43163	78	61
CR43166	78	58
CR43173	32	120
CR43174	32	118
CR43176	32	116
CR43182	16	58
CR43183	16	62
CR43192	38	35

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR43194	33	35
CR43197	35	35
CR43202	17	102
CR43206	46	19
CR43207	76	20
CR43208	104	16
CR43210	35	54
CR43211	78	69
CR43212	28	71
CR43213	28	73
CR43216	78	80
CT32004	116	136
CT32007	92	160
CT32009	98	160
CT32012	99	146
CT32021	81	146
CT32063	102	114
CT32070	99	103
CT32073	109	108
CT32076	103	108
CT32077	128	121
CT32081	115	104
CT32086	117	123
CT33055	153	53
CT33065	153	29
CT33075	153	61
CT33085	153	69
CT33105	153	79
CT41005	153	47
CT41006	153	37
CT41010	152	19
CT41011	146	19
CT43130	56	73
CT43131	56	65
CT43145	49	113
CT43150	41	122
CT43170	38	117
CT43180	21	60
CT43210	73	82
CT43215	31	77
CT43220	35	60
LF01	126	54

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

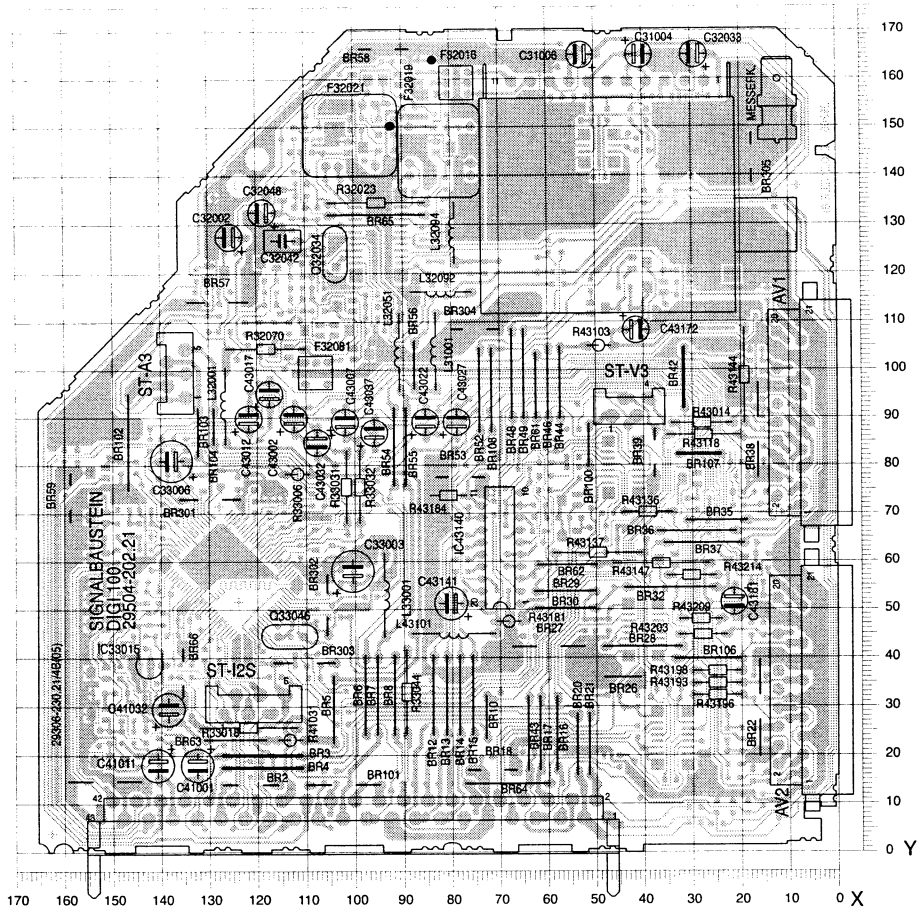

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

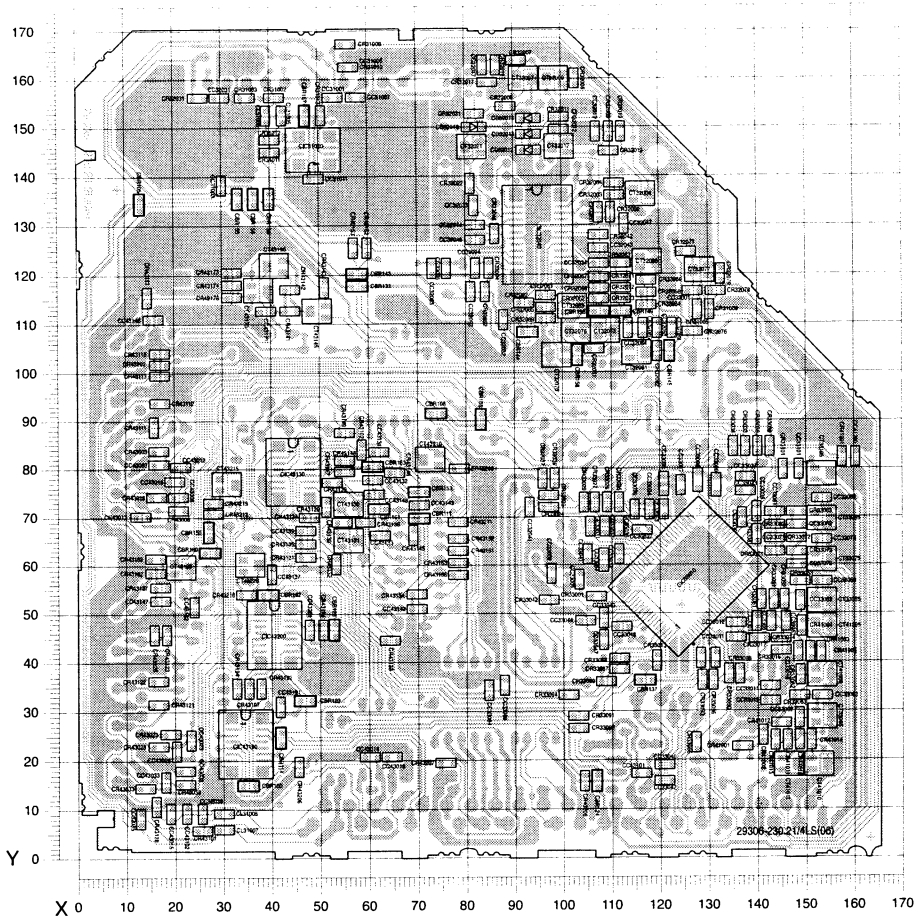

DIGI 100 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

Feature-Modul / Feature Module 29504 203 2200

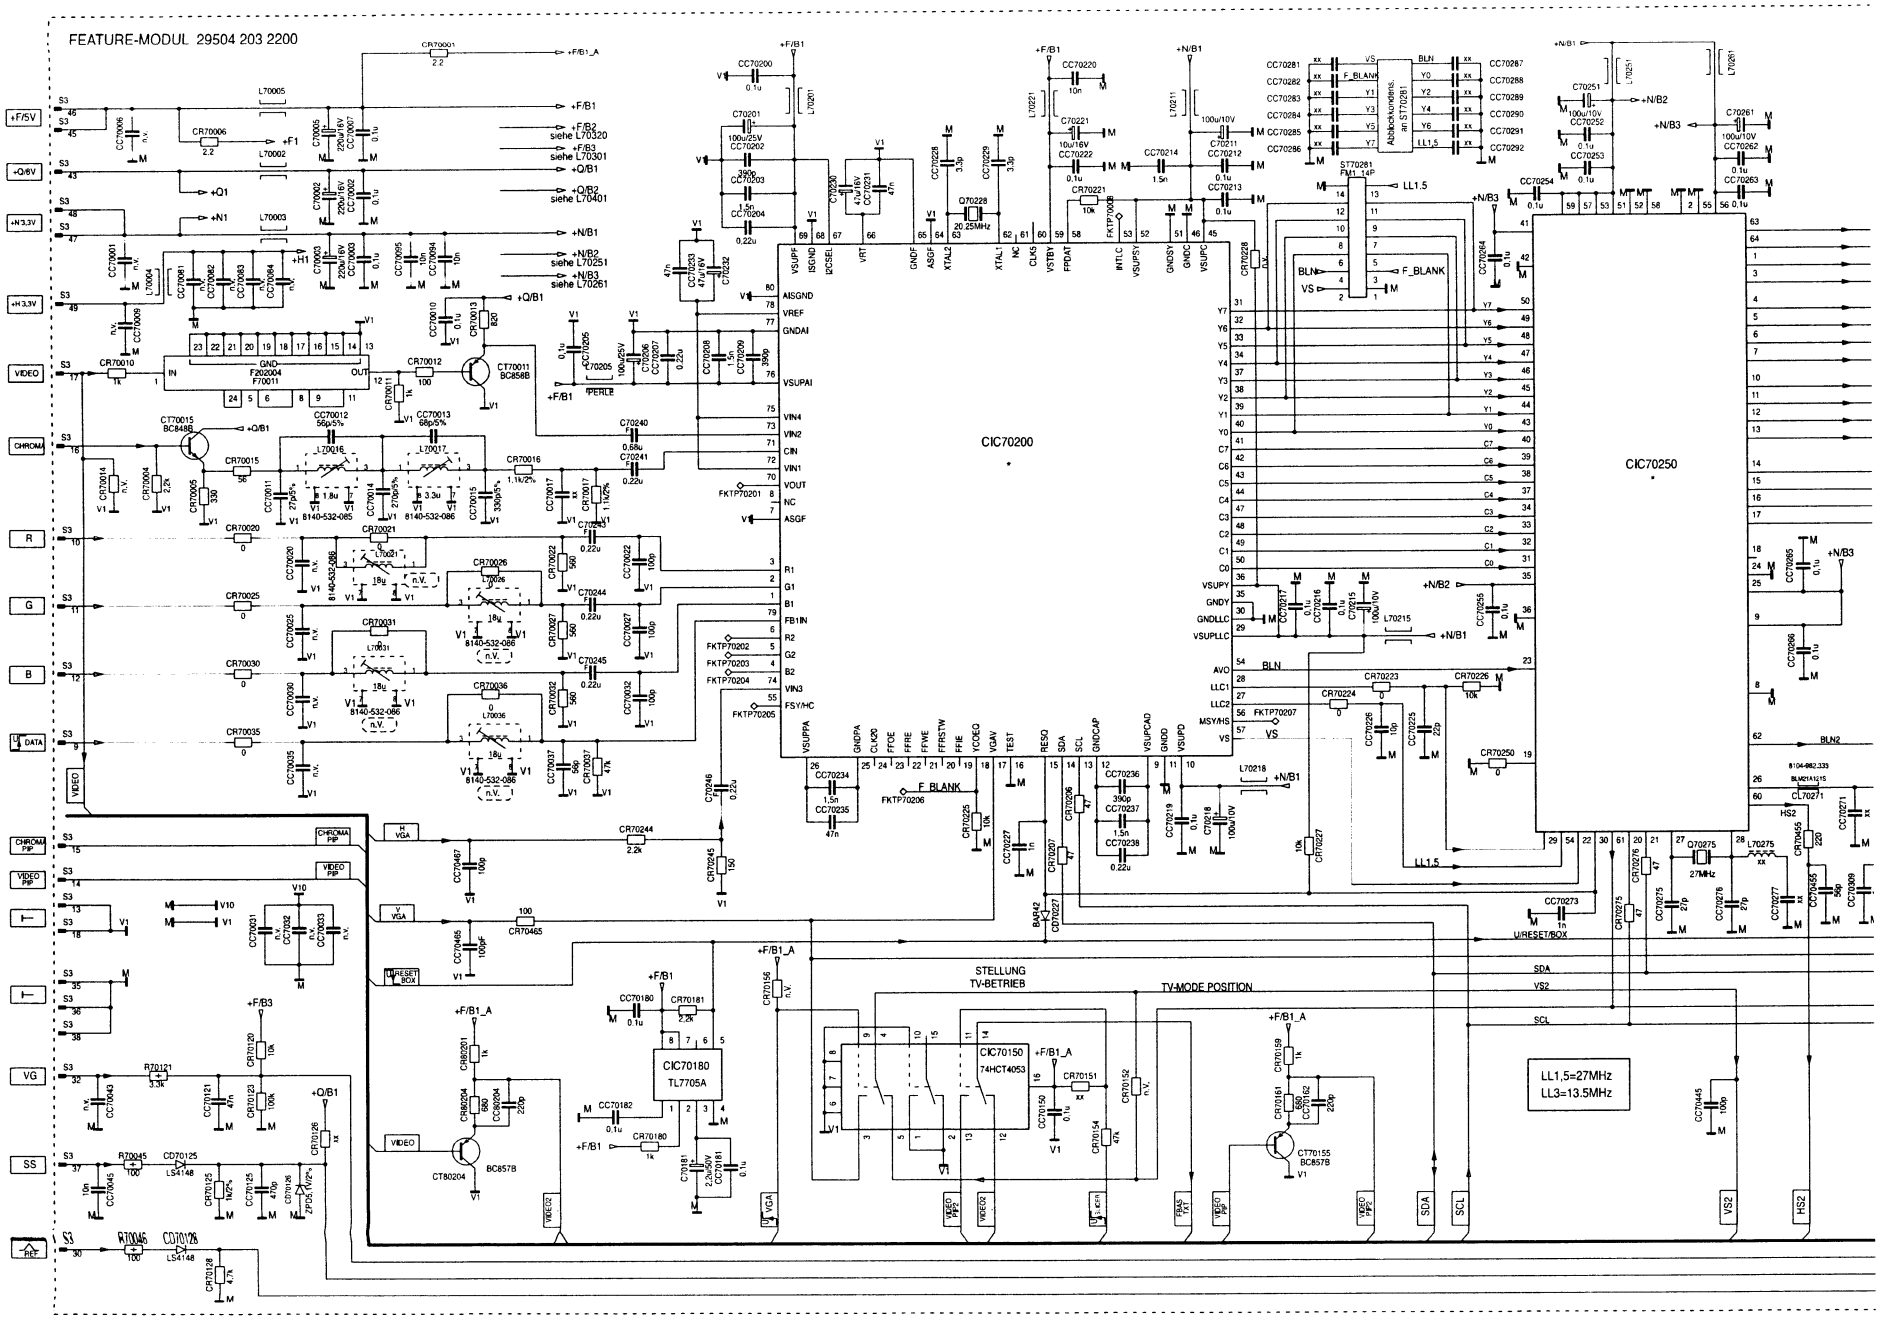

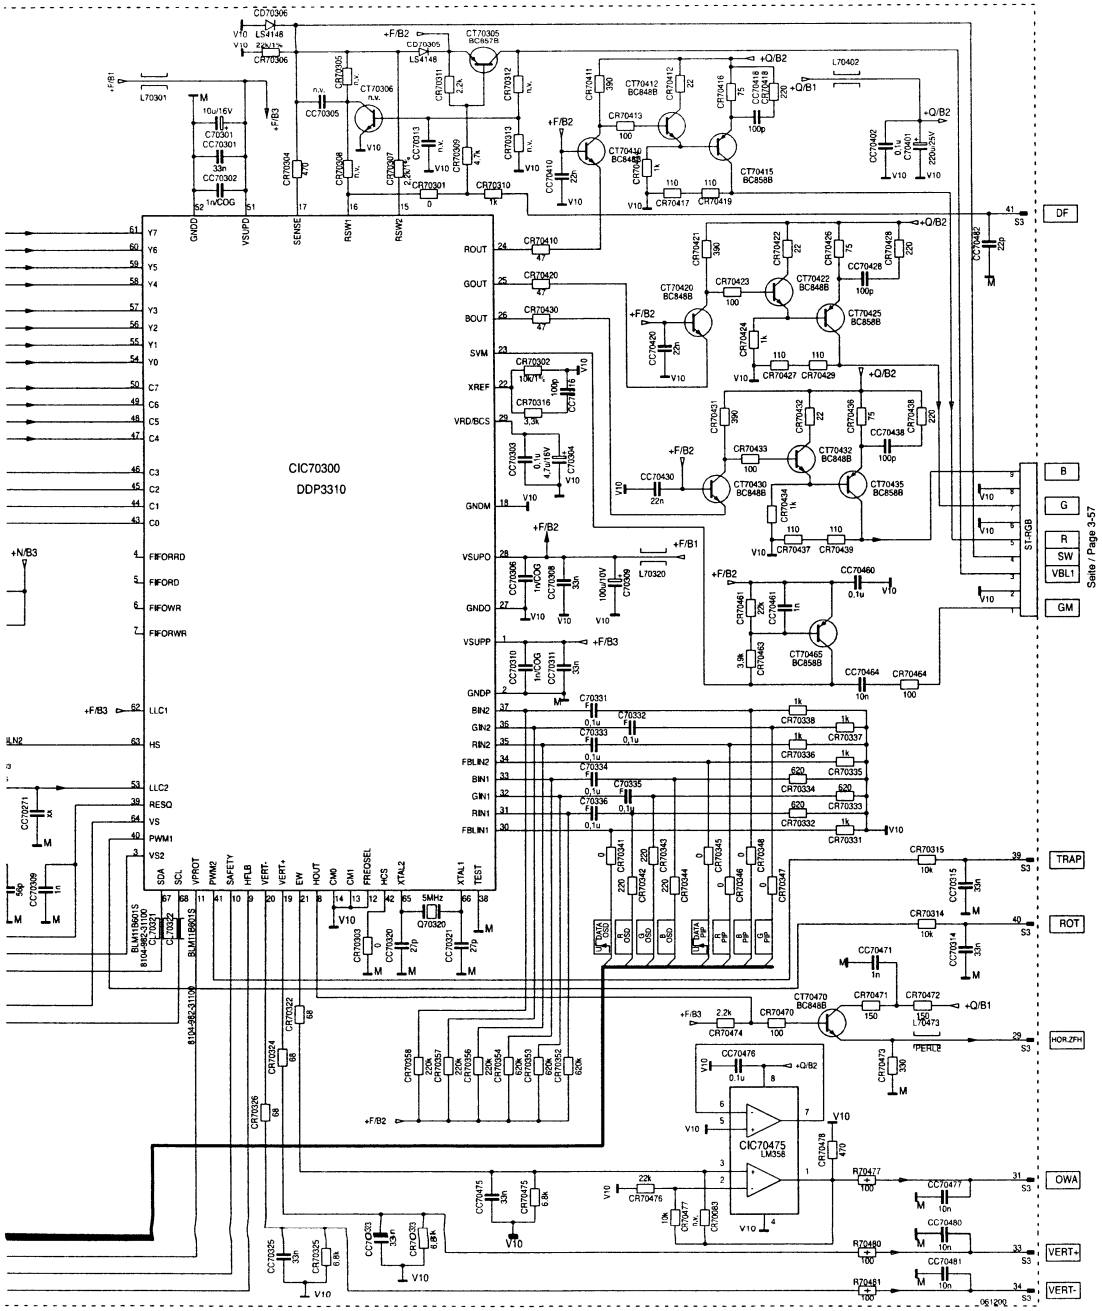

	FEATURE MODUL
01	TXD
02	SCL
03	RXD
04	SDA
05	U_EURO AV1
06	U_EURO AV2
07	MEGALOGIC
08	ENA_SAT
09	U_DATA(FBL)
10	R
11	G
12	B
13	GND(VIDEO)
14	VIDEO PIP
15	CHROMA PIP
16	CHROMA
17	VIDEO
18	GND(VIDEO)
19	GND(AUDIO)
20	
21	AUDIO-R VGA
22	AUDIO-L VGA
23	U_DVB
24	U_RGB
25	U_DATA 2
26	U_LAUF
27	U_RESET_MSP
28	DISEqC
29	HOR_2FH
30	HOR_FH
31	OWA
32	VG
33	+VERT
34	-VERT
35	GND(ABL)
36	GND(ABL)
37	SS
38	I_BEAM
39	TRAP
40	ROT
41	DF
42	U_MUTE
43	+8V(+Q)
44	
45	+5V(+F)
46	+5V(+F)
47	+3,3V(+N)
48	+3,3V(+N)
49	+3,3V(+H)
50	+DEKO ca.12V
51	GND(NT)
52	GND(NT)
53	GND(NT)
54	U_STAND_BY
55	U_COPY_MODE
56	IR
57	KB
58	LED gruen
59	LED rot
60	U_IDENT
61	U_ENTMAG
62	POWER OFF
63	BUS/BUSY



IC VON OBEN
IC TOP VIEW
IC VUES DE DESSOUS
IC VEDUTO DA SOPRA
IC VISTO DESDE ARRIBA

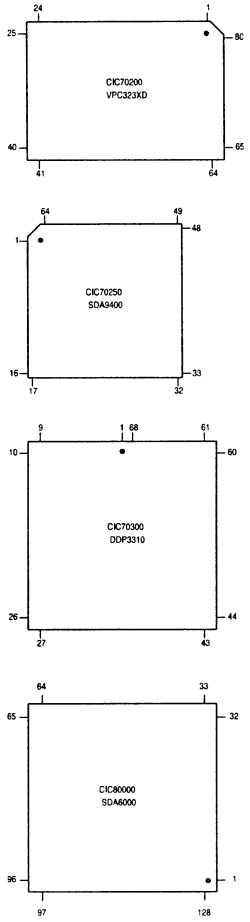

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

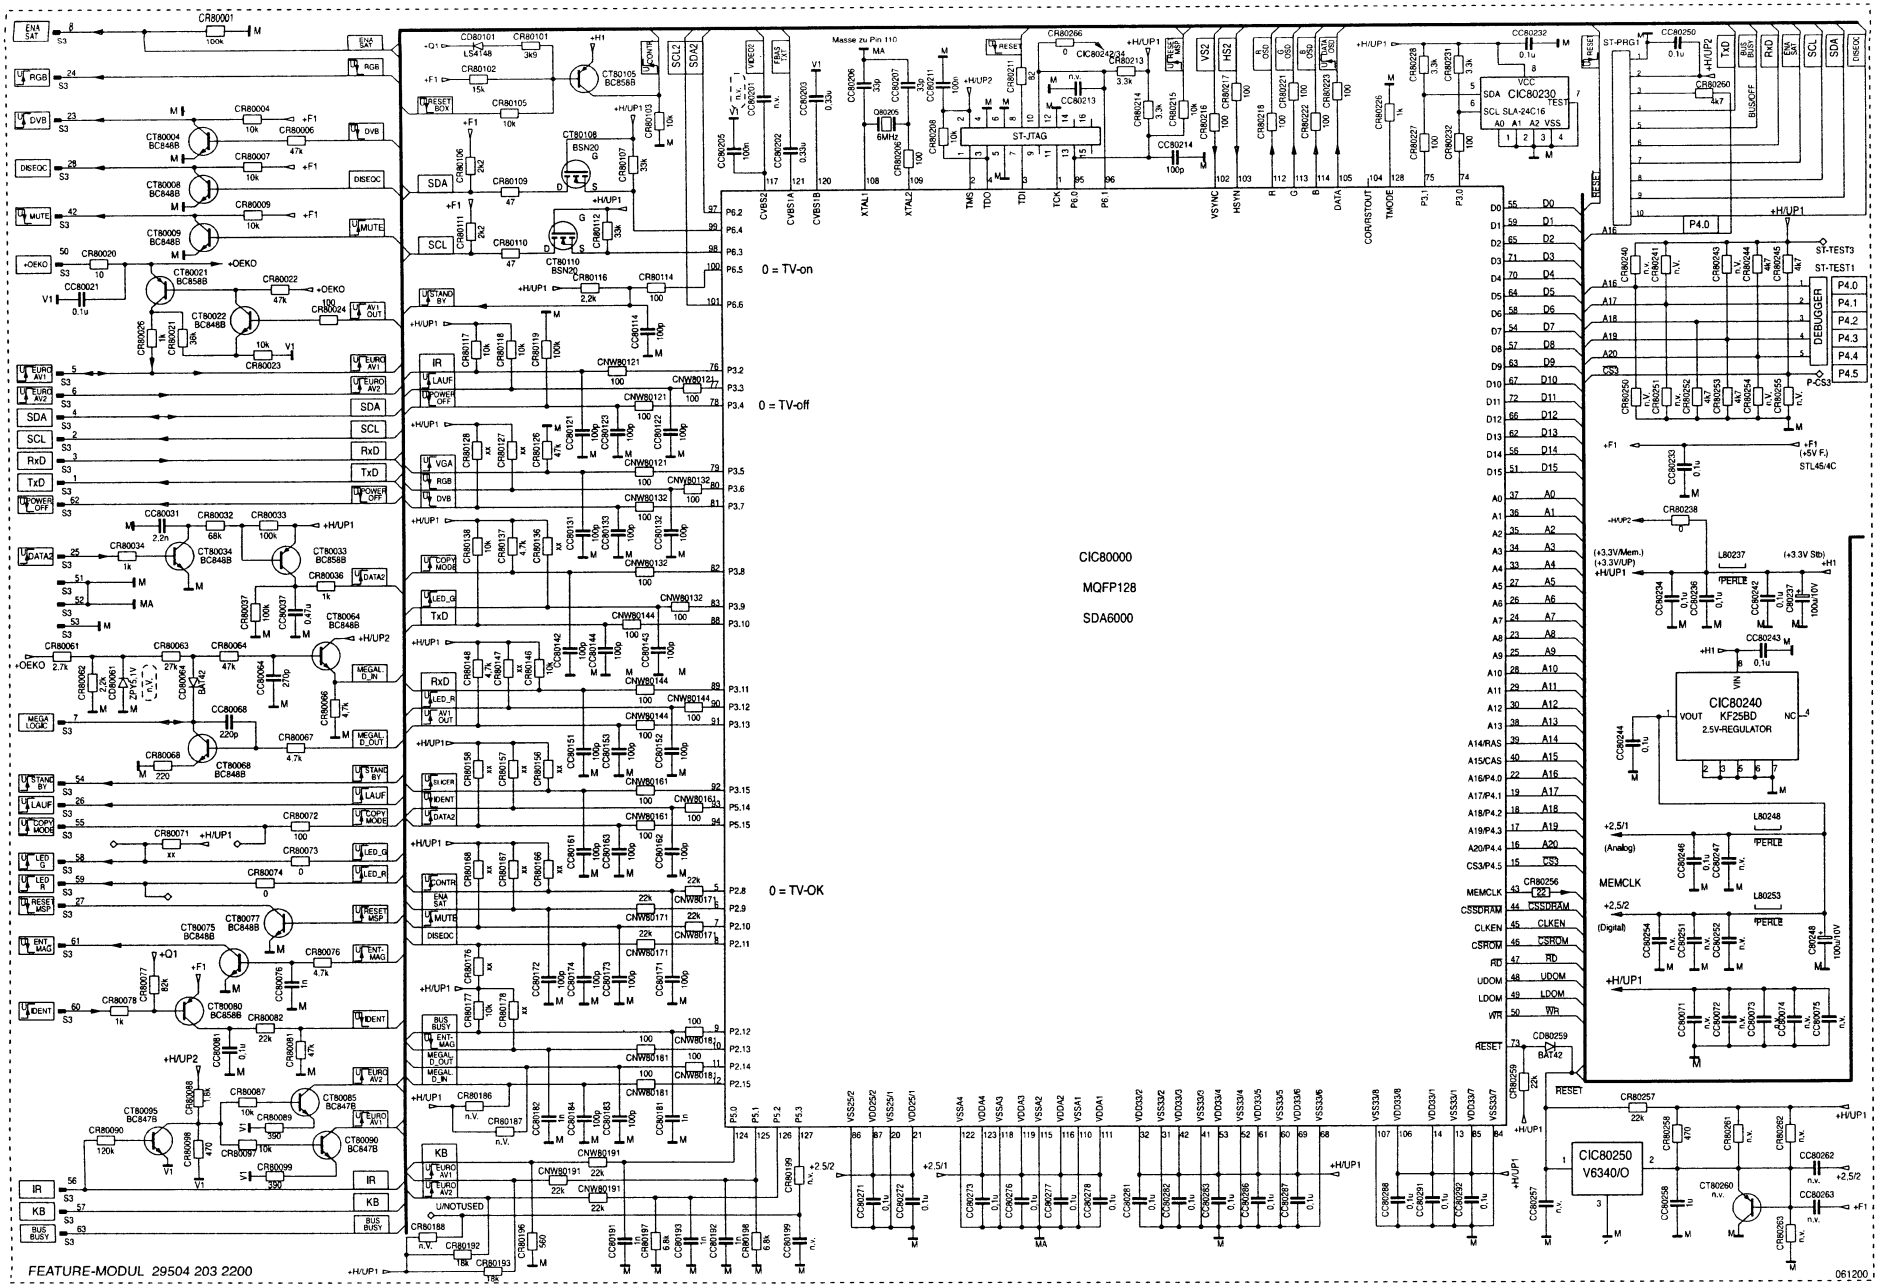

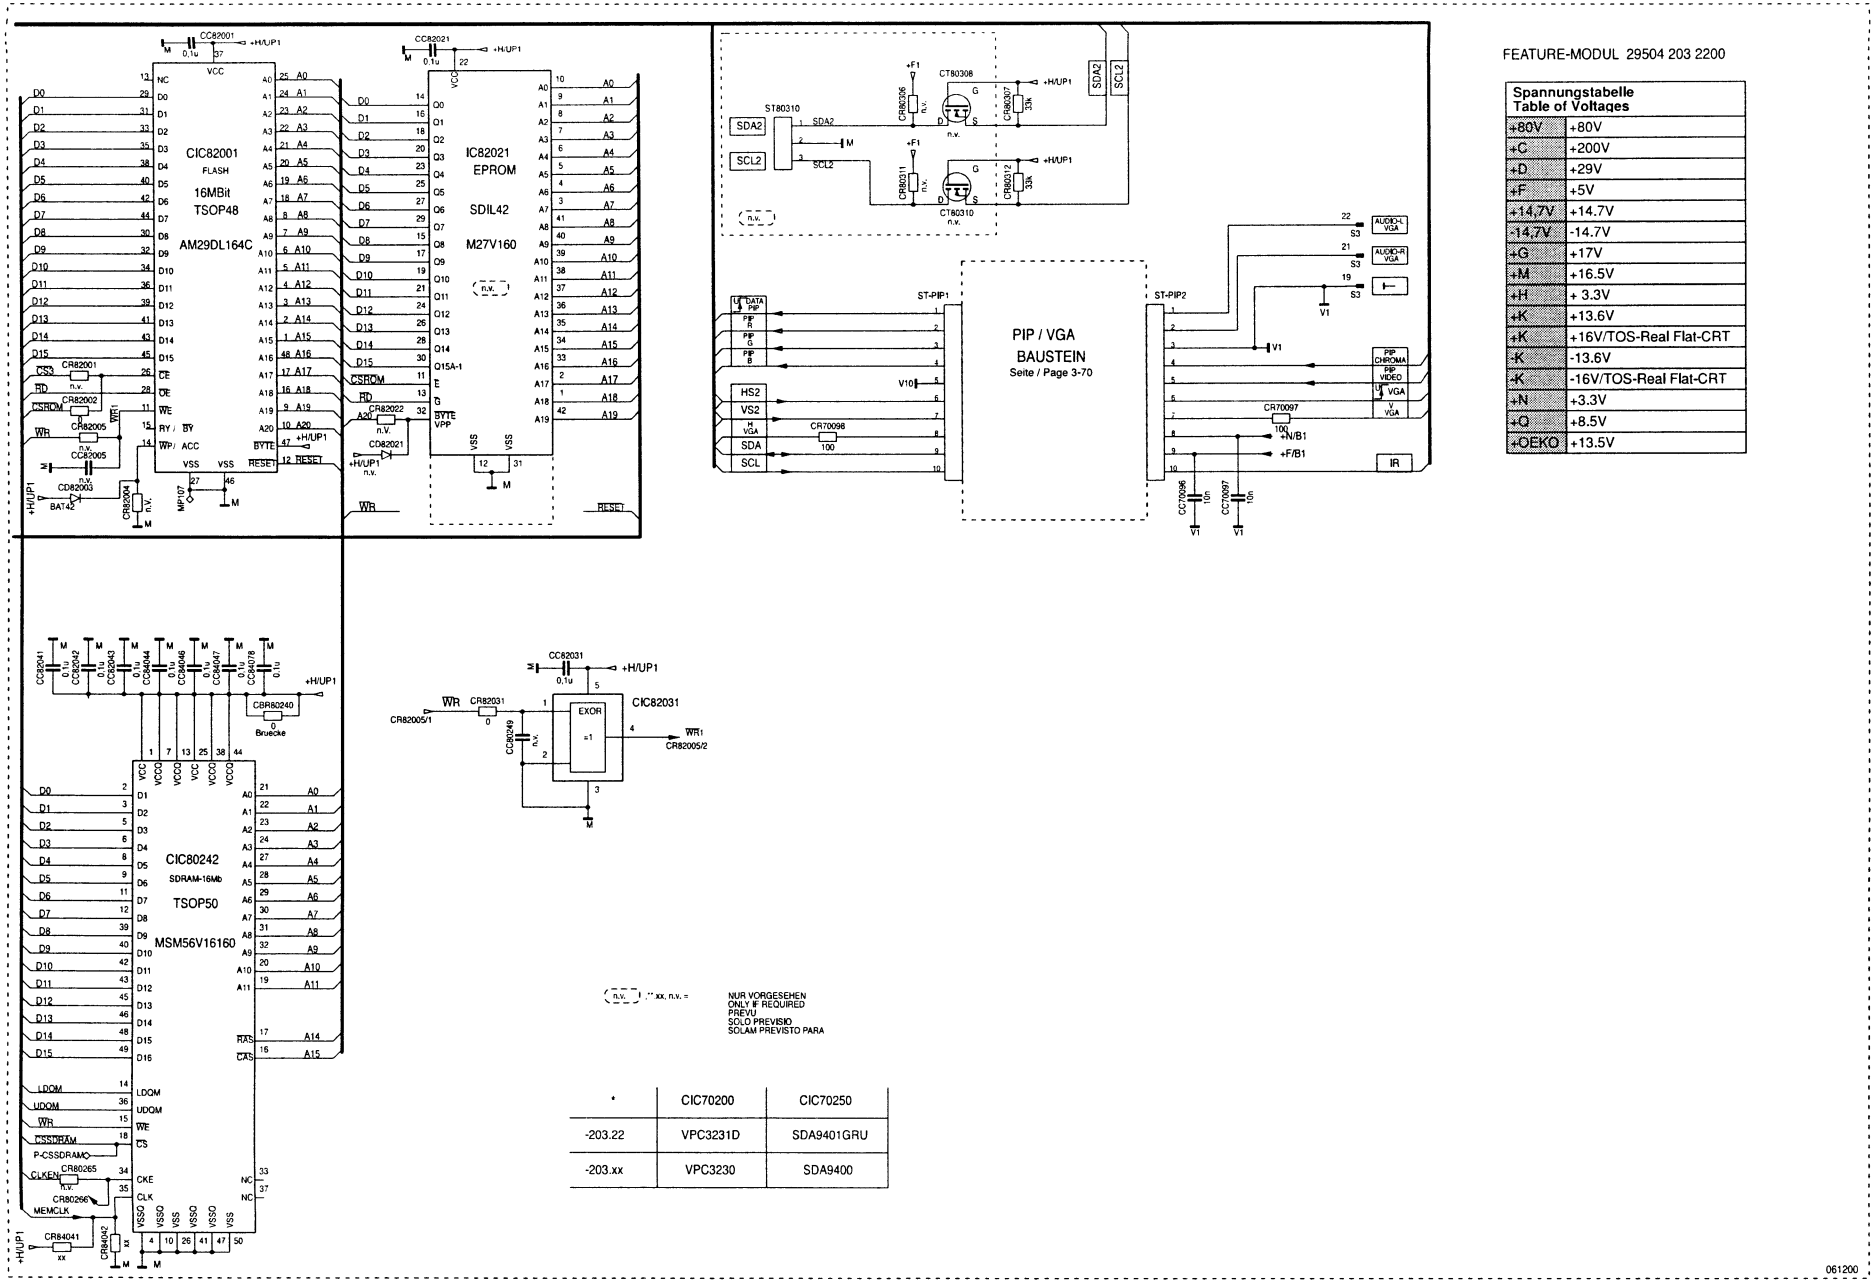

FEATURE-MODUL 29504 203 2200

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+O	+8.5V
+OEKO	+13.5V

*	CIC70200	CIC70250
-203.22	VPC3231D	SDA9401GRU
-203.xx	VPC3230	SDA9400

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

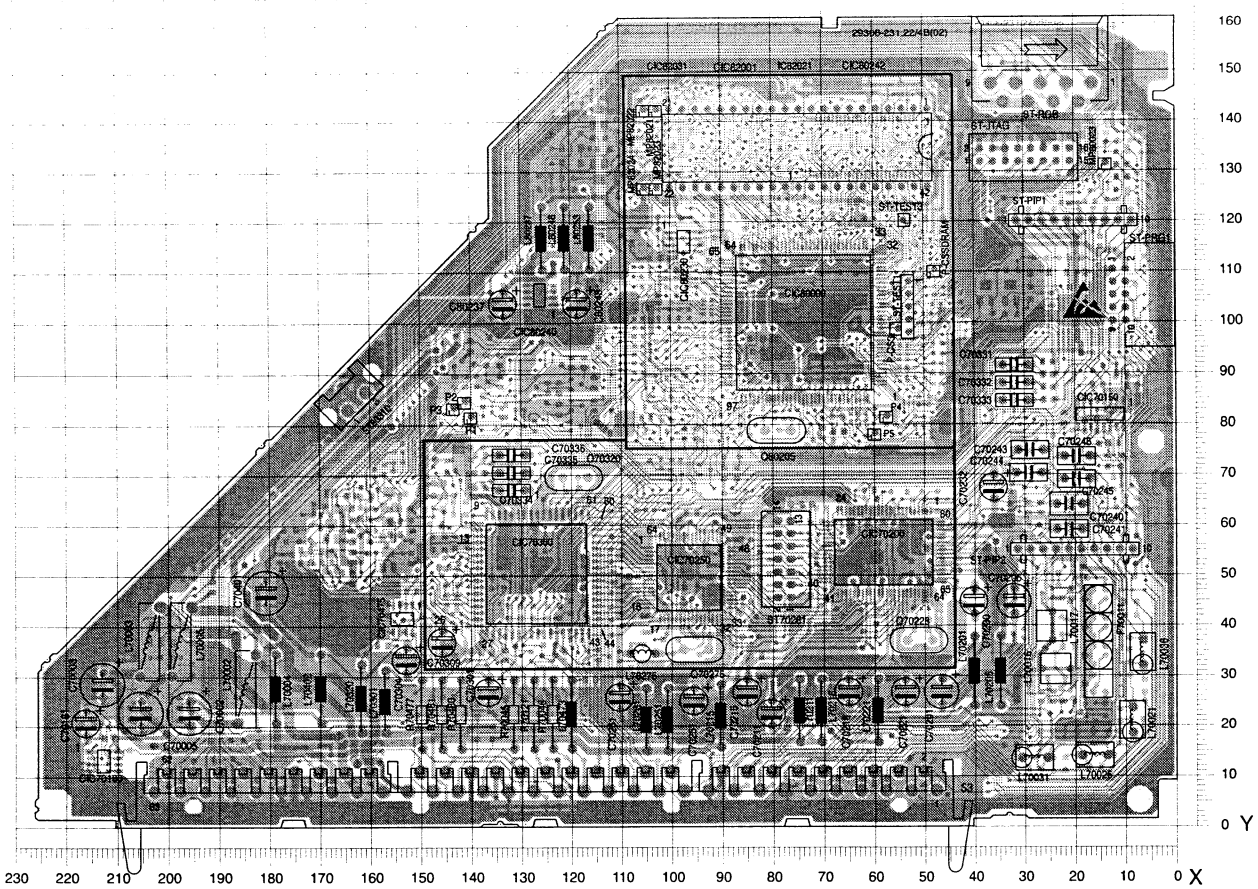

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C70002	196	23
C70003	213	29
C70005	206	23
C70181	216	21
C70201	47	27
C70206	32	45
C70211	80	23
C70215	85	27
C70218	65	27
C70221	54	27
C70230	40	45
C70232	36	67
C70240	21	64
C70241	21	58
C70244	29	70
C70245	20	69
C70246	20	73

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C70251	95	25
C70261	110	26
C70301	136	27
C70304	153	33
C70309	145	37
C70331	32	91
C70332	32	88
C70333	32	84
C70334	132	67
C70335	132	71
C70336	132	74
C70401	181	47
C80237	133	104
F70011	15	37
IC82021	75	135

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L70002	185	28
L70003	204	37
L70004	179	28
L70005	198	37
L70016	24	31
L70017	25	40
L70021	9	21
L70026	16	14
L70031	28	14
L70036	7	35
L70201	40	31
L70205	35	31
L70211	75	23
L70215	91	27
L70221	59	23
L70251	101	21
L70261	105	21

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L70275	106	35
L70301	157	25
L70320	162	26
L70402	170	28
L70473	120	22
L80237	126	117
L80248	121	117
L80253	116	117
MP80023	14	131
MP82021	103	142
MP82022	105	142
MP82023	103	126
MP82024	105	126
PCS03	56	99
PCSSDRAM	48	110
P01	140	81

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
P02	141	84
P03	143	83
P04	58	81
P05	60	78
Q70228	51	37
Q70275	96	35
Q70320	119	69
Q80205	79	79
R70045	132	22
R70046	124	22
R70121	128	22
R70477	150	22
R70480	142	22
S03	125	2
STJTAG	30	133
STPIP01	20	120

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
STPIP02	20	55
STPRG01	6	105
STRGB	26	152
STTEST03	54	120
STTEST01	53	103
ST70281	78	53
ST80310	164	86

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

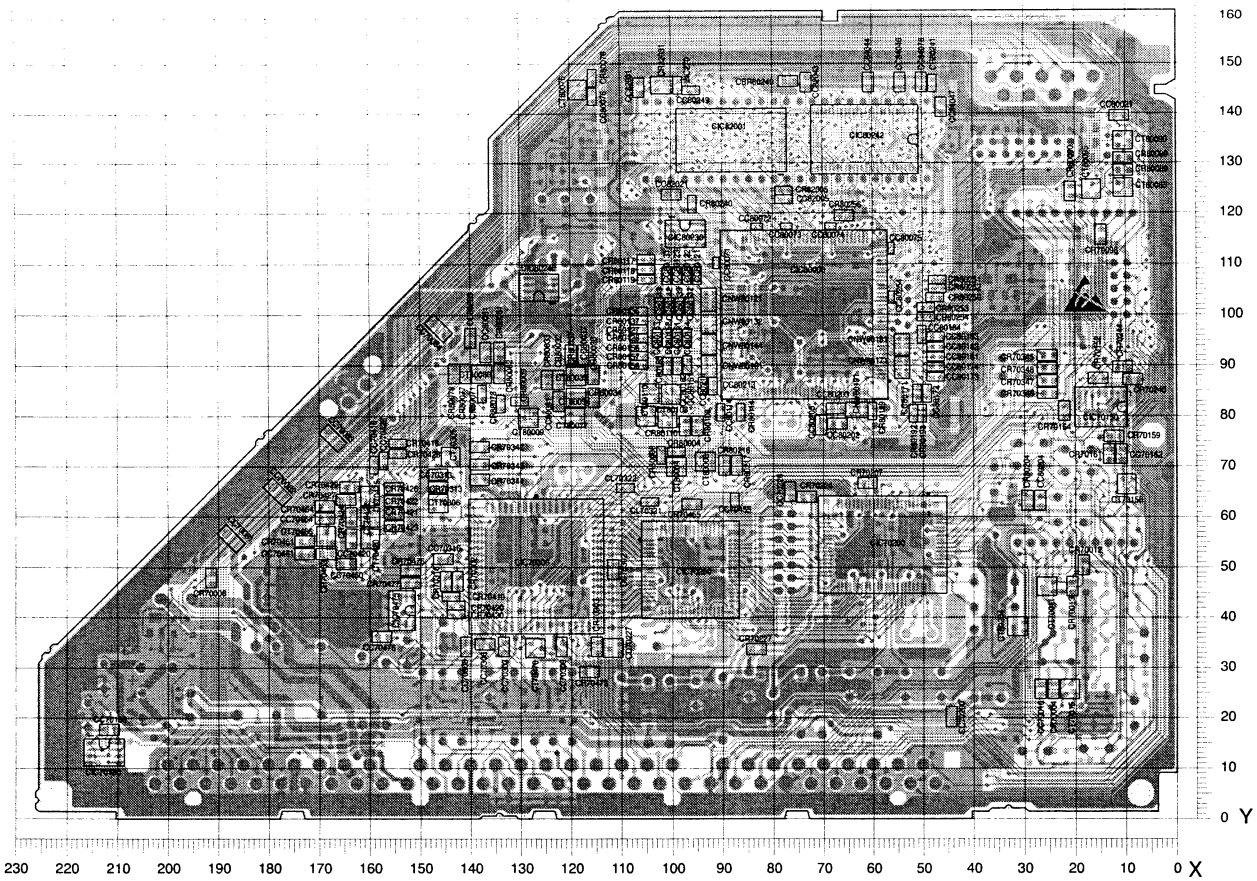

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR80240	77	147
CC70010	27	26
CC70081	188	56
CC70082	178	65
CC70083	167	76
CC70084	146	98
CC70162	11	73
CC70180	212	18
CC70200	44	20
CC70226	77	65
CC70302	112	50
CC70303	133	34
CC70306	137	35
CC70308	141	34
CC70309	122	34
CC70313	147	69
CC70316	145	52
CC70420	164	36
CC70428	157	71
CC70455	88	63
CC70460	165	51
CC70461	173	53
CC70464	169	60
CC70476	158	36

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC80021	11	140
CC80031	123	83
CC80037	117	92
CC80071	91	110
CC80072	83	117
CC80073	77	117
CC80074	68	117
CC80075	56	113
CC80076	116	143
CC80081	137	93
CC80114	91	81
CC80121	95	108
CC80122	97	108
CC80123	99	108
CC80131	101	108
CC80132	97	102
CC80133	98	102
CC80143	102	102
CC80144	97	96
CC80151	99	96
CC80152	101	96
CC80153	103	96
CC80161	97	90
CC80162	99	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
CC80163	101	90
CC80171	51	84
CC80172	49	84
CC80173	48	88
CC80174	48	90
CC80181	48	92
CC80182	48	94
CC80183	48	96
CC80184	50	96
CC80202	67	78
CC80203	68	81
CC80204	27	63
CC80205	71	78
CC80213	92	86
CC80214	94	86
CC80233	140	96
CC80249	96	145
CC80254	76	123
CC82005	76	123
CC82021	100	124
CC82031	106	145
CC82043	73	146
CC84044	61	146
CC84046	54	146
CC84047	46	141

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC84078	50	146
CD70227	112	34
CIC70150	15	82
CIC70180	213	13
CIC70200	58	54
CIC70250	97	49
CIC70300	127	50
CIC70475	154	42
CIC80000	74	100
CIC80230	97	116
CIC80240	126	106
CIC80242	62	135
CIC82001	88	135
CIC82031	102	146
CL70321	105	63
CL70322	109	66
CNW80121	93	103
CNW80132	93	98
CNW80144	93	94
CNW80161	93	90
CNW80171	54	90
CNW80181	54	94
CNW80191	63	81

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70004	25	26
CR70006	192	48
CR70012	19	51
CR70013	21	46
CR70098	15	116
CR70152	16	88
CR70154	22	81
CR70159	13	76
CR70161	14	73
CR70207	61	67
CR70224	73	64
CR70227	84	34
CR70244	11	90
CR70245	9	87
CR70302	143	47
CR70303	115	34
CR70313	147	66
CR70316	145	47
CR70345	138	74
CR70343	136	71
CR70344	138	68
CR70345	25	92
CR70346	25	84
CR70347	25	87
CR70348	25	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70410	144	44
CR70418	155	75
CR70420	143	43
CR70421	155	61
CR70422	155	63
CR70423	155	58
CR70424	164	60
CR70426	155	66
CR70427	165	63
CR70428	155	73
CR70429	164	66
CR70430	143	41
CR70455	96	63
CR70461	173	55
CR70463	169	53
CR70464	169	62
CR70473	117	29
CR70476	152	49
CR70477	152	47
CR80004	99	73
CR80006	102	72
CR80009	130	83
CR80032	123	87
CR80033	125	87
CR80034	116	84

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80036	116	88
CR80037	120	92
CR80071	138	84
CR80073	134	83
CR80076	116	147
CR80077	141	89
CR80078	143	89
CR80081	134	93
CR80082	134	89
CR80089	10	128
CR80090	21	124
CR80099	10	131
CR80109	95	78
CR80110	98	78
CR80114	86	81
CR80117	105	111
CR80118	105	109
CR80119	105	107
CR80127	107	97
CR80128	107	96
CR80136	107	101
CR80137	107	99
CR80156	107	94
CR80157	107	92
CR80158	107	90

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80192	52	81
CR80193	50	81
CR80199	60	81
CR80204	30	63
CR80216	90	70
CR80217	87	70
CR80240	96	122
CR80241	48	146
CR80250	48	103
CR80251	47	107
CR80252	47	105
CR80253	49	101
CR80254	49	100
CR80256	66	120
CR82005	78	125
CR82031	99	146
CT70011	26	46
CT70015	94	96
CT70155	10	67
CT70305	144	72
CT70306	147	63
CT70420	160	56
CT70422	160	60
CT70425	160	64
CT70465	169	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CT70470	127	34
CT80004	99	70
CT80008	94	71
CT80009	128	80
CT80033	119	88
CT80034	119	84
CT80075	118	145
CT80077	119	80
CT80080	138	89
CT80085	10	125
CT80090	10	134
CT80095	17	125
CT80108	100	84
CT80110	105	84
CT80204	32	38
CT80308	101	80
CT80310	105	80

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

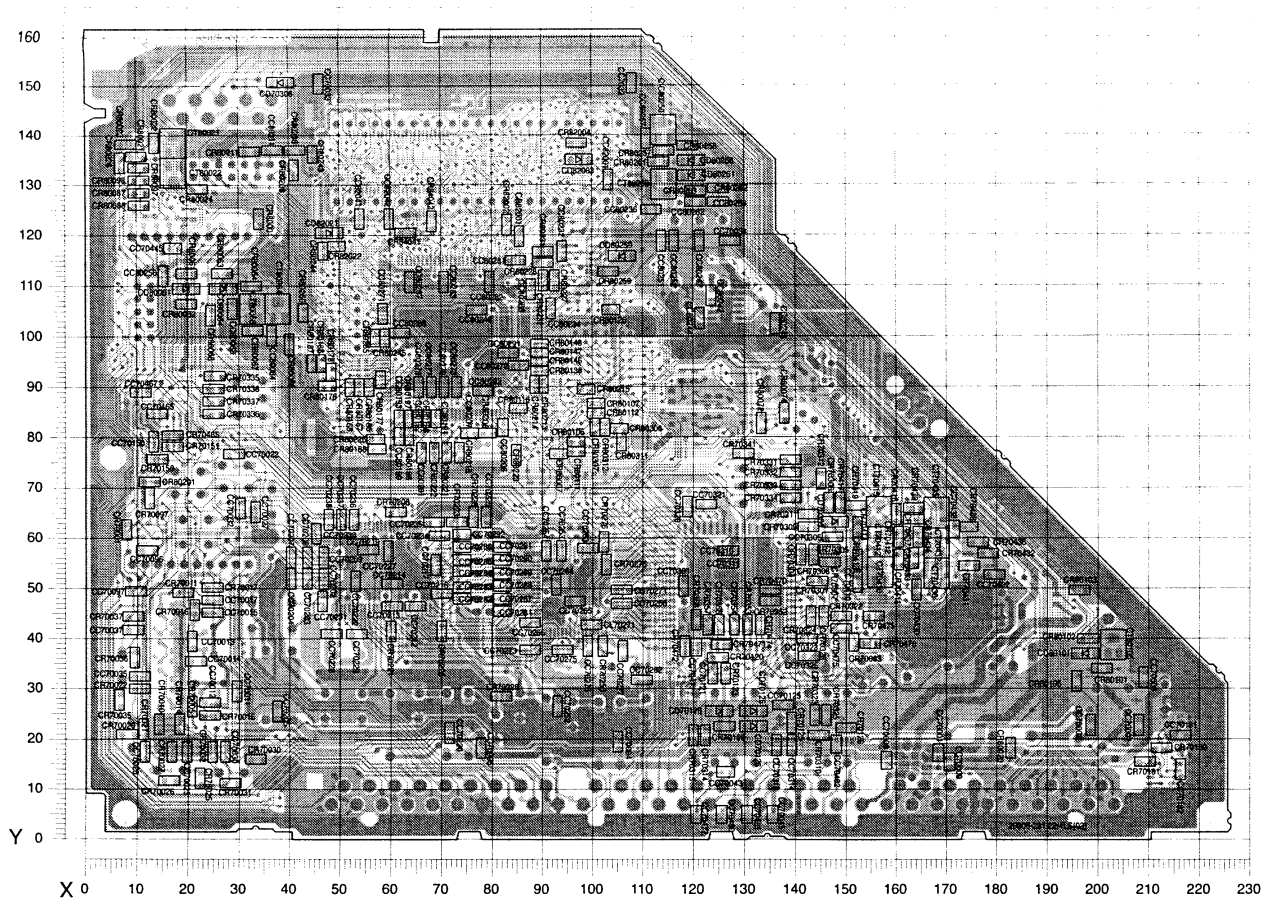

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC7032	108	150
CC70001	168	17
CC70002	199	23
CC70003	209	32
CC70006	158	16
CC70007	208	23
CC70009	171	15
CC70011	30	30
CC70012	24	27
CC70013	21	40
CC70014	22	35
CC70015	25	45
CC70017	25	48
CC70020	11	18
CC70022	29	77
CC70025	20	18
CC70027	33	65
CC70030	27	18
CC70031	132	110
CC70032	30	96
CC70033	46	150
CC70035	10	33
CC70037	9	42
CC70043	126	14
CC70045	135	5

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70094	105	20
CC70095	78	18
CC70096	12	58
CC70097	10	49
CC70121	124	33
CC70125	138	27
CC70150	13	79
CC70181	216	21
CC70182	216	14
CC70202	47	52
CC70203	43	52
CC70204	40	52
CC70205	38	25
CC70207	40	56
CC70208	43	56
CC70209	47	56
CC70212	65	47
CC70213	60	47
CC70214	66	51
CC70216	70	49
CC70217	69	55
CC70219	56	58
CC70220	72	21
CC70222	53	52
CC70225	79	64

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70227	59	58
CC70228	48	41
CC70229	53	41
CC70231	47	48
CC70233	45	61
CC70234	69	61
CC70235	69	63
CC70236	53	64
CC70237	50	64
CC70238	48	64
CC70252	93	27
CC70253	94	58
CC70254	91	58
CC70255	88	43
CC70262	110	32
CC70263	99	58
CC70264	93	51
CC70265	97	48
CC70266	106	51
CC70271	106	50
CC70273	88	38
CC70275	94	38
CC70276	99	38
CC70277	106	38
CC70281	82	46

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70282	74	48
CC70283	74	50
CC70284	74	53
CC70285	74	56
CC70286	74	58
CC70287	82	48
CC70288	82	51
CC70289	82	53
CC70290	82	56
CC70291	82	58
CC70292	74	61
CC70301	118	51
CC70305	147	60
CC70310	127	58
CC70311	127	55
CC70314	139	19
CC70315	136	19
CC70320	119	66
CC70321	123	67
CC70323	142	40
CC70325	143	37
CC70402	180	53
CC70410	152	51
CC70430	164	50
CC70438	172	62

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC70445	17	117
CC70465	14	85
CC70467	11	89
CC70471	120	38
CC70475	149	42
CC70477	120	5
CC70480	125	5
CC70481	130	5
CC70482	148	19
CC80064	37	100
CC80068	29	106
CC80191	69	84
CC80192	65	84
CC80193	62	84
CC80199	62	80
CC80201	66	77
CC80206	82	82
CC80207	76	81
CC80211	37	137
CC80232	94	117
CC80234	92	106
CC80236	112	125
CC80242	124	108
CC80243	136	102
CC80244	121	103

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC80246	77	105
CC80247	121	119
CC80250	15	112
CC80251	114	119
CC80252	116	119
CC80257	111	139
CC80262	120	126
CC80263	125	126
CC80271	58	105
CC80272	85	94
CC80273	73	90
CC80276	71	90
CC80277	68	90
CC80278	65	90
CC80281	85	115
CC80282	80	111
CC80283	71	111
CC80286	68	109
CC80287	64	111
CC80288	62	101
CC80291	83	97
CC80292	78	89
CC82001	103	131
CC82041	54	123
CC82042	60	123

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CD70125	132	25
CD70126	132	23
CD70128	125	25
CD70305	148	63
CD70306	38	151
CD80061	20	109
CD80064	27	109
CD80101	198	37
CD80258	120	135
CD80259	106	116
CD80261	120	132
CD82003	98	135
CD82021	48	120
CIC80250	114	141
CL70271	100	43
CR70001	8	62
CR70005	21	27
CR70010	14	23
CR70011	19	49
CR70014	18	23
CR70015	24	25
CR70016	21	46
CR70017	25	50
CR70020	8	21

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70021	11	22
CR70022	10	30
CR70025	22	12
CR70026	16	12
CR70027	17	18
CR70030	33	16
CR70031	28	11
CR70032	25	18
CR70035	7	28
CR70036	10	36
CR70037	9	44
CR70083	151	39
CR70097	13	68
CR70120	125	36
CR70123	126	33
CR70125	139	23
CR70126	150	22
CR70128	126	23
CR70151	17	78
CR70156	14	76
CR70180	213	18
CR70181	209	15
CR70206	61	65
CR70221	60	42
CR70223	73	63

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70225	70	42
CR70226	76	64
CR70228	82	28
CR70250	102	38
CR70275	103	55
CR70276	102	59
CR70301	144	52
CR70304	141	57
CR70305	147	58
CR70306	147	67
CR70307	147	55
CR70308	143	57
CR70309	142	62
CR70310	144	21
CR70311	142	65
CR70312	145	72
CR70314	122	21
CR70315	120	21
CR70322	149	44
CR70323	144	25
CR70324	143	44
CR70325	146	25
CR70326	145	44
CR70331	139	76
CR70332	139	73
CR70333	139	71
CR70334	139	68
CR70335	25	92
CR70336	25	85
CR70337	25	87
CR70338	25	90
CR70341	130	77
CR70352	133	43
CR70353	131	43
CR70354	128	43
CR70356	125	43
CR70357	123	43
CR70358	120	44
CR70411	160	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR70412	160	60
CR70413	152	56
CR70414	152	62
CR70416	160	65
CR70417	149	67
CR70419	152	67
CR70431	175	54
CR70432	178	57
CR70433	164	56
CR70434	164	60
CR70436	176	59
CR70437	164	64
CR70438	175	62
CR70439	164	66
CR70465	17	81
CR70470	135	50
CR70471	126	39
CR70472	118	38
CR70474	135	48
CR70475	156	44
CR70478	155	39
CR80001	34	123
CR80007	93	77
CR80020	183	18
CR80021	10	136
CR80022	14	139
CR80023	8	138
CR80024	22	129
CR80026	7	134
CR80061	20	113
CR80062	20	107
CR80063	27	113
CR80064	33	110
CR80066	40	98
CR80067	33	101
CR80068	25	104
CR80072	133	83
CR80074	138	85
CR80087	10	128

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80088	10	126
CR80097	10	133
CR80098	10	131
CR80101	201	34
CR80102	198	40
CR80103	196	50
CR80105	196	32
CR80106	97	79
CR80107	101	87
CR80111	97	77
CR80112	101	85
CR80116	85	86
CR80126	104	105
CR80138	90	93
CR80146	90	95
CR80147	90	97
CR80148	90	98
CR80166	56	90
CR80167	54	90
CR80168	52	90
CR80176	48	90
CR80177	58	91
CR80178	48	93
CR80186	46	95
CR80187	44	95
CR80188	57	78
CR80196	63	80
CR80197	63	84
CR80198	67	84
CR80201	13	71
CR80206	79	81
CR80208	41	133
CR80211	32	137
CR80213	90	91
CR80214	89	91
CR80215	99	90
CR80218	73	77
CR80221	71	77
CR80222	69	77

Pos.-Nr. Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80223	85	77
CR80226	57	80
CR80227	93	111
CR80228	90	115
CR80231	90	117
CR80232	90	111
CR80238	41	137
CR80243	45	136
CR80244	47	117
CR80245	59	100
CR80255	57	100
CR80257	114	137
CR80258	119	138
CR80259	103	113
CR80260	43	105
CR80261	113	134
CR80262	125	129
CR80263	120	129
CR80306	105	82
CR80307	100	82
CR80311	106	79
CR80312	102	82
CR82001	86	120
CR82002	83	122
CR82004	97	138
CR82022	49	118
CR84041	63	120
CR84042	68	123
CT70410	157	53
CT70412	157	59
CT70415	157	65
CT70430	168	53
CT70432	168	59
CT70435	168	65
CT80021	17	139
CT80022	17	133
CT80064	38	106
CT80068	33	106
CT80105	203	39
CT80260	114	130

Fokussierungsplatte / Focussing Board 29305 025 4400 / 4500

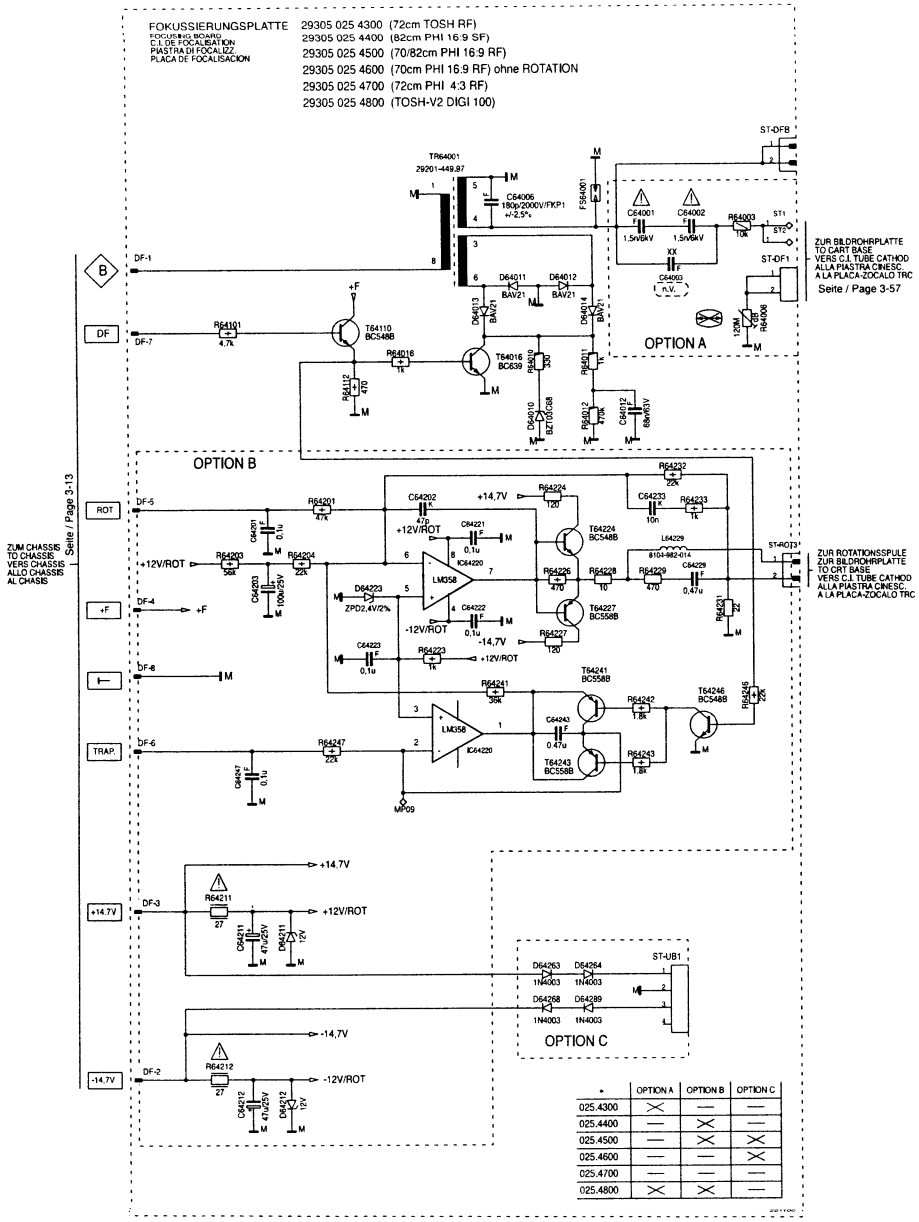

*	OPTION A	OPTION B	OPTION C
025.4300	X	—	—
025.4400	—	X	—
025.4500	—	X	X
025.4600	—	—	X
025.4700	—	—	—
025.4800	X	X	—

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

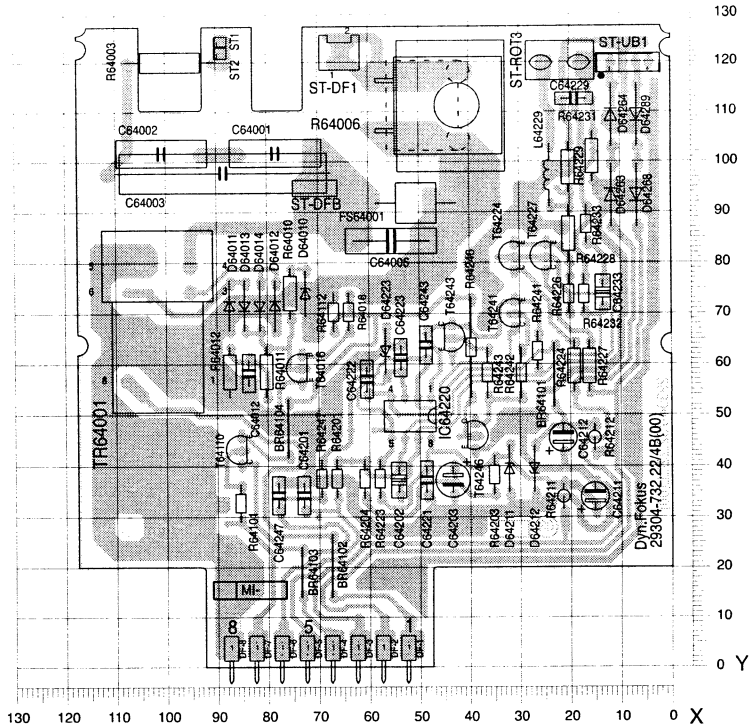

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR64101	23	58
BR64102	68	20
BR64103	73	19
BR64104	76	47
C64001	78	102
C64002	101	102
C64003	89	98
C64006	56	84
C64012	84	58
C64201	73	34
C64202	54	37
C64203	43	37
C64211	16	34
C64212	22	46
C64221	49	37
C64222	61	57
C64223	54	61
C64229	19	113

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C64233	14	74
C64243	49	64
C64247	78	34
D64010	73	74
D64011	88	72
D64012	78	72
D64013	84	72
D64014	81	72
D64211	32	40
D64212	27	40
D64223	57	63
D64263	12	93
D64264	12	109
D64268	7	93
D64289	7	109
DF01	53	1

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
DF02	58	1
DF03	63	1
DF04	68	1
DF05	73	1
DF06	78	1
DF07	83	1
DF08	88	1
FS64001	51	92
IC64220	52	50
L64229	24	97
R64003	99	120
R64006	46	111
R64010	76	74
R64011	80	58
R64012	88	58

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
R64016	64	70
R64101	86	33
R64112	67	70
R64201	67	38
R64203	35	38
R64204	61	38
R64211	22	34
R64212	15	46
R64223	58	38
R64224	19	59
R64226	20	74
R64227	16	59
R64228	20	86
R64229	20	99
R64231	15	101
R64232	17	74
R64233	17	88
R64241	27	63

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
R64242	30	58
R64243	37	58
R64246	40	63
R64247	69	38
STOF01	65	122
STDFB	71	95
STROT03	22	120
STUB01	8	120
ST01	89	124
ST02	89	122
T64016	74	59
T64110	86	43
T64224	32	81
T64227	26	81
T64241	32	70

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
T64243	43	65
T64246	39	46
TR64001	102	69

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

Bildrohrplatte / CRT Panel 29305 122 3100 / 3400 / 3600

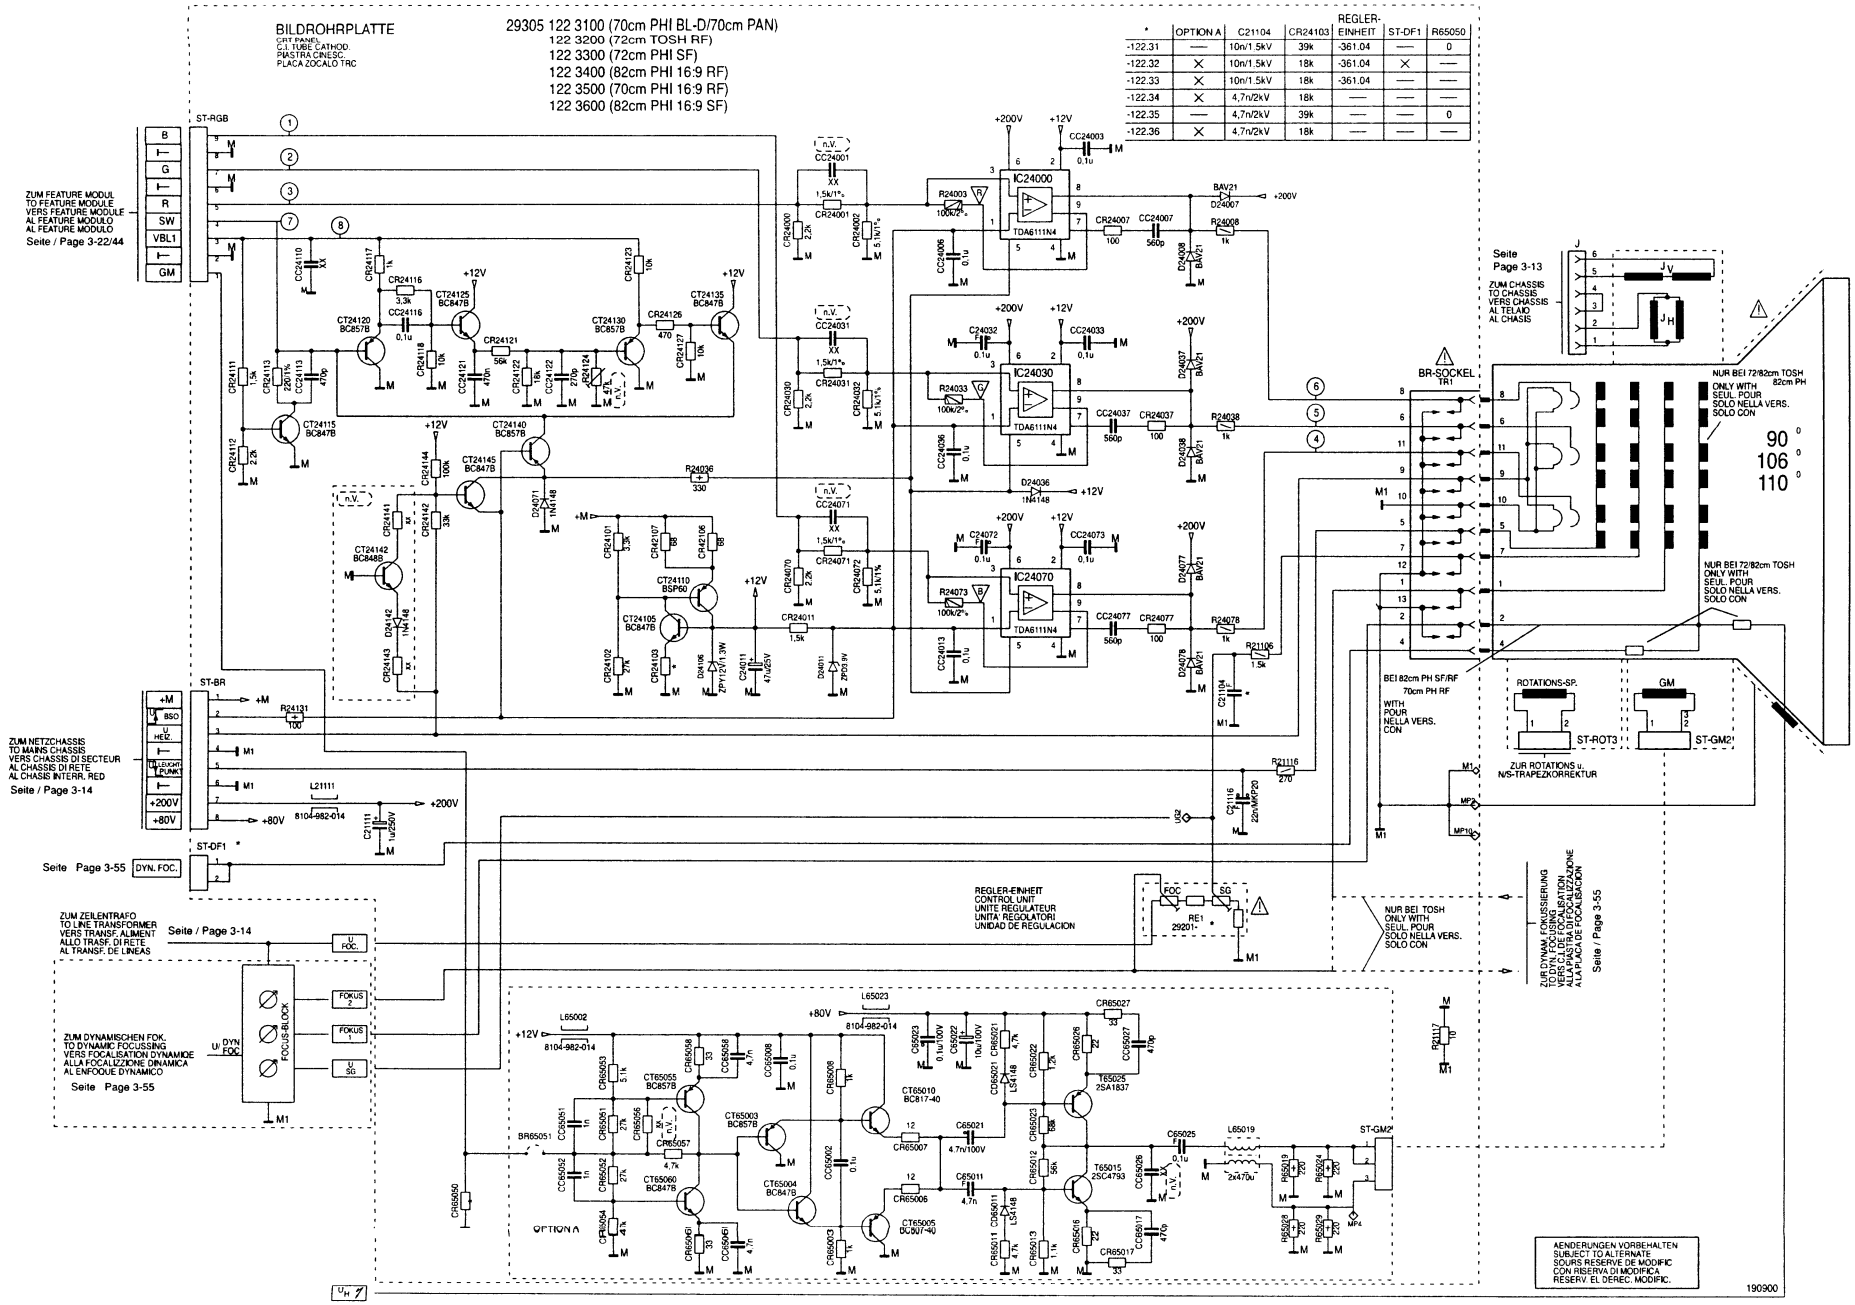

*	OPTION A	C21104	CR24103	REGLER-EINHEIT	ST-DF1	R65050
-122.31	—	10n/1.5kV	39k	-361.04	—	0
-122.32	X	10n/1.5kV	18k	-361.04	X	—
-122.33	X	10n/1.5kV	18k	-361.04	—	—
-122.34	X	4,7n/2kV	18k	—	—	—
-122.35	—	4,7n/2kV	39k	—	—	0
-122.36	X	4,7n/2kV	18k	—	—	—

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

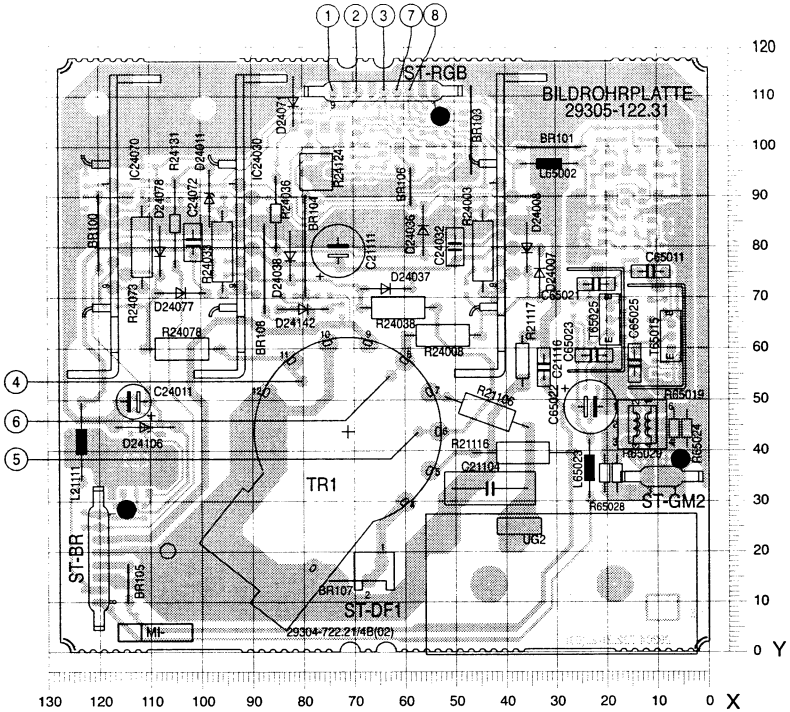



①



②



③



④

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR100	120	83
BR101	31	100
BR103	47	103
BR104	80	80
BR105	115	14
BR106	59	92
BR107	71	14
BR108	88	76
C21104	43	33
C21111	73	79
C21116	33	56
C24011	113	50

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C24032	50	80
C24072	101	81
C65011	11	75
C65021	22	73
C65022	24	48
C65023	23	58
C65025	15	57
D24007	33	75
D24008	36	80
D24011	98	90
D24036	56	83

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
D24037	64	72
D24038	83	78
D24071	82	109
D24077	104	71
D24078	108	79
D24106	111	45
D24142	80	68
IC24000	41	84
IC24030	92	84
IC24070	117	84

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
L21111	124	42
L65002	31	97
L65019	13	45
L65020	13	45
L65023	23	37
M01	107	20
R21106	44	48
R21116	37	40
R21117	37	58
R24003	44	79
R24008	53	63

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
R24033	96	79
R24036	85	87
R24038	61	68
R24073	111	80
R24078	104	60
R24124	77	95
R24131	105	85
R65019	7	44
R65024	4	44
R65028	20	35
R65029	18	35

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
RE01	29	13
STBR	120	19
STDF01	66	16
STGM02	9	35
STRGB	64	111
T65015	10	62
T65025	22	65
TR01	77	33
UG02	38	25

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

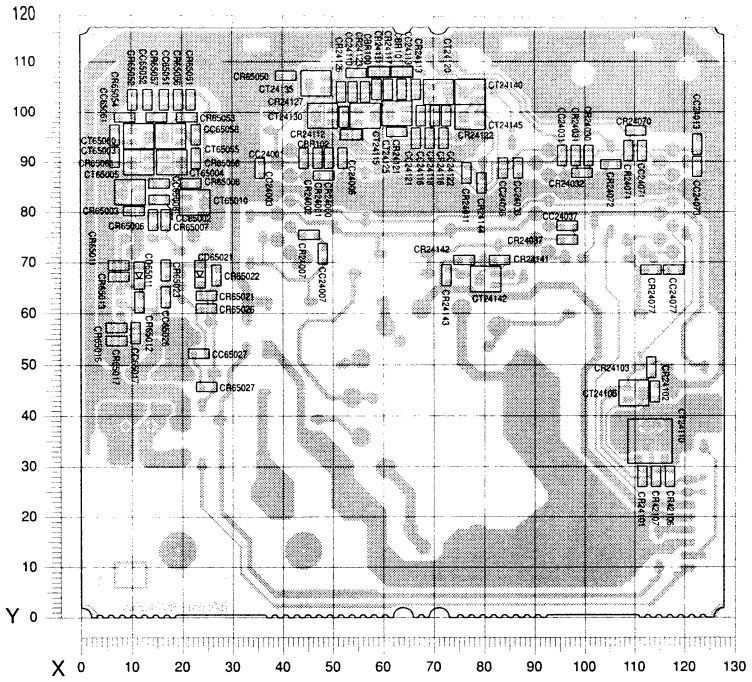



⑤



⑥



⑦



⑧

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR100	59	108
CBR101	64	108
CBR102	54	96
CC24001	44	91
CC24003	35	89
CC24006	52	91
CC24007	48	72
CC24013	123	94
CC24031	96	91
CC24033	87	89
CC24036	84	89
CC24037	97	77
CC24071	111	92
CC24073	123	89
CC24077	118	69
CC24110	55	108
CC24113	64	105
CC24116	68	99

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC24121	67	95
CC24122	72	95
CC65002	15	83
CC65008	15	86
CC65017	11	56
CC65026	17	63
CC65027	23	52
CC65051	16	102
CC65052	13	102
CC65058	23	96
CC65061	7	96
CD65011	11	68
CD65021	23	68
CR24000	49	91
CR24001	47	91
CR24002	48	87
CR24007	45	76
CR24011	77	88

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR24030	101	91
CR24031	98	91
CR24032	99	88
CR24037	97	74
CR24070	110	96
CR24071	109	92
CR24072	105	90
CR24077	113	69
CR24101	111	28
CR24102	114	45
CR24103	113	49
CR24111	59	105
CR24112	52	99
CR24113	67	105
CR24116	70	99
CR24117	61	105
CR24118	69	95
CR24121	62	96
CR24122	73	99
CR24123	57	104

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR24126	54	104
CR24127	52	104
CR24141	83	71
CR24142	76	71
CR24143	73	68
CR24144	80	86
CR42106	117	28
CR42107	114	28
CR65003	10	80
CR65006	14	78
CR65007	17	78
CR65008	22	86
CR65011	8	69
CR65012	11	62
CR65013	8	67
CR65016	7	57
CR65017	7	55
CR65021	25	63
CR65022	27	68

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR65023	17	69
CR65026	25	61
CR65027	25	46
CR65050	41	107
CR65051	22	102
CR65052	10	102
CR65053	21	99
CR65054	9	99
CR65056	19	102
CR65057	15	99
CR65058	23	91
CR65061	7	91
CT24105	110	44
CT24110	113	35
CT24115	57	99
CT24120	71	104
CT24125	63	100
CT24130	48	99

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CT24135	47	106
CT24140	77	104
CT24142	80	67
CT24145	77	99
CT65003	11	90
CT65004	18	90
CT65005	10	84
CT65010	23	82
CT65055	18	95
CT65060	11	95

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100

PIP-Signalbaustein / PIP Signal Module 29504 212 0400

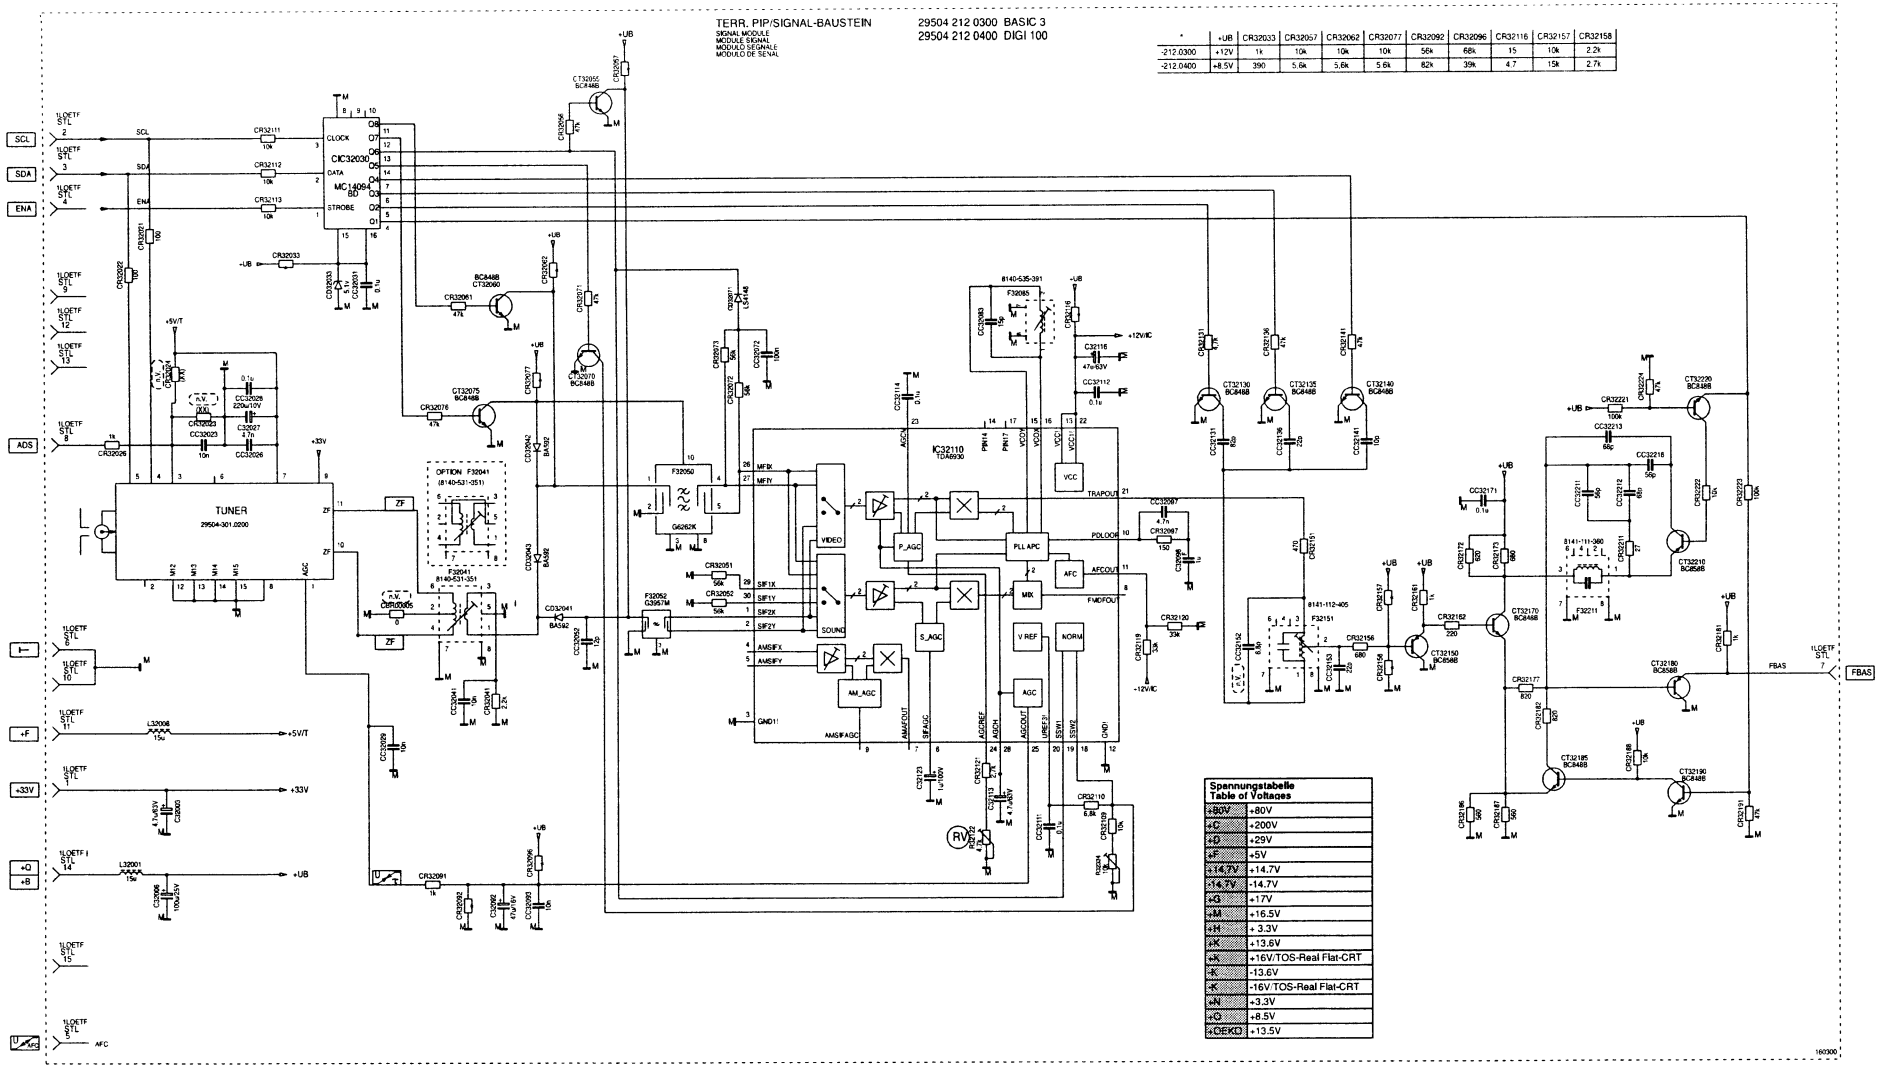

*	+UB	CR32033	CR32057	CR32062	CR32077	CR32092	CR32096	CR32116	CR32157	CR32158
-212.0300	+12V	1k	10k	10k	10k	56k	68k	15	10k	2.2k
-212.0400	+8.5V	390	5.6k	5.6k	5.6k	82k	39k	4.7	15k	2.7k

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

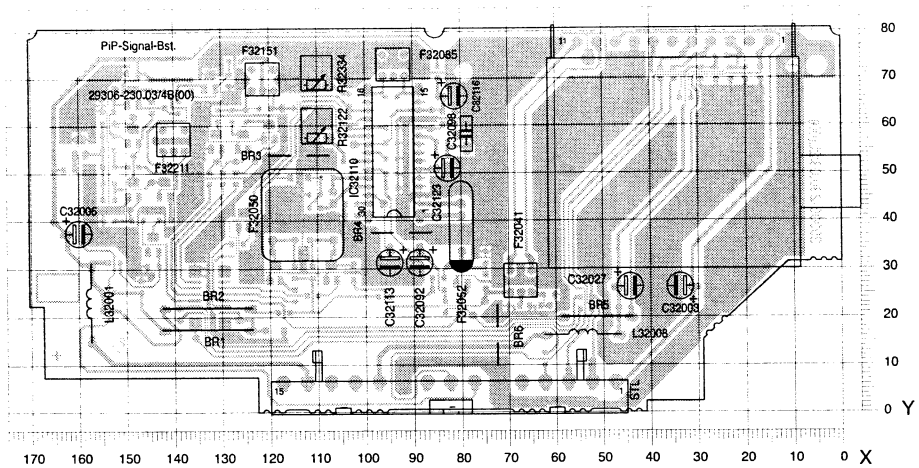

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

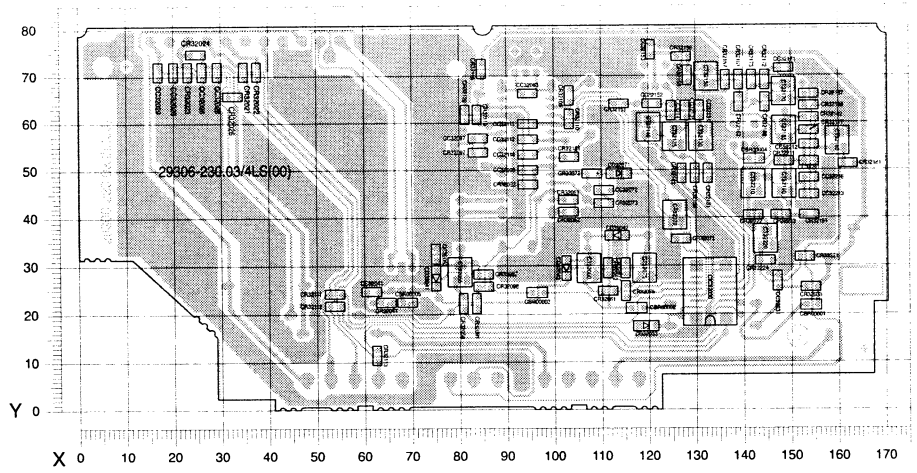

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BR01	133	18
BR02	133	22
BR03	114	54
BR04	93	38
BR05	51	20
BR06	73	16
C32003	34	26
C32006	160	38
C32027	44	27
C32092	88	31
C32098	79	58

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C32113	95	31
C32116	81	67
C32123	83	51
F32041	68	28
F32050	113	41
F32052	80	39
F32085	94	73
F32151	121	70
F32211	140	57

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
IC32110	94	54
L32001	158	23
L32008	54	16
R32122	110	60
R32334	110	71
STL	83	2
TUNER	29	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR01	154	22
CBR02	117	21
CBR03	96	25
CBR04	142	52
CBR05	69	23
CC32023	20	71
CC32026	26	71
CC32028	29	71
CC32029	17	71
CC32031	147	27
CC32041	62	25
CC32052	75	33
CC32072	110	46
CC32083	94	66
CC32093	94	50
CC32097	84	57
CC32111	94	60
CC32112	94	57
CC32114	94	53

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC32131	131	63
CC32136	128	63
CC32141	125	63
CC32152	121	64
CC32153	120	76
CC32171	149	72
CC32211	154	52
CC32212	154	55
CC32213	154	45
CC32216	154	48
CD32033	119	18
CD32041	75	28
CD32042	113	36
CD32043	102	30
CD32071	114	49
CIC32030	133	25
CR32021	35	71

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR32022	38	71
CR32023	23	71
CR32024	25	75
CR32026	33	66
CR32033	154	25
CR32041	65	23
CR32051	103	44
CR32052	103	41
CR32056	81	22
CR32057	85	28
CR32061	111	25
CR32062	111	30
CR32071	127	35
CR32072	108	49
CR32073	110	43
CR32076	115	25
CR32077	115	30
CR32091	84	22
CR32092	94	47

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR32096	85	26
CR32097	84	54
CR32109	103	66
CR32110	103	61
CR32111	54	24
CR32112	54	22
CR32113	63	11
CR32116	85	72
CR32119	84	62
CR32120	81	62
CR32121	103	53
CR32131	133	49
CR32136	130	49
CR32141	127	49
CR32151	114	64
CR32156	127	74
CR32157	136	69
CR32158	128	70
CR32161	139	69
CR32162	139	64

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR32172	144	69
CR32173	142	69
CR32177	154	58
CR32181	162	51
CR32182	154	61
CR32186	154	63
CR32187	154	66
CR32188	144	64
CR32191	154	41
CR32211	149	52
CR32221	153	32
CR32222	142	41
CR32223	148	41
CR32224	144	31
CT32055	80	29
CT32060	107	30
CT32070	125	41
CT32075	119	30
CT32130	131	57

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CT32135	125	57
CT32140	120	59
CT32150	132	70
CT32170	149	67
CT32180	160	56
CT32185	149	58
CT32190	149	47
CT32210	142	47
CT32220	144	35

SAT-Baustein / SAT Module 29504 222 0200

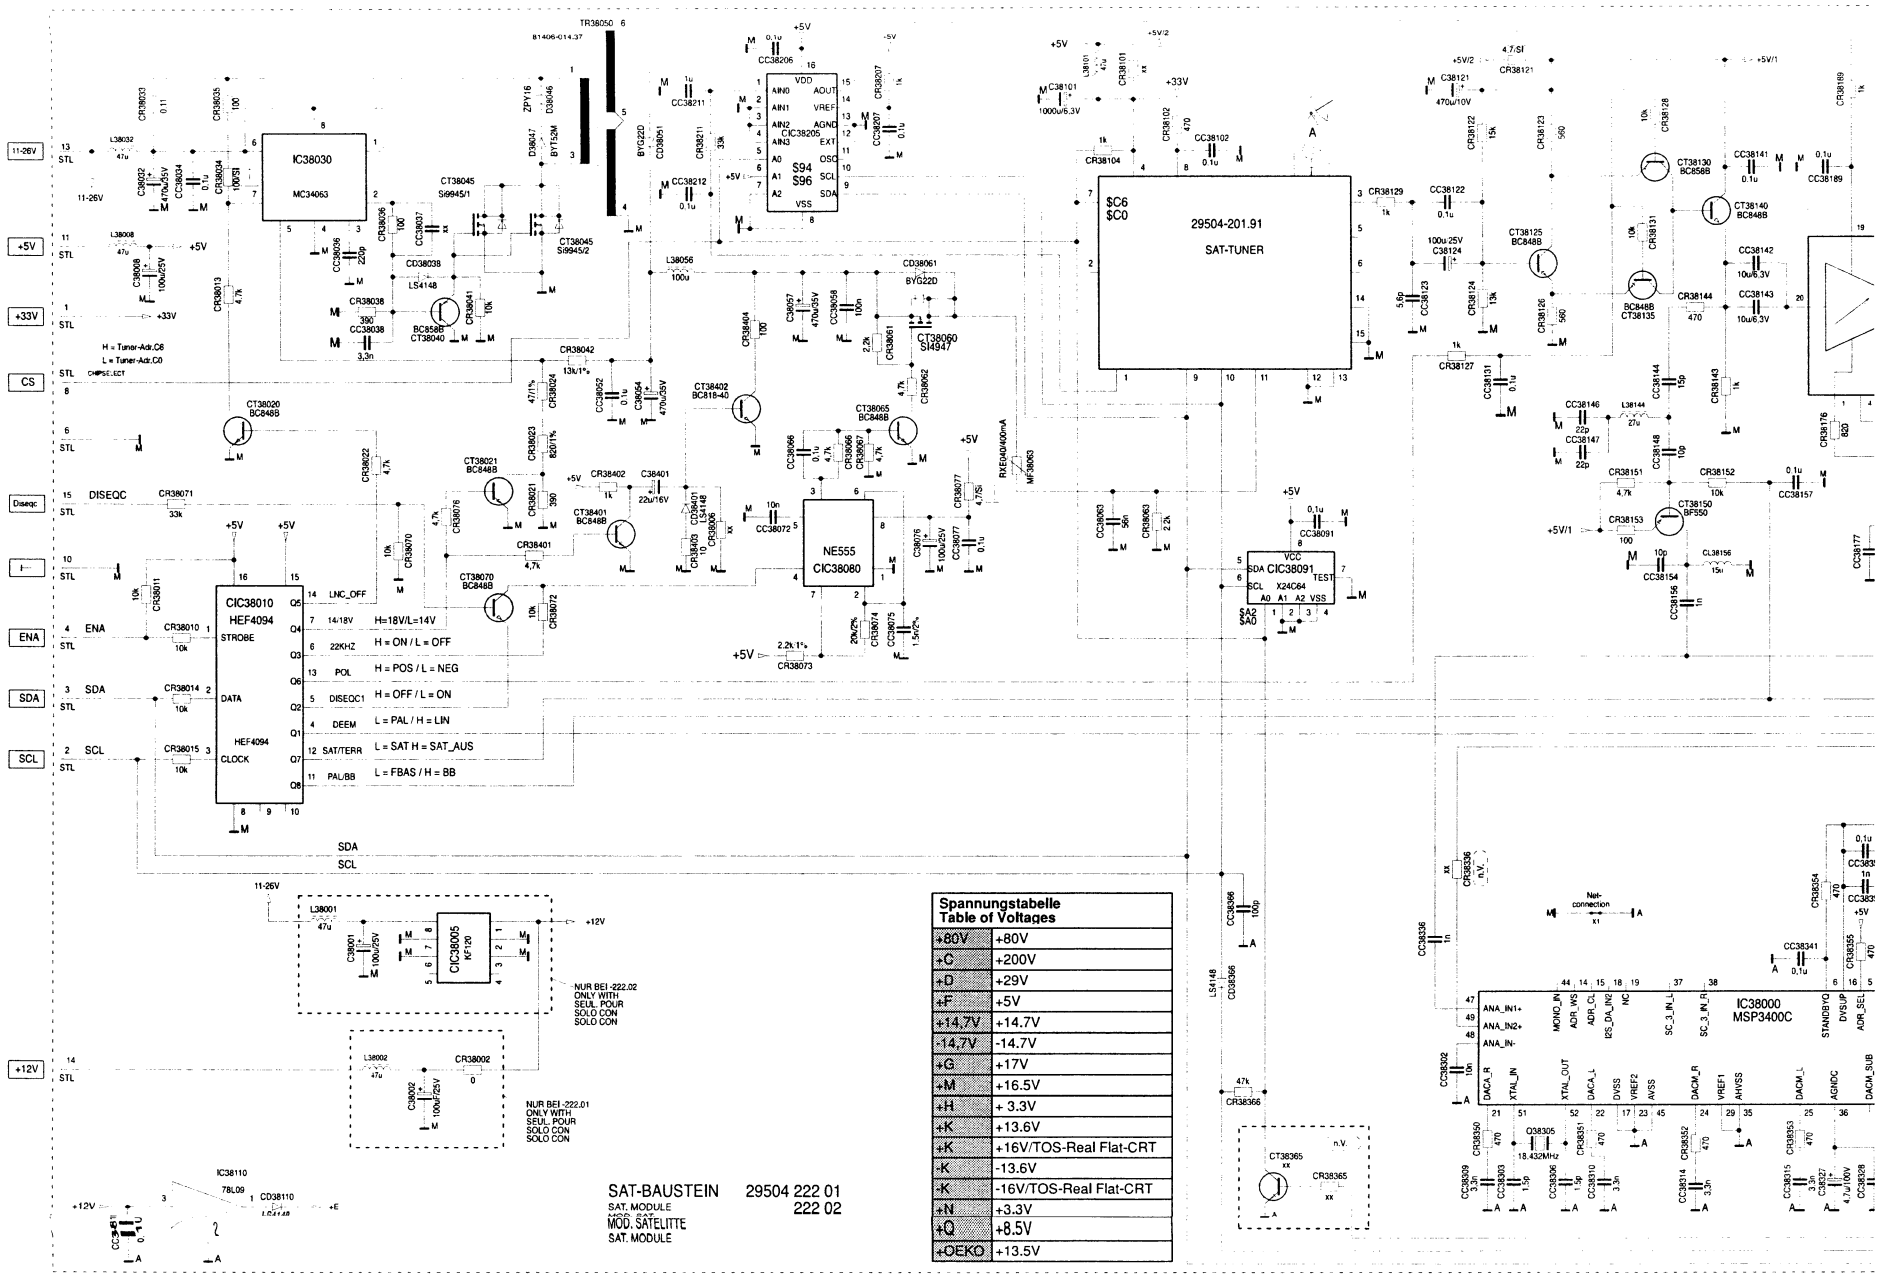

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

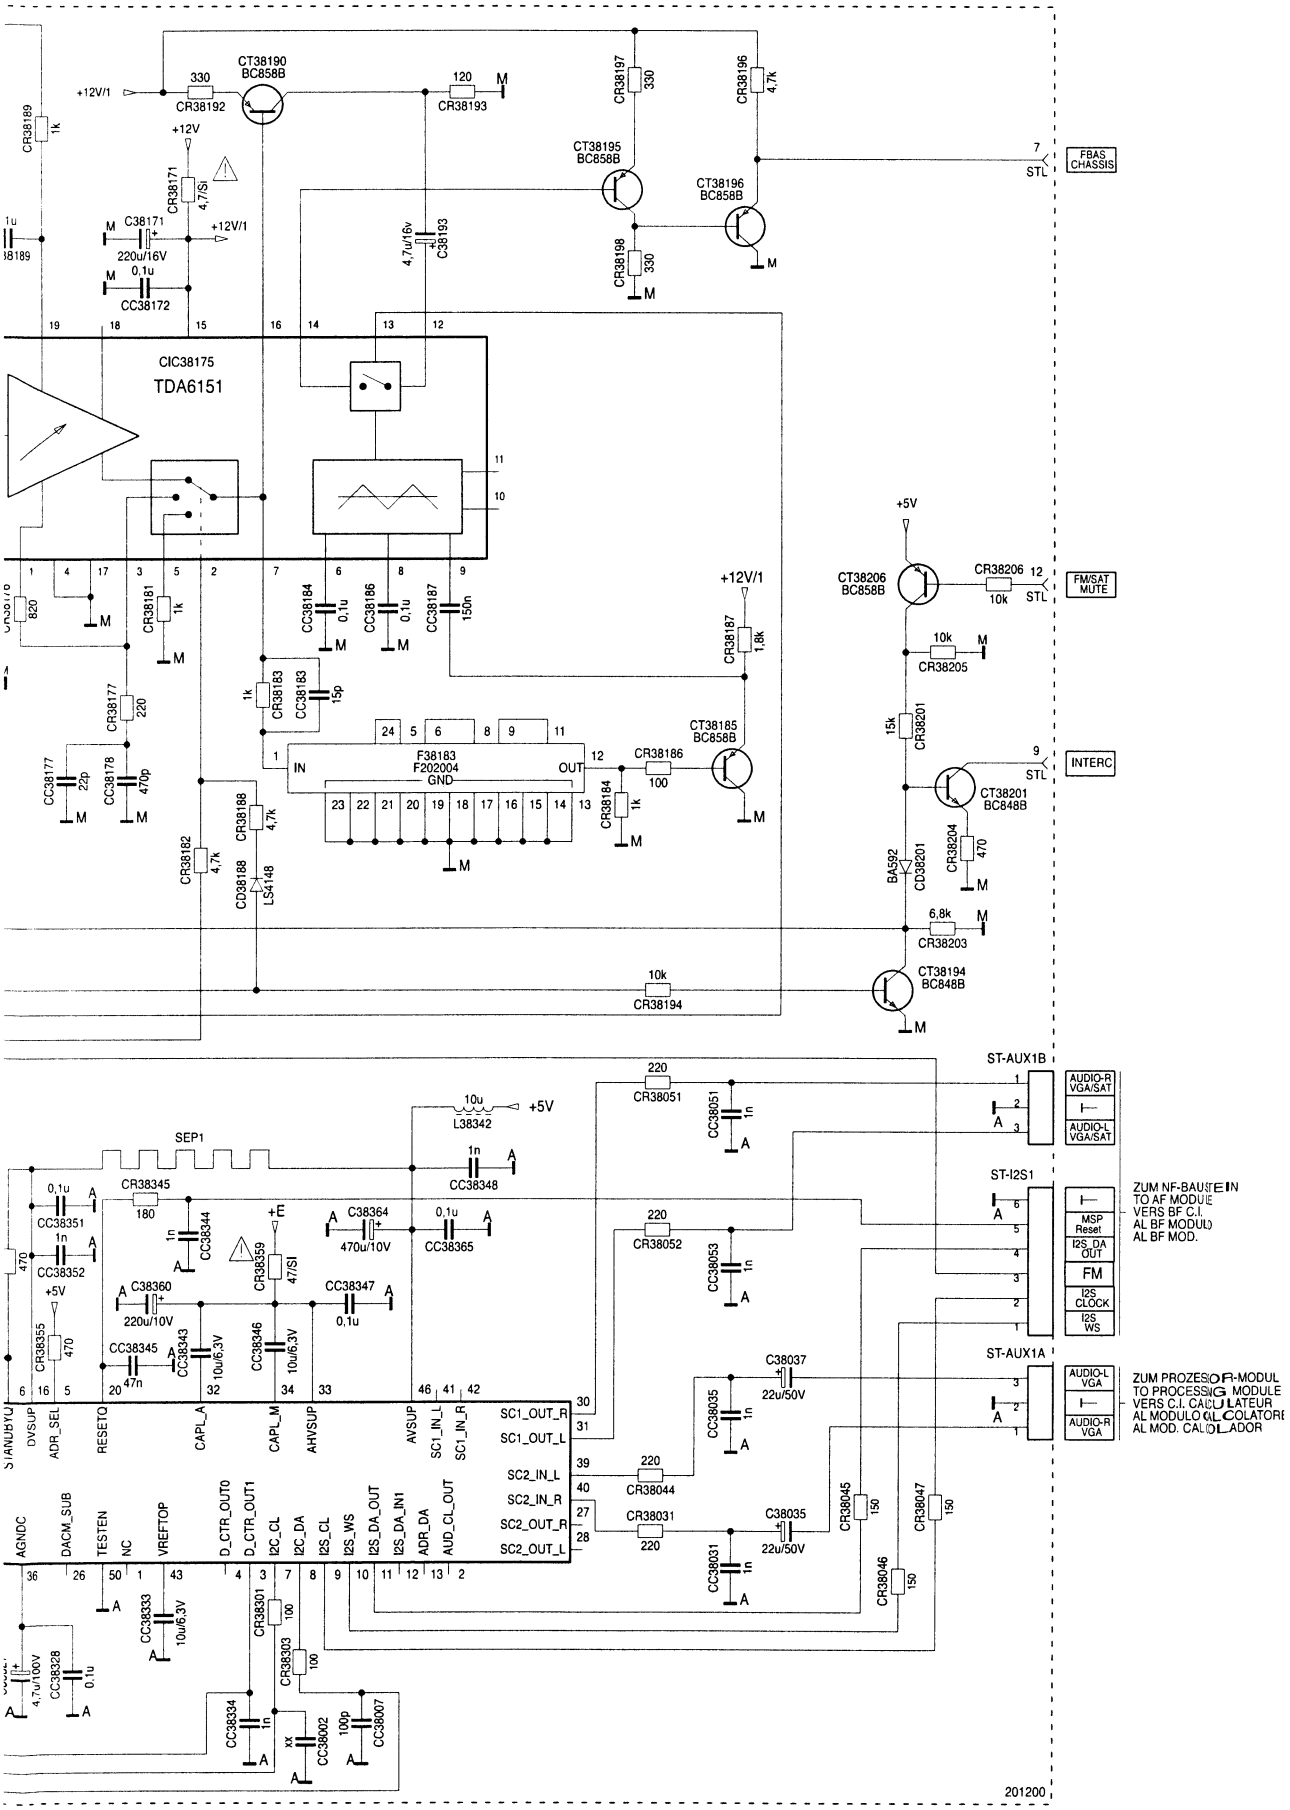
CIC38175
TDA6151
F38183
F202004
GND
IN
OUT
CT38190
BC858B
CT38195
BC858B
CT38196
BC858B
CT38185
BC858B
CT38206
BC858B
CT38201
BC848B
CT38194
BC848B
FBAS CHASSIS
FM/SAT MUTE
INTERC
ST-AUX1B
ST-I2S1
ST-AUX1A
AUDIO-R VGA/SAT
AUDIO-L VGA/SAT
MSP Reset
I2S_DA OUT
FM
I2S CLOCK
I2S WS
AUDIO-L VGA
AUDIO-R VGA
ZUM NF-BAUSTEIN
TO AF MODULE
VERS BF C.I.
AL BF MODULO
AL BF MOD.
ZUM PROZESSOR-MODUL
TO PROCESSING MODULE
VERS C.I. CALCULATEUR
AL MODULO CALCOLATORE
AL MOD. CALCULADOR
201200

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

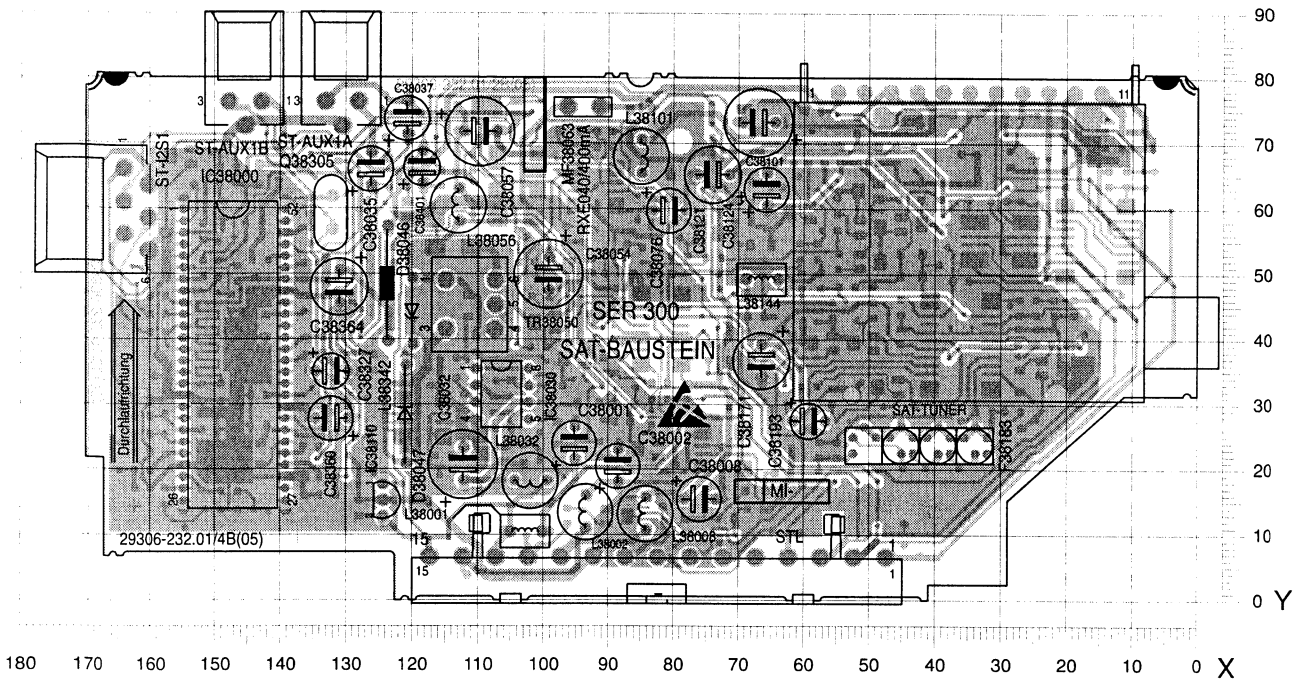

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C38001	95	24
C38002	89	20
C38008	76	16
C38032	112	20
C38035	126	66
C38037	121	74
C38054	99	51
C38057	110	72
C38076	81	60
C38101	66	73
C38121	74	65

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C38124	66	63
C38171	67	37
C38193	59	28
C38327	132	35
C38360	132	28
C38364	131	48
C38401	119	66
D38046	120	44
D38047	121	28
F38183	42	24

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
IC38000	147	38
IC38030	106	32
IC38110	124	15
L38001	103	10
L38002	94	14
L38008	84	13
L38032	102	18
L38056	113	61
L38101	85	68
L38144	67	49
L38342	124	48

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
MF38063	94	76
Q38305	132	59
SATTUNER	29	57
STAUX01A	131	81
STAUX01B	145	81
STI2S1	169	60
STL	82	2
TR38050	111	45

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

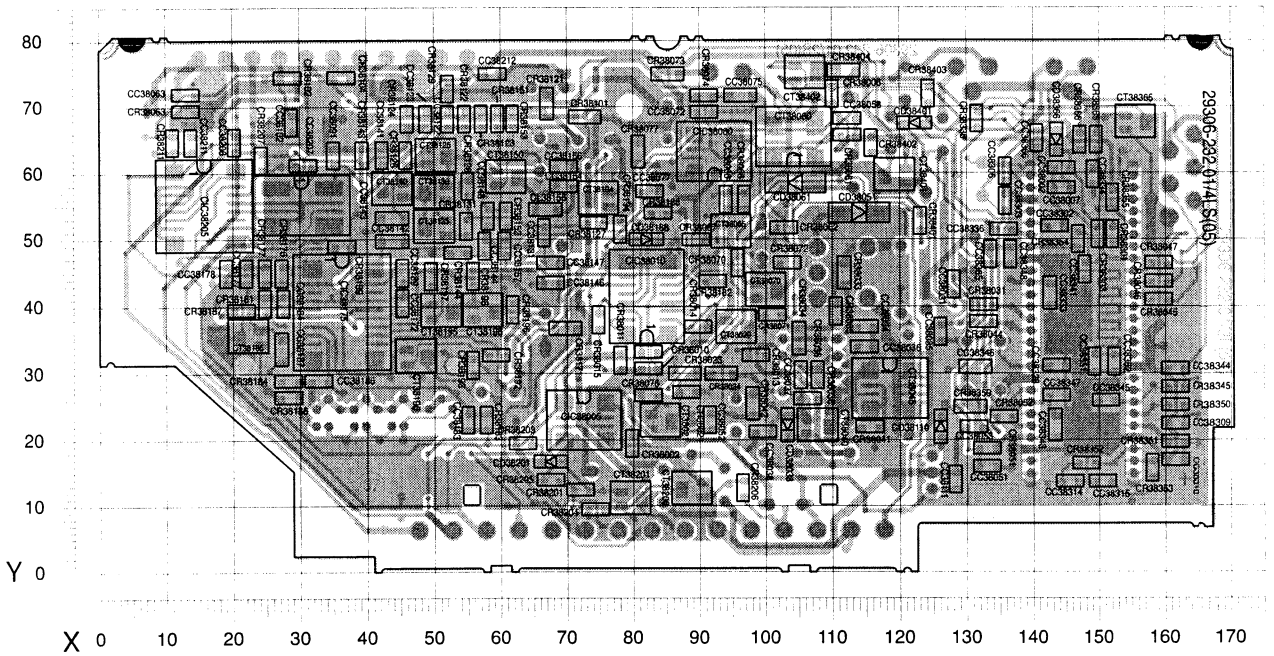

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC38002	144	61
CC38007	144	58
CC38031	128	43
CC38034	115	37
CC38035	126	36
CC38036	115	34
CC38037	105	30
CC38038	99	21
CC38051	133	16
CC38052	91	23
CC38053	131	22
CC38058	112	68
CC38063	13	72
CC38066	94	56
CC38072	91	69
CC38075	96	72
CC38077	83	57
CC38091	35	63
CC38102	29	68
CC38111	128	14
CC38122	52	68
CC38123	49	68
CC38131	67	51
CC38141	42	63
CC38142	44	50
CC38143	44	53
CC38144	58	49
CC38146	68	43
CC38147	68	47
CC38148	58	53
CC38154	69	58
CC38156	69	61
CC38157	61	49
CC38172	45	41
CC38177	22	45

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC38178	19	45
CC38183	55	23
CC38184	28	41
CC38186	33	29
CC38187	27	34
CC38189	45	45
CC38206	20	65
CC38207	30	61
CC38211	14	65
CC38212	59	75
CC38302	143	52
CC38303	136	56
CC38306	136	60
CC38309	161	23
CC38310	161	17
CC38314	145	14
CC38315	150	14
CC38328	143	31
CC38333	142	42
CC38334	149	60
CC38336	135	52
CC38341	148	46
CC38343	143	22
CC38344	161	31
CC38345	151	26
CC38346	131	31
CC38347	143	27
CC38348	136	48
CC38351	149	32
CC38352	152	32
CC38365	133	48
CC38366	141	65
CD38038	103	22
CD38051	114	54
CD38061	105	58

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CD38110	126	22
CD38188	82	50
CD38201	68	17
CD38366	143	65
CD38401	122	68
CIC38005	73	23
CIC38010	82	42
CIC38080	92	63
CIC38091	30	55
CIC38175	36	39
CIC38205	16	55
CL38156	67	54
CR38002	80	20
CR38006	110	72
CR38010	82	31
CR38011	78	32
CR38013	98	33
CR38014	90	37
CR38015	75	38
CR38021	88	27
CR38022	82	33
CR38023	88	30
CR38024	93	30
CR38031	133	40
CR38033	112	45
CR38034	105	35
CR38035	110	39
CR38036	108	30
CR38038	106	26
CR38041	116	22
CR38042	98	25
CR38044	133	38
CR38045	159	41

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR38046	159	44
CR38047	159	47
CR38051	133	19
CR38052	135	23
CR38061	112	66
CR38062	103	52
CR38063	13	69
CR38066	97	56
CR38067	90	50
CR38070	96	47
CR38071	101	39
CR38072	103	47
CR38073	85	75
CR38074	91	72
CR38076	82	27
CR38077	81	63
CR38101	73	69
CR38102	28	74
CR38104	36	74
CR38121	67	71
CR38122	54	68
CR38123	57	68
CR38124	46	68
CR38126	46	63
CR38127	74	53
CR38128	55	58
CR38129	52	73
CR38131	55	52
CR38143	39	63
CR38144	53	48
CR38151	59	68
CR38152	61	53
CR38153	62	68
CR38171	70	37
CR38176	27	45

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR38177	25	45
CR38181	25	41
CR38182	92	44
CR38183	58	23
CR38184	28	29
CR38186	28	27
CR38187	21	40
CR38188	84	54
CR38189	36	49
CR38192	59	33
CR38193	56	31
CR38194	78	52
CR38196	62	40
CR38197	49	44
CR38198	56	44
CR38201	72	13
CR38203	63	20
CR38204	74	10
CR38205	68	14
CR38206	97	13
CR38207	24	62
CR38211	11	65
CR38301	152	51
CR38303	150	51
CR38336	132	68
CR38345	161	28
CR38350	161	25
CR38351	161	20
CR38352	148	16
CR38353	158	16
CR38354	147	50
CR38355	152	56
CR38359	131	25
CR38365	150	65
CR38366	147	65

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR38401	12[illegible]	53
CR38402	11[illegible]	65
CR38403	12[illegible]	72
CR38404	11[illegible]	76
CT38020	9[illegible]	37
CT38021	8[illegible]	23
CT38040	10[illegible]	22
CT38045	11[illegible]	28
CT38060	10[illegible]	65
CT38065	9[illegible]	51
CT38070	10[illegible]	43
CT38125	5[illegible]	63
CT38130	5[illegible]	57
CT38135	5[illegible]	52
CT38140	4[illegible]	58
CT38150	6[illegible]	59
CT38185	2[illegible]	36
CT38190	4[illegible]	33
CT38194	7[illegible]	56
CT38195	5[illegible]	40
CT38196	5[illegible]	40
CT38201	8[illegible]	11
CT38206	6[illegible]	13
CT38365	15[illegible]	68
CT38401	11[illegible]	60
CT38402	10[illegible]	75

PIP/VGA-Baustein / PIP/VGA Module 29504 206 2100

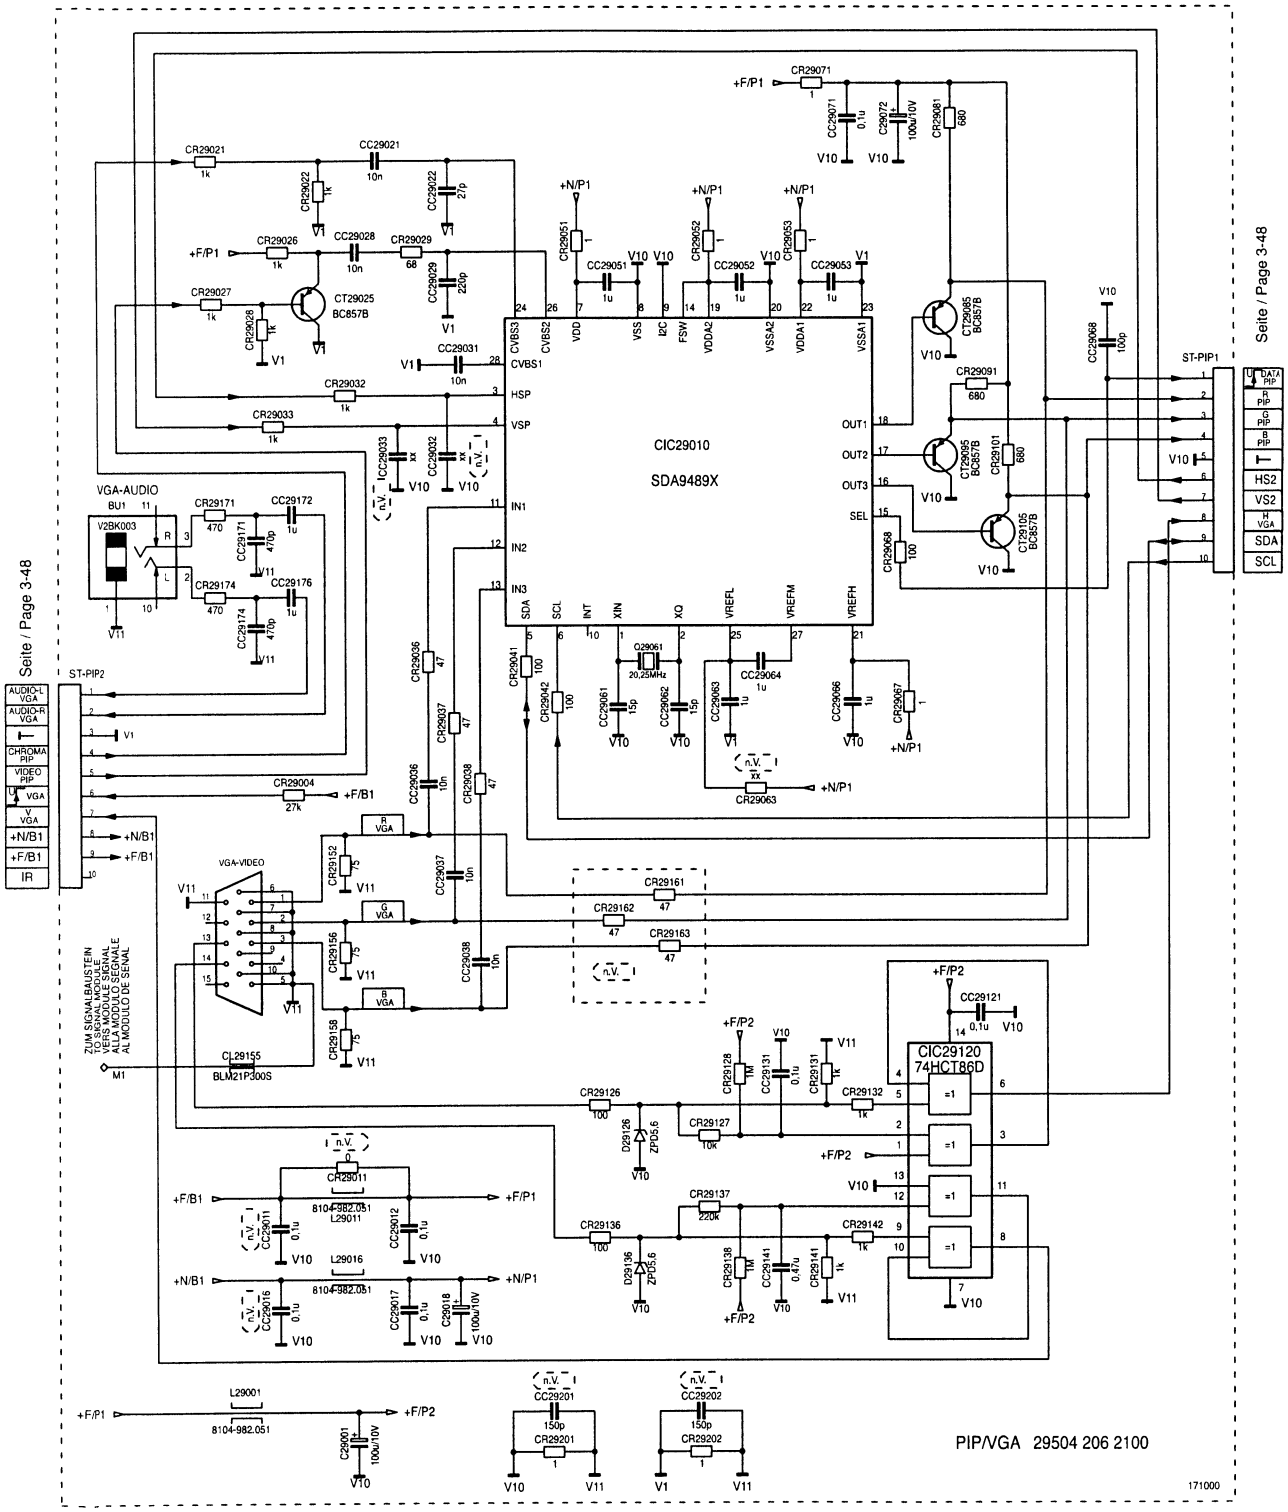

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+E	+5V
+14.7V	+14.7V
-14.7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

Bestückungsseite, Ansicht von oben

Component Side, Top View

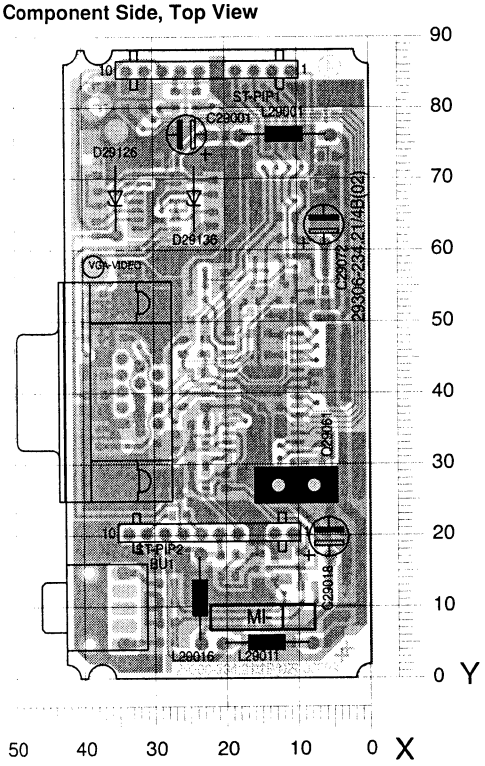

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
BU01	39	10
C29001	25	76
C29018	6	20
C29072	7	63
D29126	35	67
D29136	24	67
L29001	12	76
L29011	15	5
L29016	24	11

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
M01	38	58
Q29061	10	27
STPIP01	22	85
STPIP02	22	20
VGAVIDEO	39	40

Bestückungsseite, Ansicht von oben

Component Side, Top View

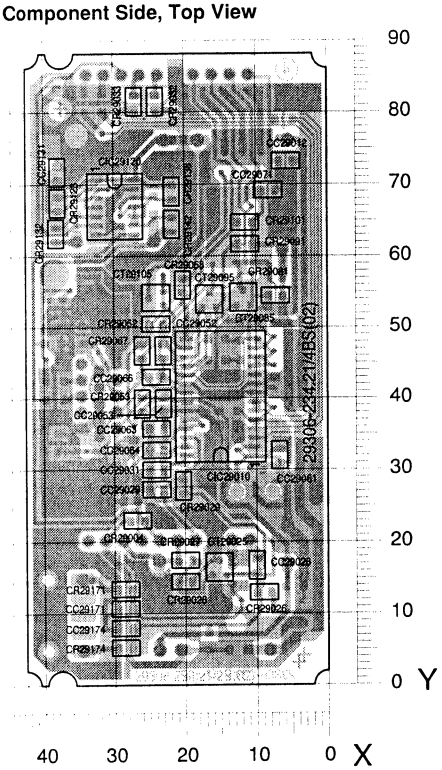

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC29012	6	73
CC29028	10	17
CC29029	24	27
CC29031	24	30
CC29052	23	47
CC29053	23	39
CC29061	7	32
CC29063	24	36
CC29064	24	33
CC29066	24	43
CC29071	8	69
CC29131	38	72
CC29171	28	11
CC29174	28	8

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CIC29010	15	40
CIC29120	30	67
CR29004	27	23
CR29026	9	13
CR29027	20	18
CR29028	20	15
CR29029	20	28
CR29032	24	81
CR29033	27	81
CR29052	24	51
CR29053	26	39
CR29067	26	47
CR29068	20	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR29081	7	54
CR29091	11	62
CR29101	11	65
CR29128	38	68
CR29132	38	63
CR29138	22	69
CR29142	22	65
CR29171	28	14
CR29174	28	5
CT29025	15	16
CT29085	12	54
CT29095	16	54
CT29105	24	54

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

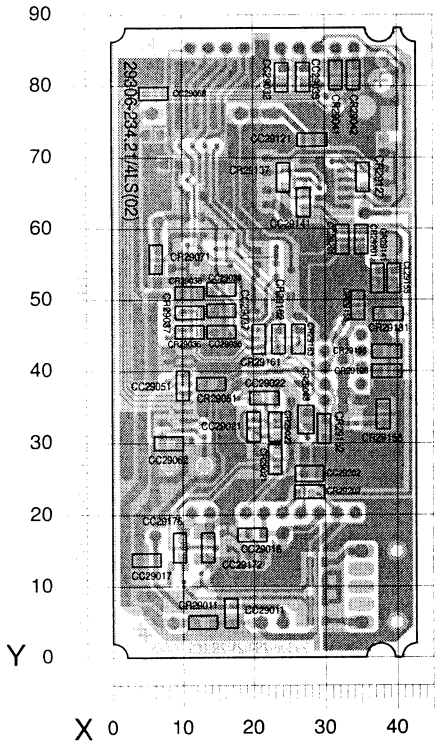

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC29011	17	6
CC29016	20	17
CC29017	5	14
CC29021	20	32
CC29022	22	36
CC29032	24	81
CC29033	27	81
CC29036	15	46
CC29037	15	48
CC29038	15	52
CC29051	10	38
CC29062	8	30
CC29068	6	79
CC29121	28	73
CC29141	27	64
CC29172	14	15
CC29176	10	15
CC29201	32	58
CC29202	28	26
CL29155	40	53
CR29011	13	5
CR29021	23	28

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR29022	23	32
CR29036	11	46
CR29037	11	48
CR29038	11	51
CR29041	32	81
CR29042	34	81
CR29051	14	38
CR29063	27	33
CR29071	6	56
CR29126	38	40
CR29127	35	67
CR29131	39	48
CR29136	38	43
CR29137	24	67
CR29141	37	53
CR29152	30	32
CR29156	38	34
CR29158	35	49
CR29161	21	44
CR29162	23	44
CR29163	26	44
CR29201	35	58
CR29202	28	23

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9742 PROCON-SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916014000		ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY PROCON-SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296353970101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102756302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKTEIL	INTERMEDIATE PIECE REAR PART
0700.000	⚠	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	⚠	830003047500		BILDR.A 66 EAK 654X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 66 EAK 654X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017623101		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTE NETZ	KEY POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICT.TUBE BOARD DIGI 100
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG (GRAU)	TP 100 C REMOTE CONTROL (GREY)
		219169411000		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169411100		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		219169411200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY

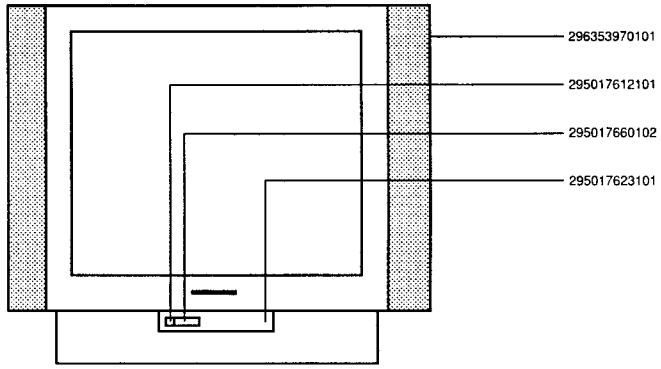

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916026900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0600 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916026900		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000		296353970201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102766301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	⚠	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A 66 EAK 075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 66 EAK 075X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF	KEY KNOB
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		219169410400		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169410500		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		219169410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169410800		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169410900		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040111300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

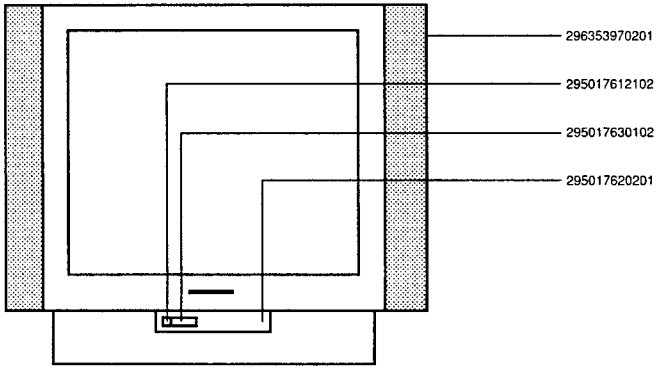

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0642 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916024000		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296353970101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0207.000		296367050101	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102766301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	⚠	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A 66 EAK 075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 66 EAK 075X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF	KEY KNOB
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		219169410400		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169410500		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		219169410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219169410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		219169410800		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		219169410900		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040111300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

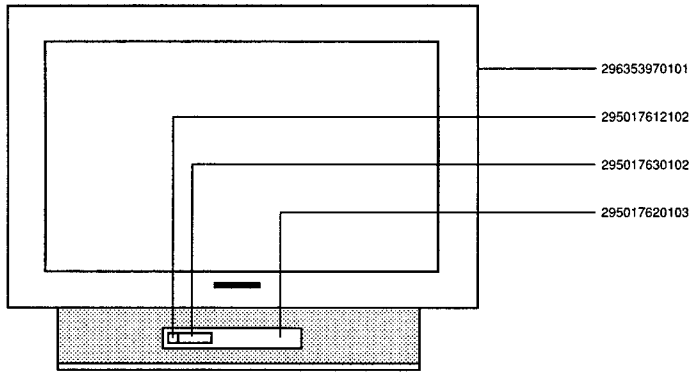

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916216900		ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000		296353970201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291103966301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	⚠	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	⚠	830003043600		BILDR.A 66 EAK 075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 66 EAK0 75X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000		295017620201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTE NETZ	KEY POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICT.TUBE BOARD DIGI 100
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		219169411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		219169411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040111200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

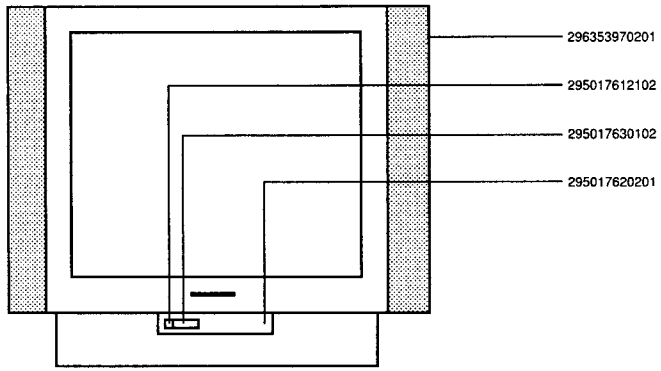

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921848024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9142 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921848024000		ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354100101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155	LOUDSPEAKER COMBI 70X155
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366050101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102720502		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296383650101	4	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000	⚠	092461517601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
1100.000	⚠	830006620300		BILDR.W66ESF202X44 PHILIPS	PICT.TUBE W66ESF202X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1301.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		218489410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560043200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040111000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY

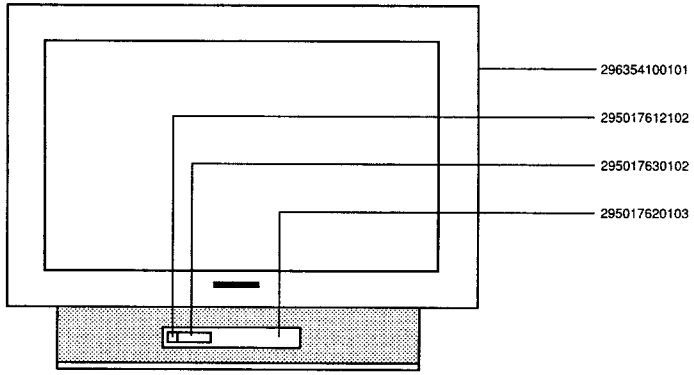

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847026900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9200 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921847026900		ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354060201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155	LOUDSPEAKER COMBI 70X155
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366030201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102330502		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER ENTMAG.- ROTATIONSSPULEN	HOLDER DEGAUSSING ROTATING COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	⚠	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000	⚠	830007623100		BILDR.W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1301.000		295017623201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	293051223600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		218479410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040111100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

POS. NR. POS. NO. | MATERIAL-NR. PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

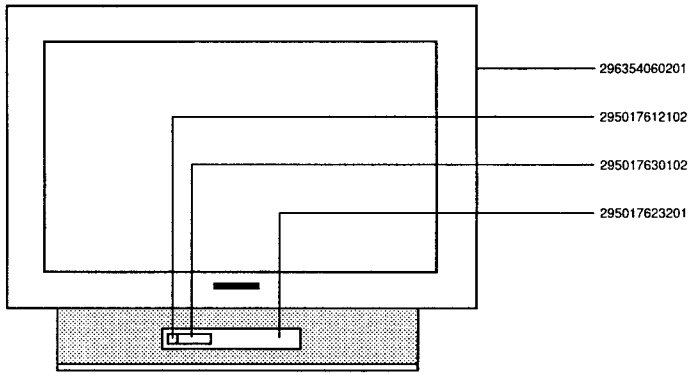

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000 ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9242 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921847024000		ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354060101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155	LOUDSPEAKER COMBI 70X155
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366030101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102330502		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0750.000		296073090101	2	SPULENHALTER ENTMAG.- ROTATIONSSPULEN	HOLDER DEGAUSSING ROTATING COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	⚠	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000	⚠	830007623100		BILDR.W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
1110.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1301.000		295017623101		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	⚠	293051223600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
		218479410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/F/I/ NL/DK/N/S/FIN/E/P
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040111100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

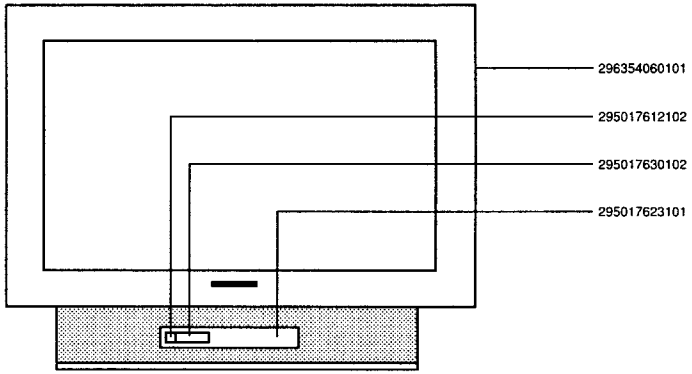

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921962024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8540 PROCON-SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921962024000		ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON-SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354350101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0210.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0230.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366030101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291103070502		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIGUNG	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAGNETISIERUNGS/ ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ ROTATING COIL SET
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000	⚠	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000	⚠	830007603100		BILDROHR W 76 ERF231X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ERF231X044 PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	293051223400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614202		TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
		219629410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040111900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

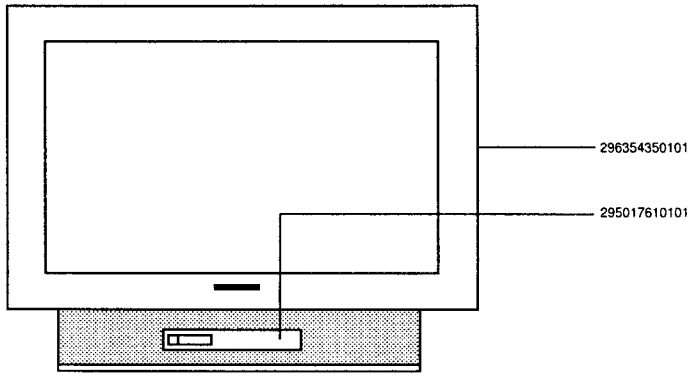

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

HAMBURG SE 8240 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922204016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7900 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922204016900		HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	HAMBURG SE 8240 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354480101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0210.000		295017610201		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620201		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0230.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366030201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291103730501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296383650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIGUNG	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	⚠	092461547502		ENTMAGNETISIERUNGS/ ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ ROTATING COIL SET
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000	⚠	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000	⚠	292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000	⚠	292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000		830007623100		BILDROHR W 76 ESF231X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ESF231X44 PHILIPS
1200.000	⚠	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	⚠	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE COIL
2300.000		293051223600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
		222049410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040112300	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. / POS. NO. — MATERIAL-NR. / PART NUMBER — BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

POS. NR. / POS. NO. — MATERIAL-NR. / PART NUMBER — BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

HAMBURG SE 8240 DOLBY

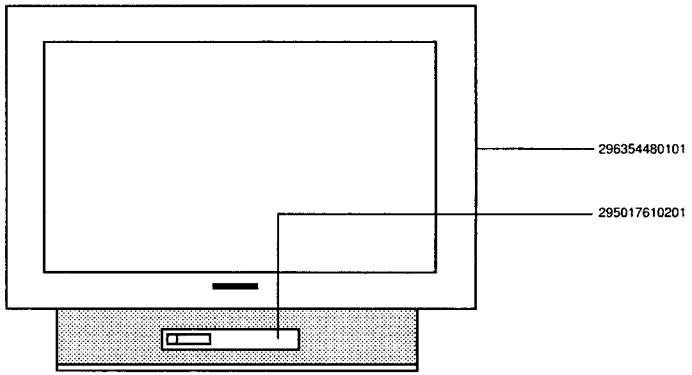

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040112400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	6	SICHERUNGSHALTER SI60501/60801/62501	FUSE HOLDER SI60501/60801/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529 D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATING D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 60801 ⚠	831560700200	SI 5X20 T100MA L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529 D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G/ PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW TRANSFORMER
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER
TR 53500 ⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500 ⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1300.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529
				D53571/53572/60506/	D53571/53572/60506/
				D61516/61521/61524	D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510
				T50528/50529/D61516/61521/61524	T50528/50529/D61516/61521/61524
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0.5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
		WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53521	⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501		876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502		870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504		870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508		873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512		870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528		876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801		876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508		879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518		870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533		873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572		879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502		831100501700	NTC 4,7 OHM
R 62503	⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549	⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511		830340129900	TRANS.BF299 G/ PBF259
T 50528		830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529		830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503		830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501		830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506		830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505		830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503	⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	⚠	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500	⚠	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500	⚠	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800	⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTST.	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L.R
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50028/50029	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50028/50029
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	ISOLATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502		845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512		845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526		845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512		851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571		851591472000	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V
C 60506		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509		851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512		865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518		851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523		865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524		865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526		865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527		865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528	⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529	⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801		865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802		865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514		851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562		845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563		845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566		865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501	⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502	⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62521	⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548	⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549	⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636		833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. / POS. NO.		MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CD 21639		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503		830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506		830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507		830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811		833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528		832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538		832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548		832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558		832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501		830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513		830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC 21660		830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635		830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576		830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585		830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505		830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510		830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512		830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532		830921504500	DIODE 1N4148
D 50513		830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506		830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508		830920100500	DIODE BA157
D 53519		830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571		830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572		830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501		830920100500	DIODE BA157
D 55512		830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019		830919780700	DIODE STTA806D
D 60021		830919780700	DIODE STTA806D
D 60506		830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512		830951675400	DIODE BYT53B
D 60523		830856038400	GLR.SKB380C1500
D 60812		830951802100	DIODE BYV10-60
D 61503		830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511		830951603800	DIODE BYV38
D 61512		830951603800	DIODE BYV38
D 61516		830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521		830919682000	DIODE STPR820D
D 61524		830919682000	DIODE STPR820D
D 61533		830920100500	DIODE BA157
D 61561	⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566	⚠	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510		830536729700	IC TDA7297
IC 50510		830533817700	IC TDA8177

POS. NR. / POS. NO.		MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 55510		830533814500	IC TDA8145
IC 58510		830520439300	IC LM393P
IC 60510		830533464600	IC TDA16846
IC 60801		830547025300	IC TNY253
IC 60817		830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510		830520435700	IC LM358N
IC 61535		830520497800	IC L4978
IC 61545		830520497800	IC L4978
IC 61555		830520497800	IC L4978
IC 84501		830546123600	IC TSOP1236
L 53501		810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502		810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503		810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
			FERRITE BEAD
L 53511		814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512		092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521		292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM)
			LINEARITY CONTROL
L 53574		092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN
			BRIDGE COIL W. CORE
L 55514		092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
			E/W DECOUPLING COIL
L 60506		297017390800	DAEMPFUNGSPERLE
L 60518		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			DAMPING BEAD
L 60528	⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
			STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812		814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
			FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			DAMPING BEAD
L 61527		814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
			FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538		814052499500	SIEB-DR 330UH
			FILTER CHOKE 330UH
L 61548		814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
			STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61548		814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
			STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61549		814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
			FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61558		814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
			STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61558		814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
			STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558		814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
			STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61561		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			DAMPING BEAD
L 61562		814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566		810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			DAMPING BEAD
L 61567		814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501	⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
			INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 62527		814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
			WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505	⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523	⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501	⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504		870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%

POS. NR. / POS. NO.		MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 40502	⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508	⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526	⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529	⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501	⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503		873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 52506	⚠	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
R 53508	⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511		870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501	⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514	⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501		876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502		870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504		870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508		873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512		870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528		876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801		876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508		879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518		870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533		873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572		879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502		831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549	⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501	⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528		830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529		830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503		830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501		830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506		830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505		830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503	⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	⚠	092468679700	UEBERTRAGER
			TRANSFORMER
TR 53500	⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
			DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
TR 60500	⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
			REVERSE CONVERTER
			TRANSFORMER
TR 60800	⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5
			REVERSE CONVERTER
			TRANSFORMER E16/5

POS. NR. / POS. NO. — MATERIAL-NR. / PART NUMBER — BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254400		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50028/50029	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50028/50029
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	ISOLATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM) LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH FILTER CHOKE 330UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE 10UH 15%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16 STORAGE CHOKE 67UH EF16
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND-CHOKE COIL
L 64229	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
R 64211	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%
R 64212	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501 ⚠	092468679700	UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER E16/5
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040111900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254500		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510 T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019	ISOLATING D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1N4004
D 64264	830921502000	DIODE 1N4004
D 64268	830921502000	DIODE 1N4004
D 64289	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W. CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL MEMORY CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DROSSEL 59UH MEMORY CHOKE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61558	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DROSSEL 67UH
L 61558	814052105900	SPEICHER-DROSSEL 59UH MEMORY CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND CHOKE COIL
L 64229	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211 ⚠	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 64212 ⚠	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040112300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000	⚠	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254400		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	⚠	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	⚠	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019	ISOLATING D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/ 61521/61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528 ⚠	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 60529 ⚠	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62502 ⚠	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 62521 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548 ⚠	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549 ⚠	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF 2000V
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FETBSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566 ⚠	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4B 0,5W
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 60528 ⚠	292017119700	SPEICHERDROSSEL MEMORY CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH MEMORY CHOKE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH MEMORY CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501 ⚠	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE WIDE BAND CHOKE COIL
L 64229	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
OK 22505 ⚠	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546 ⚠	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805 ⚠	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523 ⚠	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501 ⚠	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 40502 ⚠	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50508 ⚠	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50526 ⚠	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529 ⚠	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501 ⚠	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505 ⚠	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506 ⚠	870536901300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53508 ⚠	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516 ⚠	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521 ⚠	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511 ⚠	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512 ⚠	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514 ⚠	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802 ⚠	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803 ⚠	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512 ⚠	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527 ⚠	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501 ⚠	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 ⚠	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
R 62549 ⚠	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 64212	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%
R 64241	870001131000	KSW 0204 36 KOHM 5%
SI 52501 ⚠	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501 ⚠	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524 ⚠	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538 ⚠	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566 ⚠	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501 ⚠	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FETBSN254A
T 64016	830328763900	TRANS BC639
T 64110	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/BC557B
T 64246	830320554800	TRANS BC548B/BC547B
TC 22503 ⚠	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500 ⚠	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500 ⚠	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800 ⚠	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STANDBY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STANDBY
TR 64001 ⚠	292014499700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 2000

BAUSTEIN FEATURE
MODULE FEATURE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042032100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042032100		BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 70125	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70126	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70128	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70227	830919504200	SMD DIODE BAR42
CD 70305	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70306	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80064	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 80101	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80258	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80259	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 80261	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 82003	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CIC70150	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC70180	830583770500	IC TL7705ACD-R
CIC70200	830599323100	SMD IC VPC3231D
CIC70250	830594940200	SMD IC SDA9401GRU
CIC70300	830455331000	SMD IC DDP3310B
CIC70475	830576035800	SMD IC LM358M
CIC80000	830594600000	SMD IC SDA6000 P-MQFP-128
CIC80230	830596001800	SMD IC M24C16W6
CIC80240	830598602500	SMD IC KF25BD-TR
CIC80250	830599164000	SMD IC V6340/0
CIC82001	830470826400	SMD IC MBM29DL164TD70
CIC82031	830595078600	SMD IC 74V1G86S
CIC82041	830593136000	SMD IC HYB39S64160BT-8
CL 70271	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CL 70321	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 70322	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CT 70011	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70155	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70305	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70410	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70412	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70415	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70420	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70422	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70425	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70430	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70432	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70435	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70465	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 80008	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80009	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80022	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80033	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80034	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80064	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80068	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80075	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80077	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80080	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80085	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80090	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80095	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80105	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80108	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80110	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80204	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
F 70011	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
L 70002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70004	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70005	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70016	814053208500	SPULE 5X5 085 SIGN 532085
L 70017	814053208600	SPULE 5X5 086 SIGN 532086
L 70201	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70205	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70211	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70215	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70218	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70221	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70251	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70261	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70301	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70320	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70402	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70473	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80237	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80248	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80253	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
Q 70228	838244220300	QUARZ 20,25 MHZ
Q 70275	838233627200	QUARZ 27 MHZ
Q 70320	838218650000	QUARZ 5 MHZ
Q 80205	838224609600	QUARZ 6,0 MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2000

BAUSTEIN FEATURE
MODULE FEATURE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042032200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042032200		BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 70125	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70126	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70128	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70227	830919504200	SMD DIODE BAR42
CD 70305	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70306	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80064	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 80101	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80258	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80259	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 80261	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 82021	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CIC70150	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC70180	830583770500	IC TL7705ACD-R
CIC70200	830599323100	SMD IC VPC3231D
CIC70250	830594940200	SMD IC SDA9401
CIC70300	830455331000	SMD IC DDP3310B
CIC70475	830576035800	SMD IC LM358M
CIC80000	830594600000	SMD IC SDA6000 P
CIC80230	830596001800	SMD IC M24C16W6
CIC80240	830598602500	SMD IC KF25BD-TR
CIC80242	830592648100	SMD IC MT48LC1M16A1TG-7S
CIC80250	830599164000	SMD IC V6340/0
CIC82001	830470826400	SMD IC MBM29DL164TD70
CL 70226	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE
CL 70271	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE
CL 70321	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 70322	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE
CNW80121	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%
CNW80132	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%
CNW80144	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%
CNW80161	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%
CNW80171	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%
CNW80181	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%
CNW80191	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%
CT 70011	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70155	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70305	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70410	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70412	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70415	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70420	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 70422	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70425	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70430	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70432	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70435	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70465	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80008	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80009	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80022	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80033	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80034	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80064	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80068	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80075	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80077	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80080	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80085	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80090	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80105	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80108	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80110	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80204	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
F 70011	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
L 70002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70004	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70005	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 70016	814053208500	SPULE 5X5 085
L 70017	814053208600	SPULE 5X5 086
L 70021	814052696600	DR S 18UH 5%
L 70026	814052696600	DR S 18UH 5%
L 70031	814052696600	DR S 18UH 5%
L 70036	814052696600	DR S 18UH 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 70201	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70205	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70211	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70215	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70218	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70221	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70251	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70261	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70301	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70320	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70402	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70473	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80237	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80248	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80253	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
Q 70228	838244220300	QUARZ #442-1 13C 20,25MHZ
Q 70275	838233627200	QUARZ #336-1 13C 27MHZ 30PF
Q 70320	838218650000	QUARZ #186 5MHZ
Q 80205	838224609600	QUARZ 6,0 MHZ

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2000

BAUSTEIN PIP/VGA

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042062100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042062100		BAUSTEIN PIP/VGA	MODULE PIP/VGA
0235.000		293031192700		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL	D-SUB SOCKET STRIP 15 PIN
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALT.	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CC 29062	867216012400	SMD KERKO 0805 15PF 5%
CL 29155	810498235000	SMD DAEMPF-PERLE 0805
D 29126	830972005600	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 29136	830972005600	Z DIODE 5,6 C 0,5W
L 29001	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X
L 29011	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X
L 29016	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X
Q 29061	838244220300	QUARZ #442-1 13C 20,25MHZ

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER
MODULE SIGNAL/IF+TUNER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042022100

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042022100		BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0100.000		295043010200		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0247.000		293031190600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0247.000		293031193500		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CIC31010	830595002300	SMD IC M24C02-MN6T
CIC32040	830584988500	SMD IC TDA9885
CIC33010	830579540100	SMD IC MSP3401G
CIC43130	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC43190	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC43200	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CL 31005	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31006	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31007	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31008	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 33093	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 33096	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
		SMD DAMPING BEAD
CT 32086	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 33055	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 33065	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 33075	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 33085	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 33105	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 41005	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40
CT 41006	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40
CT 41010	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40
CT 41011	830100680800	SMD TRANS BC808-40/ BC807-40
CT 43130	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43131	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43145	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43150	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43170	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CT 43180	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43210	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43215	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43220	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
F 32016	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342
F 32019	831900198400	OFWFIL G1985M
IC 33015	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 43140	830536642500	IC TEA6425
L 31001	814050574900	DR B 10UH 5%
L 32001	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 32051	814050574900	DR B 10UH 5%
L 32092	814052653000	DR 0411 33UH 10%
L 32094	814052653000	DR 0411 33UH 10%
L 33001	814050574900	DR B 10UH 5%
L 43101	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
Q 32034	838216204100	QUARZ 4 MHZ
Q 33046	838243918600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
R 33006 ⚠	870111902300	KSW SI B 8,2 OHM 5%
R 41031 ⚠	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 43103 ⚠	870042901300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43181 ⚠	870042901300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL MODUL
MODULE SIGNAL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042120400

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042120400		BAUSTEIN SIGNAL-MODUL	MODULE SIGNAL
0100.000		295043010200		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CD 32033	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 32041	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 32042	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 32043	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 32071	832500414800	SMD DIODE LS4148
CIC32030	830581409400	SMD IC MC14094BD
CT 32055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32070	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32075	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32130	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32135	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32140	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32150	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32170	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32180	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32185	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32190	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32210	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 32220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
F 32041	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451
F 32050	831900626200	OFW K 6262
F 32052	831900395100	OFW G 3957
F 32085	814053539100	SPULE 7X7 #391 SIGN535391
F 32151	814111240500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 32211	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
IC 32110	830533693000	IC TDA6930S
L 32001	814052534300	DR B AX-GA 15UH 10%
L 32008	814052534300	DR B AX-GA 15UH 10%
R 32122	879200214600	ESTR.S6 4,7 KOHM LIN
R 32334	879200215100	ESTR.S6 10 KOHM LIN

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		293051223100		BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
0800.000!		293037521500		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0900.000!		292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
2400.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC730/750/770	MOUNTING CLIP IC730/750/770

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21104	856373161200	FOKO KF #21 0,01UF 20% 1500V
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 24007	830920002100	DIODE BAV21
D 24008	830920002100	DIODE BAV21
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 C 0,5W
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148
D 24037	830920002100	DIODE BAV21
D 24038	830920002100	DIODE BAV21
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148
D 24077	830920002100	DIODE BAV21
D 24078	830920002100	DIODE BAV21
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
IC 00730	830533611100	IC TDA6111N4
IC 00750	830533611100	IC TDA6111N4
IC 00770	830533611100	IC TDA6111N4
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
R 21106	870240107700	KMW 0411 1,5 KOHM 10%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		293051223400		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
0800.000	⚠	293037580100		BILDROHRFASSUNG	PICTURE TUBE SOCKET
2410.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC24000/24030/24070	MOUNTING CLIP IC24000/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21104	856373194700	FOKO MKS4 4700PF 10% 2000V
CD 65011	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CD 65021	830953414900	MELF-DIODE LL4148
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65003	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 65004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC807-40
CT 65010	830100681700	SMD-TRANS BC817-40
CT 65055	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 65060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
D 24007	830920002100	DIODE BAV21
D 24008	830920002100	DIODE BAV21
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 0,5W
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148
D 24037	830920002100	DIODE BAV21
D 24038	830920002100	DIODE BAV21
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148
D 24077	830920002100	DIODE BAV21
D 24078	830920002100	DIODE BAV21
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
IC 24000	830533611100	IC TDA6111N4
IC 24030	830533611100	IC TDA6111N4
IC 24070	830533611100	IC TDA6111N4

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 65019	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279 INTERFERENCE COIL
L 65023	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
R 21106	870240107700	KMW 0411 1,5 KOHM 10%
R 24008	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
R 24038	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
R 24078	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
T 65015	830262479300	TRANS 2SC4793
T 65025	830261183700	TRANS 2SA1837

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		293051223600		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
0800.000	⚠	293037580100		BILDROHRFASSUNG	PICTURE TUBE SOCKET
2400.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC2400/24030/24070	MOUNTING CLIP IC2400/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 65011	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65021	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65003	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 65004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC807-40
CT 65010	830100681700	SMD-TRANS.BC 817-40
CT 65055	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 65060	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
D 24007	830920002100	DIODE BAV21
D 24008	830920002100	DIODE BAV21
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 C 0,5W
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148
D 24037	830920002100	DIODE BAV21
D 24038	830920002100	DIODE BAV21
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148
D 24077	830920002100	DIODE BAV21
D 24078	830920002100	DIODE BAV21
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
IC 24000	830533611100	IC TDA6111N4
IC 24030	830533611100	IC TDA6111N4
IC 24070	830533611100	IC TDA6111N4
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE
L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE
L 65023	810498201400	DAEMPF-PERLE DAMPING BEAD
R 21116	870240105900	KMW 0411 270 OHM 5%
R 24003	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 24008	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
R 24033	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
R 24038	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
R 24073	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
R 24078	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
T 65015	830262479300	TRANS.2 SC 4793
T 65025	830261183700	TRANS.2 SA 1837

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 2000

BAUSTEIN SAT
MODULE SAT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042220200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042220200		BAUSTEIN SAT	MODULE SAT
0100.000		295042019100		TUNER ANALOG	TUNER ANALOG

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 38101	845296702100	ELKO AMMO5 1000UF 6,3V
CD 38038	832500414800	SMD DIODE LS 4148
CD 38051	832532802300	SMD DIODE BYG22D
CD 38061	832532802300	SMD DIODE BYG22D
CD 38110	832500414800	SMD DIODE LS 4148
CD 38188	832500414800	SMD DIODE LS 4148
CD 38201	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 38366	832500414800	SMD DIODE LS 4148
CIC38005	830598612000	IC KF120BD-TR
CIC38010	830573409400	SMD IC HEF4094BT
CIC38080	830581055500	SMD IC NE555D
CIC38091	830596006500	SMD IC M24C64-MN6T
CIC38175	830584615100	SMD IC TDA6151X
CIC38205	830581859100	SMD IC PCF8591T-T3
CL 38156	814052984400	SMD DR 1206 15UH 5%
CR 38034 ⚠	870632004900	SMD R SI 1206 100 OHM 5%
CR 38077 ⚠	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%
CR 38121 ⚠	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%
CR 38171 ⚠	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%
CR 38359 ⚠	870632004100	SMD R SI 1206 47 OHM 5%
CT 38020	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38021	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38040	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 38045	830170995500	SMD TRANS SI9945AEY-T1
CT 38060	830170944700	SMD TRANS SI4947DYT1
CT 38065	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38070	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38125	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38130	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 38135	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38140	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38150	830113055000	SMD TRANS BF550
CT 38185	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 38190	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 38194	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38195	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 38196	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 38201	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 38206	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 38046	830970302000	Z-DIODE ZPY16
D 38047	830951685200	DIODE BYT 52M
F 38183	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
IC 38000	830543340900	IC MSP3405G-PO-B8
IC 38030	830521006300	IC MC34063AP
IC 38110	830519200900	IC 78L09AC
L 38001	814052545500	SIEBDR.-GR 47UH LHLC06
L 38008	814052545500	SIEBDR.-GR 47UH LHLC06
L 38032	814052545500	SIEBDR.-GR 47UH LHLC06
L 38056	814052544400	SIEBDR.-GR 100UH LHL08
L 38101	814052545500	SIEBDR.-GR 47UH LHLC06
L 38144	814052648500	DR ST 0309-GRP 27UH 10%
L 38342	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
MF38063 ⚠	831510016400	MULTIFUSE 400MA
Q 38305	838243918500	QUARZ 18,432 MHZ
TR 38050	814060143700	UEBERTRAGER EF12,6 21UH

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION